# Fereastra de mansardă VELUX GXU, pentru acces pe acoperiș, cu articulare în partea laterală,



10 Ani Garanţie

15°–85°

Fereastra pentru ieșire pe acoperiș VELUX GXU este proiectată pentru a oferi acces sigur și convenabil pe acoperiș. Având articulare în partea laterală, se deschide spre exterior, iar cerceveaua poate fi poziționată spre stânga sau spre dreapta, pentru a satisface nevoile oricărui spațiu. Fabricată dintr-un miez din lemn termo-modificat, cu un strat de poliuretan extrem de durabil, fereastra nu necesită întreținere și este rezistentă la umiditate.

- Oferă acces comod la acoperiș și se poate configura deschiderea ei spre stânga sau spre dreapta, conform nevoilor tale.
- Deschide cu ușurință fereastra folosind mânerul din mijlocul cercevelei laterale.
- Dacă întreținerea ușoară este esențială, atunci fereastra cu strat de poliuretan, ce nu necesită întreținere este cea ideală.
- Se deschide larg și rămâne ferm în poziție datorită arcului pneumatic cu piston.

CE

Creation date 29-09-2026 17:08:14 VRW Roof windows ro-RO - Approved

# Instrucțiuni de utilizare

Fereastra de mansardă poate fi montată pe pante de acoperiș cu unghiuri cuprinse între 15° și 85° până la orizontală.



Ferestra de acces pe acoperiş VELUX se deschide rotind în lateral de mâner şi apoi se împinge în afară. Când este dechisă total, un arc pneumatic instalat în partea de sus o va bloca pentru a permite iesirea facilă pe acoperiș.

# Dimensiunile disponibile și zona cu lumină naturală


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

| | 550 | 660 |
|---|---|---|
| 978 | GXU CK04 (0.29) [] | |
| 1178 | GXU CK06 (0.37) [] | GXU FK06 (0.47) [] |

Toate măsurătorile sunt exprimate în mm. ( ) = Zona cu lumină de zi efectivă, $m^2$ [ ] = Zonă liberă geometrică, $m^2$

Creation date 29-09-2026 17:08:14

# Dimensiunile secțiunii transversale

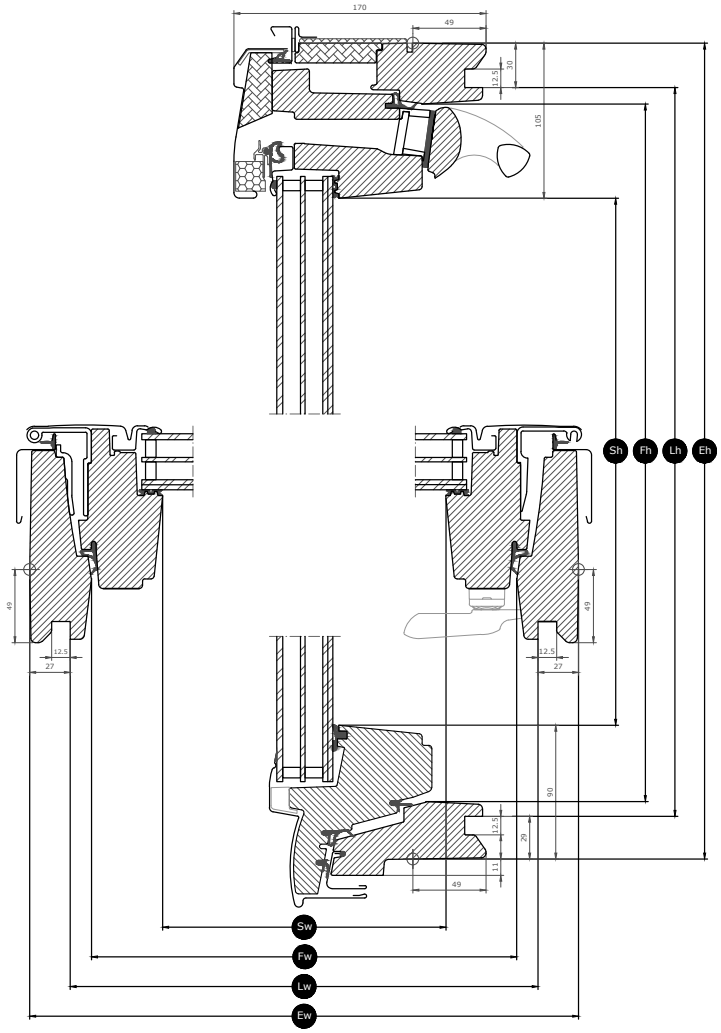


| **Width** | | **CK--** | **FK--** |
|---|---|---|---|
| Sw | Lățimea diafragmei cercevelei | 371 | 481 |
| Lw | Distanța dintre canelurile finisajului interior, lățimea | 495 | 605 |
| Ew | Lățimea tocului exterior | 550 | 660 |

| **Height** | | **--04** | **--06** |
|---|---|---|---|
| Sh | Înălțimea diafragmei cercevelei | 784 | 984 |
| Lh | Distanța dintre canelurile finisajului interior, înălțimea | 919 | 1119 |
| Eh | Înălțimea tocului exterior | 978 | 1178 |

Creation date 29-09-2026 17:08:14

# Caracteristicile sticlei de geam

|  | Geam 70 | Geam 66SG |
|---|---|---|
| Protecție solară | ★★★☆ | ★★★☆ |
| Securitate | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| Securitate interioară | ✓ | ✓ |
| Sticlă exterioară întărită | ✓ | ✓ |
| Filtru UV | ✓ | ✓ |
| Reducerea zgomotului ploii | ✓ | ✓ |
| Auto-curățare | | ✓ |
| Anti-rouă | | ✓ |

## Structura sticlei de geam

| Varianta sticlei de geam | Unitatea sticlei de geam | Componența variantei |
|---|---|---|
| Geam 70 | Geam cu două foi de sticlă | Sticlă float laminată de 6,8 mm - Argon de 16 mm - Sticlă securizată de 4 mm |
| Geam 66SG | Geam triplu | Sticlă laminată de 6,8 mm - Argon de 13 mm - Sticlă întărită termic de 3 mm - Argon de 13 mm - Sticlă securizată de 4 mm |

Creation date 29-09-2026 17:08:14

# Valori tehnice pentru fereastră

Prezentarea generală a valorilor tehnice pentru produs, care include, printre altele, marcajul CE în conformitate cu EN 14351-1.

|  | Geam 70 | Geam 66SG |
|---|---|---|
| **Caracteristicile ferestrei** | **Performanță** | |
| **Transmitanță termică (valoare U)** | 1.3 W/(m²K) | 1.0 W/(m²K) |
| **Transmitanța luminii (τ,v)** | 0.68 | 0.62 |
| **Transmitanță totală a energiei solare IGU (valoare g)** | 0,46 | 0,44 |
| **Izolare fonică (Rw)** | 35(-1;-3) | 37(-2;-4) |
| **Permeabilitatea la aer [clasa]** | 4 | 4 |
| **Performanța la foc extern – standard britanic** | AA | AA |
| **Performanța la foc extern - standard european [clasa]** | npd | npd |
| **Rezistența la șoc [clasa]** | 3 | 3 |
| **Capacitatea portantă a dispozitivelor de siguranță** | ✓ | ✓ |
| **Reacția la foc [clasa]** | D-s3,d2 | D-s3,d2 |
| **Rezistență la sarcina dată de zăpadă** | ** | ** |
| **Rezistență la sarcina dată de vânt [clasa]** | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) |
| **Etanșeitatea la apă [clasa]** | 9A | 9A |

Rezistență la sarcina dată de zăpadă = ** Verificați compoziția sticlei

NPD: No Performance Determined

## Finisaj interior

| Material<br>Description | Alb, nu necesită întreținere<br>lemn cu înveliș de poliuretan alb, fără întreținere |
|---|---|
| Codul de culoare NCS, suprafața interioară | S 0500-N |
| Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața interioară | 9003 |

## Protecții exterioare

Disponibilitatea variantelor enumerate mai jos se poate modifica. Pentru informații cât mai precise și actualizate, te rog să consulți catalogul de produse sau lista de prețuri actuale.

| Material<br>Description | Aluminiu, gri închis<br>Gri închis | Cupru netratat | Zinc titan |
|---|---|---|---|
| Codul de culoare NCS, suprafața exterioară | S 7500-N | No colour code | |
| Codul de culoare cel mai apropiat de RAL, suprafața exterioară | 7043 | No colour code | |

## Curățare și întreținere



Tocul și cerceveaua pot fi curățate cu produse de curățat obișnuite. Dacă este necesar, suprafața exterioară din sticlă poate fi curățată din exterior.




Sunt disponibile kituri de reparații și întreținere VELUX.

## Perioada de garanție

10 Ani Garanție

## Rame de etanșare și produse de montaj



**Rame de etanșare**
Montați fereastra de mansardă VELUX pe orice tip de învelitoare, utilizând soluțiile VELUX originale pentru rame de etanșare . Ramele noastre de etanșare sunt proiectate special pentru dimensiunea și forma exactă a ferestrelor de mansardă pentru a crea o potrivire perfectă și pentru a asigura etanșeitate la apă. Ramele de etanșare pot fi, de asemenea, utilizate pentru a combina mai multe ferestre de mansardă.

**Produse de montaj**
Asigurați o izolare  adecvată  între fereastră și acoperiș cu produsele de montaj VELUX. Toate produsele de montaj sunt proiectate pentru a se potrivi perfect ferestrei de mansardă, pentru un rezultat fiabil și durabil.

## Rulouri și rolete exterioare

Completează montajul ferestrei de mansardă VELUX cu rulouri interioare pentru diminuarea luminii. Alege dintr-o gamă variată de rulouri acționate manual sau de la distanță, care sunt făcute pentru a se potrivi tipului și dimensiunii specifice a ferestrei. Te rugăm să ne contactezi pentru mai multe detalii despre compatibilitatea produselor.

## Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi https://www.velux.ro

Creation date 29-09-2026 17:08:14