


# VELUX kontrolna jedinica KFC 305.

**VELUX®**

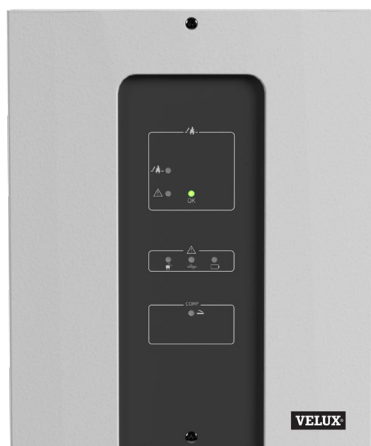

VELUX kontrolna jedinica KFC 305 za 2 VELUX prozora za ventilaciju dima GGL/GGU (ili 1 VELUX električni izlaz na ravni krov sa staklom CXU, ovisno o lokalnim propisima – obratite se lokalnoj VELUX službi za korisnike). Za potrebe dnevne ventilacije povezani prozori mogu se jednostavno otvoriti i zatvoriti pomoću prekidača za dnevno provjetranje. KFC 305 također ima 72-satnu pričuvenu bateriju za dodatnu sigurnost.

- Vizualni i zvučni alarmi obavijestit će osobe u zgradi u slučaju nužde ili pogreški sustava.
- Potpuno u skladu s trenutanim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.
- Upravljajte s do dva VELUX prozora za odimljavanje GGL/GGU ili jednim VELUX izlazom za ravni krov CXU.
- Brzo otvorite prozor za dnevnu ventilaciju pritiskom na gumb.
- Dodajte dodatne zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, senzore za dim i senzore za kišu.
- Kontrolni sustav signalizira ako dođe do kvara u napajanju motora.
- Dodajte prioritetni prekidač za vatrogasce kako bi vatrogasci mogli preuzeli nadzor nad prozorom za odimljavanje tijekom alarmne situacije.

## Tehnički podaci

---

<b>VELUX kontrolna jedinica KFC 305.</b>	<b>Materijal i boja</b>	Boja ormara: RAL 9016, bijela
	<b>Opis dimenzija i težina</b>	Veličina: Š x D x V = 238 x 113 x 286 mm. Težina: bez baterija = 2,6 kg. - S baterijama = 7,5 kg
	<b>Ugradnja i upotreba</b>	Sustav za odimljavanje, ormar i tiskana ploča (engl. Printed Circuit board PCB) upotrebljavaju se za dva krovna prozora za ventilaciju dima na kosom krovu GGL/GGU. Služi kao kontrolna jedinica za sve senzore za dim, razbijeno staklo itd. za kontrolu i otvaranje prozora u slučaju nakupljanja dima. KFC 305 ima jedan terminal za spajanje motora za pokretanje prozora s maksimalnom izlaznom snagom od 5 A, 24 V istosmjerne struje. Ugradnju mora izvršiti certificirana osoba u skladu s mjerodavnim lokalnim propisima. Kontrolni sustav mora biti povezan izravno na dovod struje u skladu s lokalnim propisima za sustav. Pobrinite se da se dovod struje slučajno ne prekine. Preporučuje se da dovod struje prekidate samo preko glavnog prekidača ili prekidača s ključem. Najmanje jedno od tih sredstava za prekid mora biti ugrađeno u fiksno ožičenje u skladu s lokalnim propisima o žičnim instalacijama.
	<b>Power consumption</b>	Ulaz: 230 V AC – 50 Hz, 1,2 A. Izlaz: 24 – 29 V DC maks. opterećenje 5 A – Pričuvna baterija: 2 x 12 V DC / 7,2 Ah
	<b>Kompatibilnost</b>	Proizvod KFC 305 kompatibilan je sa svim VELUX dodacima za detekciju dima (KFA 100, KFK 3--, KFK 200 i KFS 30-). U ugradnjama u kojima se upotrebljava kontrolna jedinica treće strane, KFC 305 može se upotrebljavati kao napajanje samo za povezane VELUX prozore za odimljavanje (2 x krovni prozori za kosi krov).
	<b>Veza</b>	Glavno napajanje izravno je povezano s glavnom stranom kontrolne jedinice s 3-žilnim kabelom. Min. presjek: 1,5 mm <sup>2</sup> . Maks. duljina: prema lokalnom zakonodavstvu za osiguranje dotoka struje.