Seitlich öffnendes VELUX Dachausstiegsfenster GXU



10 Jahre Garantie

15°–85°

Das VELUX Ausstiegsfenster für Handwerker GXU ermöglicht den sicheren und bequemen Zugang zum Dach. Es lässt sich seitlich nach aussen öffnen. Der Fensterflügel kann je nach den räumlichen Anforderungen wahlweise links oder rechts positioniert werden. Sein beständiger Kern besteht aus thermoverändertem Holz mit besonders haltbarer Polyurethanbeschichtung, was das Fenster sowohl wartungsfrei als auch feuchtigkeitsresistent macht.

- Lässt sich dank des Verbindungsarms mit Gasdruckfeder weit öffnen und bleibt sicher arretiert.
- Der komfortable Bediengriff in der Mitte des Seitenfensterflügels ermöglicht das einfache Öffnen des Fensters.
- Ermöglicht den bequemen Dachzugang und lässt sich je nach Anforderungen zum Öffnen nach links oder rechts einrichten.
- Dank seiner wartungsfreien Polyurethanbeschichtung ist das Fenster die perfekte Wahl, wenn einfache Wartung ausschlaggebend ist.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 28-10-2026 18:31:55 VRW Roof windows de-CH - Approved

Anwendungshinweis zur Bedienung

Das Dachfenster kann bei Dachschrägen von 15° bis 85° zur Horizontalen eingebaut werden.



Das Fenster wird geöffnet, indem der seitliche Bediengriff gedreht und das Fenster nach aussen gedrückt wird. Im vollständig geöffneten Zustand wird der Fensterflügel durch den Öffnungsbegrenzer gesichert, um einen bequemen Zugang zum Dach zu ermöglichen.

Verfügbare Grössen und Tageslichtfläche

Die Grössenübersicht zeigt die Grössenverfügbarkeit über die verschiedenen Verglasungsvarianten. Bitte beachten Sie, dass die einzelne Verglasungsvariante möglicherweise nicht in allen dargestellten Grössen verfügbar ist.

	550	660
978	GXU CK04 (0.29) []	
1178	GXU CK06 (0.37) []	GXU FK06 (0.47) []

Alle Massangaben in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, m^2 [ ] = Freie geometrische Lüftungsfläche, m^2

Creation date 28-10-2026 18:31:55

Querschnittmasse

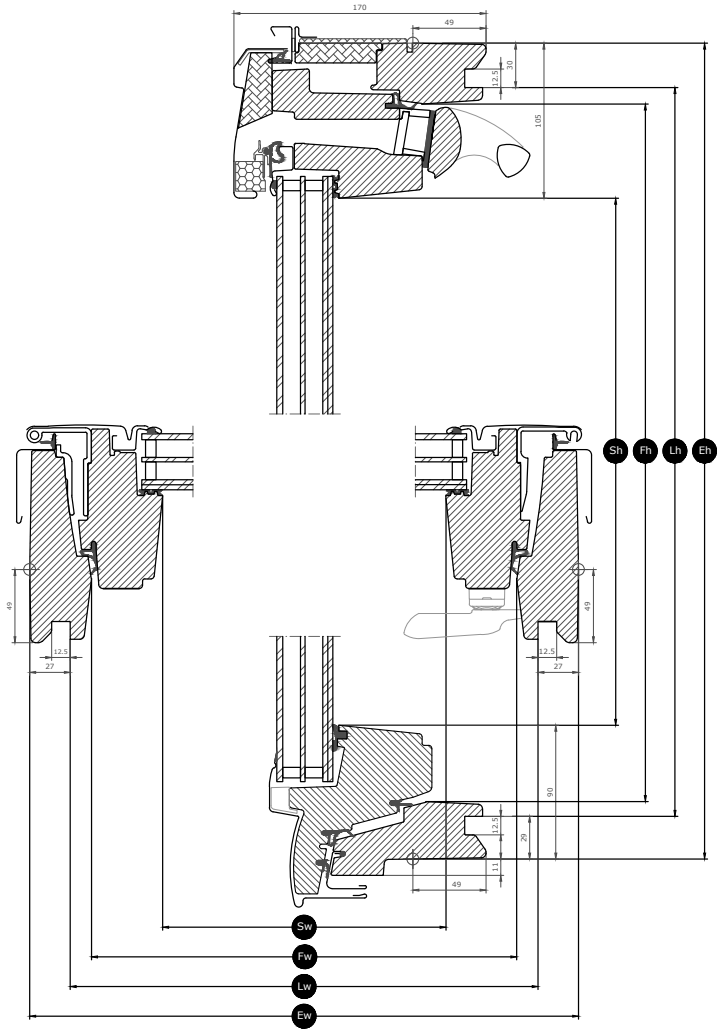

Breite		CK--	FK--
Sw	Glas Lichtmass Breite	371	481
Lw	Innenverkleidungsmass, Breite	495	605
Ew	Breite Blendrahmenaussenmass	550	660

Höhe		--04	--06
Sh	Glas Lichtmass Höhe	784	984
Lh	Innenverkleidungsmass, Höhe	919	1119
Eh	Höhe Blendrahmenaussenmass	978	1178

Creation date 28-10-2026 18:31:55

Verglasungseigenschaften

	Thermo 2 (--66SG)	Thermo 1 (--70)
Hitzeschutz	★★★☆	★★☆☆
Sicherheit	★★☆☆	★★★☆
Verbundsicherheitsglas	✓	✓
Gehärtetes Glas	✓	✓
UV-Filter	✓	✓
Regengeräuschminderung	✓	✓
Pflegeleicht	✓	
Anti-Tau	✓	

Verglasungsstruktur

Verglasungsvarianten		Zusammensetzung (von innen nach aussen)
Thermo 2 (--66SG)	Dreifach verglast	6,8 mm laminiertes Floatglas VSG – 13 mm Argon – 3 mm wärmegehärtetes Glas – 13 mm Argon – 4 mm gehärtetes Glas ESG
Thermo 1 (--70)	Zweifach verglast	6,8 mm laminiertes Floatglas VSG – 16 mm Argon – 4 mm gehärtetes Glas ESG

Creation date 28-10-2026 18:31:55

Technische Werte für Fenster

Überblick über die technischen Werte für das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 abdecken.

	Thermo 2 (--66SG)	Thermo 1 (--70)
Fenstereigenschaften		
Wärmedurchgängigkeit	1.0 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)
Lichttransmissionsgrad (τ,v)	0.62	0.68
	0.44	0.46
Schalldämmung (Rw)	37(-2;-4)	35(-1;-3)
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	4	4
Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse]	AA	AA
Externes Brandverhalten - Europa [Klasse]	npd	npd
Schlagfestigkeit [Klasse]	3	3
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen	✓	✓
Brandverhalten [Klasse]	D-s3,d2	D-s3,d2
Widerstand gegen Schneelast	**	**
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Wasserdichtigkeit [Klasse]	9A	9A

Widerstand gegen Schneelast = ** Siehe Verglasungsaufbau

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Creation date 28-10-2026 18:31:55

Innenbeschichtung

Material Beschreibung	Weiss wartungsfrei Oberfläche mit Polyurethanlack.
Farbcode NCS, Innenoberfläche	S 0500-N
Nächster RAL-Farbcode, Innenoberfläche	9003

Aussenabdeckungen

Die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Ausführungen kann sich ändern. Die genauesten und aktuellsten Informationen finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder in der aktuellen Preisliste.

Material Beschreibung	Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau	Titanzink	Unbehandeltes Kupfer
Farbcode NCS, Aussenoberfläche	S 7500-N	Kein Farbcode	
Nächster RAL-Farbcode, Aussenoberfläche	7043	Kein Farbcode	

Reinigung und Wartung



Rahmen und Fensterflügel können mit gewöhnlichen Haushaltsreinigern gereinigt werden. Bei Bedarf kann die äussere Glasoberfläche von aussen gereinigt werden.



VELUX Reparatur- und Pflegesets sind erhältlich.

Garantiezeitraum

10 Jahre Garantie

Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.ch.

Creation date 28-10-2026 18:31:55

Eindeckrahmen und Anschlussprodukte

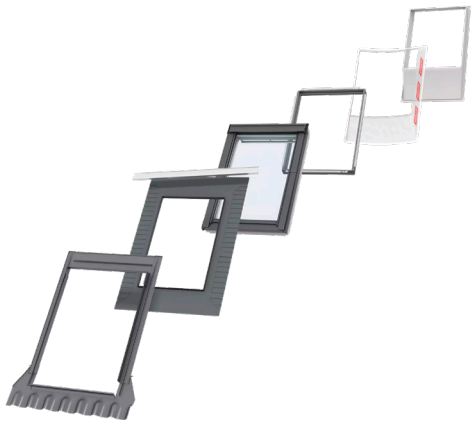

Eindeckrahmen
Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen-Lösungen in praktisch alle Bedachungsmaterialien einbauen. Unsere Eindeckrahmen sind passgenau auf die genaue Grösse und Form der Dachfenster abgestimmt, um eine perfekte, wasserdichte Passform zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

Anschlussprodukte
Stellen Sie mit VELUX Anschlussprodukten einen fachgerechten Einbau sowie eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach sicher. Alle Einbauprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

Rollos, Markisetten und Rollläden

Vervollständigen Sie die VELUX Dachfensterinstallation mit Innenrollos zur Lichtverdunkelung. Wählen Sie aus einer grossen Auswahl an manuell bedienten oder fernbedienbaren Innenrollos, die passgenau dem jeweiligen Typ und der jeweiligen Grösse des Fensters entsprechen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten zur Kompatibilität bitte an die lokale VELUX Vertriebsgesellschaft.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf https://www.velux.ch/

Creation date 28-10-2026 18:31:55