


Rulou exterior parasolar VELUX MSLS, cu acționare solară 3 în 1

VELUX®

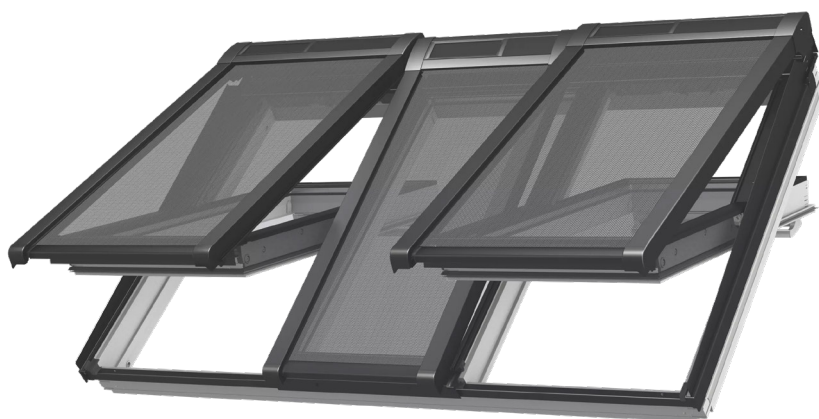


Rulourile exterioare parasolare cu acționare solară VELUX MSLS 3 în 1 pot fi controlate de la distanță și reduc supraîncălzirea pentru a păstra o temperatură confortabilă în cameră. Sunt transparente, astfel încât să te poți bucura întotdeauna de priveliște și de lumină naturală în timpul zilei. Acestea se conectează cu fereastra de mansardă cu acționare manuală sau solară VELUX 3 în 1 pentru a-ți oferi control total asupra confortului interior.

- Produsele pentru protecția împotriva căldurii îți menține camera răcoroasă și crește confortul la interior.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare solară VELUX oferă un control convenabil de la distanță, fără cabluri.
- Îți păstrează priveliștea neobstrucționată și reduce efectul nedorit de strălucire dat de lumina soarelui care pătrunde înăuntru
- Designul ce nu necesită întreținere te scutește de griji pe toată durata de viață a produsului.
- Compatibile cu VELUX ACTIVE with NETATMO, pentru un climat îmbunătățit la interior, cu protecție automată împotriva căldurii. Control de la distanță prin telefon sau voce.
- Poziționarea continuă îți permite să cobori și să ridici rulourile exact acolo unde este necesar.
- Ruloul exterior parasolar, făcut să dureze și rezistent la vânt i-a fost testată rezistența în unitățile noastre de testare.



Culori și modele

Ruloul exterior parasolar VELUX are o țesătură transparentă din plasă. Adăugați acest cod de culoare a țesăturii la tipul dumneavoastră de rulou exterior parasolar atunci când comandați produsele.



5060

Instrucțiuni de operare

Rulourile exterioare parasolare 3 în 1 cu acționare solară sunt livrate cu întrerupătoare de perete pregătite de utilizare, pentru controlul de la distanță, și pot fi ridicate și coborâte în orice poziție dorită.

Compatibilitate

Compatibilitate cu ferestrele de mansardă VELUX:

Rulourile exterioare parasolare cu acționare solară MSLS 3 în 1 pot fi montate pe ferestrele de mansardă VELUX GGLS și GPLS 3 în 1. În ceea ce privește dimensiunile, consultați lista de prețuri. Roleta economică solară poate fi, de asemenea, executată la comandă.

Ruloul exterior parasolar cu acționare solară MSLS 3 în 1 poate fi combinat cu ferestrele din cupru folosind ZOZ FFKF-251.

Pentru montajul pe sistemul GGLS 3 în 1 cu acționare solară, 2 bucăți. Trebuie aplicate ZOZ 246 (se achiziționează separat).

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi <https://www.velux.ro>

Informații tehnice

Rulou exterior parasolar VELUX MSLS, cu acționare solară 3 în 1	Baterie	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V c.c., 2100 mAh.
	Conectare	Nu se aplică
	Montaj și utilizare	Rulourile exterioare parasolare cu acționare solară VELUX MSLS 3 în 1 se montează la exteriorul ferestrelor de mansardă VELUX GGLS sau GPLS 3 în 1. Fiecare rulou exterior parasolar este un produs de sine stătător pe o platformă de operare io-homecontrol®. Nu necesită cabluri sau conexiuni la rețeaua electrică și este compatibilă cu alte produse acționate cu motor solar. Rulourile exterioare parasolare sunt recomandate pentru utilizare cu ferestrele de mansardă manuale sau cu acționare solară GGLS și GPLS.
	Material și culoare	Carcasa superioară, apărătorile laterale, profilurile laterale și partea inferioară: aluminiu lăcuit, gri (NCS S 7500-N). Capacele laterale de protecție ale carcasei superioare, piesele de jos profil lateral și capacele de protecție ale părții inferioare: Plastic colorat, gri (NCS S 7500-N).
	Power consumption	Baterie de înaltă performanță, NiMH, 9,6 V c.c., 2100 mAh. O baterie complet încărcată permite până la 600 de acționări și stochează energie pentru perioadele în care încărcarea este inadecvată. Ruloul vine cu o baterie care trebuie pornită înainte de utilizare. Durata de viață prevăzută a bateriei: 10 ani.
Întrerupător de perete pre- setat	Celulă solară	Celule solare fotovoltaice integrate în carcasa superioară.
	Montaj și utilizare	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 313) preconfigurat. Raza de emisie a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emisie în interior este de aproximativ 30 m.
	Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutății	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.