

Technické informace

Solární bílé bezúdržbové střešní okno GLU

GLU MK08 006130

Typ
Velikost
Materiál oplechování
Materiál rámu/křídla
Typ zasklení
Solární ovládání



Novinka
Dálkové ovládání
za dostupnou cenu

Popis

- Ovládání okna dálkovým ovladačem komunikujícím na platformě io-homecontrol. Systém io-homecontrol je progresivní a bezpečná radiofrekvenční technologie.
- Nástěnný ovladač je již z výroby spárován s motorickou jednotkou.
- Motor s integrovanou vysokokapacitní baterií je součástí okna již z výroby.
- Snadná montáž bez nutnosti kabeláže a připojení k elektrické síti.
- Plně nabitá baterie umožňuje až 300 operací bez nabití.
- Součástí ovládání okna je dešťový senzor, který automaticky zavře okno v případě deště.
- Okno je možné ovládat i manuálně.
- Snadná montáž rolet a markýz na solární pohon.
- Ventilační klapka vpouští dovnitř čerstvý vzduch a zajišťuje tak jeho cirkulaci i při zavřeném okně.
- Integrovaný prachový a hmyzový filtr.
- Bezúdržbové provedení křídla a rámu s oblémi rohy.

Sklon střechy

- Lze instalovat ve sklonu od 15° do 90°.

Materiál rámu/křídla

- ThermoTechnology™ – Lepený tepelně upravený dřevěný profil (TMT) s vrstvou polyuretanu.
- Finální bílý lak UV stabilizovaný – při působení slunečního záření zůstává bílý a nemění svoji barvu (NSC S 0500-N nebo jako RAL 9003).

Kód materiálu např. GLU MK08 006130.

Materiál oplechování

Material	NCS	RAL
Lakovaný hliník (kód materiálu -0--, např. GLU MK08 006130)	S 7500-N	7043

Stínící doplňky



Vnitřní stínění

- Zatemňující rolety DSL
- Zastiňovací rolety RSL
- Plisované rolety FSL
- Dvojitě plisované rolety FSC



Venkovní stínění

- Venkovní markýzy MSL
- Venkovní rolety SSS, SSL



Doplňky

- Síť proti hmyzu ZIL


Tabulka velikostí

mm	vzdálenost B					
	550	660	780	940	1140	1340
780	GLU CK02 (0,22)					
980			GLU MK04 (0,47)			
1180		GLU FK06 (0,47)	GLU MK06 (0,59)			
1400			GLU MK08 (0,72)	GLU PK08 (0,92)		
1600			GLU MK10 (0,85)			


() = efektivní plocha skla, m²

Rozměry


Velikost okna	Vnější rám B x H	Prosklená plocha e x f	Drážka ostění k x l
CK02	550 x 778	372 x 584	495 x 719
FK06	660 x 1178	482 x 984	605 x 1119
MK04	780 x 978	602 x 784	725 x 919
MK06	780 x 1178	602 x 984	725 x 1119
MK08	780 x 1398	602 x 1204	725 x 1339
MK10	780 x 1600	602 x 1406	725 x 1541
PK08	942 x 1398	764 x 1204	887 x 1339

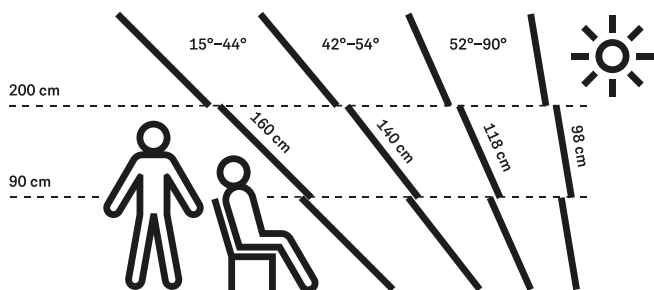

Šířka

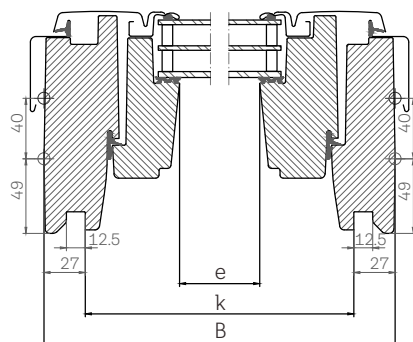

Výška

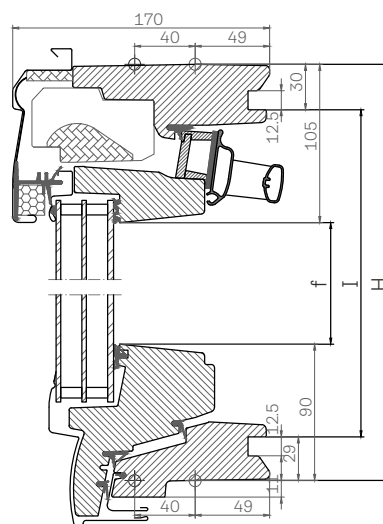

Technické vlastnosti

		-- 61
U_w [W/m ² K]	EN ISO 12567-2	1,1
U_g [W/m ² K]	EN 673	0,6
R_w [dB]	EN ISO 717-1	32
g []	EN 410	0,50
τ_v []	EN 410	0,68
τ_{UV} []	EN 410	0,22
Průvzdušnost [třída]	EN 1026	4

Zasklení

		-- 61
Popis		
Vnitřní sklo		4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
Střední sklo		3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
Venkovní sklo		3 mm tepelně tvrzené sklo
Komora		2x15 mm
Typ zasklení		trojsklo
Plnicí plyn		Argon

Lemování a montážní výrobky


Lemování:

- samostatná instalace ED-
- instalace s EBY nosníkem EB-
- sestavy EK-

Dostupné pro standardní i zapuštěnou montáž

Montážní výrobky:


- Plisovaná manžeta a drenážní žlábek BFX
- Zateplovací rám, plisovaná manžeta a drenážní žlábek BDX 2000
- Manžeta z parotěsné fólie BBX
- Prefabrikované ostění LSB/LSC/LSD 2000

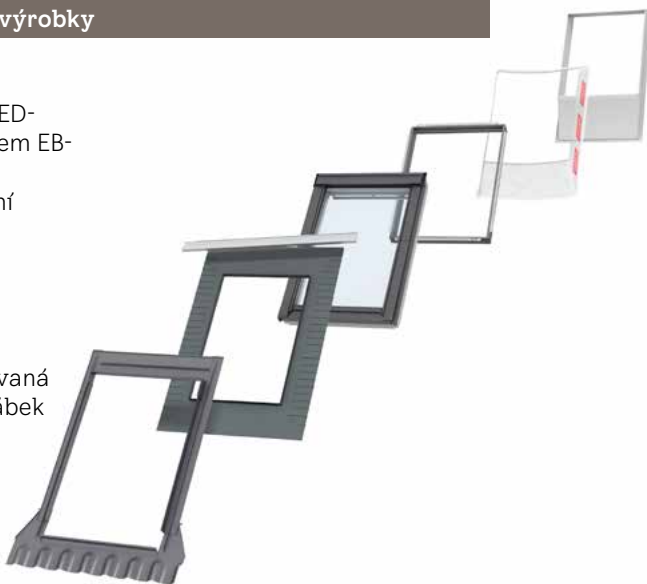

Velikost montážního otvoru

	Montáž ve standardní hloubce (červená linka)	Zapuštěná montáž o 40 mm hlouběji (modrá linka)
Profilovaná/Plochá střešní krytina	EDW/EDS	EDJ/EDN
šířka montážního otvoru	šířka okna (B) + 40–60 mm	šířka okna (B) + 50–60 mm
výška montážního otvoru	výška okna (H) + 45 mm	výška okna (H) + 145/195 mm

Viditelné znaky

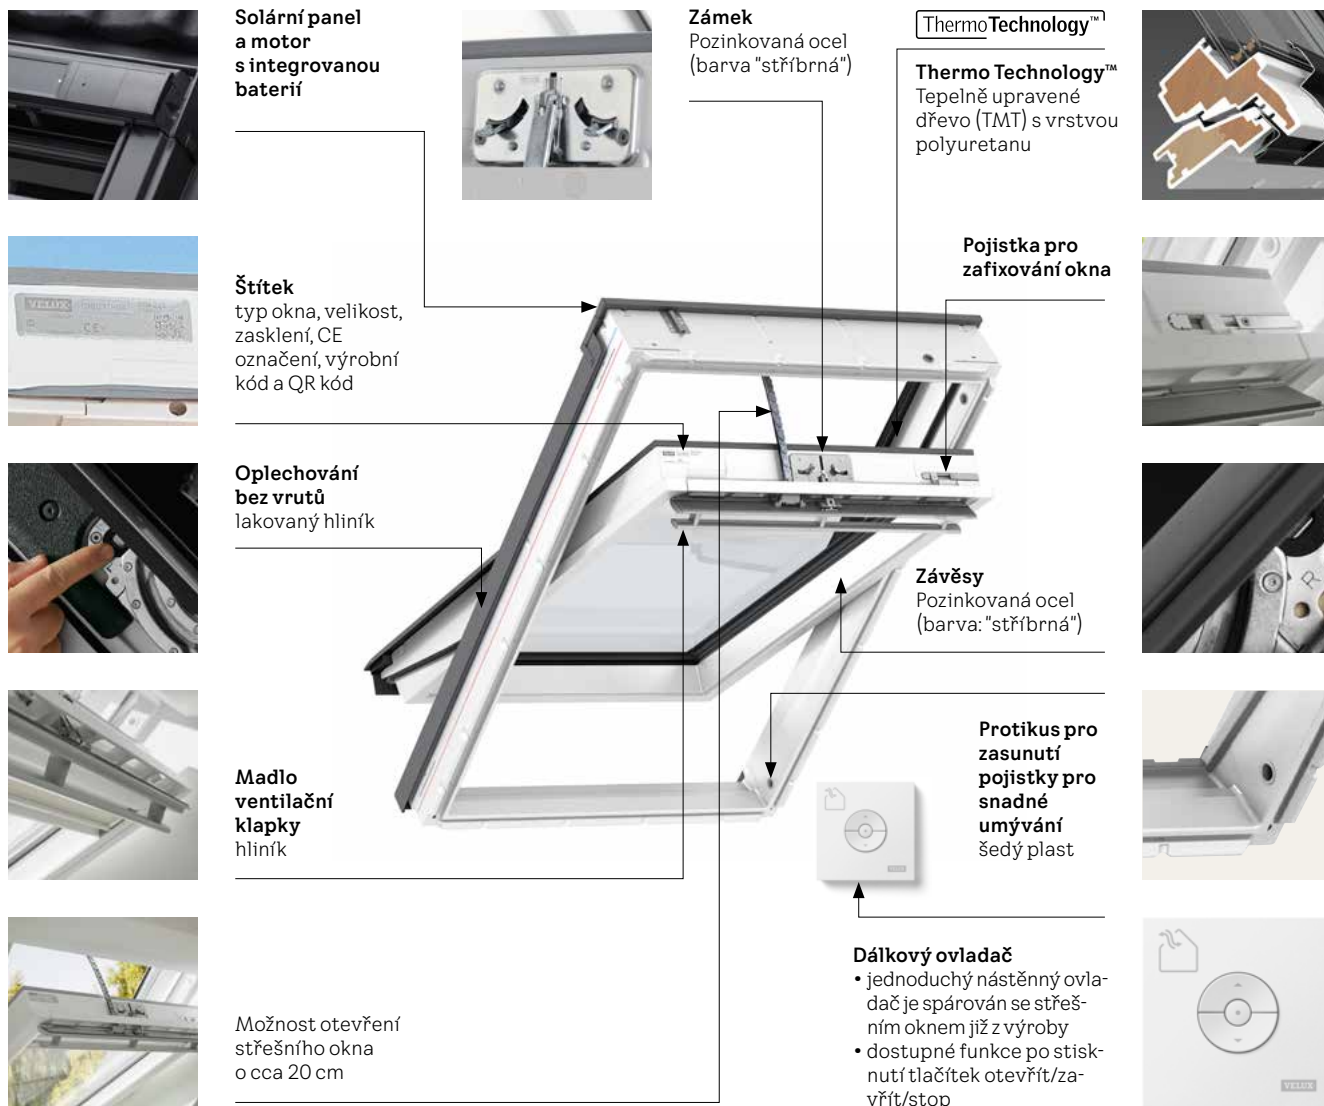

Technické vlastnosti – ventilace ventilační klapkou

Vlastnosti	Střešní okna šířka			
	CK--	FK--	MK--	PK--
Charakteristiky proudění vzduchu [l/s]	1,9	2,3	2,8	3,4
Exponent průtoku [-]	0,53	0,53	0,53	0,53
Kapacita ventilace při 4 Pa [l/s]	4,0	4,8	5,8	7,1
Kapacita ventilace při 8 Pa [l/s]	5,7	6,9	8,4	10,2
Kapacita ventilace při 10 Pa [l/s]	6,4	7,8	9,5	11,5
Kapacita ventilace při 20 Pa [l/s]	9,3	11,3	13,7	16,6
Ekvivalentní plocha přes ventilační klapku [mm ²]	2 600	3 100	3 700	4 600
Geometrická plocha [mm ²]	2 800	3 700	4 500	6 100

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.



VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.cz@velux.com
www.velux.cz