

Et sikkerhedssystem i form af et permanent faldsikringsgitter sørger for sikre trafikruter og arbejdsstationer på flade tage


Sikkerhedskrav kan opfyldes, og de personer der arbejder på flade tage beskyttes med vores faldsikringsgitter DSD. Faldsikringsgittere der er monteret på byggepladser, kan anvendes på alle vores karme og er særligt designet til løsninger, hvor præinstallation ikke er mulig. Faldsikringsgitteret leveres separat og kan monteres før- eller sammen med karmene.

- Sparer tid, da tagarbejdet og det indendørs arbejde kan fortsætte sikkert
- Ingen andre løsninger til faldbeskyttelse (såsom net) er nødvendige
- Permanent og samlet beskyttelse af faste eller oplukkelige akrylovenlys
- Kan anvendes til akrylovenlys med både komfortventilation og brandventilation
- Stanset, grovmasket gitter for maksimalt dagslys, med en slagstyrke på 600J (iht. GS-BAU-18: 2020-05 inklusive dokumentation for restkapaciteten med 100 kg for 15 minutter)
- Attraktivt størrelsessortiment
- Korte leveringstider


Faldsikringsgitter til akrylovenlys



DSD faldsikringsgitter monteres mellem karmen og taget.

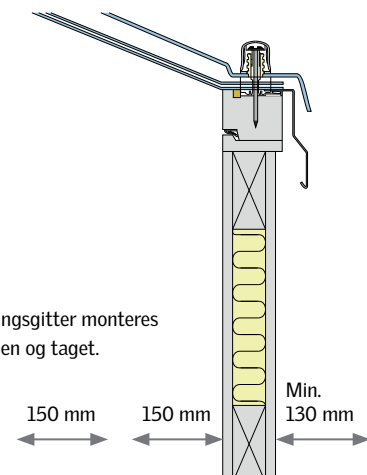

Faldsikringsgitter til polykarbonat-kupler

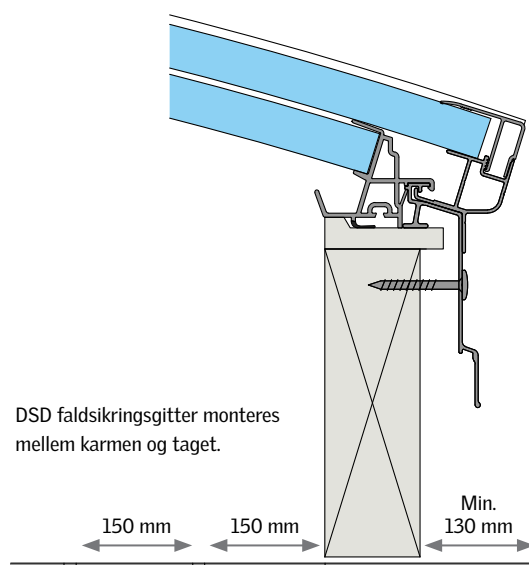

Teknisk information og størrelse – Net

Teknisk information

Materiale	Stanset 1,5 mm. stål gitter med høj energiabsorbering
Maskestørrelse (Gitter)	150 x 150 mm
Overflade	Galvaniseret (farver fås på forespørgsel)
Komfortventilation / Brandventilation	Mere information på forespørgsel

Faldsikringsgitter – størrelse

Størrelser [cm x cm]	Akrylkuppel	Polykarbonat-kuppel
52 x 52	✓	-
60 x 60	✓	-
60 x 90	✓	-
75 x 75	✓	✓
85 x 85	✓	✓
88 x 193	✓	✓
100 x 100	✓	✓
100 x 200	✓	✓
100 x 240	✓	✓
120 x 120	✓	✓
120 x 240	✓	✓