

VELUX®

Catalogo prodotti

Prezzi in Euro (IVA esclusa)

Prezzi validi dal 1° luglio 2026

16 | Finestre per tetti a falda

42 | Raccordi e prodotti per la posa

60 | Linea vita, uscita tetto ed EFC

72 | Protezioni esterne e interne

104 | Accessori, vetrate e prodotti in rame

116 | Finestre per tetti piani

126 | Dispositivi per una casa smart

130 | Tunnel solare

Trasforma gli spazi per riscoprire il piacere di stare a casa

Tutti cerchiamo quel luogo ideale dove rilassarci, ricaricarci, sentirci felici o semplicemente essere più produttivi. Spesso, senza rendercene conto, è uno spazio pieno di luce naturale e aria fresca.

Da oltre 80 anni, il Gruppo VELUX accompagna le persone nel trasformare i propri spazi, portando luce naturale e aria fresca attraverso il tetto. Creiamo ambienti più luminosi, salubri e sostenibili dove vivere, lavorare, studiare o semplicemente godersi il tempo libero. In questo modo, contribuiamo ogni giorno al benessere quotidiano delle persone.

Le finestre per tetti VELUX si integrano perfettamente con ogni tipo di tetto (inclinato o piano, vecchio o nuovo) e possono essere completate con tende e tapparelle VELUX per gestire al meglio luce e comfort termico. E perché non scegliere di ampliare ancora di più lo spazio con una finestra balcone oppure di rendere smart le finestre per tetti con il sistema VELUX ACTIVE with NETATMO?

Le soluzioni VELUX non solo illuminano gli interni, ma ci aiutano a riconnetterci con ciò che ci circonda. Aprendo la casa al cielo, le finestre per tetti VELUX creano un legame con la natura permettendoci di vivere le stagioni, osservare il cielo che cambia e percepire una maggiore ampiezza degli spazi.

In questi ambienti rinnovati, ogni momento quotidiano acquista valore: una risata in famiglia, una storia della buonanotte o un po' di dolce relax diventano esperienze che riempiono, piccoli gesti che trasformano la casa in un vero rifugio, ricordandoci quanto sia importante lasciare entrare la luce, e lasciare entrare la vita.





In VELUX® mettiamo la sostenibilità al centro delle nostre soluzioni

Nel Gruppo VELUX, integriamo la sostenibilità nel nostro modo di operare, nel processo decisionale e nelle scelte di nuove soluzioni.

La prima e unica azienda di finestre per tetti al mondo con valutazione Platinum da EcoVadis

Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che ci colloca tra l'1% delle aziende più virtuose a livello globale e conferma il nostro impegno nell'adottare pratiche sempre più sostenibili in tutta l'organizzazione.

Oggi, il 97% degli imballaggi VELUX in Europa è realizzato senza plastica*

In VELUX siamo determinati a eliminare del tutto la plastica dai nostri imballaggi. A livello globale, continuiamo a ridurre l'uso di plastica nei nostri prodotti, semplificando il riciclo e riducendo l'impatto sull'ambiente.

** Nel 2024, il 97% degli imballaggi primari dei prodotti residenziali in Europa era in carta.*

Il 96% dei nostri prodotti dispone di una Dichiarazione Ambientale di Prodotto**

Grazie a una maggiore trasparenza sull'impatto ambientale dei nostri prodotti, puoi fare scelte più consapevoli per la maggior parte delle soluzioni VELUX.

*** Include finestre per tetti, raccordi e prodotti per l'installazione, escluse le varianti in rame e zinco.*


PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating JUN 2025


Perché VELUX?

In tutto il mondo, le finestre per tetti VELUX rendono gli ambienti piacevoli da vivere, lasciando entrare luce e aria. Vuoi scoprire perché dovresti scegliere prodotti originali VELUX? Ti diamo almeno sei buone ragioni.

Orientati alla sostenibilità

La sostenibilità è in tutto ciò che facciamo. La trovi nelle finestre che ti fanno risparmiare energia e durano a lungo nel tempo, ma anche negli stabilimenti che puntano ad azzerare i rifiuti e a rifornirsi di materie prime sostenibili, riducendo l'impatto ambientale. Scopri di più sulla nostra Strategia di Sostenibilità 2030 su velux.it.

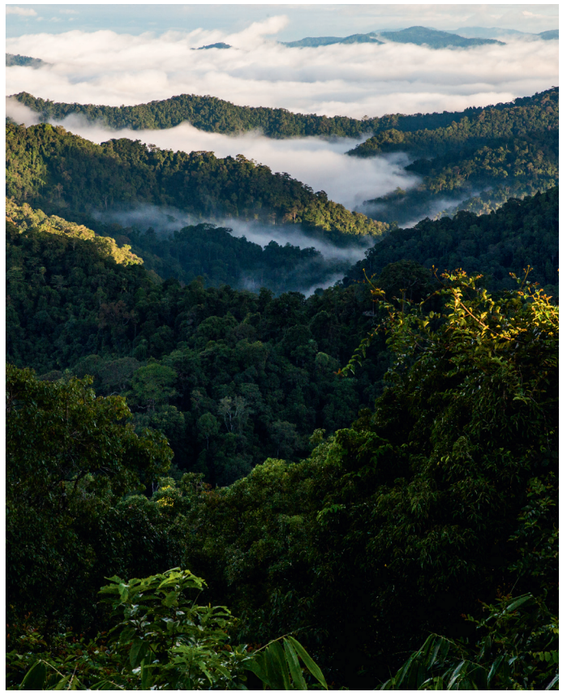

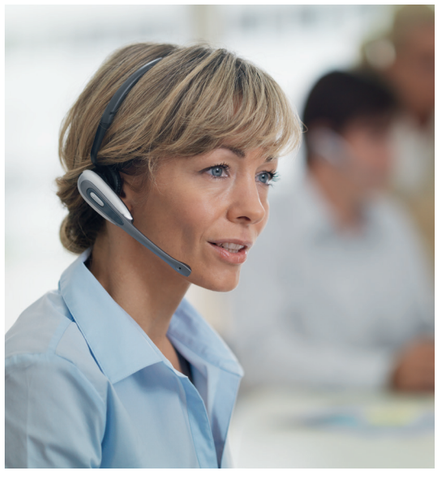

Al tuo servizio

Quando hai bisogno di aiuto, il nostro team è a pochi squilli di distanza.
I tecnici e il Servizio Clienti VELUX sono esperti nell'installazione, manutenzione e riparazione dei nostri prodotti. E sono pronti a rispondere a qualsiasi dubbio, dalla posa alle questioni più tecniche, anche su prodotti fuori garanzia da molto tempo.

Dieci anni di garanzia

Facciamo di tutto perché la qualità di ogni prodotto VELUX risponda pienamente agli standard dei nostri clienti. Tuttavia, nei rari casi in cui dovessi avere un problema con una finestra per tetti VELUX, sappi che è coperta da una garanzia di 10 anni. Sulle tapparelle la garanzia è di 5 mentre su tende e accessori è di 3 anni. Per maggiori informazioni vai su velux.it.



Posa certificata

La qualità dei prodotti è importante, ma non basta se l'installazione non è fatta con cura. Gli Installatori VELUX sono artigiani specializzati, in grado di seguirti passo passo: dal sopralluogo al preventivo, dalla posa eseguita con la massima professionalità al rilascio di un certificato di corretta installazione a fine lavori.



Prodotti testati a fondo

I prodotti VELUX sono progettati per rispondere ai più alti standard qualitativi e sottoposti a severi test. Un esempio? In soli 15 minuti verifichiamo la resistenza delle finestre a un intero anno di piogge. Ma non basta. Le apriamo e le chiudiamo anche 25.000 volte, che equivale ad aprirle e chiuderle ogni giorno per 68 anni!

Oltre 80 anni di innovazione

Quando la prima finestra VELUX trasformò una soffitta buia in uno spazio abitabile, fu una rivelazione. Succedeva nel 1941, ma oggi come allora la nostra passione per la luce naturale, la ventilazione e il benessere indoor rimane immutata. Puoi trovarla nell'innovazione e nel design dei nostri prodotti, più volte premiati a livello internazionale.

La tua guida alla soluzione giusta

La luce naturale è essenziale per il tuo benessere. Scegliere con cura la misura e il numero di finestre da installare, è fondamentale per creare uno spazio piacevole e accogliente.



Scopri la pendenza del tetto

Le finestre VELUX possono essere installate sia su tetti a falda sia su tetti piani. Trova la finestra giusta per la tua stanza a pag. 16 o 116.






Scegli quanta luce naturale vuoi

Per un comfort ottimale, la superficie vetrata di un ambiente dovrebbe essere pari al 20% dell'area calpestabile.




20%

15 m^2 x 20% = 3 m^2
superficie
vetrata

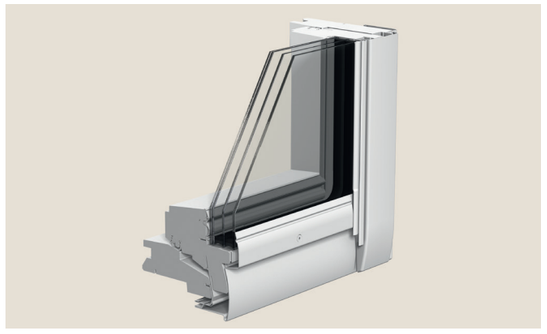

Scegli la vetrata

Scopri quella che si adatta meglio ai tuoi bisogni: isolamento, risparmio energetico, riduzione del rumore, protezione dalle intemperie. Per saperne di più vai a pagina 13.





Scegli la finitura interna

Le finestre per tetti VELUX sono tutte realizzate in legno, ma con differenti finiture interne. Trova quella che si sposa meglio con lo stile delle tue stanze.



Legno e poliuretano bianco
Legno bianco
Legno naturale



Scegli l'operabilità

Le finestre per tetti VELUX sono disponibili con apertura manuale, elettrica o solare. Queste ultime possono essere abbinate a soluzioni smart per una gestione intelligente della casa. Per saperne di più vai a pagina 126.






Isola le tue finestre al meglio

Realizzati su misura per le finestre VELUX, i prodotti per la posa migliorano l'isolamento del serramento, si adattano al manto di copertura e facilitano l'installazione.



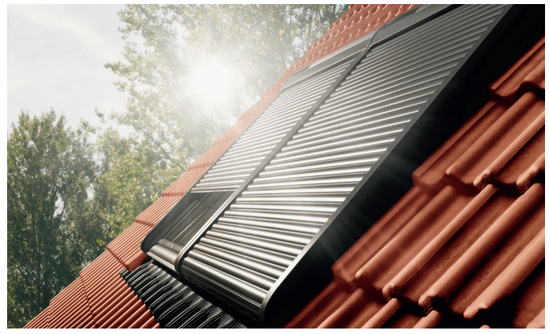


Controlla luce e calore

Scegli fra un'ampia gamma di tende interne quella che risponde meglio ai tuoi bisogni, per controllare e attenuare la luce. Orientati verso una schermatura esterna per proteggere la casa dal caldo e fare buio quando vuoi. Scopri la nostra proposta di tende e tapparelle a pagina 74 .



Caratteristiche uniche delle nostre finestre

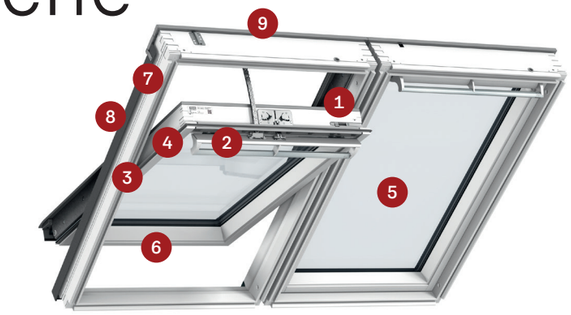




1
Le finestre per tetti possono essere ruotate di 180° e bloccate con un chiavistello, per favorire la pulizia del vetro esterno.



6
ThermoTechnology™ VELUX
Un sistema che migliora l'isolamento delle finestre e tiene la tua casa al caldo.



2
La **barra di manovra e ventilazione** attiva il ricambio d'aria anche a finestra chiusa, senza far entrare polvere o pioggia.



7
Quota d'installazione
Due righe, una rossa e una blu, per un'installazione classica o ribassata.



3
La **cerniera**, brevettata da VELUX, consente di ruotare il battente e di aprire agevolmente la finestra.




8
Profili a incastro
Facilitano la posa e permettono di usare meno viti in fase di montaggio.




4
Le placchette **pre-installate** sulla finestra permettono di montare le tende interne in pochi minuti.



9
Finestre solari
Alimentate da una cella fotovoltaica, non consumano energia e si chiudono da sole quando piove.




5
Tutte le **vetrate** hanno vetro interno stratificato di sicurezza, vetro esterno temprato, filtri UV, e riducono il rumore della pioggia.



Finestre elettriche
Sono fornite di serie di sensore pioggia che chiude le finestre alle prime gocce d'acqua.

Zone climatiche

Uno dei parametri da considerare quando si sceglie una vetrata è la zona geografica in cui si vive. Esistono infatti valori minimi di trasmittanza termica che vanno rispettati in base alla zona di residenza.

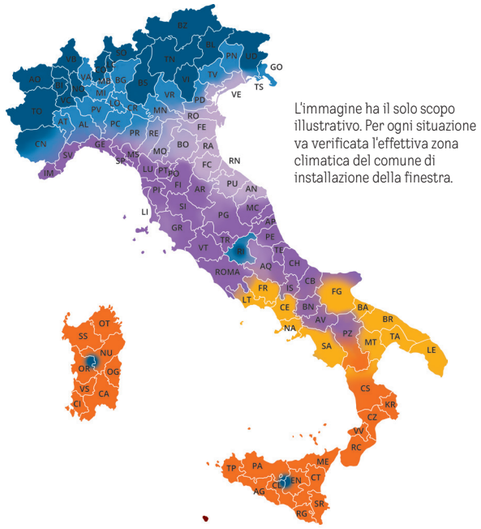

L'immagine ha il solo scopo illustrativo. Per ogni situazione va verificata l'effettiva zona climatica del comune di installazione della finestra.

Valori di trasmittanza termica finestre (W/m²K)		
ZONA CLIMATICA	D.M. REQUISITI MINIMI 2025 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, BONUS CASA -	DECRETO REQUISITI 2020 - ECOBONUS -
A	3,00	2,60
B	3,00	2,60
C	2,00	1,75
D	1,80	1,67
E	1,40	1,30
F	1,10	1,00

Non affidarti al caso
- se accedi al Bonus Casa, hai ristrutturazioni o riqualificazioni, scegli una vetrata 68 o 86.
- se devi sostituire una vecchia finestra accedendo all'Ecobonus, scegli una vetrata 86.

Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per finestre	
ZONA CLIMATICA	g_{gl+sh}
Tutte le zone	0,35

Le finestre per tetti VELUX sono disponibili con 5 tipologie di vetrata, tutte stratificate e bassoemissive, con trasmittanza fino a 0,92 W/(m²K)

Tutte le finestre VELUX dotate di tapparella hanno un g_{gl+sh} inferiore a quello previsto dalla legge



SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

Le nostre finestre sono tutte dotate di **vetro stratificato di sicurezza** di serie. VELUX non scende a compromessi!

Note

In caso di installazione a 1000m sul livello del mare si consiglia di equalizzare la vetrata. Se installata a 1300m, l'equalizzazione è obbligatoria.

I valori si riferiscono alle finestre per tetti VELUX nel modello GGL a bilico, con finitura in legno.

· Standard
· · Buono
· · · Ottimo
· · · · Eccellente

La vetrata 66, presente a listino per determinate categorie di prodotto, ha le stesse caratteristiche della vetrata 86 Tripla Protezione, ad eccezione delle guarnizioni contro neve e ghiaccio.

Caratteristiche	Rapporto qualità/prezzo Adatta a tutte le zone climatiche. Per chi cerca buone prestazioni e un **ottimo rapporto qualità/prezzo**	La più versatile Abbinata all'uso di tende e tapparelle, garantisce il **miglior bilancio energetico** durante tutto l'anno	Antieffrazione Assicura il massimo della **resistenza antieffrazione** (Classe 2)	Testata contro gli uragani Per gli edifici in Classe A e A+. Finestra **testata contro gli uragani** e i carichi di neve. Indicata in zona climatica F.	Contro l'inquinamento acustico Assicura massime prestazioni termiche e acustiche. Perfetta contro il rumore della pioggia e per zone ad alto traffico
	--70 **Standard stratificata**	**--68** **Energy**	**--70Q** **Antieffrazione**	**--86** **Tripla Protezione**	**--62** **Performance**
Isolamento termico Riduce la perdita di calore attraverso la finestra e migliora il comfort.	•	• •	•	• • •	• • • •
Guadagno solare invernale Il calore del sole riscalda gli ambienti entrando maggiormente attraverso la vetrata con fattore g più alto.	• •	• • •	• •	• •	• •
Guadagno solare estivo Protezione dal calore estivo con tenda esterna o tapparella.	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
Isolamento acustico La combinazione di più vetri e un telaio altamente isolante permettono un migliore isolamento acustico.	• •	• •	• •	• • •	• • • •
Riduzione del rumore della pioggia Speciali vetri e rivestimenti fonoassorbenti riducono i rumori di pioggia e grandine.	• •	• •	• •	• • • •	• • • •
Sicurezza Il vetro interno stratificato di sicurezza evita la caduta di schegge in caso di rottura.	✓	✓	✓	✓	✓
Vetro esterno temprato resistente alle intemperie Il vetro esterno temprato rende la finestra ancora più resistete alle intemperie come normali grandinate di stagione, piogge forti e carichi di neve.	✓	✓	✓	✓	✓
Trattamento autopulente Il trattamento autopulente minimizza la necessità di pulizia del vetro esterno. Lo sporco infatti viene lavato via quando piove.				✓	
Trattamento antirugiada Il trattamento antirugiada riduce la formazione di condensa esterna sulla finestra.				✓	✓
Trasmittanza termica U_w (D.M. 11 Marzo 2008)	1,3	1,1	1,3	1,0	0,92
Trasmittanza termica U_g	1,0	0,7	1,0	0,6	0,5
Fattore solare g	46%	49%	45%	44%	47%
Fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} (vetro+tapparella)	0,06	0,04	0,06	0,04	0,03
Trasmittanza della luce τ_v	68%	68%	68%	62%	68%
Abbattimento acustico R_w	**35**	**35**	**35**	**37**	**42**
Composizione della vetrata	2x3mm Stratificato di sicurezza + 16mm gas Argon + 4mm temprato Classe P2A, Classe 1B1	2x3mm Stratificato di sicurezza + 13mm gas Argon + 3mm + 13mm gas Argon + 4mm temprato Classe P2A, Classe 1B1	2x3mm Stratificato di sicurezza + 16mm gas Argon + 4mm temprato Classe P4A, Classe 1B1	2x3mm Stratificato di sicurezza + 13mm gas Argon + 3mm + 13mm gas Argon + 4mm temprato Classe P2A, Classe 1B1 Trattamento autopulente e antirugiada	2x3mm Stratificato di sicurezza + 11mm gas Krypton + 3mm + 11mm gas Krypton + 8mm temprato Classe P2A, Classe 1B1 Trattamento antirugiada

Una casa connessa e smart

Nell'era digitale, i dispositivi smart per la casa semplificano la vita quotidiana e migliorano la qualità degli ambienti. VELUX offre soluzioni all'avanguardia per un controllo intuitivo ed efficiente.

I ritmi frenetici della vita quotidiana ci spingono sempre di più verso l'uso di dispositivi che possono sostituirci in azioni semplici, migliorando il nostro benessere e l'ambiente in cui viviamo.

Essere costantemente connessi, infatti, non è più una scelta, ma una necessità nel mondo moderno.
I dispositivi smart per la casa sono sempre più diffusi, facili da usare e rendono la gestione domestica molto più semplice ed efficiente. VELUX ha seguito questa evoluzione integrando nuove soluzioni e tecnologie che usano la connettività come standard, semplificando così la vita delle persone e aumentando la qualità degli spazi in cui si vive e lavora.

Con i sistemi smart di VELUX, puoi controllare i tuoi prodotti in modo intuitivo e monitorare la qualità dell'aria domestica, contribuendo al benessere e alla salubrità della tua casa. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Wi-Fi domestica, uno smartphone Android o iOS e l'app gratuita VELUX ACTIVE.

Scopri come è facile gestire la tua casa da remoto con VELUX App Control e VELUX ACTIVE with NETATMO.

Leggi di più a pag. 126



Finestre per tetti a falda

Soluzione VELUX 2in1 Pagina 18

Soluzione VELUX 3in1 Pagina 20

Elementi fissi Pagina 22

Finestra balcone Pagina 24

Elementi verticali Pagina 25

Finestra per tetti a bassa pendenza Pagina 26

Finestre VELUX INTEGRA® Pagina 28

Finestre a bilico manuali Pagina 32

Finestre a vasistas/bilico manuali Pagina 36

Finestra certificata antieffrazione Pagina 40





Soluzione VELUX 2in1

Composta da un elemento fisso e uno apribile, inseriti in un unico telaio, la Soluzione VELUX 2in1 porta nuova luce e un tocco di originalità ai tuoi ambienti. Disponibile in versione simmetrica e asimmetrica, il suo design minimale amplifica la luminosità nelle stanze, mentre il telaio garantisce un'installazione rapida e semplice, paragonabile a quella di una finestra standard.

Soluzione VELUX 2in1 INTEGRA® solare

- Una finestra motorizzata e un elemento fisso
- Alimentazione solare grazie a una cella fotovoltaica
- Nessun collegamento alla rete elettrica
- Puo essere completata con tende interne manuali e solari, con tende esterne solari o con tapparelle solari

Soluzione VELUX 2in1 a bilico manuale

- Una finestra a bilico manuale e un elemento fisso
- Ideale per installazioni a portata di mano
- Può essere completata con tende interne manuali o solari, con tende esterne solari o con tapparelle solari

Soluzione VELUX 2in1 a vasistas/bilico manuale

- Una finestra a vasistas/bilico manuale e un elemento fisso
- Ideale per installazioni a portata di mano
- Apertura verso l'esterno fino a 45° per consentire l'affaccio e la vista
- Puo essere completata con tende interne manuali o solari, con tende esterne solari o con tapparelle solari

Da sapere

Per la scelta della tenda interna vedi da pag. 84, ricordandoti che dovrai acquistarne due.
Esempio: se acquisti una finestra con misura FMK06, acquista una tenda interna manuale o solare FK06 e una MK06.

Finitura interna

Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	– 66
U_w Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,0 (GGLS) 1,1 (GPLS)
U_g Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	0,6
g Fattore solare	0,44
Rw Abbattimento acustico dB	36
tv Trasmittanza della luce	0,62
Fattore di trasmissione globale g_{gl+sh} energia sol.	0,04

Casa smart

Vuoi gestire tutti i tuoi prodotti VELUX INTEGRA da smartphone? Scopri come a pag. 128.

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 110.



Tapparella solare



Tapparella soft solare



Tenda esterna parasole solare

Codice misura*		FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	MMK06	MMK08	FPK06	FPK08	
Dimensioni esterne della finestra in cm		127×118	127×140	139×118	139×140	151×118	151×140	155×118	155×140	
Versione in alluminio										
Finestre a bilico								**Pendenza del tetto : 15° - 90°**		
GGLS 206630	Soluzione VELUX 2in1 INTEGRA® solare ENERGY CLIMA	1686	1833	1753	1966	1833	2046	1900	2126	15
GGLS 2066	Soluzione VELUX 2in1 a bilico manuale ENERGY CLIMA	1187	1334	1254	1467	1334	1547	1401	1627	15
Finestre a vasistas/bilico								**Pendenza del tetto : 15° - 55°**		
GPLS 2066	Soluzione VELUX 2in1 a visistas/bilico manuale ENERGY CLIMA	1445	1592	1512	1725	1592	1805[A]	1659	1885	15
Raccordi										
EDWS 2000	Raccordo per manti sagomati, inclusi BDX e BFX	255	276	285[C]	306[D]	300	318	336	360	5
EDLS 2000	Raccordo per manti piani, inclusi BDX e BFX	255[A]	276	285	306	300[A]	318[A]	336[C]	360	15
Protezioni esterne**										
MSLS 5060SA	Set 2 tende esterne parasole solari	624[E]	650	637	666	650	682	663[E]	696[E]	15
SSSS 0000SA	Set 2 tapparelle soft solari	768	800	784	820[D]	800	840[D]	816	856[D]	7
SSLS 0000SA	Set 2 tapparelle solari	1344	1400	1372	1435[D]	1400	1470[D]	1428	1498[D]	7

** Le dimensioni sono indicate da sinistra a destra, viste dall'interno.* ***L'elemento fisso è sempre quello a destra, rappresentato da °.***
*** Per installare una tapparella solare SSLS, una tapparella soft solare SSSS o una tenda esterna parasole solare MSLS su una soluzione VELUX 2in1 solare, è necessario 1 adattatore ZOZ 246 (€ 63) ad eccezione delle misure MMK06 e MMK08.*
Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [E]=7, [C]=10, [D]=15
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione





Soluzione VELUX 3in1

La soluzione VELUX 3in1 unisce tre finestre in un unico telaio. Con il suo design elegante e minimale, trasforma le stanze inondandole di luce naturale e regala un'ampia visuale verso l'esterno.
Composta da due finestre apribili e un elemento fisso, la soluzione VELUX 3in1 migliora anche la ventilazione nelle stanze, per farti vivere sempre in un ambiente sano.

Soluzione VELUX 3in1 INTEGRA® solare

- Due finestre motorizzate e un elemento centrale fisso
- Alimentazione solare grazie a due celle fotovoltaiche
- Nessun collegamento alla rete elettrica
- Può essere completata con tende interne manuali e solari, con tende esterne solari o con tapparelle solari

Soluzione VELUX 3in1 a bilico manuale

- Due finestre a bilico manuali e un elemento centrale fisso
- Ideale per installazioni a portata di mano
- Può essere completata con tende interne manuali o solari, con tende esterne solari o con tapparelle solari


Soluzione VELUX 3in1 a vasistas/bilico manuale

- Due finestre a bilico/vasistas manuali e un elemento centrale fisso
- Ideale per installazioni a portata di mano
- Apertura verso l'esterno fino a 45° per permettere l'affaccio e la vista
- Può essere completata con tende interne manuali o solari, con tende esterne solari o con tapparelle solari

Da sapere

Per la scelta della tenda interna vedi da pag. 84, ricordandoti che dovrai acquistarne tre.
Esempio: se acquisti una finestra con misura FFKF06, acquista tre tende interne manuali o solari FK06.

Finitura interna



Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	–66
U_w Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,2 (GPLS -06) 1,1 (GGLS -06, GPLS -08) 1,0 (GGLS -08)
U_g Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	0,6
g Fattore solare	0,44
Rw Abbattimento acustico dB	36
tv Trasmittanza della luce	0,62
Fattore di trasmissione globale g_{gl+sh} energia sol.	0,04

Casa smart

Vuoi gestire tutti i tuoi prodotti VELUX INTEGRA da smartphone? Scopri come a pag. 128.

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 110.



Tapparella solare



Tapparella soft solare



Tenda esterna parasole solare

Codice misura		**FFKF06**	**FFKF08**	
Dimensioni esterne della finestra in cm		188×118	188×140	
Versione in alluminio ° Rappresenta l'elemento fisso				
Finestre a bilico		**Pendenza del tetto : 15° - 90°**		
GGLS 206630	Soluzione VELUX 3in1 INTEGRA® solare ENERGY CLIMA	2732	3025	5
GGLS 2066	Soluzione VELUX 3in1 a bilico ENERGY CLIMA	1734	2027	5
Finestre a vasistas/bilico		**Pendenza del tetto : 15° - 55°**		
GPLS 2066	Soluzione VELUX 3in1 a bilico/vasistas manuale ENERGY CLIMA	2250°	2543	5
Raccordi				
EDWS 2000	Raccordo per manti sagomati, inclusi BDX e BFX	375	399	5
EDLS 2000	Raccordo per manti piani, inclusi BDX e BFX	375	399	5
Protezioni esterne*				
MSLS 5060SA	Set 3 tende esterne parasole solari	936	975	5
SSSS 0000SA	Set 3 tapparelle soft solari	1152	1200	5
SSLS 0000SA	Set 3 tapparelle solari	2016	2100	5

** Per installare una tapparella solare SSLS, una tapparella soft solare SSSS o una tenda esterna parasole solare MSLS su una soluzione VELUX 3in1 solare, sono necessari 2 adattatori ZOZ 246 (€ 63/unità).*
Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): °=15
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Elementi fissi


Da abbinare a finestre a bilico o vasistas/bilico

Amplia la visuale verso l'esterno aggiungendo un elemento fisso sotto a una finestra per tetti. Una soluzione semplice ed efficace per avere luce dal pavimento al soffitto e rendere molto più luminoso ogni spazio della casa.

- Soluzione continua con distanza ridotta tra la finestra superiore e l'elemento sottostante
- Ampia visuale e massimo ingresso di luce
- Elemento fisso da abbinare a una finestra a bilico o a vasistas/bilico Tripla Protezione con vetrata 86
- Può essere completato con tapparelle, tende esterne e tende interne
- Pendenza del tetto: 15° - 90° (finestra a bilico), 15° - 55° (finestra a vasistas/bilico)


Come ordinare i prodotti

Finestra + elemento fisso



- Raccordo finestra superiore ED- 2000S
- Raccordo complementare esterno ET- 2000S

Finestre + elementi fissi combinati fra loro



- Raccordo FIANCO per le finestre superiori EK- 2021MS
- Raccordo complementare esterno ET- 2000S
- Raccordo di collegamento ET- 2000M

Finiture interne

Finestra in legno e poliuretano bianca
Cuore in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco senza giunture. Resistente all'umidità, non richiede manutenzione e dura a lungo nel tempo

Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.

Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	–66
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,0
U_g Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	0,6
g Fattore solare	0,44
Rw Abbattimento acustico dB	37
tv Trasmittanza della luce	0,62
Fattore di trasmissione globale g_{gl+sh} energia sol.	0,04

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 110.

Codice misura delle finestre GGL/GGU/GPL/GPU nella parte superiore	FK06 / FK08	MK04 / MK06 / MK08	PK04 / PK06 / PK10	SK06 / SK08	UK04 / UK08 / UK10	
Dimensioni esterne degli elementi fissi in cm	66x92	78x92	94x92	114x92	134x92	
Codice misura degli elementi fissi	**FK34**	**MK34**	**PK34**	**SK34**	**UK34**	
Finitura in legno e poliuretano bianca						
GIU 0066	644	733	831	912	994	5
Finitura in legno bianca						
GIL 2066	-	649	735	808	880[B]	5
Finitura in legno naturale						
GIL 3066	-	649[A]	735	808	880	10

Il codice misura della finestra superiore determina il codice misura dell'elemento fisso inferiore.
Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [B]=6

Codice misura		WK34	
Raccordi per copertura sagomata			
ETW 2000S	Raccordo complementare per elemento fisso incluso BFX 1000U e BDX 0000	97	15
ETW 2000M	Raccordo per abbinare 2 o più elementi fissi, da aggiungere a raccordi COMBI EKW 2021MS* e raccordo ETW 2000S	97	5
Raccordi per copertura piana			
ETL 2000S	Raccordo complementare per elemento fisso incluso BFX 1000U e BDX	97	15
ETL 2000M	Raccordo per abbinare 2 o più elementi fissi, da aggiungere a raccordi COMBI EKL 2021MS* e raccordo ETL 2000S	97	5

**Per i prezzi dei raccordi COMBI consultare pag. 54.*
I raccordi qui sopra fanno riferimento agli elementi fissi GIL/GIU e vanno sempre abbinati ai raccordi e ai prodotti per la posa della finestra superiore.
Per prezzi e misure basta consultare le pagine delle finestre a falda con apertura a bilico e a vasistas/bilico.
Se l'elemento fisso GIL/GIU viene installato senza raccordi, ordinare la ref. ZWC WK34 2000 contestualmente allo ZWC-K-2000T della finestra per tetti a falda.

Accessori		WK34	
NOVITÀ	ZWC 2000	Necessario per finestre vendute senza ETW/ETL inclusi BFX e BDX	46	5

Accessori per finestra superiore ed elemento fisso inferiore combinati

Codice misura finestra superiore*		FK06	FK08	MO4	MK04	MO6	MK06	MO8	MK08	PK04	PK06	PK10	SO6	SK06	SO8	SK08	UO4	UK04	UO8	UK08	UK10	
Codice misura accessori		FK06	FK08	MK04		MK06		MK08		PK04	PK06	PK10	SK06		SK08		UK04		UK08		UK10	
SMG**	Tapparella elettrica	1056[C]	1100[C]	1045[C]		1100		1155		1133[C]	1188	1320	1276		1364		1265[C]		1474		1584[C]	5
SSI	Tapparella soft solare	748[D]	764[D]	752		772		792		836	856	904	944		976		972		1048		1088[D]	5
MSI 5060	Tenda est. parasole solare	608[D]	621[D]	611		627		643		680[E]	696	735	767		793		790		852		884	5

**Per scegliere il codice misura della tapparella SMG o della tenda MSI da installare sulla finestra superiore e sull'elemento fisso, fare riferimento al codice misura della finestra superiore.*
***In presenza di finestra manuale è necessario acquistare un kit d'alimentazione KUX 110 (vedi a pag. 107).*
In presenza di GPU INTEGRA l'unica schermatura esterna compatibile è la MSI da collegare al kit ZOZ 229S (€ 53). Per posa su finestre prodotte prima del 2013, consultaci.
Tapparella SMG e tenda MSI: entrambi i prodotti arrivano con due imballi, uno per la finestra superiore e uno per l'elemento fisso inferiore.
Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [E]=7 , [C]=10, [D]=15

Accessori per elementi fissi

Codice misura elementi fissi		FK34	334/M34/MK34	PK34	634/S34/SK34	834/U34/UK34	
Codice misura tende esterne		FK34	MK34	PK34	SK34	UK34	
MAG 5060	Tenda esterna parasole manuale	114	116	133	150	160	3
Codice misura tende interne		F04	M04	P04	S04	U04	
DKL*	Tenda oscurante a rullo manuale	89	93	106	120	128	3
RFL*	Tenda filtrante a rullo manuale	99	103	118	133	142	3
FHL*	Tenda filtrante plissettata manuale	128	134	153	173	185	3

**Prezzi colori base. Per altri colori o per le versioni solari, vedere pagine 90, 96 e 98.*
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Finestra balcone

Un vero balconcino senza aumenti volumetrici

Aumenta lo spazio disponibile nel tuo sottotetto con la finestra balcone. Con la finestra balcone avrai più spazio disponibile, più luce naturale, più aria fresca e una maggiore visuale verso l'esterno. Composta da una finestra superiore con apertura a vasistas (GPL) e da un elemento inferiore apribile a vasistas verso l'esterno, dotato di ringhiera che si snoda automaticamente

- L'installazione affiancata di più finestre è possibile rispettando la distanza tra 100mm e 160mm
- Puo essere completata con tende interne manuali e solari: sono necessarie due tende, una per l'elemento superiore (misura -K10) ed una per l'elemento inferiore (misura -04)
- Può essere installata la tenda esterna parasole manuale MHL sull'elemento superiore, e la tenda esterna parasole manuale MAD sull'elemento inferiore

Finiture interne



Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.



Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	PK --66	SK --66
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,1	1,1
Ug Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	0,6	0,7
g Fattore solare	0,44	0,54
R_W Abbattimento acustico dB	37	34
t_v Trasmittanza della luce	0,62	0,7
Classe Tenuta all'aria	3	3

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 110.

Codice misura		**PK19**	**SK19**	
Dimensioni esterne della finestra in cm		94×252	114×252	
Versione in alluminio				
Finestra balcone		**Pendenza del tetto : 35° - 53°**		
GDL 2066	Finestra balcone in legno bianco ENERGY CLIMA	2992	3202	5
GDL 3066	Finestra balcone in legno naturale ENERGY CLIMA	2992	3202	5
EDW 1000	Raccordo per manti di copertura sagomati, incluso BFX	211	224	5
EDW 2000	Raccordo per manti di copertura sagomati, inclusi BDX e BFX	259	275	5
EDL 1000	Raccordo per manti di copertura piani, incluso BFX	211	224	10
EDL 2000	Raccordo per manti di copertura piani, inclusi BDX e BFX	259	275	5
Protezioni esterne		**PK00**	**SK00**	
MHL 5060	Tenda esterna parasole manuale per elemento superiore	109	121	i
Codice misura		**PK04**	**SK04**	
MAD 5060	Tenda esterna parasole manuale per elemento inferiore	129	138	3

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): i=immediato
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Elementi verticali

Amplia la visuale

Gli elementi verticali sono progettati per essere installati appena sotto le finestre per tetti. Così la superficie vetrata può estendersi fino al pavimento della stanza, regalando un'ampia visuale e aprendo l'ambiente verso l'esterno. Gli elementi verticali VFE possono essere abbinati a finestre di pari larghezza installate su pendenze da 15° a 55° e sono consigliati per installazioni a portata di mano.

- Apertura a vasistas verso l'interno (5 cm per H 60 e 11,5 cm per H 95)
- Indicati per installazioni ad altezza inferiore a 110 cm dal pavimento
- Possono essere completati con tende interne manuali o solari
- Da abbinare a una finestra a bilico o a vasistas/bilico Tripla Protezione con vetrata 86

Finiture interne



Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.



Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	--66
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,0
U_g Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	0,6
g Fattore solare	0,44
R_w Abbattimento acustico dB	37
t_v Trasmittanza della luce	0,62
Fattore di trasmissione globale ggl+sh energia sol	0,04

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 110.

Codice misura		**MK31**	**MK35**	**PK31**	**PK35**	**SK31**	**SK35**	**UK31**	**UK35**	
Dimensioni esterne della finestra in cm		78x60	78x95	94x60	94x95	114x60	114x95	134x60	134x95	
Versione in alluminio										
									Pendenza del tetto : 15° - 55°	
VFE 2066	Elemento verticale in legno bianco	769	862[B]	881[A]	975[D]	984	1069	1069	1162	10
VFE 3066	Elemento verticale in legno naturale	769	862[C]	881	975	984	1069	1069	1162	15

Codice misura		**MK04**	**MK06**	**MK08**	**MK12**	**PK04**	**PK06**	**PK10**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**	**UK10**	
Dimensioni esterne della finestra in cm		78×98	78×118	78×140	78×180	94×98	94×118	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Raccordi														
													Pendenza del tetto : 15° - 55°	
EFW 2012	Raccordo per copertura sagomata inclusi BDX e BFX	246	259	275	308[C]	277[B]	293	319	306	324	324	350	389[B]	5
EFL 2012	Raccordo per copertura piana inclusi BDX e BFX	246[A]	259	275	308	277	293	319	306[A]	324	324	350	389	6

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [B]=6, [C]=10, [D]=15
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Finestra a bilico per tetti a bassa pendenza

L'unica finestra sul mercato pensata per tetti con un'inclinazione già a partire da 10° (18%). Grazie ad apposite guarnizioni di tenuta, al vetro esterno continuo senza cornici e a raccordi e profili progettati per far defluire l'acqua, VELUX GBL è la sola finestra per tetti garantita contro le infiltrazioni su tetti con pendenza inferiore a 15° (27%).

- Testata nella galleria del vento per resistere alle intemperie
- Dotata di speciali guarnizioni e profili per impedire infiltrazioni
- Facile da installare su tetti a partire da 10° (18%) di pendenza, senza lavori aggiuntivi (es. rialzi in opera)
- Collare impermeabilizzante incluso nel kit
- Dotata di triplo vetro

Modelli

Finestra manuale a bilico — GBL

- Progettata per tetti con pendenza da 10° a 20° (18% - 36%)
- Completa di raccordo isolato e collare impermeabilizzante
- Compatibile con tutte le tende interne manuali e solari e con la tapparella solare SSL ed elettrica SML

Finitura interna



Finitura in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	–15
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,1
U_g Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	0,7
g Fattore solare	0,50
Rw Abbattimento acustico dB	35
tv Trasmittanza della luce	0,68
Fattore di trasmissione globale g_{gl+sh} energia sol.	0,04





Finestra GBL con tapparella solare SSL

Passa al solare

Scegli la finestra solare per avere il massimo del comfort. Funziona grazie a una cella fotovoltaica e non servono cavi né predisposizioni elettriche, così la posa è ancora più semplice. Puoi aprire la finestra con un semplice comando a distanza e, in caso di pioggia, il sensore fornito di serie interviene e la chiude al posto tuo.

Puoi completare la finestra con una tapparella solare azionabile a distanza. Per farlo è necessario acquistare il kit ZOZ -K00 245.

Per motorizzare la finestra elettricamente si può utilizzare anche il motore KMG 100K insieme alla centralina KUX 110 EU.
Per informazioni sul prezzo fare riferimento a pag. 107. Per motorizzare elettricamente la misura SK01 contattare la sede.

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria.
Vedi a pag. 110.

Codice misura		CK04	MK04	MK06	MK08	PK04	SK01	SK06	
Dimensioni esterne della finestra in cm		55×98	78×98	78×118	78×140	94×98	114 x 70	114×118	
Versione in alluminio									
Finitura in legno bianca							**Pendenza del tetto : 10° - 20°**		
GBL S10G02	Finestra a bilico manuale GBL, raccordo EDG e BFX	672	761	822	877	866	961[B]	1002	i
GBL S10G04	Finestra a bilico manuale GBL, raccordo EDG, BDX e BFX	707	800	863	921	910	1009[B]	1050	i
GBL S30G01*	Finestra a bilico manuale, raccordo EDG, BDX, BFX e motore solare KSX	1163	1256	1319	1377	1366	-	1506	i
BBX 0000	Barriera vapore	34	38	41	43	43	47	48	i
SSL 0000S	Tapparella solare	623	665	700	735	721	756	812	i

**Per ordinare la finestra GBL S30G01 nella misura SK01, contatta la sede.*
BFX = collare impermeabilizzante
BDX = cornice isolante

Codice misura		CK00	MK00	PK00	SK00	
Accessori						
ZOZ 245	Adattatore per installazione tapparella SSL/SML	52	55	58	61	3

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): i=immediato [B]=6
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Finestre VELUX INTEGRA®

Le finestre elettriche e solari VELUX INTEGRA offrono grandi vantaggi in termini di comfort. Si possono azionare con un comando a distanza fornito di serie e, in caso di pioggia, si chiudono da sole grazie al sensore di cui sono dotate. Sono predisposte per l'installazione di tende interne ed esterne e di tapparelle.
Scopri di più sulle schermature esterne VELUX da pag. 78 a pag. 83.

Scegli i pacchetti qualità

Con un unico codice ti assicuri **un pacchetto all inclusive** per una perfetta tenuta all'aria, all'acqua e un isolamento ottimale del serramento. Il pacchetto include la finestra, il raccordo isolato EDW 2000S, la cornice isolante BDX e il collare impermeabilizzante BFX. Per i prezzi dei singoli prodotti vai a pag. 30.

Modelli

Finestra a vasistas elettrica — GPU

- Regala un'ampia vista sull'esterno
- Apertura elettrica del battente fino a 45°
- Compatibile con tende interne manuali e solari, tende esterne[1] elettriche o solari (MSL/MML) e con la tapparella SMH[2]. Non è compatibile con la tapparella soft (SSS).

Vedi pag. 30

Finestra a bilico solare — GGU/GGL

- Finestra pronta all'uso, non richiede allacciamenti alla rete elettrica
- Alimentata da una cella fotovoltaica posta all'esterno, è ideale in caso di sostituzione di finestre manuali
- Il battente si apre fino a 200mm (tranne nelle misure PK25, CK02 e SK01) e può essere ruotato di 180° per la pulizia del vetro esterno.

Finestra a bilico elettrica — GGU/GGL

- Perfetta in presenza di una predisposizione elettrica
- Il battente si apre fino a 200mm (tranne nelle misure PK25, CK02 e SK01) e può essere ruotato di 180° per la pulizia del vetro esterno.

Finiture interne



Finestra in legno e poliuretano bianca
Cuore in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco senza giunture. Resistente all'umidità, non richiede manutenzione e dura a lungo nel tempo



Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.



Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	–70	–68	–86	–66	–62
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,3	1,1	1,0	1,0	0,96
Ug Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5
g Fattore solare	0,46	0,49	0,44	0,44	0,47
R_w Abbattimento acustico dB	35	35	37	37	42
t_v Trasmittanza della luce	0,68	0,68	0,62	0,62	0,68
Fattore di trasmissione globale g_{gl+sh} energia sol.	0,06	0,04	0,04	0,04	0,03

1) In presenza di tende esterne MSL/MML è necessario acquistare le staffe ZOZ 229S (€ 53).
2) Quando si installa la tapparella SMH, va scollegato il sensore pioggia della finestra per collegare quello della tapparella.

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata.
Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria.
Vedi a pag. 110.

Casa smart

Vuoi gestire tutti i tuoi prodotti VELUX INTEGRA da smartphone? Scopri come a pag. 128.

Pacchetti Qualità

Versione in alluminio

Codice misura		BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		47×98	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	94×98	94×118	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Finitura in legno e poliuretano bianca																					Pendenza del tetto : 15° - 90°
GGU S20W17	Finestra a bilico elettrica GGU 70, EDW, BDX e BFX	-	1142	1179	1245	1282	1351	1269	1331	1387	-	1465	1602	-	-	1513	1619[A]	1546	1742	1894[A]	i
GGU SD0W11203	Finestra a bilico elettrica GGU 68, EDW, BDX e BFX	-	1269	1315	1395	1440	1523	1423	1498	1566	-	1661	1828	-	-	1719	1849[B]	1756	1998	-	i
GGU S20W04	Finestra a bilico elettrica GGU 86, EDW, BDX e BFX	-	1452[C]	1510	1612[C]	1666	1771[C]	1645	1739[A]	1824	-	1943[C]	2153[A]	-	-	2016	2179[C]	2060[C]	2367[A]	-	i
GGU S20W05	Finestra a bilico elettrica GGU 62, EDW, BDX e BFX	-	1518	1581	1690[B]	-	-	1725[C]	1826	1917[A]	-	2045[C]	2271	-	-	2123	-	-	-	-	6
GGU S30W17	Finestra a bilico solare GGU 70, EDW, BDX e BFX	-	1142[F]	1179[F]	1245	1282[F]	1351	1269[F]	1331	1387[F]	-	1465	1602	-	-	1513[F]	1619	1546	1742	1894[B]	5
GGU S30W01	Finestra a bilico solare GGU 68, EDW, BDX e BFX	-	1269	1315	1395[C]	1440[F]	1523[C]	1423[F]	1498	1566	-	1661[B]	1828	-	-	1719[C]	1849[B]	1756[C]	1998[C]	-	5
GGU S30W02	Finestra a bilico solare GGU 86, EDW, BDX e BFX	-	1452	1510[A]	1612	1666[B]	1771	1645[A]	1739	1824	-	1943	2153	-	-	2016[A]	-	2060	2367	-	10
Finitura in legno bianca																					Pendenza del tetto : 15° - 90°
GGL S20W18	Finestra a bilico elettrica GGL 70, EDW, BDX e BFX	1064	1024	1054	1106	1137	1191[F]	1127	1176	1222	1213	1285	1393	1261	1292	1323	1408	1351	1506	1628[B]	i
GGL SD0W11208	Finestra a bilico elettrica GGL 68, EDW, BDX e BFX	1171[B]	1122	1158	1221	1258	1324[B]	1245	1305	1360	1348	1435	1567[B]	1409	1442[B]	1482	1584	1513	1703	1849[C]	i
GGL S20W04	Finestra a bilico elettrica GGL 86, EDW, BDX e BFX	1325	1263[B]	1309[B]	1388	1432[B]	1515	1416[A]	1490[B]	1558[B]	1543[C]	1652	1817	1623	1659	1710[A]	1838	1747	1987[C]	2168	10
GGL S20W06	Finestra a bilico elettrica GGL 62, EDW, BDX e BFX	-	1314	1363	1448	1495	1584	-	1557	-	1613	1730	1908	1700	1737	1792	1930	-	-	-	10
GGL S30W18	Finestra a bilico solare GGL 70, EDW, BDX e BFX	1064	1024[F]	1054	1106	1137	1191[B]	1127[F]	1176	1222	1213[F]	1285	1393	1261[F]	1292	1323[F]	1408[B]	1351	1506	1628[B]	5
GGL S30W01	Finestra a bilico solare GGL 68, EDW, BDX e BFX	-	1122	1158	1221	1258	1324	1245[A]	1305	1360[A]	-	1435	1567	1409	1442	1482	1584	1513	1703	-	10
GGL S30W03	Finestra a bilico solare GGL 86, EDW, BDX e BFX	1325	1263	1309	1388	1432	-	1416	1490	1558	1543	-	-	1623	1659	-	1838	1747	1987	2168	10
Finitura in legno naturale																					Pendenza del tetto : 15° - 90°
GGL S20W17	Finestra a bilico elettrica GGL 70, EDW, BDX e BFX	1064	1024	1054	1106	1137	1191[B]	1127	1176	1222	1213	1285	1393	1261	1292	1323	1408	1351	1506	1628[B]	i
GGL SD0W11209	Finestra a bilico elettrica GGL 68, EDW, BDX e BFX	1171	1122	1158	1221	1258	1324	1245	1305	1360	1348	1435	1567	1409	1442	1482	1584	1513	1703[A]	1849[C]	i
GGL S20W05	Finestra a bilico elettrica GGL 86, EDW, BDX e BFX	1325	1263[F]	1309[F]	1388	1432[F]	1515	1416[F]	1490	1558[F]	1543[F]	1652	1817	1623	1659	1710[F]	1838	1747	1987[F]	2168	10
GGL S20W07	Finestra a bilico elettrica GGL 62, EDW, BDX e BFX	-	1314	1363	1448	1495	-	1477	1557	1630	1613	-	1908	-	1737	1792	1930	-	-	-	10
GGL S30W17	Finestra a bilico solare GGL 70, EDW, BDX e BFX	1064	1024[F]	1054[F]	1106	1137[F]	1191	1127[F]	1176[A]	1222[A]	1213[F]	1285	1393	1261	1292	1323[A]	1408	1351	1506	1628	10
GGL S30W02	Finestra a bilico solare GGL 68, EDW, BDX e BFX	-	1122	1158[F]	1221	1258[F]	1324	1245	1305	1360	-	1435	1567	1409	1442	1482	1584	1513	1703	-	10
GGL S30W04	Finestra a bilico solare GGL 86, EDW, BDX e BFX	1325	1263	1309[A]	1388	1432[A]	1515	1416	1490	1558	1543	1652	1817	1623	1659	1710	1838	1747	1987	2168	10

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [B]=6, [C]=10, [F]=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Finestre VELUX INTEGRA®

Codice misura		BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		47×98	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	94×98	94×118	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Versione in alluminio																					
Finitura in legno e poliuretano bianca																					**Pendenza del tetto : 15° - 90°**
GGU 007021	Finestra a bilico elettrica - STANDARD STRATIFICATA	-	1008	1041	1102	1128	1189	1115	1169	1215	-	1282	1403	-	-	1322	1416[A]	1343	1523	1651[A]	i
GGU 006821	Finestra a bilico elettrica - ENERGY	-	1135	1177	1252	1286	1361	1269	1336	1394	-	1478	1629	-	-	1528	1646[B]	1553[B]	1779	1938[B]	i
GGU 008621	Finestra a bilico elettrica - TRIPLA PROTEZIONE	-	1318[C]	1372[A]	1469[C]	1512	1609[C]	1491	1577[A]	1652	-	1760[C]	1954[A]	-	-	1825	1976[C]	1857[C]	2148[A]	-	i
GGU 006221	Finestra a bilico elettrica - PERFORMANCE	-	1384	1443	1547	1594	1699	1571[C]	1664	1745[A]	-	1862[C]	2072	-	-	1932	2095	-	-	-	6
GGU 007030	Finestra a bilico solare - STANDARD STRATIFICATA	-	1008[F]	1041[F]	1102	1128[F]	1189	1115[F]	1169	1215[F]	-	1282	1403	-	-	1322	1416	1343	1523	1651	5
GGU 006830	Finestra a bilico solare - ENERGY	-	1135	1177	1252[C]	1286[F]	1361[C]	1269[F]	1336	1394	-	1478[B]	1629	-	-	1528[C]	1646	1553[C]	1779[C]	-	5
GGU 008630	Finestra a bilico solare - TRIPLA PROTEZIONE	-	1318	1372[A]	1469	1512[B]	1609	1491[A]	1577	1652	-	1760	1954	-	-	1825[A]	1976	1857	2148	-	10
Finitura in legno e poliuretano bianca																					**Pendenza del tetto : 15° - 55°**
GPU 007021	Finestra a vasistas elettrica - STANDARD STRATIFICATA	-	-	-	-	1491	1552[D]	-	1532[F]	1578	-	1645	-	-	-	1685	1779	-	-	-	5
GPU 006621	Finestra a vasistas elettrica - ENERGY CLIMA	-	-	-	-	1743	1827	-	1799	1865	-	1959	-	-	-	2015	2146	-	-	-	5
Finitura in legno bianca																					**Pendenza del tetto : 15° - 90°**
GGL 207021	Finestra a bilico elettrica - STANDARD STRATIFICATA	926	890	916	963	983	1029	973	1014	1050	1040	1102	1194	1091	1102	1132	1205	1148	1287	1385[B]	i
GGL 206821	Finestra a bilico elettrica - ENERGY	1033[B]	988	1020	1078	1104	1162[B]	1091	1143	1188	1175	1252	1368[B]	1239	1252[B]	1291	1381[C]	1310	1484	1606[C]	i
GGL 208621	Finestra a bilico elettrica - TRIPLA PROTEZIONE	1187[C]	1129[B]	1171[B]	1245[C]	1278[B]	1353[C]	1262[A]	1328[B]	1386[B]	1370[C]	1469[C]	1618[C]	1453[C]	1469[C]	1519[A]	1635[C]	1544[C]	1768[C]	1925[C]	i
GGL 206221	Finestra a bilico elettrica - PERFORMANCE	-	1180	1225	1305	1341	1422	1323	1395	1458	1440	1547	1709	1530	1547	1601	1727	-	-	-	10
GGL 207030	Finestra a bilico solare - STANDARD STRATIFICATA	926[B]	890[F]	916	963	983	1029[B]	973[F]	1014	1050	1040	1102	1194	1091[F]	1102	1132[F]	1205[B]	1148	1287	1385[B]	5
GGL 206830	Finestra a bilico solare - ENERGY	-	988	1020	1078	1104	1162	1091[A]	1143	1188[A]	-	1252	1368	1239	1252	1291	1381	1310	1484	-	10
GGL 208630	Finestra a bilico solare - TRIPLA PROTEZIONE	1187	1129	1171	1245	1278	1353	1262	1328	1386	1370	1469	1618	1453	1469	1519	1635	1544	1768	1925	10
Finitura in legno naturale																					**Pendenza del tetto : 15° - 90°**
GGL 307021	Finestra a bilico elettrica - STANDARD STRATIFICATA	926	890	916	963	983	1029[B]	973	1014	1050	1040	1102	1194	1091	1102	1132	1205	1148	1287	1385[B]	i
GGL 306821	Finestra a bilico elettrica - ENERGY	1033	988	1020	1078	1104	1162	1091	1143	1188	1175	1252	1368	1239	1252	1291	1381	1310	1484[B]	1606[B]	i
GGL 308621	Finestra a bilico elettrica - TRIPLA PROTEZIONE	1187[C]	1129	1171	1245[C]	1278	1353[C]	1262	1328[C]	1386	1370	1469[C]	1618[C]	1453[C]	1469[C]	1519	1635[C]	1544[C]	1768	1925[C]	i
GGL 306221	Finestra a bilico elettrica - PERFORMANCE	-	1180	1225	1305	1341	1422	1323	1395	1458	1440	1547	1709	-	1547	1601	1727	-	-	-	10
GGL 307030	Finestra a bilico solare - STANDARD STRATIFICATA	926	890[F]	916[F]	963	983[F]	1029	973[F]	1014[A]	1050[A]	1040[F]	1102	1194	1091	1102	1132[A]	1205	1148	1287	1385	10
GGL 306830	Finestra a bilico solare - ENERGY	-	988	1020[F]	1078	1104[F]	1162	1091	1143	1188	-	1252	1368	1239	1252	1291	1381	1310	1484	-	10
GGL 308630	Finestra a bilico solare - TRIPLA PROTEZIONE	1187	1129	1171	1245	1278	1353	1262	1328	1386	1370	1469	1618	1453	-	1519	1635	1544	1768	1925	10
Accessori																					
EDW 1000S	Raccordo per manti di copertura sagomati, incluso BFX	112	109	112	116	125	132	125	132	140	141	149	162	138	154	155	165	165	178	198	i
EDW 2000S	Raccordo per manti di corpertura sagomati, inclusi BDX e BFX	138	134	138	143	154	162	154	162	172	173	183	199	170	190	191	203	203	219	243	i
EDL 1000S	Raccordo per manti di copertura piani, incluso BFX	119[D]	109[F]	112[F]	116[D]	125[F]	132[D]	125[F]	132	146[F]	141	149	162	138	154	155[F]	165	165	178	198[D]	10
EDL 2000S	Raccordo per manti di copertura piani, inclusi BDX e BFX	138[D]	134	138	143[D]	154	162[D]	154[F]	162	172	173	183	199	170	190	191	203	203	219	243[D]	10
NOVITÀ NOVITÀ ZWC 0000T	Necessario per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL, inclusa la parte superiore del raccordo	55	40	44	51	52	59	51	54	60	59	67	78	60	70	72	82	73	88	95[A]	i
ZWC 2000T	Necessario per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL, inclusi la parte superiore del raccordo, BFX e BDX	79[D]	58	62	73	75	84	73	78	86	84	95	111	86[D]	100[D]	103	117	105	126	136	5
BDX 0000	Cornice isolante	34	34	34	36	38	41	38	41	43	43	46	50	43	47	48	51	51	55	61[A]	i
BFX 1000U	Collare impermeabilizzante	34	34	34	36	38	41[A]	38	41	43	43	46	50	43[A]	47[A]	48	51	51	55	61[A]	i
BBX 0000	Barriera vapore	-	34	34	36	38	41	38	41	43	43	46	50	43	47	48	51	51	55	61[A]	i
SML 0000S	Tapparella elettrica	450	420	445	460	480	500	475	500	525	515	540	600	525	540	580	620	575	670	720	i
SSL 0000S	Tapparella solare	630	588	623	644	672	700	665	700	735	721	756	840	735	756	812	868	805	938	1008[A]	i
SMH 0000S	Tapparella elettrica per GPU INTEGRA	-		-	-	672	700	-	700	735	-	756	-	-	-	812	868	-	-	-	5

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [B]=6, [C]=10, [D]=15, [F]=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Finestre a bilico manuali

Le finestre per tetti manuali con apertura a bilico sono un classico della produzione VELUX. La barra di manovra e ventilazione posizionata in alto, permette di aprire e chiudere la finestra con facilità, anche in presenza di mobili o complementi. Il battente si ribalta di 180° per agevolare la pulizia del vetro esterno. Per aprirle facilmente, queste finestre devono essere installate a un'altezza raggiungibile.

Possono essere completate con tapparelle, tende e accessori manuali, elettrici o solari.

Scegli i pacchetti qualità

Con un unico codice ti assicuri **un pacchetto all inclusive** per una perfetta tenuta all'aria, all'acqua e un isolamento ottimale del serramento. Il pacchetto include la finestra e il raccordo isolato EDW 2000S completo di cornice isolante BDX e collare impermeabilizzante BFX. Per i prezzi dei singoli prodotti vai a pag. 34.

Modelli

Finestra a bilico manuale GGU/GGL

- Ideale per installazioni a portata di mano
- L'apertura a bilico permette di sfruttare lo spazio sotto alla finestra
- Barra di manovra e ventilazione per cambiare l'aria anche quando piove
- Rotazione del battente di 180° per la pulizia del vetro esterno.



Finiture interne



Finestra in legno e poliuretano bianca
Cuore in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco senza giunture. Resistente all'umidità, non richiede manutenzione e dura a lungo nel tempo



Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.



Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	-70	-68	-86	-62
U_w Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,3	1,1	1,0	0,92
Ug Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	1,0	0,7	0,6	0,5
g Fattore solare	0,46	0,49	0,44	0,47
R_w Abbattimento acustico dB	35	35	37	42
t_v Trasmittanza della luce	0,68	0,68	0,62	0,68
Fattore di trasmissione globale g_{gl+sh} energia sol.	0,06	0,04	0,04	0,03

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 110.

Codice misura	BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm	47×98	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×180	94×98	94×118	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Pacchetti Qualità																					
Versione in alluminio																					
Finitura in legno e poliuretano bianca																					**Pendenza del tetto : 15° - 90°**
GGU S10W17	Finestra GGU 70, EDW, BDX e BFX	-	643	680	746	783	852	770	832	888	-	-	966	1103	-	-	1014	1120[A]	1047	1243	1395[A]	i
GGU SD0W11103	Finestra GGU 68, EDW, BDX e BFX	-	770	816	896	941	1024	924	999	1067	-	-	1162	1329	-	-	1220	1350[A]	1257	1499	-	i
GGU S10W04	Finestra GGU 86, EDW, BDX e BFX	-	953[A]	1011	1113[B]	1167	1272[C]	1146	1240[A]	1325	-	-	1444[A]	1654[A]	-	-	1517[A]	1680[C]	1561[A]	1868[A]	-	i
GGU S10W05	Finestra GGU 62, EDW, BDX e BFX	-	-	1082	-	1249	-	1226	1327	1418	-	-	-	1772	-	-	1624	1799	-	-	-	5
Finitura in legno bianca																					**Pendenza del tetto : 15° - 90°**
GGL S10W18	Finestra GGL 70, EDW, BDX e BFX	565	525	555	607	638	692	628	677	723	931[C]	714	786	894	762	793	824	909	852	1007	1129[A]	i
GGL SD0W11108	Finestra GGL 68, EDW, BDX e BFX	672	623	659	722	759	825[A]	746	806	861	1113[C]	849	936	1068	910	943	983	1085[A]	1014	1204	1350[C]	i
GGL S10W09	Finestra GGL 86, EDW, BDX e BFX	826[C]	764	810	889[C]	933	-	917	991[C]	1059[A]	-	1044	1153[C]	1318[A]	1124[C]	1160[C]	1211[A]	1339[C]	1248[C]	1488[C]	1669[C]	i
GGL S10W11	Finestra GGL 62, EDW, BDX e BFX	-	-	864	-	996	1085	978[A]	-	-	-	1114[B]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Finitura in legno naturale																					**Pendenza del tetto : 15° - 90°**
GGL S10W17	Finestra GGL 70, EDW, BDX e BFX	565	525	555	607	638	692	628	677	723	931[C]	714	786	894	762	793	824	909	852	1007	1129[A]	i
GGL SD0W11109	Finestra GGL 68, EDW, BDX e BFX	672	623	659	722	759	825	746	806	861	1113[C]	849	936[C]	1068	910	943	983	1085[B]	1014	1204	1350[C]	i
GGL S10W10	Finestra GGL 86, EDW, BDX e BFX	826[C]	764	810	889	933	1016[C]	917	991[A]	1059	-	1044	1153[C]	1318[C]	1124[C]	1160[C]	1211	1339[C]	1248[C]	1488	1669[C]	i
GGL S10W12	Finestra GGL 62, EDW, BDX e BFX	-	815	864	949	996	-	978[B]	1058[A]	1131[B]	-	1114	1231	1409	1201	-	1293	-	-	-	-	10

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [B]=6, [C]=10, [F]=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Finestre a bilico manuali

Codice misura		BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		47×98	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×180	94×98	94×118	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Versione in alluminio																						
Finitura in legno e poliuretano bianca																						**Pendenza del tetto : 15° - 90°**
GGU 0070	Finestra STANDARD STRATIFICATA	-	509	542	603	629	690	616	670	716	-	-	783	904	-	-	823	917[A]	844	1024	1152[A]	i
GGU 0068	Finestra ENERGY	-	636	678	753	787	862	770	837	895	-	-	979	1130[A]	-	-	1029	1147[A]	1054	1280	1439[B]	i
GGU 0086	Finestra TRIPLA PROTEZIONE	-	819	873[F]	970[B]	1013[F]	1110[C]	992[F]	1078[A]	1153[F]	-	-	1261[A]	1455	-	-	1326	1477[C]	1358	1649	-	5
GGU 0062	Finestra PERFORMANCE	-	885	944	1048[C]	1095	1200[C]	1072	1165	1246	-	-	1363	1573	-	-	1433	1596	-	-	-	5
Finitura in legno bianca																						**Pendenza del tetto : 15° - 90°**
GGL 2070	Finestra STANDARD STRATIFICATA	427	391	417	464	484	530	474	515	551	726[A]	541	603	695	592	603	633	706	649	788	886[A]	i
GGL 2068	Finestra ENERGY	534	489	521	579	605	663[A]	592	644	689	908[A]	676[D]	753	869	740[D]	753[A]	792	882[A]	811	985	1107[C]	i
GGL 2086	Finestra TRIPLA PROTEZIONE	688	630[F]	672[F]	746	779[F]	854	763[F]	829	887[A]	-	871[F]	970	1119[A]	954	970	1020[A]	1136	1045	1269	1426	10
GGL 2062	Finestra PERFORMANCE	-	681	726	806	842	923	824[A]	896[A]	959[A]	-	941[B]	1048	1210[B]	1031	1048	1102[A]	1228	-	-	-	10
Finitura in legno naturale																						**Pendenza del tetto : 15° - 90°**
GGL 3070	Finestra STANDARD STRATIFICATA	427	391	417	464	484	530	474	515	551	726[A]	541	603	695	592	603	633	706	649	788	886[A]	i
GGL 3068	Finestra ENERGY	534	489	521	579	605	663	592	644	689	908[C]	676	753[C]	869	740[C]	753	792	882[B]	811	985	1107[C]	i
GGL 3086	Finestra TRIPLA PROTEZIONE	688[C]	630	672	746	779	854[C]	763	829[A]	887	-	871	970[C]	1119[C]	954[C]	970[C]	1020	1136[C]	1045[C]	1269	1426[C]	i
GGL 3062	Finestra PERFORMANCE	-	681	726	806	842	923	824[B]	896[A]	959[B]	-	941	1048	1210	1031	-	1102	1228	-	-	-	10
Accessori																						
EDW 1000S	Raccordo per manti di copertura sagomati, incluso BFX	112	109	112	116	125	132	125	132	140	157[C]	141	149	162	138	154	155	165	165	178	198	i
EDW 2000S	Raccordo per manti di corpertura sagomati, inclusi BDX e BFX	138	134	138	143	154	162	154	162	172	205[C]	173	183	199	170	190	191	203	203	219	243	i
EDL 1000S	Raccordo per manti di copertura piani, incluso BFX	119[D]	109[F]	112[F]	116[D]	125[F]	132	125[F]	132	146[F]	157[D]	141	149	162	138	154	155[F]	165	165	178	198[D]	10
EDL 2000S	Raccordo per manti di copertura piani, inclusi BDX e BFX	138[D]	134	138	143[D]	154	162[D]	154[F]	162	172	193[D]	173	183	199	170	190	191	203	203	219	243[D]	10
NOVITÀ NOVITÀ ZWC 0000T	Necessario per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo	55	40	44	51	52	59	51	54	60	81	59	67	78	60	70	72	82	73	88	95	i
ZWC 2000T	Necessario per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL, inclusi la parte superiore del raccordo, BFX e BDX	79[D]	58	62	73	75	84	73	78	86	116[D]	84	95	111	86[D]	100[D]	103	117	105	126	136	5
BDX 0000	Cornice isolante	34	34	34	36	38	41	38	41	43	48	43	46	50	43	47	48	51	51	55	61[A]	i
BFX 1000U	Collare impermeabilizzante	34	34	34	36	38	41[A]	38	41	43	48[A]	43	46	50	43[A]	47[A]	48	51	51	55	61[A]	i
BBX 0000	Barriera vapore	-	34	34	36	38	41	38	41	43	48[A]	43	46	50	43	47	48	51	51	55	61[A]	i
SSL 0000S	Tapparella solare	630	588	623	644	672	700	665	700	735	875[C]	721	756	840	735	756	812	868	805	938	1008[A]	i
SSS 0000S	Tapparella soft	-	336	356	368	384	400[A]	380	400	420	500[D]	412	432[A]	480	420	432	464	496[A]	460	536	576[D]	i

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [B]=6, [C]=10, [D]=15, [F]=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Finestre a vasistas/ bilico manuali

Le finestre con doppia apertura a vasistas/bilico si aprono a bilico attraverso la barra di manovra posizionata in alto, ma anche a vasistas verso l'esterno, grazie alla maniglia posta in basso. Il loro posizionamento ideale è a portata di mano, con la parte alta a circa 2 metri da terra: in questo modo permettono l'affaccio verso l'esterno. Il battente si può ribaltare di 180° per consentire la pulizia del vetro esterno.

Scegli i pacchetti qualità

Con un unico codice ti assicuri **un pacchetto all inclusive** per una perfetta tenuta all'aria, all'acqua e un isolamento ottimale del serramento. Il pacchetto include la finestra e il raccordo isolato EDW 2000S completo di cornice isolante BDX e collare impermeabilizzante BFX. Per i prezzi dei singoli prodotti vai a pag. 38.

Da sapere

Le finestre con apertura a vasistas GPL/GPU di dimensione uguale o superiore alla MK06 sono compatibili con linee vita, in quanto presentano larghezza netta > 70cm e area > 0,5m^2

Modelli

Finestra a vasistas/bilico manuale GPU/GPL

- Ideale per installazioni a portata di mano
- Apertura verso l'esterno fino a 45° che permette l'affaccio e la vista
- Barra di manovra e ventilazione per cambiare l'aria anche quando piove
- Rotazione del battente di 180° per la pulizia del vetro esterno
- Compatibile con tende interne manuali e solari, con tende esterne e tapparelle solari
- Compatibile anche con tende e tapparelle elettriche, con l'aggiunta del KUX 110.



Finiture interne



Finestra in legno e poliuretano bianca
Cuore in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco senza giunture. Resistente all'umidità, non richiede manutenzione e dura a lungo nel tempo



Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.



Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	–70	–68	–86	–62
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m^{2}K)	1,3	1,1	1,0	0,96
Ug Trasmittanza termica vetro W/(m^{2}K)	1,0	0,7	0,6	0,5
g Fattore solare	0,46	0,49	0,44	0,47
R_w Abbattimento acustico dB	35	35	37	42
t_v Trasmittanza della luce	0,68	0,68	0,62	0,68
Fattore di trasmissione globale g_{gl+sh} energia sol.	0,06	0,04	0,04	0,03

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 110.

Codice misura		CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK04	PK06	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
Dimensioni esterne della finestra in cm		55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	94×98	94×118	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140	
Pacchetti Qualità																
Versione in alluminio																
Finitura in legno e poliuretano bianca														**Pendenza del tetto : 15° - 55°**		
GPU S10W010	Finestra GPU 70, EDW, BDX e BFX	938	1004[A]	1041	1110[A]	1028	1090	1146	-	1224[A]	1361	1272	1378[A]	-	1501	i
GPU S10W09	Finestra GPU 68, EDW, BDX e BFX	1074	1154[B]	1199	1282[A]	1182	1257	1325	-	1420[A]	1587[A]	1478	1608[A]	-	1757[A]	i
GPU S10W011	Finestra GPU 86, EDW, BDX e BFX	1269[A]	1371[C]	1425	1530[C]	1404[A]	1498	1583[A]	-	1702[C]	1912[C]	1775[A]	1938	-	2126[A]	i
GPU S10W08	Finestra GPU 62, EDW, BDX e BFX	1340[B]	1449[B]	1507	1620	1484	1585	1676	-	1804	2030	1882	2057	-	-	5
Finitura in legno bianca														**Pendenza del tetto : 15° - 55°**		
GPL S10W012	Finestra GPL 70, EDW, BDX e BFX	813	865	896	950	886[F]	935	981[F]	972[F]	1044	1152	1082	1167	1110	1265	5
GPL S10W011	Finestra GPL 68, EDW, BDX e BFX	917[B]	980[B]	1017	1083	1004	1064	1119	1107[F]	1194	1326	1241	1343[B]	1272[B]	1462	5
GPL S10W013	Finestra GPL 86, EDW, BDX e BFX	1068	1147	1191	1274[C]	1175	1249	1317	1302	1411	1576	1469	1597	1506	1746	10
Finitura in legno naturale														**Pendenza del tetto : 15° - 55°**		
GPL S10W015	Finestra GPL 70, EDW, BDX e BFX	813	865[A]	896	950[A]	886	935	981	972	1044[A]	1152[A]	1082	1167[A]	1110[A]	1265	i
GPL S10W014	Finestra GPL 68, EDW, BDX e BFX	917	980[C]	1017	1083[C]	1004	1064	1119	1107[C]	1194[B]	1326[B]	1241	1343[B]	1272[C]	1462[B]	i
GPL S10W016	Finestra GPL 86, EDW, BDX e BFX	1068[A]	1147	1191[F]	1274	1175	1249	1317	1302	1411	1576	1469[A]	1597	1506	1746	10

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi):[A]=5, [B]=6,[C]=10, [F]=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Finestre a vasistas/bilico manuali

Codice misura		CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK04	PK06	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	
Dimensioni esterne della finestra in cm		55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	94×98	94×118	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140	
Versione in alluminio																
Finitura in legno e poliuretano bianca														Pendenza del tetto : 15° - 55°		
GPU 0070	Finestra STANDARD STRATIFICATA	800	861[A]	887	948[A]	874	928	974	-	1041[A]	1162	1081	1175[A]	-	1282	i
GPU 0068	Finestra ENERGY	936	1011[B]	1045	1120[A]	1028	1095	1153	-	1237[A]	1388[A]	1287	1405[A]	-	1538[A]	i
GPU 0086	Finestra TRIPLA PROTEZIONE	1131	1228[C]	1271[F]	1368[C]	1250	1336[F]	1411	-	1519[C]	1713[C]	1584	1735[C]	-	1907	5
GPU 0062	Finestra PERFORMANCE	1202[B]	1306[B]	1353	1458	1330	1423	1504	-	1621	1831	1691	1854	-	-	5
Finitura in legno bianca														Pendenza del tetto : 15° - 55°		
GPL 2070	Finestra STANDARD STRATIFICATA	675	722	742	788	732[F]	773	809[F]	799[F]	861	953	891	964	907	1046	5
GPL 2068	Finestra ENERGY	779[B]	837[B]	863	921	850	902	947	934[F]	1011	1127[B]	1050	1140[B]	1069[B]	1243	5
GPL 2086	Finestra TRIPLA PROTEZIONE	930	1004	1037	1112	1021	1087	1145	1129	1228	1377	1278	1394	1303	1527	10
Finitura in legno naturale														Pendenza del tetto : 15° - 55°		
GPL 3070	Finestra STANDARD STRATIFICATA	675	722[A]	742	788[A]	732	773	809	799	861[A]	953[A]	891	964[A]	907[A]	1046	i
GPL 3068	Finestra ENERGY	779	837[C]	863	921[C]	850	902	947	934[C]	1011[B]	1127[B]	1050	1140[B]	1069[C]	1243[B]	i
GPL 3086	Finestra TRIPLA PROTEZIONE	930[A]	1004	1037[F]	1112	1021	1087	1145	1129	1228	1377	1278[A]	1394	1303	1527	10
Accessori																
EDW 1000S	Raccordo per manti di copertura sagomati, incluso BFX	112	116	125	132	125	132	140	141	149	162	155	165	165	178	i
EDW 2000S	Raccordo per manti di corpertura sagomati, inclusi BDX e BFX	138	143	154	162	154	162	172	173	183	199	191	203	203	219	i
EDL 1000S	Raccordo per manti di copertura piani, incluso BFX	112[F]	116[D]	125[F]	132[D]	125[F]	132	146[F]	141	149	162	155[F]	165	165	178	10
EDL 2000S	Raccordo per manti di copertura piani, inclusi BDX e BFX	138	143[D]	154	162[D]	154[F]	162	172	173	183	199	191	203	203	219	10
NOVITÀ NOVITÀ ZWC 0000T	Necessario per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo	44	51	52	59	51	54	60	59	67	78	72	82	73	88	i
ZWC 2000T	Necessario per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL, inclusi la parte superiore del raccordo, BFX e BDX	62	73	75	84	73	78	86	84	95	111	103	117	105	126	5
BDX 0000	Cornice isolante	34	36	38	41	38	41	43	43	46	50	48	51	51	55	i
BFX 1000U	Collare impermeabilizzante	34	36	38	41[A]	38	41	43	43	46	50	48	51	51	55	i
BBX 0000	Barriera vapore	34	36	38	41	38	41	43	43	46	50	48	51	51	55	i
SSL 0000S	Tapparella solare	623	644	672	700	665	700	735	721	756	840	812	868	805	938	i
SSS 0000S	Tapparella soft	356	368	384	400[A]	380	400	420	412	432[A]	480	464	496[A]	460	536	i

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi):[A]=5, [B]=6,[C]=10, [D]=15, [F]=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione





La serratura, discreta e resistente, si trova sul telaio e sul battente, senza compromettere l'estetica della finestra.



La chiave in dotazione, quando non viene usata, può essere agganciata alla barra di manovra.

Finestra certificata antieffrazione

Per sentirsi al sicuro tra le mura domestiche è importante prevedere l'impiego di finestre antieffrazione che rispondano ai requisiti di sicurezza certificati dalle norme UNI attualmente in vigore. Questa finestra è dotata di due blocchetti di chiusura con chiave e di cerniere rinforzate. Rientra nella classe 2 di resistenza antieffrazione e ha il vetro stratificato antivandalismo in classe P4A.
Disponibile in versione manuale, può essere completata con tapparelle e tende interne o esterne manuali o solari. In caso di prodotti elettrici è necessario acquistare a parte il kit KUX 110 EU.

Caratteristiche del prodotto

- Classe di Resistenza 2 secondo la norma UNI EN 1627
- Dotata di vetrata isolante stratificata di sicurezza antivandalismo in classe P4A, secondo la norma UNI EN 365
- Si apre a bilico ed è dotata di due punti di chiusura con chiave.

Finiture interne



Finestra in legno e poliuretano bianca
Cuore in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco senza giunture. Resistente all'umidità, non richiede manutenzione e dura a lungo nel tempo



Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.



Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	-70Q
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,3
Ug Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	1,0
g Fattore solare	0,45
R_w Abbattimento acustico dB	35
t_v Trasmittanza della luce	0,68
Fattore di trasmissione globale g_{gl+sh} energia sol.	0,06

Resistenza contro l'intrusione - Classe 2. Su finestra con vetrata 70Q non è consigliata la motorizzazione vista la presenza dei blocchi di sicurezza.

Da sapere

Questa finestra non può essere installata ad altitudini superiori a 1.000m sul livello del mare.

Codice misura		**CK02**	**CK04**	**FK06**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK04**	**PK06**	**PK10**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**	**UK10**	
Dimensioni esterne della finestra in cm		55×78	55×98	66×118	78×98	78×118	78×140	94×98	94×118	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Versione in alluminio																
GGU 0070Q	Finestra antieffrazione manuale in legno e poliuretano bianca	661	705	818	801	870	931[A]	-	1018	1175	1071[A]	1192	1097	1332	-	10
GGL 2070Q	Finestra antieffrazione manuale in legno bianca	509	542	629[D]	616[A]	670	716	703[D]	783	904	823[A]	917	844[D]	1024	1152[D]	10
GGL 3070Q	Finestra antieffrazione manuale in legno naturale	-	542	629	616	-	-	703	-	-	823	-	-	-	-	15
EDW 1000S	Raccordo per manti di copertura sagomati, incluso BFX	109	112	125	125	132	140	141	149	162	155	165	165	178	198	i
EDW 2000S	Raccordo per manti di corpertura sagomati, inclusi BDX e BFX	134	138	154	154	162	172	173	183	199	191	203	203	219	243	i
EDL 1000S	Raccordo per manti di copertura piani, incluso BFX	109[F]	112[F]	125[F]	125[F]	132	146[F]	141	149	162	155[F]	165	165	178	198[D]	10
EDL 2000S	Raccordo per manti di copertura piani, inclusi BDX e BFX	134	138	154	154[F]	162	172	173	183	199	191	203	203	219	243[D]	10
NOVITÀ ZWC 0000T	Necessario per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo	40	44	52	51	54	60	59	67	78	72	82	73	88	95[A]	i
NOVITÀ ZWC 2000T	Necessario per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL, inclusi la parte superiore del raccordo, BFX e BDX	58	62	75	73	78	86	84	95	111	103	117	105	126	136	5
BDX 0000	Cornice isolante	34	34	38	38	41	43	43	46	50	48	51	51	55	61[A]	i
BFX 1000U	Collare impermeabilizzante	34	34	38	38	41	43	43	46	50	48	51	51	55	61[A]	i
BBX 0000	Barriera vapore	34	34	38	38	41	43	43	46	50	48	51	51	55	61[A]	i
SSL 0000S	Tapparella solare	588	623	672	665	700	735	721	756	840	812	868	805	938	1008[A]	i

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [B]=6, [C]=10, [D]=15, [F]=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Raccordi e prodotti per la posa

La corretta posa delle finestre per tetti a falda Pagina 44

La quota di posa Pagina 46

Dimensioni del foro e sezioni per le finestre per tetti piani Pagina 48

Raccordi per installazione classica Pagina 50

Raccordo super isolato Pagina 52

Raccordi per affiancare e/o sovrapporre le finestre per tetti Pagina 54


Raccordo di colmo Pagina 56

Prodotti per la posa Pagina 58


La corretta posa delle finestre per tetti a falda

Uno dei passaggi fondamentali quando arriva il momento di installare una finestra per tetti è la corretta predisposizione del foro, che va realizzata a seconda della dimensione della finestra scelta. Ecco una guida alle misure a seconda della tipologia di tetto.


Tetto a falda
in legno

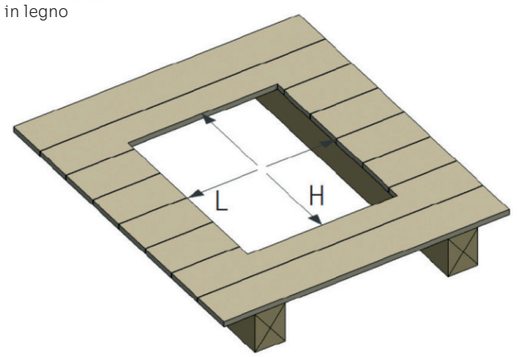


Tetto a falda
in laterocemento

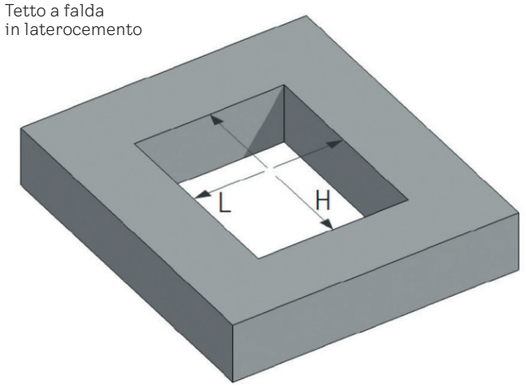

Tetto a falda
in legno

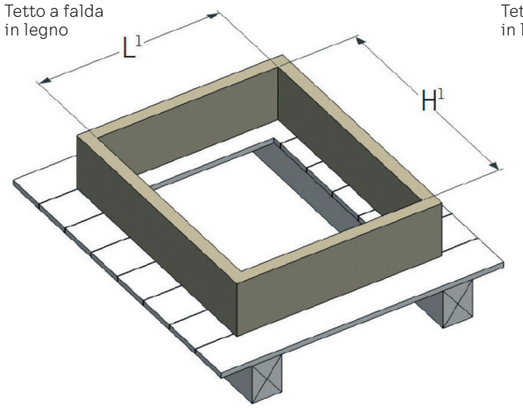

Tetto a falda
in laterocemento

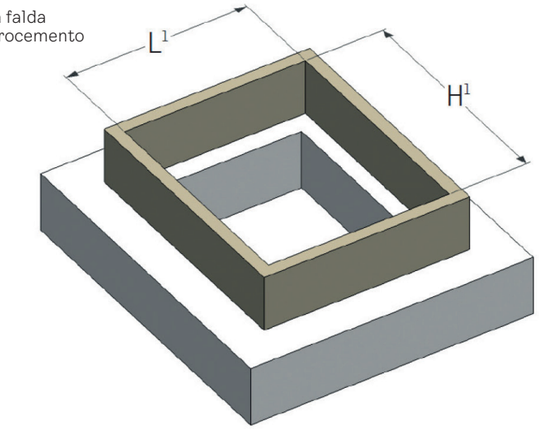

Dimensione del foro strutturale
in base alla misura della finestra (cm)


Dimensioni esterne del telaio	**Base**	47	55	55	55	66	66	78	78	78	78	94	94	94	94	114	114	114	134	134	134
	Altezza	98	78	98	118	118	140	98	118	140	180	98	118	160	55	70	118	140	98	140	160
	Codice finestra	**BK04**	**CK02**	**CK04**	**CK06**	**FK06**	**FK08**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**MK12**	**PK04**	**PK06**	**PK10**	**PK25**	**SK01**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**	**UK10**
Foro strutturale	**Largh. (L)**	44	52	52	52	63	63	75	75	75	75	91	91	91	91	111	111	111	131	131	131
	Altezza (H)	95	75	95	115	115	137	95	115	137	177	95	115	157	52	67	115	137	95	137	157

Dimensione interna del controtelaio (cm)

Dimensioni esterne del telaio	**Base**	47	55	55	55	66	66	78	78	78	78	94	94	94	94	114	114	114	134	134	134
	Altezza	98	78	98	118	118	140	98	118	140	180	98	118	160	55	70	118	140	98	140	160
	Codice finestra	**BK04**	**CK02**	**CK04**	**CK06**	**FK06**	**FK08**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**MK12**	**PK04**	**PK06**	**PK10**	**PK25**	**SK01**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**	**UK10**
Dimensioni interne controtelaio	**Larghezza (L^1)**	52	60	60	60	71	71	83	83	83	83	99	99	99	99	119	119	119	139	139	139
	Altezza (H^1)	102	82	102	122	122	144	102	122	144	184	102	122	164	59	74	122	144	102	144	164

La quota di posa

Le finestre per tetti VELUX possono essere installate a due diversi livelli. Sul lato del telaio sono presenti una linea **rossa** (installazione classica: raccordo EDW o EDL) e una linea **blu** (installazione ribassata - 40 mm: raccordo EDJ) che indicano a quale livello devono essere fissate le staffe.
Per l'installazione ribassata sono necessari almeno 20° di pendenza del tetto.

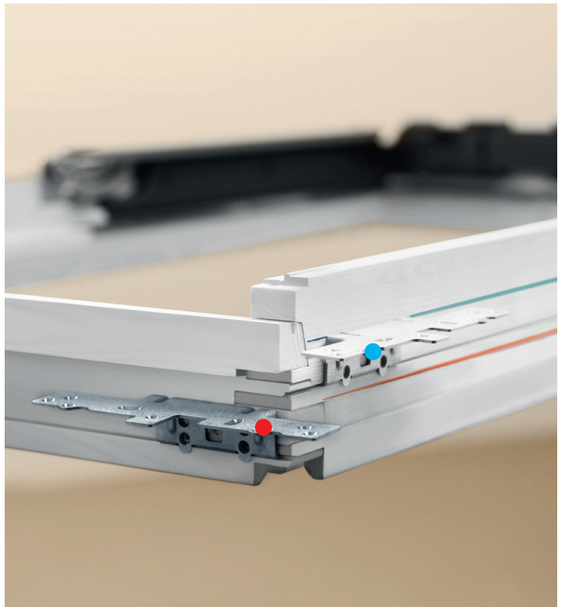


Scelta del raccordo
in base alla copertura

Coppi, tegole superiore 8mm 20° - 90°	Coppi, tegole max 120mm 15° - 90°	Tegole d'asfalto, ardesia non superiore 8mm 15° - 90°	Code di castoro, tegole ceramizzate fino a 19mm 25° - 90°	Lastre aggraffate in opera	Guaina catramata, tegola canadese
EDW EDJ 2000	EDW	EDL	EDW EDJ 2000	IN OPERA	EDL (pendenze 15° - 90°)



Sezione delle finestre per tetti a falda

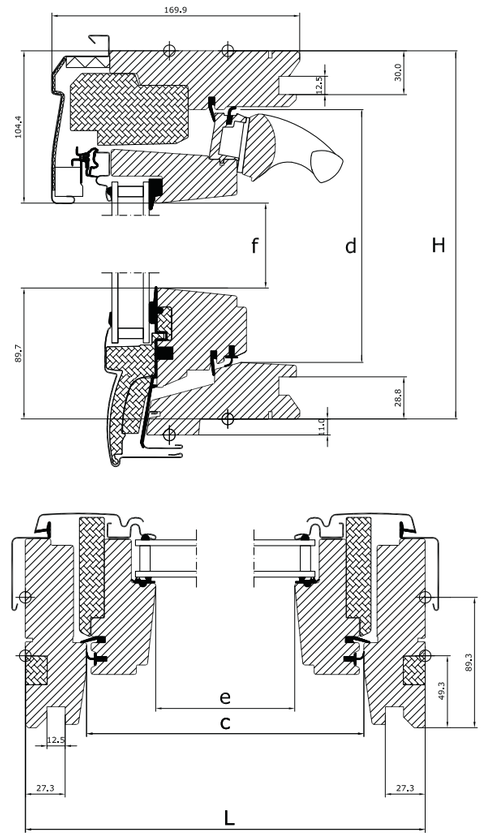


		Misure									
		BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12
Dimensioni esterne della finestra (LxH)	in mm	472x978	550x778	550x978	550x1178	660x1178	660x1400	780x978	780x1178	780x1400	780x1800
Superficie apribile (c x d)	in mm	388x899	466x699	466x899	466x1099	576x1099	576x1319	696x899	696x1099	696x1319	696x1721
	in m²	0,35	0,33	0,42	0,51	0,63	0,76	0,63	0,76	0,92	1,2
Vetro visibile (e x f)	in mm	293,2x783,9	371,2x583,9	371,2x783,9	371,2x983,9	481,2x983,9	481,2x1203,9	601,2x783,9	601,2x983,9	601,2x1203,9	601,2x1605,9
	in m²	0,23	0,22	0,29	0,37	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,97

		Misure									
		PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10
Dimensioni esterne della finestra (LxH)	in mm	942x978	942x1178	942x1600	942x550	1140x698	1140x1178	1140x1398	1340x978	1340x1398	1340x1600
Superficie apribile (c x d)	in mm	858x899	858x1099	858x1521	858x471	1056x619	1056x1099	1056x1319	1256x899	1256x1319	1256x1521
	in m²	0,77	0,94	1,31	0,4	0,65	1,16	1,39	1,13	1,66	1,91
Vetro visibile (e x f)	in mm	763,2x783,9	763,2x983,9	763,2x1405,9	763,2x355,9	961,2x503,9	961,2x983,9	961,2x1203,9	1161,2x783,9	1161,2x1203,9	1161,2x1405,9
	in m²	0,6	0,75	1,07	0,27	0,48	0,95	1,16	0,91	1,4	1,63


Dimensioni del foro e sezioni per le finestre per tetti piani

Per una corretta connessione fra tetto e finestra è buona norma predisporre correttamente il foro strutturale in base alla dimensione della finestra scelta. Ecco una guida alle misure in base alla tipologia di tetto.

Tetto piano
in legno

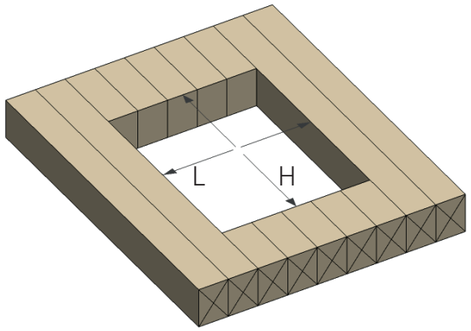


Tetto piano
in laterocemento

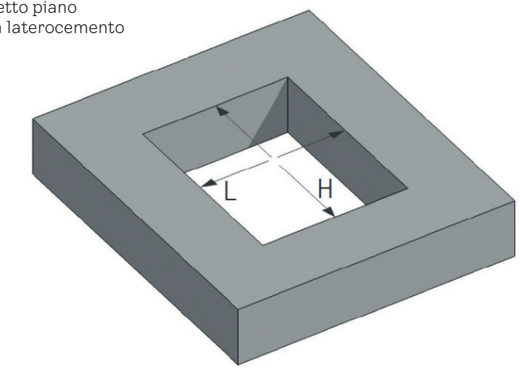

Dimensione del foro
in base alla misura della finestra scelta

	Misure												
	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Dimensioni nel foro del solaio (L x H) in mm	600x600	800x800	900x600	900x900	1000x1000	1200x900	1200x1200	1500x800	1500x1000	1500x1200	1500x1500	2000x600	2000x1000

Scelta del prodotto per la posa
in base alla stratigrafia del tetto




Finestra piana	Finestra piana con rialzo ZCE/ZCU

Scelta del raccordo
in base alla copertura



Finestra piana senza raccordo	Finestra piana senza raccordo

Sezione delle finestre per tetti piani CVU/CFU con ISU

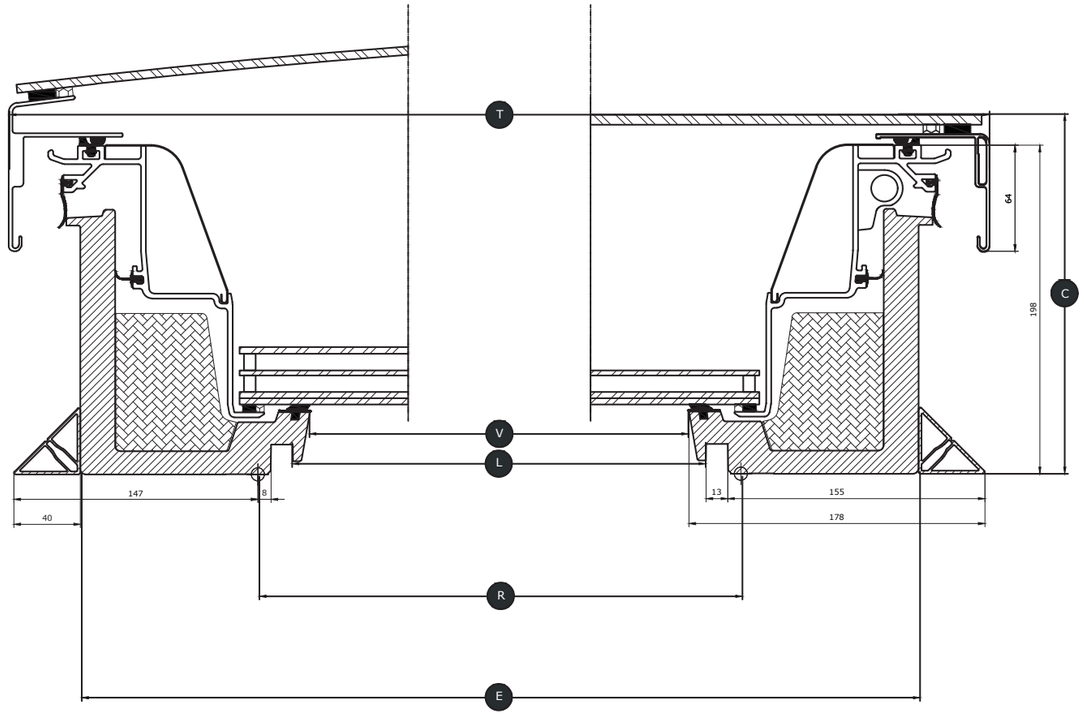

Misura	Foro nel solaio (mm) R	Telaio esterno (mm) E	Vetro visibile (mm) V	Scanalatura del rivestimento (mm) L	Rivestimento esterno (mm) T	Altezza vetro curvo (mm) (ISU 1093) C	Area di ventilazione (m^2) (versione apribile)	Peso CVU 0220Q + ISU 1093 (kg)
060060	600x600	815x815	538x538	559x559	901x901	253	0,15	56
080080	800x800	1015x1015	738x738	759x759	1101x1101	262	0,19	76
090060	900x600	1115x815	838x538	859x559	1201x901	267	0,19	70
090090	900x900	1115x1115	838x838	859x859	1201x1201	267	0,21	87
100100	1000x1000	1215x1215	938x938	959x959	1301x1301	273	0,24	99
120090	1200x900	1415x1115	1138x838	1159x859	1501x1201	286	0,26	104
120120	1200x1200	1415x1415	1138x1138	1159x1159	1501x1501	286	0,28	124
150080	1500x800	1715x1015	1438x738	1459x759	1801x1101	310	0,29	133
150100	1500x1000	1715x1215	1438x938	1459x959	1801x1301	310	0,31	130
150120	1500x1200	1715x1415	1438x1138	1459x1159	1801x1501	310	0,32	184
150150	1500x1500	1715x1715	1438x1438	1459x1459	1801x1801	310	0,35	216
200060	2000x600	2215x815	1938x538	1959x559	2301x901	359	0,35	156
200100	2000x1000	2215x1215	1938x938	1959x959	2301x1301	359	0,38	193



Raccordi per installazione classica

Puoi scegliere fra due modelli di raccordi, in base al grado di protezione che vuoi ottenere:
- i raccordi EDW/EDL 1000S, che includono di serie il collare impermeabilizzante e traspirante BFX che impermeabilizza la finestra e consente una perfetta traspirazione del pacchetto isolante
- i raccordi EDW/EDL 2000S che oltre al collare impermeabilizzante e traspirante, comprendono anche la cornice isolante BDX. Questa permette di isolare il foro su cui successivamente verrà installata la finestra. La cornice isolante BDX isola a livello termico e acustico e permette di ottenere una perfetta connessione fra finestra e tetto.


Modelli

Raccordo per manti di copertura sagomati EDW

- Realizzato in alluminio verniciato grigio RAL 7043
- Grembialina inferiore flessibile per adattarsi al materiale di copertura
- Profili laterali con nervatura
- Per manti di copertura sagomati con spessore massimo di 120mm (coppi, tegole)

Raccordo per manti di copertura piani EDL

- Realizzato in alluminio verniciato grigio RAL 7043
- Profili laterali spezzati da posare in alternanza con il materiale di copertura
- Parte inferiore continua senza grembialina per una perfetta integrazione estetica
- Per manti di copertura piani con spessore massimo di 16mm (guaina, tegola canadese)




EDW




EDL

EDW 1000S con collare impermeabilizzante BFX

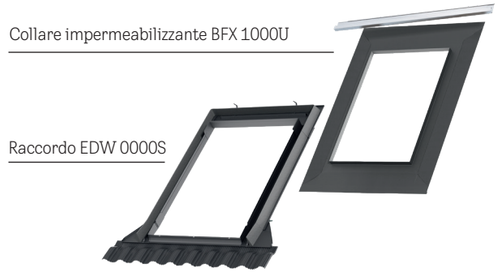

EDW 2000S con collare impermeabilizzante BFX e cornice isolante BDX

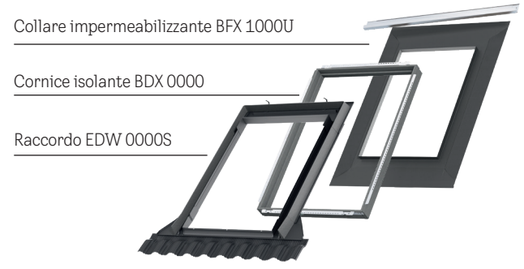

Codice misura		BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		47×98	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×180	94×98	94×118	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Versione in alluminio																						
																						Pendenza del tetto: 15° - 90°
Raccordi per installazione classica, con collare impermeabilizzante (BFX 1000U)																						
EDW 1000S	Raccordo per manti di corpertura sagomati	112	109	112	116	125	132	125	132	140	157[C]	141	149	162	138	154	155	165	165	178	198	i
EDL 1000S	Raccordo per manti di copertura piani	119[D]	109[F]	112[F]	116[D]	125[F]	132[D]	125[F]	132	146[F]	157[D]	141	149	162	138	154	155[F]	165	165	178	198[D]	10
Raccordo per installazione classica, con cornice isolante e collare impermeabilizzante (BDX 0000 e BFX 1000U)																						
EDW 2000S	Raccordo per manti di corpertura sagomati	138	134	138	143	154	162	154	162	172	205[C]	173	183	199	170	190	191	203	203	219	243	i
EDL 2000S	Raccordo per manti di copertura piani	138[D]	134	138	143[D]	154	162[D]	154[F]	162	172	193[D]	173	183	199	170	190	191	203	203	219	243[D]	10

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [C]=10, [D]=15, [F]=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.


= giorni di produzione




Raccordo super isolato per pendenza > o uguale a 20° EDJ 2000

Informazioni


- Raccordo per tetti ventilati completo di speciale isolamento perimetrale del telaio in poliuretano ad alta densità e dotato di feltro bitumato anti condensa (cornice isolante e collare impermeabilizzante plissettato)
- Consente di abbassare la quota di installazione della finestra di ulteriori 4 cm
- Per l'installazione della finestra con raccordo EDJ, fissare le staffe sulla linea blu indicata sulla finestra stessa



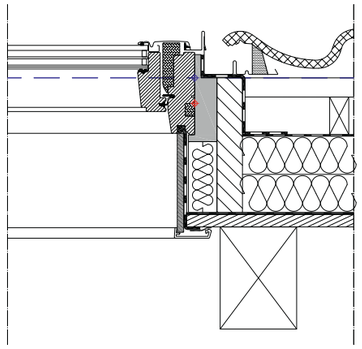

Predisposizione del foro

Controtelaio da realizzare in opera per l'installazione del raccordo SUPER isolato EDJ
Attenzione: l'altezza del controtelaio varia in funzione del pacchetto isolante. Per la base, il controtelaio dovrà essere di 2cm più basso rispetto agli altri lati.



Codice misura finestra	Dimensioni interne controtelaio Base in cm	Lunghezza in cm
CK02	61	88
CK04	61	108
CK06	61	128
FK06	72	128
FK08	72	150
MK04	84	108
MK06	84	128
MK08	84	150
PK06	100	128
PK10	100	170
SK06	120	128
SK08	120	150
UK04	140	108
UK08	140	150
UK10	140	170

ATTENZIONE
Nel caso di utilizzo del raccordo EDJ o EDN per le installazioni sulla linea BLU della finestra GPU INTEGRA®, è necessario ordinare il kit ZWP (contatta la sede per prezzi e informazioni). I rivestimenti laterali del telaio, presenti nell'imballo dei raccordi e della finestra, vanno scartati.

Codice misura		CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	94×118	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Versione in alluminio																	
																	Pendenza del tetto : 20° - 90°
EDJ 2000	Raccordo SUPER isolato	161	165	171	185	194	185	194	206	220	239	229	243	243	262	292[C]	5
BBX 0000	Barriera vapore	34	34	36	38	41	38	41	43	46	50	48	51	51	55	61[A]	i


Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [C]=10, i=immediato
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Raccordi FIANCO, SOVRA e COMBI per affiancare e/o sovrapporre le finestre per tetti

Per installare più finestre per tetti in combinazione fra loro, VELUX mette a disposizione un sistema di raccordi che semplifica la posa e assicura massima tenuta alle intemperie.

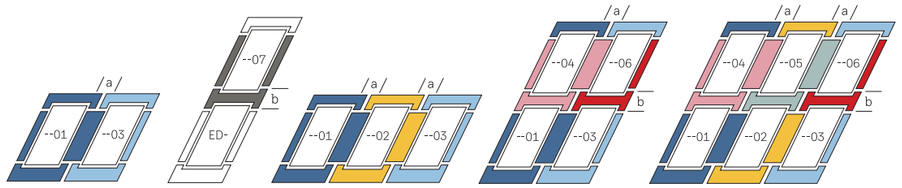

FIANCO SOVRA TRIO QUATTRO Combinazione multipla di 6 finestre

Ricorda
- I raccordi combinati includono i prodotti posa come la cornice isolante BDX 0000 e il collare impermeabilizzante liscio BFX 1000U
- Se si desidera ordinare la sovrapposizione a 100mm, e non 250mm, bisogna sostituire la lettera E alla sigla J del codice. In questo caso il collare impermeabilizzante BFX arriverà nella versione plissettata e non liscia
- La sovrapposizione a 100mm (E) ha lo stesso prezzo di quella a 250mm (J)
- Il kit fianco EKW 2021MS comprende le parti numero 2001M e 2003M
- I prezzi indicati per i codici EKW valgono anche per i codici EKL

Da sapere

Distanze di affiancamento e sovrapposizione possibili
- La distanza di affiancamento tra due finestre e coperta dai raccordi è compresa fra 100-160mm
- La distanza di sovrapposizione tra due finestre può essere di 100mm (E) o 250mm (J)

Per ordinare un raccordo COMBI è necessario sapere che la distanza tra le finestre è determinata dalla lettera finale del codice:
M=100-160mm per l'affiancamento
E=100mm per la sovrapposizione
J=250mm per la sovrapposizione

Esempio 1
per installare 4 finestre misura MK04 in affiancamento a qualsiasi distanza tra 100 e 160mm, ordina i seguenti prodotti:
- nr. 1 EKW MK04 2021MS
- nr. 2 EKW MK04 2002M

Esempio 2
Per installare 2 finestre sovrapposte misura MK08, a una distanza di 250mm, ordina i seguenti prodotti:
- nr.1 EDW MK08 2000S
- nr.1 EKW MK08 2007MJS

Compatibilità schermature
- In presenza di tapparelle elettriche SML o solari SSL, l'unica distanza di sovrapposizione consentita è di 250mm. La distanza minima di affiancamento è di 100mm.
- Per la tapparella soft SSS e per le tende esterne elettriche MML e solari MSL, l'unica distanza di sovrapposizione consentita è di 250mm. La distanza minima di affiancamento è di 18mm.
- Con la finestra GPU INTEGRA e la tapparella SMH è possibile l'affiancamento con una distanza minima di 100mm. La sovrapposizione è consentita a 250mm, ma quando la GPU sarà aperta a bilico per la pulizia, la SMH potrebbe entrare in confilitto con la schermatura della finestra sovrapposta.

Quindi, in generale, la distanza di sovrapposizione necessaria per l'installazione di tapparelle e tende esterne è di 250mm (J).

Per ulteriori combinazioni di finestre, contatta il Servizio Clienti VELUX.

Codice misura		CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×180	94×98	94×118	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Versione in alluminio																					
Raccordo FIANCO a distanza 18 mm	EBW 2021B	336	344	356	385	405	385[A]	405[A]	429[A]	482	433	458	498[A]	425	474	478	506	506	547	608	6
Raccordi COMBI per manti di copertura sagomati																					
Combinazione FIANCO	EKW 2021MS	268	311	286	321	324	308	324	344	386	346	366	398	340	380	382	406	406	438	486	15
Combinazione TRIO	EKW 2021MS	268	311	286	321	324	308	324	344	386	346	366	398	340	380	382	406	406	438	486	15
	EKW 2002M	148	151[A]	157	169[A]	178[A]	169[A]	178[A]	189[A]	212	191	201[A]	219[A]	187	208[C]	210[A]	223[A]	223	241	267	6
Combinazione SOVRA	EDW 2000S	134	138	143	154	162	154	162	172	205[C]	173	183	199	170	190	191	203	203	219	243	i
	EKW 2007MJS	148	151	157	169	178	169	178	189	-	191	201	219	-	208	210	223	223	241	267	15
Combinazione QUATTRO	EKW 2021MS	268	311	286	321	324	308	324	344	386	346	366	398	340	380	382	406	406	438	486	15
	EKW 2004MJS	148	151	157	169	178	169	178	189	-	191	201	219	-	208	210	223	223	241	267	15
	EKW 2006MJS	148	151	157	169	178	169	178	189	-	191	201	219	-	208	210	223	223	241	267	15
Raccordo aggiuntivo per combinazioni multiple di 6 finestre																					
	EKX 2005MJ	148	151	157	169	178	169	178	189	-	191	201	219	-	-	210	223	223	241	267	6
Raccordi per affiancamenti di finestre con larghezza diversa																					
Raccordo COMBI di sinistra*	EKW 2001M	148	151	157	169	178	169	178	189	212	191	201	219	187	208	210	223	223	241	267	10
Raccordo COMBI di destra*	EKW 2003M	148	151	157	169	178	169	178	189	212	191	201	219	187	208	210	223	223	241	267	10

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): A=5, C=10, i=immediato
EKL 2021MS ed EKL 2002M non disponibili nella misura SK01
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

** Questi raccordi, così come la sovrapposizione 10 cm (codice E al posto della J) vengono forniti con collare impermeabilizzante BFX plissettato e non liscio*

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione






Raccordo di colmo

EKX

- Raccordo che permette di installare due finestre a cavallo del colmo del tetto
- Va sempre abbinato ai raccordi VELUX per installazione singola o COMBI su tetti con copertura sagomata o piana. Per maggiori informazioni consulta pag. 54
- Per una continuità con il tetto, può essere coperto da una fila di tegole



Nella soluzione che si vede sopra, sono necessari:

- n. 1 EKX 0088
- n. 2 EDW 2000S

Codici misura per ordinare il raccordo		CK00			FK00		MK00					PK00				SK00			UK00			
Codice misura		CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12		PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×180		94x98	94x118	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	134x160	
Pendenza del tetto : 15° - 55°																						
EKX 0088	Raccordo di colmo in alluminio	261			282		295[A]					321				355			386			15

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione





Cornice isolante BDX



Collare impermeabilizzante BFX



Barriera vapore BBX

Prodotti per la posa

VELUX ha sviluppato una gamma di prodotti che permette di installare le finestre per tetti in maniera semplice, senza intoppi e con la garanzia di una lunga durata nel tempo. I prodotti per la posa originali VELUX possono essere installati con finestre per tetti VELUX con qualsiasi tipo di apertura, finitura e funzionalità.

Cornice isolante - BDX

La cornice isolante BDX riduce i ponti termici, isola il telaio a livello termico e acustico e garantisce una perfetta connessione tra la finestra e il pacchetto isolante. Inoltre, funziona da sagoma per il corretto dimensionamento del foro.
La cornice isolante viene installata su un controtelaio realizzato in opera.

Collare impermeabilizzante – BFX

Il collare BFX garantisce la tenuta all'acqua e una perfetta impermeabilizzazione della finestra. Inoltre, assicura traspirabilità e una maggiore durata del serramento. Infine, riduce tempi, costi ed errori di posa dovuti a soluzioni improvvisate.

Barriera vapore – BBX

La barriera vapore BBX assicura una perfetta tenuta all'aria e previene la formazione di condensa nel tetto. È indispensabile in edifici sottoposti a Blower Door Test.

Codice misura		BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		47×98	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×180	94×98	94×118	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Cornice isolante BDX																						
BDX 0000	Cornice isolante	34	34	34	36	38	41	38	41	43	48[A]	43	46	50	43	47	48	51	51	55	61[A]	i
Collare impermeabilizzante BFX																						
BFX 1000U	Collare impermeabilizzante	34	34	34	36	38	41[A]	38	41	43	48[A]	43	46	50	43[A]	47[A]	48	51	51	55	61[A]	i
Barriera vapore BBX																						
BBX 0000	Barriera vapore	-	34	34	36	38	41	38	41	43	48[A]	43	46	50	43	47	48	51	51	55	61[A]	i

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5 , i=immediato
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Linea vita, uscita tetto ed EFC

Finestra per linea vita GXL MK04 e accesso al tetto GXL/GXU Pagina 62

Finestre per linea vita con apertura a 67° GTL/GTU Pagina 64

Lucernario VLT e Superlucernario GVT Pagina 65

Finestre per tetti piani per l'accesso al tetto Pagina 66

Finestra EFC per tetti a falda Pagina 68

Finestra EFC per tetti piani Pagina 70





Finestra per linea vita GXL MK04 e accesso al tetto GXL/GXU

- Finestra resistente all'urto accidentale UNI EN 13049:2009 Classe 3, vetro stratificato di sicurezza Classe 1B1 e vetro temprato esterno P2A
- **Apertura manuale a libro a destra o a sinistra da decidere in fase di montaggio per le GXU**
- Predisposta per l'installazione di tende interne manuali e solari
- Non compatibile con schermature esterne

APERTURA NETTA

MK04 ·70x90 cm, area apribile utile 0,63 m²
CK06 ·42x107 cm, area apribile 0,44 m²
FK06 ·53x110 cm, area apribile utile 0,58 m² per la versione in legno naturale
·53x107 cm, area apribile utile 0,56 m² per la versione in legno e poliuretano

NOVITÀ

Finestra per linea vita MK04 GXLA e GXLB

- Dotata di un pistone rinforzato
- Disponibile per zone climatiche F con vetrata 66, anche per la misura MK04
- **Apertura manuale a libro a sinistra o a destra da decidere in fase di ordine**

Esempio: finestra per linea vita MK04 con apertura a sinistra --> GXL**A** MK04 3070



GXLA
Con cerniera a **sinistra**
vista dall'esterno



GXLB
Con cerniera a **destra**
vista dall'esterno

Finiture interne



Finestra in legno e poliuretano bianca
Cuore in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco senza giunture. Resistente all'umidità, non richiede manutenzione e dura a lungo nel tempo



Finestra in legno bianca
Legno di pino verniciato di bianco che lascia intravedere la venatura. Per dare un tocco contemporaneo ai tuoi ambienti.



Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	-70	-66
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,3	1,0
U_g Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	1,0	0,6
g Fattore solare	0,46	0,44
R_w Abbattimento acustico dB	35	35
t_v Trasmittanza della luce	0,68	0,62
Classe Tenuta all'aria	3	3

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 110.

Non è possibile ribaltare il battente di 180°, elettrificare la finestra e installare tapparelle o tende esterne.

Codice misura	**MK04**	**CK06**	**FK06**	
Dimensioni esterne della finestra in cm	78×98	55×118	66×118	
La misura MK04 è conforme ai requisiti linea vita Larghezza netta di passaggio ≥70 cm e area apribile >0,5 m²	□	□	□	

Finitura interna in legno

		Pendenza del tetto : 15° - 60°			
GXLA/B 3070	Finestra in legno naturale STANDARD STRATIFICATA	576	-	629	i
GXLA/B 2070	Finestra in legno bianca STANDARD STRATIFICATA	576	-	629[C]	i
GXLA/B 3066	Finestra in legno naturale ENERGY CLIMA	862	-	881	i
GXLA/B 2066	Finestra in legno bianca ENERGY CLIMA	862	-	881[C]	i
GXLA/B S10W01	Finestra in legno bianca 70 con EDW e BFX	701	-	-	i
GXLA/B S10W02	Finestra in legno naturale 70 con EDW e BFX	701	-	-	i
GXLA/B S10W03	Finestra in legno bianca 66 con EDW e BFX	987	-	-	i
GXLA/B S10W04	Finestra in legno naturale 66 con EDW e BFX	987	-	-	i
GXLA/B S10W05	Finestra in legno bianca 70 con EDW, BDX e BFX	730	-	-	i
GXLA/B S10W06	Finestra in legno naturale 70 con EDW, BDX e BFX	730	-	-	i
GXLA/B S10W07	Finestra in legno bianca 66 con EDW, BDX e BFX	1016	-	-	i
GXLA/B S10W08	Finestra in legno naturale 66 con EDW, BDX e BFX	1016	-	-	i

NOVITÀ

Finitura interna in legno e poliuretano bianco

		Pendenza del tetto : 15° - 85°			
GXU 0070	Finestra in legno e poliuretano bianca STANDARD STRATIFICATA	-	686	716	i
GXU 0066	Finestra in legno e poliuretano bianca ENERGY CLIMA	-	960	1003	i

Prodotti per la posa

EDW 1000S	Raccordo per manti di copertura sagomati, incluso BFX	125	116	125	i
EDW 2000S	Raccordo per manti di corpertura sagomati, inclusi BDX e BFX	154	143	154	i
EDL 1000S	Raccordo per manti di copertura piani, incluso BFX	125	116[D]	125	i
EDL 2000S	Raccordo per manti di copertura piani, inclusi BDX e BFX	154	143[D]	154[C]	i
ZWC 0000T	Indispensabile per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo	51	51	52	i
ZWC 2000T	Indispensabile per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo, BFX e BDX	73	73	75	5
BDX 0000	Cornice isolante	38	36	38	i
BFX 1000U	Collare impermeabilizzante	38	36	38	i
BBX 0000	Barriera vapore	38	36	38	i

NOVITÀ NOVITÀ

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [C]=10, [D]=15, i=immediato
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Finestre per linea vita con apertura fino a 67° GTL/GTU

- Finestra resistente all'urto accidentale UNI EN 13049:2009 Classe 3
- Vetro stratificato di sicurezza Classe 1B1 e vetro temprato esterno P2A
- Apertura a vasistas grazie a 2 maniglie posizionate sulla parte alta della finestra
- Rivestimento esterno in alluminio grigio
- Predisposta per l'installazione di tende interne manuali o solari
- Puo essere dotata di tenda esterna manuale MHL o tapparella SST solare con comando incluso.
- Distanza minima di affiancamento 10 cm, per la sovrapposizione 30 cm

Per la misura **MK08 apertura netta** - 70x120 cm – area apribile utile 0,84 m².
Per la misura **SK08 apertura netta** - 106x120 cm – area apribile utile 1,27 m².

Se l'installazione va fatta su tetti con pendenza tra 55° e 65° contatta la nostra sede.

Finiture interne



Finestra in legno e poliuretano bianca
Cuore in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco senza giunture. Resistente all'umidità, non richiede manutenzione e dura a lungo nel tempo



Finestra in legno naturale
La bellezza classica del legno di pino naturale. Perfetta se ami il legno a vista o cerchi una finestra più adatta ad ambienti tradizionali.

Caratteristiche tecniche

Vetrata	-70	-66
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	1,3	1,0
U_g Trasmittanza termica vetro W/(m²K)	1,0	0,6
g Fattore solare	0,46	0,44
R_w Abbattimento acustico dB	35	37
t_v Trasmittanza della luce	0,68	0,62
Classe Tenuta all'aria	4	4

- Apertura a vasistas per un agevole accesso al tetto
- Azionamento manuale

Kit di equalizzazione

Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria. Vedi a pag. 110.

Codice misura		**MK08**	**SK08**	
Dimensioni esterne della finestra in cm		78×140	114×140	
Versione in alluminio				
		Pendenza del tetto : 15° - 65°		
GTU 0070	Finestra in legno e poliuretano bianca STANDARD STRATIFICATA	1008	1291	5
GTU 0066	Finestra in legno e poliuretano bianca ENERGY CLIMA	1412	1808	5
GTL 3070	Finestra in legno naturale STANDARD STRATIFICATA	887	1136[A]	i
GTL 3066	Finestra in legno naturale ENERGY CLIMA	1242	1590	6
EDW 1000S	Raccordo per manti di copertura sagomati, incluso BFX	140	165	i
EDW 2000S	Raccordo per manti di corpertura sagomati, inclusi BDX e BFX	172	203	i
EDL 1000S	Raccordo per manti di copertura piani, incluso BFX	146[F]	165	10
EDL 2000S	Raccordo per manti di copertura piani, inclusi BDX e BFX	172	203	10
NOVITÀ ZWC 0000T	Indispensabile per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo	60	82	i
ZWC 2000T	Indispensabile per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo, BFX e BDX	86	117	5
BDX 0000	Cornice isolante	43	51	i
BFX 1000U	Collare impermeabilizzante	43	51	i
BBX 0000	Barriera vapore	43	51	i
MHL 5060	Tenda esterna parasole manuale	94	121	i
SST 0000	Tapparella solare	966	1141	5

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [F]=i (immediato)
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione





Linea vita, uscita tetto ed EFC

Per ambienti non abitati

Lucernario VLT

- Lucernario economico adatto per ambienti non abitati
- Telaio in pino nordico naturale trattato con impregnante
- Battente in alluminio completo di vetro camera (3+10+3), maniglia in acciaio e guarnizioni di tenuta a battuta
- Raccordo integrato completo di grembialina in piombo e spugne perimetrali antispruzzo
- Può essere installato su manti di copertura piani o sagomati
- Non installabile sopra i 1.000 m
- Trasmittanza termica 3.0 W/m²K

Aperture:

VLT 024: solo a vasistas.
VLT 025, VLT 029 e **VLT 033**: a libro a destra o a sinistra, da decidere in fase di posa.
VLT 034: a vasistas o a libro a destra, da decidere in fase di posa.

Superlucernario GVT

- Apertura netta 49x76cm
- Vetrata isolante temprata (3+10+3) che resiste agli agenti atmosferici
- Telaio in poliuretano di colore nero con raccordo integrato
- Battente in alluminio
- Apertura a destra o a sinistra da decidere in fase di montaggio (apertura a 85°)
- Superlucernario per ambienti non abitati in quanto non dotato di vetro stratificato interno
- Non installabile sopra i 1.000 m
- Può essere completato con tenda interna manuale filtrante RLT, nei colori 1086 (beige) e 9050 (blu)
- Trasmittanza termica 3.0 W/m²K

Codice misura		**025**	**029**	**034**	**024**	**033**	**103**	
Dimensioni esterne della finestra in cm		45x55	45x73	48x90	90x48	85x85	54x83	
Lucernario				**Pendenza del tetto : VLT 025/029/034 : da 15° - 60°** **Pendenza del tetto : VLT 024/033 : da 15° - 45°**				
VLT 1000	Lucernario economico	239	263	323	311	418	-	i
Superlucernario					**Pendenza del tetto : 20° - 65°**			
GVT 0059	Superlucernario - dimensioni del foro BxH 51x78 cm						287	i
RLT 1086	Tenda filtrante a rullo beige con ganci						65	3
RLT 9050	Tenda filtrante a rullo blu con ganci						65	3

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): i=immediato
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Finestra manuale per tetti piani CXP con cupola ISD.

Da sapere

- La distanza minima di affiancamento tra più finestre è di 25 cm
- Non è possibile installare tende interne e tende esterne

Caratteristiche tecniche

Finiture esterne	Cupola trasp.	Cupola opalina
Trasmittanza termica finestre W/(m²K)	0,86	0,86
g Fattore solare	0,50	0,23
Rw Isolamento acustico per via aerea	36	36
t_v Trasmittanza della luce	0,70	0,26

Finestra per tetti piani manuale per l'accesso al tetto

La finestra manuale CXP per l'accesso al tetto si apre a vasistas fino a 60° aiutata da due pistoni laterali. Composta da un basamento isolato in PVC estruso bianco, da una vetrata antieffrazione e da una cupola in policarbonato trasparente o opalina, risponde alle vigenti norme europee in materia di uscita tetto.

Apertura netta finestra con cupola (CXP+ISD)

Per la misura 90x120 = 76,3x118,7 cm
Per la misura 100x100 = 86,3x98,7 cm
Per la misura 120x120 = 106,3x118,7 cm

Codice misura		VALORE U*		090120	100100	120120	
Dimensioni del foro nel solaio (BxH in cm)		W/m² K	Area	90×120	100×100	120×120	
H / B — Apertura della finestra							
Finestra per tetti piani manuale per l'accesso al tetto con cupola				**Pendenza del tetto : 0° - 15°**			
Basamento con finestra e finitura esterna							
CXP S1X307	Finestra per tetti piani manuale CXP 0473Q con cupola trasparente ISD 0010	0,86	3,4	1711	1645	2042	5
CXP S1X308	Finestra per tetti piani manuale CXP 0473Q con cupola opalina ISD 0110	0,86	3,4	1711	1645	2042	5
Accessori							
ZCE 0015	Rialzo opzionale isolato con basamento			317	317	333	5
ZCE 1015	Rialzo opzionale senza basamento			285	285	300	5
ZZZ 210	Profilo blocca guaina			70	70	73	5
BBX 0000C	Barriera vapore			33	33	36	5

**Il valore di trasmittanza termica U e l'area sono calcolati sulla misura 1,2x1,2m, con un cordolo di rialzo di 300mm su un tetto con pendenza di 0°.*
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa.
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Finestra elettrica per tetti piani CXU con vetrata ISU.

Da sapere

- La distanza minima di affiancamento tra più finestre è di 40cm
- La finestra CXU è compatibile con la tenda parasole MSU e la tenda oscurante DSU
- **L'utilizzo per accesso al tetto può essere effettuato solo da personale qualificato tramite un kit di sicurezza fornito con la finestra**
- L'unità di alimentazione KES 305 EU deve essere ordinato insieme alla finestra CXU. Un kit alimenta una singola finestra.

Caratteristiche tecniche

Finiture esterne	Vetro curvo	Vetro piano
Trasmittanza termica finestre W/(m²K)	0,75	0,80
g Fattore solare	0,52	0,52
Rw Isolamento acustico per via aerea	39	39
t_v Trasmittanza della luce	0,68	0,68

Finestra per tetti piani elettrica per l'accesso al tetto

La finestra elettrica CXU per l'accesso al tetto si apre a vasistas fino a 60° con motore integrato nel telaio, sensore pioggia e comando a distanza per la ventilazione naturale dall'interno. È composta da un basamento in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco, doppio vetro interno stratificato e finitura esterna con vetro continuo (curvo o piano).

Apertura netta finestra con vetro (CXU+ISU)

Per la misura 100x100 = 117,3x117,9 cm
Per la misura 120x120 = 137,9x137,9 cm
Per la misura 150x100 = 167,9x117,9 cm

Codice misura		VALORE U*		100100	120120	150100	
Dimensioni del foro nel solaio (BxH in cm)		Urc,ref300 W/(m²K)	Arc,ref300 Area m²	100×100	120×120	150×100	
H / B — Apertura della finestra							
Finestra per tetti piani elettrica per l'accesso al tetto con vetro							
Finitura esterna (da abbinare a finestra CXU)							
ISU 1093	Vetro curvo — Pendenza del tetto: 0°-15°			955	1242	1194	5
ISU 2093	Vetro piano — Pendenza del tetto: 2°-15°			689	896	861	5
Basamento con finestra**							
CXU 0220K01	Finestra per tetti piani elettrica, doppio vetro e kit di sicurezza	0,75[1] 0,80[2]	4,4[1] 4,1[2]	3442	4101	4400	5
Unità di alimentazione (da abbinare sempre a finestra CXU)							
KES 305 EU	Unità di alimentazione per singola finestra CXU, 5 Ampere				175		5
Accessori							
ZCU 0015	Rialzo opzionale isolato con basamento			317	333	333	5
ZCU 1015	Rialzo opzionale senza basamento			285	300	300	5
ZZZ 210U	Profili blocca guaina			70	73	73	5
BBX 0000C	Barriera vapore			33	36	36	5

[1]valore finestra CXU + ISU 1093 [2]valore finestra CXU + ISU 2093

**Il valore di trasmittanza termica U e l'area sono calcolati sulla misura 1,2x1,2m, con un cordolo di rialzo di 300mm su un tetto con pendenza di 0°.*
***Disponibile anche con triplo vetro. Contattare la sede per maggiori informazioni.*
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa.
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Da sapere

- Non è possibile installare tende e tapparelle di qualsiasi modello
- La finestra non può essere aperta manualmente

Caratteristiche del prodotto

- Estetica di una finestra per tetti VELUX (senza deflettore del vento)
- Disponibile con doppio o triplo vetro
- Apribile per la ventilazione naturale giornaliera

Gli accessori aggiuntivi devono essere acquistati separatamente.

Finestra EFC per tetti a falda

Conforme alla norma UNI EN 12101-2

Una finestra elettrica progettata per l'evacuazione di fumo e calore che, in situazioni normali, funziona come una qualsiasi finestra per tetti VELUX. Il motore a catena di cui è provvista, apre in automatico il battente di 90° solo quando si attiva un segnale di allarme e fumi. Disponibile in 3 finiture interne (legno e poliuretano bianco, legno bianco e legno naturale) è dotata di deflettore del vento e di doppio o triplo vetro a scelta.

	Codice misura	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08	
	Dimensioni esterne della finestra in cm	78×98	78×118	78×140	114×118	114×140	134×98	134×140	
							Pendenza del tetto : 15° - 60°		
	GGU SD0011416	Finestra GGU 007040D con deflettore KFD 0100	1407	-	1561	1725	-	1757[D]	2035[D]	5
	GGL SD0011417	Finestra GGL 207040D con deflettore KFD 0100	1265	-	-	1535	-	1562[D]	-	5
	GGL SD00404	Finestra GGL 206640D con deflettore KFD 0100	1454	-	-	1789	1941	1821[D]	2114[D]	10
	GGL SD0011418	Finestra GGL 307040D con deflettore KFD 0100	-	-	-	1535	1659[C]	-	-	6
	GGL SD00402	Finestra GGL 306640D con deflettore KFD 0100	1454	1541	1616	1789	1941	-	2114[D]	10
	GGU 007040D	Finestra EFC in legno e poliuretano bianca, doppio vetro	1075	1129	1175	1282	1376	1303	1483	5
	GGU 006640D	Finestra EFC in legno e poliuretano bianca, triplo vetro	1321	1396	1462	1612	1743	1640[B]	1893[B]	5
	GGL 207040D	Finestra EFC in legno bianca, doppio vetro	933	974[B]	1010[B]	1092	1165[C]	1108[B]	1247	5
	GGL 206640D	Finestra EFC in legno bianca, triplo vetro	1122	1180	1230	1346	1447	1367	1562	10
	GGL 307040D	Finestra EFC in legno naturale, doppio vetro	933	974	1010	1092	1165[C]	1108[C]	1247	6
	GGL 306640D	Finestra EFC in legno naturale, triplo vetro	1122	1180	1230	1346	1447	1367	1562	10
	EDW 1000S	Raccordo per manti di copertura, incluso BFX	125	132	140	155	165	165	178	i
	EDW 2000S	Raccordo per manti di copertura sagomati, inclusi BDX e BFX	154	162	172	191	203	203	219	i
	EDL 1000S	Raccordo per manti di copertura piani, incluso BFX	125[F]	132	146[F]	155[F]	165	165	178	10
	EDL 2000S	Raccordo per manti di copertura piani, inclusi BDX e BFX	154[F]	162	172	191	203	203	219	10
NOVITÀ	ZWC 0000T	Indispensabile per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo	51	54	60	72	82	73	88	i
NOVITÀ	ZWC 2000T	Indispensabile per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo, BFX e BDX	73	78	86	103	117	105	126	5
	KFD 0100	Deflettore per evacuatore fumi	332	361	386	443	494	454[D]	552[D]	5
	BDX 0000	Cornice isolante	38	41	43	48	51	51	55	i
	BFX 1000U	Collare impermeabilizzante	38	41	43	48	51	51	55	i

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [B]=6, [C]=10, [D]=15, [F]=i (immediato)
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Prodotti aggiuntivi da integrare al sistema



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KFC 305	3	€ 779
KFC 310	3	€ 974

Sistema di alimentazione e controllo KFC 305 e KFC 310

- Utilizzabile anche per la ventilazione giornaliera (in questo caso il battente della finestra può essere aperto fino ad un max di 15 cm).
- Il KFC 305 EU consente di alimentare fino a 2 finestre GGL/GGU. Il KFC 310 EU consente di alimentare fino a 4 finestre GGL/GGU oppure 1 CSP.
- Dimensioni dell'unita di alimentazione KFC 305 (5 A - uscita 24 V c.c.) e KFC 310 (10 A - uscita 24 V c.c.): 238x113x286 mm (L×A×P).
- Il sistema deve essere integrato con il sensore per la rilevazione del fumo e con il pulsante di emergenza a vetro.



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KFK 300	3	€ 136

Pulsante di emergenza a vetro per l'attivazione della funzione di evacuazione fumi in caso di emergenza

- Dimensioni: 125x125x38 mm (L×A×P).
- Fino a 10 pulsanti di emergenza a vetro possono essere installati su una singola unità di alimentazione e controllo VELUX.
- Indicazione visiva e acustica di corretto funzionamento, errore e/o allarme.



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KFA 100 WW	i	€ 159

Sensore per la rilevazione del fumo

- Dimensioni: 50x100 mm (HxØ), base di fissaggio inclusa.
- Fino a 10 rilevatori di fumo possono essere installati su una singola unità di alimentazione e controllo VELUX.



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KFS 300	3	€ 47

Interruttore a parete per la funzione di ventilazione giornaliera

- Dimensioni: 81x81x12 mm (L×A×P).
- Fino a 10 interruttori a muro possono essere installati su una singola unità di alimentazione e controllo VELUX.



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KLA 200 WW	3	€ 99

Sensore per la chiusura automatica della finestra in caso di pioggia

- Il sensore pioggia comanda la chiusura delle finestre solamente se la funzione di evacuazione fumi non è attiva.

Misura di finestre VELUX utilizzata come evacuatore fumi GGL/GGU [cm]	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	SK06 114x118	SK08 114x140	UK04 134x98	UK08 134x140
Area geometrica A_g [m²] (il deflettore del vento non ne modifica la misura)	0,63	0,77	0,92	1,17	1,40	1,13	1,67
Area aerodinamica/ utile A_a [m²] (valore C_v), (include il deflettore del vento, che ne garantisce il valore dichiarato)	**0,36**	**0,46**	**0,59**	**0,61**	**0,77**	**0,54**	**0,83**
Area aerodinamica/ utile A_a [m²] (valore C_v), (senza deflettore del vento)	0,19	0,29	0,43	0,28	0,44	0,16	0,38

Parametri EN 12101-2	Evacuatore fumi VELUX	Spiegazione delle performance
Affidabilità (Re) finestre per tetti	**Re 1.000 + 10.000**	**Testata l'affidabilità su 1.000 cicli di apertura e chiusura in emergenza e 10.000 cicli in ventilazione.**
Carico neve (SL)	**SL 800**	**Testata l'affidabilità con un carico di neve 800 Pa.**
Bassa temperatura (T)	**T (-15)**	**Testata l'apertura con una temperatura interna della stanza inferiore ai -15° C.**
Carico vento (WL)	**WL 3.000**	**Testata la mantenuta stabilità e capacità di operare della finestra anche se sottoposta ad una pressione del vento di 3.000 Pa.**
Resistenza al calore (B)	**B300**	**Testata la mantenuta proprietà aerodinamica e l'efficacia operativa del prodotto anche dopo un'esposizione per 30 minuti a 300° C.**



Finestra EFC per tetti piani

Conforme alla norma UNI EN 12101-2

La finestra per l'evacuazione di fumo e calore è dotata di un motore che si attiva in caso di fumo e incendio, aprendo automaticamente la finestra per far fuoriuscire il fumo e il calore in eccesso.
È indicata in ambiti commerciali, nei vani scala e in tutti quei contesti in cui è necessaria una soluzione per l'evacuazione di fumo e calore. Quando non si attiva in automatico funziona come una normale finestra elettrica, garantendo luce e ventilazione.

Da sapere

- La distanza di affiancamento fra più finestre è di 45 cm
- Può essere completata con una tenda parasole esterna MSG (solo in presenza di cupola trasparente).

Caratteristiche del prodotto

- Conforme alla norma EN ISO 12101-2
- Motore a catena integrato dotato di pantografi per l'apertura assistita del battente
- Vetrata isolante antieffrazione
- Vetro interno stratificato di sicurezza

Caratteristiche tecniche

	Cupola trasparente	Cupola opalina
U_W Trasmittanza termica finestra W/(m²K)	0,99	0,99
g Fattore solare	0,50	0,23
Isolamento acustico per via aerea	33	33
t_v Trasmittanza della luce	0,70	0,26

Gli accessori aggiuntivi devono essere acquistati separatamente.

Codice misura		VALORE U*	100100	120120	
Dimensioni del foro nel solaio (BxH in cm)		W/m² K	100×100	120×120	
Basamento con finestra			Pendenza del tetto : 0° - 15°		
CSP S2X311	Finestra elettrica CSP 1073Q con cupola trasparente ISD 0010	0,99	2643	3260	5
CSP S2X312	Finestra elettrica CSP 1073Q con cupola opalina ISD 0110	0,99	2643	3260	5
Accessori					
MSG 6090KWL	Tenda esterna parasole solare		373	388	3

**Il valore di trasmittanza termica U e l'area sono calcolati sulla misura 1,2x1,2m, con un cordolo di rialzo di 300mm su un tetto con pendenza di 0°.*
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Prodotti aggiuntivi da integrare al sistema



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KFC 305	3	€ 779
KFC 310	3	€ 974

Sistema di alimentazione e controllo KFC 305 e KFC 310

- Utilizzabile anche per la ventilazione giornaliera (in questo caso il battente della finestra può essere aperto fino ad un max di 15 cm).
- Il KFC 305 EU consente di alimentare fino a 2 finestre GGL/GGU. Il KFC 310 EU consente di alimentare fino a 4 finestre GGL/GGU oppure 1 CSP.
- Dimensioni dell'unita di alimentazione KFC 305 (5 A - uscita 24 V c.c.) e KFC 310 (10 A - uscita 24 V c.c.): 238x113x286 mm (L×A×P).
- Il sistema deve essere integrato con il sensore per la rilevazione del fumo e con il pulsante di emergenza a vetro.



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KFK 300	3	€ 136

Pulsante di emergenza a vetro per l'attivazione della funzione di evacuazione fumi in caso di emergenza

- Dimensioni: 125x125x38 mm (L×A×P).
- Fino a 10 pulsanti di emergenza a vetro possono essere installati su una singola unità di alimentazione e controllo VELUX.
- Indicazione visiva e acustica di corretto funzionamento, errore e/o allarme.



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KFA 100 WW	i	€ 159

Sensore per la rilevazione del fumo

- Dimensioni: 50x100 mm (HxØ), base di fissaggio inclusa.
- Fino a 10 rilevatori di fumo possono essere installati su una singola unità di alimentazione e controllo VELUX.



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KFS 300	3	€ 47

Interruttore a parete per la funzione di ventilazione giornaliera

- Dimensioni: 81x81x12 mm (L×A×P).
- Fino a 10 interruttori a muro possono essere installati su una singola unità di alimentazione e controllo VELUX.



Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
KLA 200 WW	3	€ 99

Sensore per la chiusura automatica della finestra in caso di pioggia

- Il sensore pioggia comanda la chiusura delle finestre solamente se la funzione di evacuazione fumi non è attiva.

Parametri EN 12101-2	Evacuatore fumi VELUX	Spiegazione delle performance
Affidabilità (Re) finestre cupolino	Re 1000 + 10.000	Testata l'affidabilità su 1000 cicli di apertura e chiusura in emergenza e 10.000 cicli in ventilazione.
Carico neve (SL)	SL 1.000	Testata l'affidabilità con un carico di neve 1.000 Pa.
Bassa temperatura (T)	T (-15)	Testata l'apertura con una temperatura interna della stanza inferiore ai -15° C.
Carico vento (WL)	WL 3.000	Testata la mantenuta stabilità e capacità di operare della finestra e della finestra piana anche se sottoposti ad una pressione del vento di 3.000 Pa.
Resistenza al calore (B)	B300	Testata la mantenuta proprietà aerodinamica e l'efficacia operativa del prodotto anche dopo un'esposizione per 30 minuti a 300° C.

Misura di finestre piana VELUX utilizzati come evacuatori di fumo CSP [cm]	100100 100x100	120120 120x120
Area geometrica A_v [m²]	0,88	1,30
Area aerodinamica/utile A_a [m²]	0,42	0,58

Protezioni esterne e tende interne

Guida alla scelta Pagina 74

Compatibilità prodotti Pagina 76

Protezioni esterne

Tapparelle e tende Pagina 78
Tapparelle
Tapparella soft
Tende esterne parasole

Tende interne



Tende oscuranti Pagina 84
Tende oscuranti combinate
Collezioni VELUX: Kids Collection & Colour by You
Collezione Natura
Tende oscuranti a rullo
Tende oscuranti plissettate

Tende filtranti Pagina 94
Tende filtranti combinate
Tende filtranti a rullo
Tende filtranti plissettate
Tende alla veneziana

Zanzariera Pagina 102

Protezioni esterne e tende interne: guida alla scelta

Trova la soluzione giusta per ogni esigenza di protezione e decorazione

		Solare	Elettrica	Manuale	Oscuramento	Riduzione del calore	Isolamento termico	Controllo della luce	Privacy	Sicurezza	Riduzione rumori da impatto**
Tapparelle e tende esterne	 **Tapparella** Isolamento termico e acustico, oscuramento, privacy e sicurezza. Tutto in un unico prodotto. Scopri di più a pagina 78.	SSL SST SSLS	SML SMH SMG		• • •	• • • fino al 94%	• • fino al 13%	• •	• • •	• • • (deterrente antintrusione)	• • •
	 **Tapparella soft** Protezione dal caldo estivo, buon oscuramento e privacy. Scopri di più a pagina 80.	SSS SSI SSSS			• • •	• • • fino al 94%	• • fino al 13%	• •	• • •	•	• • •
	 **Tenda esterna parasole** Efficace per la riduzione del calore estivo, filtra la luce senza compromettere la vista verso l'esterno. Scopri di più a pagina 82.	MSL MSI MSLS	MML	MHL MAG MAD	•	• • fino al 74%		• •	• •		• • •
Tende oscuranti	 **Soluzione Proteggi e oscura (DOP)** Una tenda oscurante a rullo manuale abbinata a una tenda esterna parasole manuale. Scopri di più a pagina 84.			DOP (DKL+MHL)	• • •	• • fino al 74%	• • fino al 20%	• •	• • •		
	 **Soluzione Notte/Giorno (DFD)** Una tenda oscurante a rullo manuale abbinata a una tenda filtrante plissettata manuale. Scopri di più a pagina 84.			DFD	• • •		• • fino al 24%	• • •	• • •		
	 **Tenda oscurante a rullo** Oscuramento anche nei colori più chiari grazie alla pellicola esterna riflettente che impedisce il passaggio della luce. Scopri di più a pagina 90.	DSL	DML	DKL DKY	• • •		• • fino al 20%	• •	• • •		
	 **Tenda oscurante plissettata** La doppia plissettatura e la pellicola interna in alluminio riflettente garantiscono oscuramento e isolamento termico. Scopri di più a pagina 92.	FSC		FHC	• • •		• • • fino al 25%	• •	• • •		
Tende filtranti	 **Soluzione Proteggi e filtra (ROF/ROP)** Una tenda filtrante a rullo manuale abbinata a una tenda esterna parasole manuale. Scopri di più a pagina 94.			ROF/ROP (RFL/RHL+ MHL)		• • fino al 74%	• • fino al 16%	• •	• •		
	 **Tenda filtrante a rullo** Filtra la luce e arreda piacevolmente gli ambienti. Scopri di più a pagina 96.	RSL	RML	RFL RHL RFY			• • fino al 16%	• •	• •		
	 **Tenda filtrante plissettata** Elegante e versatile, attenua la luce e colora gli ambienti. Scopri di più a pagina 98.	FSL	FML	FHL			• fino al 10%	• •	• •		
	 **Tenda alla veneziana** Grazie alle lamelle in alluminio è facile da pulire e permette di regolare a piacere la direzione e l'intensità della luce. Scopri di più a pagina 100.			PAL			• • fino al 11%	• • •	• • •		

I valori tecnici relativi alle tende e alle tapparelle sono calcolati attraverso test e metodi di calcolo standardizzati, secondo le norme internazionali EN ISO 12567-2, EN 13363-2 e ISO 15099. Le tende abbassate favoriscono la formazione di condensa in ambienti poco ventilati. Si consiglia di riavvolgerle quando non sono necessarie e di ventilare regolarmente gli ambienti.

Note: i valori percentuali indicano il miglioramento apportato dalla tapparella/tenda.
*** La riduzione si riferisce ai rumori da impatto (pioggia e grandine) ed è pari al 75%.*
I valori riportati nella tabella sono indicativi. I valori puntuali dipendono dal tipo di vetrata della finestra per tetti VELUX e dal colore/fantasia dei diversi modelli di tenda (interna o esterna).
Il Controllo della luce è calcolato sulla regolazione con la tenda abbassata.

• • • Ottimo • • Buono • Discreto

Compatibilità prodotti

Finestra manuale
Finestra elettrica INTEGRA o manuale motorizzata elettrica
Finestra solare INTEGRA o manuale motorizzata solare

					GGL / GGU	GPL / GPU	GGL / GGU	GPU		GGL / GGU	GBL	GGLS	GPLS	GGLS	GIL / GIU	GDL	VFE	GXL / GXU	GTL / GTU
Tapparelle e tende esterne	Tapparella		Per finestre singole	SML			•				•7,8								
			Per finestre GPU INTEGRA	SMH				•											
			Per finestre con elemento fisso	SMG			•								•4				
			Per finestre singole	SSL	•	•	•			•5,6	•8								
			Per finestre 2in1 e 3in1	SSLS								•9	•9	•9					
			Per finestre finestre GTL / GTU	SST															•
	Tapparella soft		Per finestre singole	SSS	•1	•1	•1			•1									
			Per finestre 2in1 e 3in1	SSSS								•9	•9	•9					
			Per finestre con elemento fisso	SSI	•	•	•			•					•4				
	Tenda esterna parasole		Per finestre singole	MHL*	•	•										•			•
			Per elementi fissi	MAG											•				
			Per finestre balcone	MAD												•			
			Per finestre singole	MML			•	•3											
			Per finestre singole	MSL	•2	•2	•2	•3		•2									
			Per finestre 2in1 e 3in1	MSLS								•9	•9	•9					
			Per finestre con elemento fisso	MSI	•	•	•	•4		•					•4				
Tende oscuranti	Soluzione Notte/Giorno (DFD)		Manuale	DFD	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•
	Tenda oscurante a rullo		Manuale	DKL / DKY	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•
			Elettrica	DML			•				•7								
			Solare	DSL	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•
	Tenda oscurante plissettata		Manuale	FHC	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•
			Solare	FSC	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•
Tende filtranti	Tenda filtrante a rullo		Manuale	RFL / RHL / RFY	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•
			Elettrica	RML			•				•7								
			Solare	RSL	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•
	Tenda filtrante plissettata		Manuale	FHL	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•
			Elettrica	FML			•				•7								
			Solare	FSL	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•
	Tenda alla veneziana		Manuale	PAL	•	•	•	•		•	•	•10	•10	•10	•	•11	•	•	•

Nota: sono considerate solo le finestre disponibili nel catalogo attuale
**Contenuta anche all'interno delle soluzioni Proteggi e oscura (DOP), Proteggi e filtra (ROF/ROP).*
[1]Se si acquista una tapparella soft SSS e si installa su una finestra solare (o motorizzata con kit KSX 100K) c'è compatibilità con tutte le misure a partire dalla MK. Per le misure CK e FK, è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246.
[2]Se si acquista una tenda esterna parasole MSL e si installa su una finestra solare (o motorizzata con kit KSX 100K) c'è compatibilità con tutte le misure a partire dalla MK. Per le misure CK e FK, è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246.
[3]Per installare i modelli MSL/MML su finestre GPU INTEGRA serve il kit ZOZ 229S.
[4]In presenza di GPU INTEGRA l'unica schermatura esterna compatibile è la MSI, da installare assieme al kit ZOZ 229S.
[5]Se si acquista una tapparella SSL e si installa su una finestra solare (o manuale motorizzata con kit KSX 100K) prodotta dopo aprile 2019, c'è compatibilità con tutte le misure a partire dalla CK. Per la misura BK, è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246.
[6]Se si acquista una tapparella SSL e si installa su una finestra solare (o manuale motorizzata con kit KSX 100K) prodotta prima di aprile 2019, c'è compatibilità con tutte le misure a partire dalla FK. Per le misure BK e CK, è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246.
[7]Se la finestra viene motorizzata elettricamente, è possibile installare anche tende e tapparelle elettriche.
[8]Necessario il kit ZOZ -K00 245. Per maggiori informazioni consulta pag. 27.
[9]Per installare una tapparella solare SSLS, una tapparella soft solare SSSS o una tenda esterna parasole solare MSLS su una soluzione VELUX 2in1 o 3in1 solare, è necessario 1 adattatore ZOZ 246 (per le 2in1, ad eccezione delle misure MMK06 e MMK08) o 2 adattatori ZOZ 246 (per le 3in1).
[10]Per le 2in1 dovrai acquistare due tende, per esempio se acquisti una finestra con misura FMK06, acquista una tenda interna manuale o solare FK06 e una MK06. Per le 3in1 dovrai aquistare tre tende, per esempio se acquisti una finestra con misura FFKF06, acquista tre tende interne manuali o solari FK06.
[11]Sono necessarie due tende, una per l'elemento superiore (misura -K10) ed una per l'elemento inferiore (misura -04).





Scansiona il QR code per vedere un video sulle tapparelle

Tapparelle

La miglior protezione tutto l'anno

La tapparella VELUX è un prodotto indispensabile in mansarda: offre un oscuramento ottimale, abbatte il calore estivo fino al 94%, aumenta l'isolamento termico in inverno fino al 13%, riduce i rumori da impatto e scoraggia i malintenzionati.
Si presenta con un design arrotondato e solide lamelle in alluminio coibentate che, oltre a oscurare, migliorano l'isolamento della finestra.

Completa la tua finestra con una schermatura solare a scelta fra tende esterne e tapparelle. Potrai così rispettare il fattore solare ggl+sh (gtot) ≤ 0,35 richiesto dal D.M. requisiti minimi 2015 e garantire al tempo stesso un comfort energetico ottimale in estate e in inverno.

Come per i serramenti verticali, non esitare ad aggiungere una protezione esterna: in questo modo proteggi e allunghi la vita della tua finestra per tetti.

Versioni disponibili

INTEGRA elettrica — SML

È la tapparella ideale in presenza di una finestra per tetti elettrica. Il comando a distanza è fornito di serie. Va collegata a un'unità di alimentazione KUX 110 se installata su una finestra non dotata di tecnologia io-homecontrol.

INTEGRA solare — SSL

Perfetta per finestre manuali o solari, è alimentata da una cella fotovoltaica che fornisce energia a costo zero. Il comando a distanza è incluso nell'imballo.

INTEGRA elettrica per GPU INTEGRA — SMH

Disponibile solo per la finestra elettrica GPU INTEGRA. Comando a distanza incluso.

5 anni
Le tapparelle sono coperte da una garanzia di 5 anni.

Accessori

Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
ZOZ 217	i	**€49**

I braccetti per sollevamento consentono a una finestra manuale di rimanere aperta quando la tapparella è abbassata. Possono essere montati solo su tapparelle SML e SSL installate su finestre manuali con codice alfanumerico (es. FK06, M04).

Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
ZOZ 253/254	i	**€25**

Per installare una tapparella SML/SSL su una finestra prodotta prima del 2001, è necessario acquistare il kit ZOZ 253 per le finestre con codice misura 6, 102, 104 e 206, il kit ZOZ 254 per finestre con codice misura 31, da 1 a 8, 064, da 304 a 808.

Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
ZOZ 246	3	**€63**

Se si acquista una tapparella SSL e si installa su una finestra solare (o manuale motorizzata con kit KSX 100K) prodotta dopo aprile 2019, c'è compatibilità con tutte le misure a partire dalla CK. Per la misura BK, è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246.
Se si installa su una finestra solare (o manuale motorizzata con kit KSX 100K) prodotta prima di aprile 2019, c'è compatibilità con tutte le misure a partire dalla FK. Per le misure BK e CK, è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246.

Da sapere

Le tapparelle non possono essere installate:
- in presenza di tende esterne
- su finestre affiancate a distanza inferiore a 100 mm o sovrapposte a distanza inferiore a 250 mm
- su finestre GXL/GXU e GTL/GTU (per queste ultime è possibile ordinare il modello SST, vai a pagina 64)

In caso di acquisto di tapparella solare per finestre con KSX 100 o finestre INTEGRA solari con codice alfanumerico senza la K, contattare la sede.

Le tapparelle vanno aperte e chiuse sempre a finestra chiusa.

Versione in alluminio

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		47x98		55x78			55x98			55x118	66x118			66x140	78x98		78x118	78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra		064	B04 BK04	102	C02	CK02	104	C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	1 304	M04 MK04	M06	MK06	2 308	M08 MK08	MK12	31 404	P04 PK04	P06	PK06	3 410	P10 PK10	425	P25 PK25	601	S01 SK01	4 606	S06 SK06	10 608	S08 SK08	7 804	U04 UK04	8 808	U08 UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tapparella		BK04		CK02			CK04			CK06	FK06			FK08	MK04		MK06		MK08		MK12	PK04		PK06		PK10		PK25		SK01		SK06		SK08		UK04		UK08		UK10	
SML 0000S	Elettrica	450		420			445			460	480			500	475		500		525		625[C]	515		540		600		525		540		580		620		575		670		720	i
SSL 0000S	Solare	630		588			623			644	672			700	665		700		735		875[C]	721		756		840		735		756		812		868		805		938		1008[A]	i
SMH 0000S	Elettrica per GPU INTEGRA	-		-			-			-	672			700	-		700		735		-	-		756		-		-		-		812		868		-		-		-	5

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [C]=10, i=immediato
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

**Calcoli effettuati installando una tapparella sulle finestre per tetti con vetri 70, sulla base dei risultati di simulazioni effettuate in una stanza di 12 m² con due finestre MK04 esposte a sud.*

Per la versione in rame, vedere pagina 114.

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione





Scansiona il QR code per vedere un video sulle tapparelle soft

Tapparella soft

Protezione dal caldo e oscuramento

La tapparella soft solare VELUX protegge dal caldo in modo efficace e fornisce oscuramento anche in pieno giorno. È realizzata con un tessuto in poliestere rivestito con una pellicola in PVC e intervallato da barre stabilizzanti in alluminio per resistere alle intemperie, aumentare l'isolamento termico e ridurre i rumori da impatto. Facile da installare dall'interno, è disponibile nella sola versione solare. Si apre e si chiude con un comando a distanza.

Completa la tua finestra con una schermatura solare a scelta fra tende esterne e tapparelle. Potrai così rispettare il fattore solare ggl+sh (gtot) ≤ 0,35 richiesto dal D.M. requisiti minimi 2015, e garantire al tempo stesso un comfort energetico ottimale in estate e in inverno.

Come per i serramenti verticali, non esitare ad aggiungere una protezione esterna: in questo modo proteggi e allunghi la vita della tua finestra per tetti.

Versioni disponibili

INTEGRA solare — SSS

Si alimenta grazie a una cella fotovoltaica e non richiede collegamenti alla rete elettrica. Il comando a distanza è incluso nell'imballo.

5 anni
Le tapparelle sono coperte da una garanzia di 5 anni.

Accessori

Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
ZOZ 238	3	**€ 27**

Kit per l'installazione della SSS su finestre con codice misura numerico a tre cifre (es. 304).

Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
ZOZ 246	3	**€ 63**

Se si acquista una tapparella soft SSS e si installa su una finestra solare (o motorizzata con kit KSX 100K) c'è compatibilità con tutte le misure a partire dalla MK. Per le misure CK e FK, è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246.

Da sapere

La tapparella soft solare non può essere installata su finestre GXL/GXU , GTL/GTU e su finestre sovrapposte a una distanza inferiore di 250 mm.

È compatibile con tutte le finestre manuali, escluse quelle con codice numerico ad una o due cifre. Può essere installata su finestre solari o manuali motorizzate con KSX 100K e con codice misura con la K (es. MK04).

Non è compatibile con finestre GPU INTEGRA.

Per le finestre in rame con codice alfanumerico è necessario il kit ZOZ 240.

Versione in alluminio

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	55x78			55x98			55x118	66x118			66x140	78x98	
Codice misura finestra		**9**	**102**	**C02**	**CK02**	**104**	**C04**	**CK04**	**CK06**	**206**	**F06**	**FK06**	**FK08**	**304**	**M04 MK04**
Codice misura per ordinare la tenda		**CK01**	**CK02**			**CK04**			**CK06**	**FK06**			**FK08**	**MK04**	
SSS	Solare	336[D]	336			356			368	384			400[A]	380	

78x118	78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
M06	**MK06**	**308**	**M08 MK08**	**MK12**	**404**	**P04 PK04**	**P06**	**PK06**	**410**	**P10 PK10**	**425**	**P25 PK25**	**601**	**S01 SK01**	**606**	**S06 SK06**	**608**	**S08 SK08**	**804**	**U04 UK04**	**808**	**U08 UK08**	**UK10**	
MK06		**MK08**		**MK12**	**PK04**		**PK06**		**PK10**		**PK25**		**SK01**		**SK06**		**SK08**		**UK04**		**UK08**		**UK10**	
400		420		500[D]	412		432[A]		480		420		432		464		496[A]		460		536		576[D]	i

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x78	55x98	55x118	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140
Codici misura finestre		**C02 CK02**	**C04 CK04**	**C06 CK06**	**F06 FK06**	**F08 FK08**	**M04 MK04**	**M06 MK06**	**M08 MK08**
Codice misura per ordinare la tenda		**CK02**	**CK04**	**CK06**	**FK06**	**FK08**	**MK04**	**MK06**	**MK08**
ZOZ 240	Kit per finestre in rame	75	81	89	95	99	92	99	106

78x180	94x98	94x118	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	134x160	
M12 MK12	**P04 PK04**	**P06 PK06**	**P10 PK10**	**P25 PK25**	**S01 SK01**	**S06 SK06**	**S08 SK08**	**U04 UK04**	**U08 UK08**	**U10 UK10**	
MK12	**PK04**	**PK06**	**PK10**	**PK25**	**SK01**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**	**UK10**	
129	105	109	126	102	114	124	129	127	146	152	3

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [D]=15, i=immediato
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

**Calcoli effettuati installando una tapparella sulle finestre per tetti con vetri 70, sulla base dei risultati di simulazioni effettuate in una stanza di 12 m² con due finestre MK04 esposte a sud.*

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Tende esterne parasole

Protezione dal caldo

Le tende esterne parasole bloccano i raggi solari prima che colpiscano la vetrata della finestra, evitandone il surriscaldamento e riducendo il calore in ingresso. Creano un piacevole effetto ombreggiante senza compromettere la vista verso l'esterno.

Completa la tua finestra con una schermatura solare a scelta fra tende esterne e tapparelle. Potrai così rispettare il fattore solare ggl+sh (gtot) ≤ 0,35 richiesto dal D.M. requisiti minimi 2015, e garantire al tempo stesso un comfort energetico ottimale in estate e in inverno.

Versioni disponibili

Manuale — MHL

La soluzione più semplice ed economica, facile da installare. Non può essere montata in presenza di motori.

INTEGRA elettrica — MML

Si aziona con un comando a distanza incluso nell'imballo. Va collegata a un'unità di alimentazione KUX 110 se installata su una finestra non dotata di tecnologia io-homecontrol.

INTEGRA solare — MSL

Ideale su finestre manuali o INTEGRA solari, funziona grazie a una cella fotovoltaica. Il comando a distanza è fornito di serie.

Accessori

Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
ZOZ 238	3	**€ 27**

Kit per l'installazione della MML/MSL su finestre con codice misura numerico a tre cifre (es. 304).

Codice prodotto	Giorni di produzione	Prezzo escl. IVA
ZOZ 246	3	**€ 63**

Se si acquista una tenda esterna parasole MSL e si installa su una finestra solare (o motorizzata con kit KSX 100K) c'è compatibilità con tutte le misure a partire dalla MK. Per le misure CK e FK, è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246.

Versione in alluminio

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		47x98		55x78			55x98			55x118	66x118			66x140	78x98		78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160		
Codice misura finestra		064	B04 BK04	102	C02	CK02	104	6 C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	1 304	M04 MK04	M06	MK06	2 308	M08 MK08	MK12	31 404	P04 PK04	P06	PK06	3 410	P10 PK10	425	P25 PK25	601	S01 SK01	4 606	S06 SK06	10 608	S08 SK08	7 804	U04 UK04	8 808	U08 UK08	UK10		
Codice misura per ordinare la tenda		BK04		100	CK00		100	CK00		CK00	200	FK00		FK00	MK00		MK00		MK00		MK12	PK00		PK00		PK00		PK00		SK00		SK00		SK00		UK00		UK00		UK00		
MHL 5060	Manuale	84		75			75			75	87			87	94		94		94		117[L]	109		109		109		109		121		121		121		131		131		131		i

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		47x98		55x78			55x98			55x118	66x118			66x140	78x98		78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160		
Codice misura finestra		064	B04 BK04	102	C02	CK02	104	C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	304	M04 MK04	M06	MK06	308	M08 MK08	MK12	404	P04 PK04	P06	PK06	410	P10 PK10	425	P25 PK25	601	S01 SK01	606	S06 SK06	608	S08 SK08	804	U04 UK04	808	U08 UK08	UK10		
Codice misura per ordinare la tenda		BK04		CK02			CK04			CK06	FK06			FK08	MK04		MK06		MK08		MK12	PK04		PK06		PK10		PK25		SK01		SK06		SK08		UK04		UK08		UK10		
MML 5060	Elettrica	293[D]		273			289			299	312			325	309		325		341		406	335		351		390		341[D]		351[D]		377		403		374		436		468		5
MSL 5060	Solare	-		273			289			299	312			325	309		325		341		406	335		351		390		341[D]		351[C]		377		403		374		436		468		5

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		47x98	55x78	55x98	55x118	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x180	94x98	94x118	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140	134x160	
Codice misura finestra		B04 BK04	C02 CK02	C04 CK04	C06 CK06	F06 FK06	F08 FK08	M04 MK04	M06 MK06	M08 MK08	M12 MK12	P04 PK04	P06 PK06	P10 PK10	P25 PK25	S01 SK01	S06 SK06	S08 SK08	U04 UK04	U08 UK08	U10 UK10	
Codice misura per ordinare la tenda		BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
ZOZ 240	Kit per finestre in rame	81	75	81	89	95	99	92	99	106	129	105	109	126	102	114	124	129	127	146	152	7

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [C]=10, [D]=15 , [L]=3 , i=immediato
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

**Calcoli effettuati installando una tenda esterna sulle finestre per tetti con vetri 70, sulla base dei risultati di simulazioni effettuate in una stanza di 12 m² con due finestre MK04 esposte a sud.*

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Scansiona il QR code per vedere un video sulle tende esterne parasole

Da sapere

Le tende esterne parasole non possono essere installate:
- in presenza di tapparelle
- su finestre GXL/GXU
- su finestre, GTL/GTU (tranne per la versione manuale MHL)
- su finestre sovrapposte a una distanza inferiore a 250 mm (tranne per la versione manuale MHL).

Le tende esterne MML e MSL sono compatibili con tutte le misure, escluse quelle con codice numerico a 1 o due cifre.

Per le finestre in rame con codice alfanumerico è necessario il kit ZOZ 240.

Per installare i modelli MSL/MML su finestre GPU INTEGRA serve il kit ZOZ 229S (€ 53).



Tende oscuranti combinate

Oscuramento e protezione da luce e calore

Le soluzioni DOP e DFD offrono doppi vantaggi perché combinano due tende con funzionalità diverse in un unico pacchetto.
Il tessuto delle tende oscuranti è in poliestere con una pellicola in alluminio riflettente sulla parte rivolta verso l'esterno.

Versioni disponibili

Soluzione "Proteggi e oscura" manuale — DOP

Protegge dal caldo e fa buio quando serve. Combina una tenda oscurante a rullo (colore 1085 o 1100) a una tenda esterna parasole manuale.

Soluzione Notte/Giorno manuale — DFD

Attenua la luce e fa buio quando serve. Combina una tenda oscurante, a scelta fra le 16 fantasie disponibili, a una tenda filtrante plissettata bianca. Puoi anche creare una combinazione con le tende Kids Collection e Colour by You. Scopri di più a pag. 86.

Completa la tua finestra con una schermatura solare, potrai così rispettare il fattore solare ggl+sh (gtot) ≤ 0,35 richiesto dal D.M. requisiti minimi 2015 e garantire al tempo stesso un comfort energetico ottimale in estate e in inverno.

DOP - Soluzione "Proteggi e oscura"




Tenda oscurante a rullo

Tenda per esterno

Colori disponibili per il modello DFD



*** Colori Base**

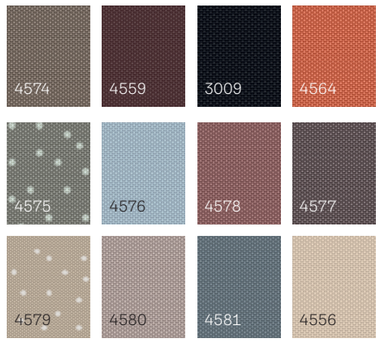



Tenda plissettata bianca per DFD

*La disponibilità di alcune tende può variare in base alla misura, al modello e al colore. Ti consigliamo di verificarne la disponibilità su velux.it/professionisti/rivenditori, nella sezione ordini e ricambi.



Facili da installare

Le tende interne VELUX si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende scorrono lungo guide in alluminio satinato o alluminio bianco. Per ordinare le tende con guide bianche fai riferimento al codice ----SWL.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

Codice misura per l'ordine

La misura della tenda dipende dal codice presente sulla targhetta della finestra. Scegli quella più indicata basandoti sulla tabella riportata qui sotto.

Quando ordini una tenda DFD devi usare come riferimento il codice colore scelto per la tenda oscurante. Ad esempio ordinando una DFD MK04 4564S riceverai una tenda oscurante nella fantasia 4564 e una tenda plissettata bianca.

Da sapere

Se hai bisogno di tende per un elemento verticale VFE contatta la sede.

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm			55x70	47x98		55x78		55x98		55x118	66x118		66x140	78x98		78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra			9	064 B04	BK04	C02	CK02	6 C04	CK04	CK06	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04	M06	MK06	2 308 M08	MK08	MK12	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tenda			C01	B04	BK04	C02	CK02	C04	CK04	CK06	F06	FK06	FK08	M04	MK04	M06	MK06	M08	MK08	MK12	P04	PK04	P06	PK06	P10	PK10	P25	PK25	S01	SK01	S06	SK06	S08	SK08	U04	UK04	U08	UK08	UK10	
DOP ----S/SWL	Proteggi e Oscura manuale		151	166*	175*	151	159	157	166	175	183	194	198	187	197	194	205	201	213	261	215	227	219	231	236	250	212*	223*	236*	249*	246	260	251	265	259	273	278	294	302	3
DFD ----S/SWL	Notte/ Giorno manuale	Colori Base	110*	118*	118*	110	110	118	118	130	139	139	144	134	134	144	144	154	154	-	153	153	159	159	183	183	149*	149*	166*	166*	180	180	188	188	185	185	212	212	222	3
		Colori Speciali	-	-	-	132	132	142	142	156	166	166	173	161	161	173	173	185	185	-	184	184*	190	190	220	220	-	-	-	-	216	216	225	225	222	222	255	255	267*	3

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Collezioni VELUX: Kids Collection & Colour by You

Kids Collection -
L'atmosfera perfetta per riposare


Le più belle avventure iniziano sognando.
A creare le condizioni per un sonno perfetto ci pensano le tende oscuranti della Kids Collection. Con le loro fantasie risvegliano l'immaginazione dei bambini, decorando la loro cameretta e facendo buio quando ce n'è più bisogno.

Colour by You - Scegli fra 1.800 colori RAL

Con Colour by You, puoi personalizzare il colore della tua tenda in base al tuo stile e ai tuoi gusti. Scegli la tua nuova tenda oscurante tra 1.800 proposte uniche e abbinala a tappeti, divani e tendaggi.

Le tende di entrambe le collezioni sono realizzate con un tessuto in poliestere, rivestito da uno strato di alluminio sul lato rivolto verso l'esterno, e sono progettate su misura per le finestre per tetti VELUX.

Colori disponibili per la VELUX Kids Collection

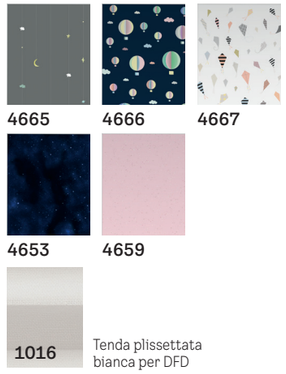

Tenda plissettata bianca per DFD

*La disponibilità di alcune tende può variare in base alla misura, al modello e al colore. Ti consigliamo di verificarne la disponibilità su velux.it/professionisti/rivenditori, nella sezione ordini e ricambi.

Facili da installare

Le tende interne VELUX si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende scorrono lungo guide in alluminio satinato o alluminio bianco. Per ordinare le tende con guide bianche fai riferimento al codice ----SWL.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.



Versioni disponibili

Manuale **DKL**

- Kids Collection: Disponibile in 5 fantasie
- Colour by You: Disponibile in 1.800 colori RAL. Per ordinare, scegli il codice RAL corrispondente al colore che desideri per la tua tenda

Soluzione Notte/Giorno manuale **DFD**

Attenua la luce e fa buio quando serve.
Combina una tenda oscurante Kids Collection o Colour by You a una tenda filtrante plissettata bianca

Codice misura per l'ordine

La misura della tenda dipende dal codice presente sulla targhetta della finestra. Scegli quella più indicata basandoti sulla tabella riportata qui sotto.

Da sapere

Se hai bisogno di tende per un elemento verticale VFE, contatta la sede.

N.B. A seconda della misura della finestra, le fantasie delle tende possono risultare leggermente diverse rispetto ai campioni mostrati in questa pagina in quanto i disegni sono proporzionati alle dimensioni della finestra. Le immagini sono quindi da considerarsi a puro scopo dimostrativo.

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	47x98		55x78		55x98		55x118	66x118		66x140	78x98		78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra		9	064 B04	BK04	C02	CK02	6 C04	CK04	CK06	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04	M06	MK06	2 308 M08	MK08	MK12	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tenda		C01	B04	BK04	C02	CK02	C04	CK04	CK06	F06	FK06	FK08	M04	MK04	M06	MK06	M08	MK08	MK12	P04	PK04	P06	PK06	P10	PK10	P25	PK25	S01	SK01	S06	SK06	S08	SK08	U04	UK04	U08	UK08	UK10	
VELUX Kids Collection																																						
DKL ----S/SWL	Manuale	-	-	-	91	101	98	109	120	115	128	133	111	124	120	133	128	143	-	127*	141*	132	147	152[G]	169[G]	-	-	-	-	150	167	156	173	153	170	176	196	205[G]	3
DFD ----S/SWL	Notte/Giorno manuale	-	-	-	132*	132*	142*	142	156*	166	166	173*	161	161	173	173	185	185	-	184*	184*	190*	190*	-	-	-	-	-	-	216	216	225	225*	222	222*	255	255	267[G]	3
Colour by You																																						
DKL ----S/SWL	Manuale	91	98	109	91	101	98	109	120	115	128	133	111	124	120	133	128	143	173	127	141	132	147	152	169	123	137	138	153	150	167	156	173	153	170	176	196	205	18
DFD ----S/SWL	Notte/Giorno manuale	132	142	142	132	132	142	142	156	166	166	173	161	161	173	173	185	185	-	184	184	190	190	220[H]	220[H]	178	178	199	199	216	216	225	225	222	222	255	255	267[H]	8

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [G]=13, [H]=18
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Collezione Natura

Una scelta responsabile

Collezione realizzata principalmente con materiali riciclati, per ridurre la sua impronta ecologica.
Disponibile solo nella versione manuale.


Versioni disponibili

Oscurante a rullo manuale **DKY**
Disponibile in 4 colori

Filtrante a rullo manuale **RFY**
Disponibile in 4 colori


Colori disponibili

Tende oscuranti a rullo DKY



4901 4902 4903 4904

Tende filtranti a rullo RFY



4951 4952 4953 4954

Facili da installare

Le tende interne VELUX si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende scorrono lungo guide in alluminio satinato o alluminio bianco. Per ordinare le tende con guide bianche fai riferimento al codice ----SWL.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.



Codice misura per l'ordine

La misura della tenda dipende dal codice presente sulla targhetta della finestra. Scegli quella più indicata basandoti sulla tabella riportata qui sotto.

Da sapere

Se hai bisogno di tende per un elemento VFE, contatta la sede.

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	47x98		55x78		55x98		55x118	66x118		66x140	78x98	
Codice misura finestra		**9**	**064 B04**	**BK04**	**C02**	**CK02**	**6 C04**	**CK04**	**CK06**	**F06**	**FK06**	**FK08**	**1 304 M04**	**MK04**
Codice misura per ordinare la tenda		**C01**	**B04**	**BK04**	**C02**	**CK02**	**C04**	**CK04**	**CK06**	**F06**	**FK06**	**FK08**	**M04**	**MK04**
DKY ----S/SWL	Manuale	101	109		101		109		120	128		133	124	
RFY ----S/SWL	Manuale	101	109		101		109		120	128		133	124	

78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
M06	**MK06**	**2 308 M08**	**MK08**	**MK12**	**31 404 P04**	**PK04**	**P06**	**PK06**	**3 410 P10**	**PK10**	**425 P25**	**PK25**	**601 S01**	**SK01**	**4 606 S06**	**SK06**	**10 608 S08**	**SK08**	**7 804 U04**	**UK04**	**8 808 U08**	**UK08**	**UK10**	
M06	**MK06**	**M08**	**MK08**	**MK12**	**P04**	**PK04**	**P06**	**PK06**	**P10**	**PK10**	**P25**	**PK25**	**S01**	**SK01**	**S06**	**SK06**	**S08**	**SK08**	**U04**	**UK04**	**U08**	**UK08**	**UK10**	
133		143		173[G]	141		147		169[G]		137		153		167		173		170		196		205[G]	3
133		143		173[G]	141		147		169[G]		137		153		167		173		170		196		205[G]	3

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [G]=13
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione





Tende oscuranti a rullo

Mai più sonni disturbati dalla luce

Le tende oscuranti VELUX bloccano la luce e fanno buio quando vuoi, di giorno e di notte. Il tessuto è in poliestere con uno strato di alluminio riflettente sul lato esterno. Le tende sono realizzate su misura per le tue finestre per tetti VELUX.

Versioni disponibili

Manuale — DKL

Disponibile in 16 colori e fantasie. Scopri le edizioni limitate Kids Collection e Colour by You a pag. 86.

Elettrica — DML

Si apre e si chiude con il comando a distanza fornito di serie. Se non viene installata su una finestra elettrica INTEGRA io-homecontrol, va collegata a un'unità di alimentazione (pag. 107).

Solare — DSL


Funziona grazie a una cella fotovoltaica. Ideale per finestre manuali o solari, si aziona con un comando a distanza fornito di serie.

Le tende elettriche e solari hanno un design sottile ed elegante. Funzionamento multiplo: manuale tramite cursore, remoto tramite interruttore a parete.

Colori disponibili



*** Colori Base**

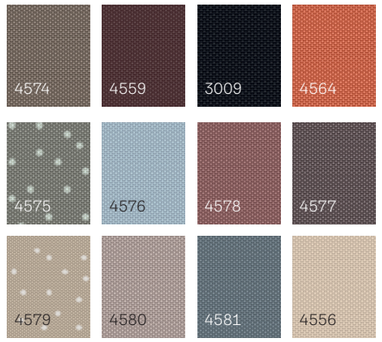

*La disponibilità di alcune tende può variare in base alla misura, al modello e al colore. Ti consigliamo di verificarne la disponibilità su velux.it/professionisti/rivenditori, nella sezione ordini e ricambi.

Facili da installare

Le tende interne VELUX si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende scorrono lungo guide in alluminio satinato o alluminio bianco. Per ordinare le tende con guide bianche fai riferimento al codice ----SWL o ----KWL.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

Vuoi una tenda DML?

Se hai una finestra manuale o una finestra INTEGRA senza placchetta di connessione elettrica preinstallata, acquista un kit di cablaggio:

- ZOZ 241 se il codice misura della finestra contiene una K (es. MK04)
- ZOZ 243 se il codice misura della finestra è senza K (es. M04)
- ZOZ 242 se il codice misura della finestra è PK25
- ZOZ 244 se il codice misura della finestra è P25 o 425

Ciascun kit costa 15 Euro + IVA.

Casa smart

Le tende elettriche e solari sono compatibili con VELUX App Control.

Codice misura per l'ordine

La misura della tenda dipende dal codice presente sulla targhetta della finestra. Scegli quella più indicata basandoti sulla tabella riportata qui sotto.

Da sapere

Le tende non si possono installare su finestre GGU con codice misura numerico (es. GGU 304). Se hai bisogno di tende per un elemento verticale VFE, contatta la sede. Su finestre GPU INTEGRA possono essere installate le tende interne manuali o solari.

Le tende elettriche non sono compatibili con le unità di controllo a infrarossi WLC 100, WUC 101, WUC 110 e WCM 531.

Scansiona il QR code per vedere un video sulle tende motorizzate

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm			55x70	47x98		55x78			55x98			55x118	66x118			66x140	78x98		78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra			9	064 B04	BK04	102	C02	CK02	104	6 C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04	M06	MK06	2 308 M08	MK08	MK12	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tenda			C01	B04	BK04	102	C02	CK02	104	C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	M04	MK04	M06	MK06	M08	MK08	MK12	P04	PK04	P06	PK06	P10	PK10	P25	PK25	S01	SK01	S06	SK06	S08	SK08	U04	UK04	U08	UK08	UK10	
DKL ----S DKL ----SWL	Manuale	Colori Base	76	82*	91*	76*	76	84	82*	82	91	100	96*	96	107	111	93	103	100	111	107	119	144	106	118	110	122	127	141	103*	114*	115*	128*	125	139	130	144	128	142	147	163	171	3
		Colori Speciali	-	-	-	-	91	101	-	98	109	120	-	115	128	133	111	124	120	133	128	143	173*	127	141	132	147	152	169	-	-	-	-	150	167	156	173	153	170	176	196	205	3
DML ----K/KWL	Elettrica	Colori Base	213*	-	-	-	213	213	-	220	220	229	-	236	236	240	232	232	240	240	248	248	273	247	247	251	251	270	270	243*	243*	257*	257*	268	268	273	273	271	271	292	292	300	3
DSL ----K/KWL	Solare	Colori Base	213	220*	220*	-	213	213	-	220	220	229	-	236	236	240	232	232	240	240	248	248	273	247	247	251	251	270	270	243*	243*	257*	257*	268	268	273	273	271	271	292	292	300	3


Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Colori disponibili



*La disponibilità di alcune tende può variare in base alla misura, al modello e al colore. Ti consigliamo di verificarne la disponibilità su velux.it/professionisti/rivenditori, nella sezione ordini e ricambi.



Tende oscuranti plissettate

Buon riposo e più isolamento

La tenda oscurante plissettata VELUX è adatta in tutte le stanze della casa. La sua orignale plissettatura a nido d'ape, rivestita internamente da uno strato di alluminio, non solo blocca la luce ma migliora anche l'isolamento termico in inverno. Può essere posizionata liberamente lungo le guide laterali per un perfetto controllo della luce durante tutta la giornata.

Versioni disponibili

Manuale **FHC**

Disponibile in 4 colori, non è fissata nè in alto nè in basso e può essere posizionata a piacere lungo la finestra.

Solare **FSC**

Funziona grazie a una cella fotovoltaica. Ideale per finestre manuali o solari, è fissata in alto sul battente e si aziona con un comando a distanza fornito di serie.

Design sottile ed elegante. Funzionamento multiplo: manuale tramite cursore, remoto tramite interruttore a parete.

Facili da installare

Le tende interne VELUX si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende scorrono lungo guide in alluminio satinato o alluminio bianco. Per ordinare le tende con guide bianche fai riferimento al codice ----SWL.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

Casa smart

Le tende solari sono compatibili con VELUX App Control.

Codice misura per l'ordine

La misura della tenda dipende dal codice presente sulla targhetta della finestra. Scegli quella più indicata basandoti sulla tabella riportata qui sotto.

Da sapere

Se hai bisogno di tende per unun elemento verticale VFE, contatta la sede.
Su finestre GPU INTEGRA possono essere installate le tende interne manuali o solari.

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	47x98		55x78		55x98		55x118	66x118		66x140	78x98	
Codice misura finestra		**9**	**064 B04**	**BK04**	**C02**	**CK02**	**6 C04**	**CK04**	**CK06**	**F06**	**FK06**	**FK08**	**1 304 M04**	**MK04**
Codice misura per ordinare la tenda		**C01**	**B04**	**BK04**	**C02**	**CK02**	**C04**	**CK04**	**CK06**	**F06**	**FK06**	**FK08**	**M04**	**MK04**
FHC ----S/SWL	Manuale	110*	118*		110		118		130	139		144	134	
FSC ----K/KWL	Solare	-	-		239*		247		259*	268		273*	263	

Dimensioni esterne finestra in cm	78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra	**M06**	**MK06**	**2 308 M08**	**MK08**	**MK12**	**31 404 P04**	**PK04**	**P06**	**PK06**	**3 410 P10**	**PK10**	**425 P25**	**PK25**	**601 S01**	**SK01**	**4 606 S06**	**SK06**	**10 608 S08**	**SK08**	**7 804 U04**	**UK04**	**8 808 U08**	**UK08**	**UK10**	
Codice misura per ordinare la tenda	**M06**	**MK06**	**M08**	**MK08**	**MK12**	**P04**	**PK04**	**P06**	**PK06**	**P10**	**PK10**	**P25**	**PK25**	**S01**	**SK01**	**S06**	**SK06**	**S08**	**SK08**	**U04**	**UK04**	**U08**	**UK08**	**UK10**	
Manuale	144		154		188	153		159		183		149*		166*		180		188		185		212		222	3
Solare	273		283		317*	282		288		312*		-		-		309		317		314		341*		351	3

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione





Tende filtranti combinate

Controllo della luce e protezione dal calore

Una combinazione di due tende: una filtrante a rullo per attenuare la luce diretta del sole e una parasole esterna per proteggere dal caldo senza impedire la vista verso l'esterno.

Completa la tua finestra con una schermatura solare, potrai così rispettare il fattore solare ggl+sh (gtot) ≤ 0,35 richiesto dal D.M. requisiti minimi 2015 e garantire al tempo stesso un comfort energetico ottimale in estate e in inverno.

Versioni disponibili

Soluzione "Proteggi e filtra" con ganci **ROP**

Combina una tenda filtrante a rullo con ganci (colori 1028 o 1086) con una tenda esterna parasole.

Soluzione "Proteggi e filtra" con guide **ROF**


Combina una tenda filtrante a rullo (colore 1086) con una tenda esterna parasole. La tenda interna può essere posizionata a piacere lungo le guide laterali.

ROP - Soluzione "Proteggi e filtra" con ganci



Tenda filtrante a rullo con ganci






Tenda esterna

ROF - Soluzione "Proteggi e filtra" con guide



Tenda filtrante a rullo con guide



Tenda esterna

Facili da installare

Le tende interne VELUX sono facili da installare. Nella versione ROF, si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende combinate ROF sono disponibili solo con guide in alluminio satinato.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

Codice misura per l'ordine

La misura della tenda dipende dal codice presente sulla targhetta della finestra. Scegli quella più indicata basandoti sulla tabella riportata qui sotto.

Da sapere

Se hai bisogno di tende per un elemento verticale VFE, contatta la sede.

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	47x98		55x78		55x98		55x118	66x118		66x140	78x98		78x118		78x140		94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra		9	064 B04	BK04	C02	CK02	6 C04	CK04	CK06	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04	M06	MK06	2 308 M08	MK08	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tenda		CK00	BK04		CK00		CK00		CK00	FK00		FK00	MK00		MK00		MK00		PK00		PK00		PK00		PK00		SK00		SK00		SK00		UK00		UK00		UK00	
ROP ----	Manuale, con ganci	128	-		128		128		128	149		149	161		161		161		186		186		186		186		207		207		207		224		224		224	3

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	47x98		55x78		55x98		55x118	66x118		66x140	78x98		78x118		78x140		94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra		9	064 B04	BK04	C02	CK02	6 C04	CK04	CK06	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04	M06	MK06	2 308 M08	MK08	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tapparella		C01	B04	BK04	C02	CK02	C04	CK04	CK06	F06	FK06	FK08	M04	MK04	M06	MK06	M08	MK08	P04	PK04	P06	PK06	P10	PK10	P25	PK25	S01	SK01	S06	SK06	S08	SK08	U04	UK04	U08	UK08	UK10	
ROF ----	Manuale, con guide	159	175		159		166		175	194		-	197		205		213		227		231		250		223		249		260		265		273		294		-	3


Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Colori disponibili



*La disponibilità di alcune tende può variare in base alla misura, al modello e al colore. Ti consigliamo di verificarne la disponibilità su velux.it/professionisti/rivenditori, nella sezione ordini e ricambi.



Tende filtranti a rullo

Trasforma la luce in colori e fantasie

Le tende filtranti a rullo ti regalano privacy, lasciando comunque entrare la luce naturale in casa. Sono una soluzione pratica ed efficace per attenuare la luce del sole e decorare gli spazi.

Vuoi una tenda RML?

Se hai una finestra manuale o una finestra INTEGRA senza placchetta di connessione elettrica preinstallata, acquista un kit di cablaggio:

- ZOZ 241 se il codice misura della finestra contiene una K (es. MK04)
- ZOZ 243 se il codice misura della finestra è senza K (es. M04)
- ZOZ 242 se il codice misura della finestra è PK25
- ZOZ 244 se il codice misura della finestra è P25 o 425

Ciascun kit costa 15 Euro + IVA.

Facili da installare

Le tende interne VELUX si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende scorrono lungo guide in alluminio satinato o in alluminio bianco. Per ordinare le tende con guide bianche fai riferimento al codice ----SWL o ----KWL.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

Versioni disponibili

Manuale con ganci **RHL**

Ha un gancio nella parte bassa della tenda e fermi in plastica, da fissare sul battente, per bloccare la tenda in tre diverse posizioni.

Manuale con guide **RFL**

Scorre lungo guide laterali.

Elettrica **RML**

Si apre e chiude con il comando a distanza fornito di serie. Se non viene installata su una finestra elettrica INTEGRA io-homecontrol, va collegata a un'unità di alimentazione (pag. 107).

Solare **RSL**

Funziona grazie a una cella fotovoltaica. Ideale per finestre manuali o solari, si aziona con un comando a distanza fornito di serie.

Le tende elettriche e solari hanno un design sottile ed elegante. Funzionamento multiplo: manuale tramite cursore, remoto tramite interruttore a parete.

Codice misura per l'ordine

La misura della tenda dipende dal codice presente sulla targhetta della finestra. Scegli quella più indicata basandoti sulla tabella riportata qui sotto.

Casa smart

Le tende elettriche e solari sono compatibili con VELUX App Control.

Da sapere

Le tende filtranti non si possono installare su finestre GGU con codice misura numerico (es. GGU 304). Se hai bisogno di tende per un elemento verticale VFE, contatta la sede. Su finestre GPU INTEGRA possono essere installate le tende interne manuali o solari.

Le tende elettriche non sono compatibili con le unità di controllo a infrarossi WLC 100, WUC 101, WUC 110 e WCM 531.

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	47x98		55x78			55x98			55x118	66x118			66x140	78x98		78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra		9	064 B04	BK04	102	C02	CK02	104	6 C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04	M06	MK06	2 308 M08	MK08	MK12	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tenda		CK00	BK04		100	CK00		100	CK00		CK00	200	FK00		FK00	MK00		MK00		MK00		MK12	PK00		PK00		PK00		PK00		SK00		SK00		SK00		UK00		UK00		UK00	
RHL ----	Manuale	53	55		53			53			53	62			62	67		67		67		87*	77		77		77		77		86		86		86		93		93		93	3

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	47x98		55x78			55x98			55x118	66x118			66x140	78x98		78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra		9	064 B04	BK04	102	C02	CK02	104	6 C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04	M06	MK06	2 308 M08	MK08	MK12	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tenda		C01	B04	BK04	102	C02	CK02	104	C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	M04	MK04	M06	MK06	M08	MK08	MK12	P04	PK04	P06	PK06	P10	PK10	P25	PK25	S01	SK01	S06	SK06	S08	SK08	U04	UK04	U08	UK08	UK10	
RFL ----S RFL ----SWL	Manuale	84*	91*		84*			91*			100	107*			111	103		111		119		144*	118*		122		141		114*		128*		139		144		142		163		171*	3
RML ----K/KWL	Elettrica	-	-		213*			220*			229	236*			240	232		240*		248		273*	247*		251*		270*		243*		257*		268		273		271*		292*		300*	3
RSL ----K/KWL	Solare	-	220*		213*			220*			229	236*			240*	232		240		248		273*	247		251*		270		243*		257*		268		273		271		292		300*	3

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione





Tende filtranti plissettate

Completa flessibilità

Le tende filtranti plissettate permettono di controllare la luce, creando originali giochi luminosi e una piacevole atmosfera negli ambienti.

Versioni disponibili

Manuale — FHL

Non è fissata né in alto né in basso e può essere posizionata a piacere lungo la finestra.

Elettrica — FML


È fissata in alto sul battente. Si apre e si chiude con il comando a distanza fornito di serie. Se non viene installata su una finestra elettrica INTEGRA io-homecontrol, va collegata a un'unità di alimentazione (pag. 107).

Solare — FSL

Funziona grazie a una cella fotovoltaica. Ideale per finestre manuali o solari, è fissata in alto sul battente e si aziona con un comando a distanza fornito di serie.

Le tende elettriche e solari hanno un design sottile ed elegante. Funzionamento multiplo: manuale tramite cursore, remoto tramite interruttore a parete.

Colori disponibili



*La disponibilità di alcune tende può variare in base alla misura, al modello e al colore. Ti consigliamo di verificarne la disponibilità su velux.it/professionisti/rivenditori, nella sezione ordini e ricambi.

Facili da installare

Le tende interne VELUX si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende scorrono lungo guide in alluminio satinato o alluminio bianco. Per ordinare le tende con guide bianche fai riferimento al codice ----SWL o ----KWL.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

Vuoi una tenda FML?

Se hai una finestra manuale o una finestra INTEGRA senza placchetta di connessione elettrica preinstallata, acquista un kit di cablaggio:

- ZOZ 241 se il codice misura della finestra contiene una K (es. MK04)
- ZOZ 243 se il codice misura della finestra è senza K (es. M04)
- ZOZ 242 se il codice misura della finestra è PK25
- ZOZ 244 se il codice misura della finestra è P25 o 425

Ciascun kit costa 15 Euro + IVA.

Codice misura per l'ordine

La misura della tenda dipende dal codice presente sulla targhetta della finestra. Scegli quella più indicata basandoti sulla tabella riportata qui sotto.

Casa smart

Le tende elettriche e solari sono compatibili con VELUX App Control.

Da sapere

Se hai bisogno di tende per un elemento verticale VFE, contatta la sede.
Su finestre GPU INTEGRA possono essere installate le tende interne manuali o solari.

Le tende elettriche non sono compatibili con le unità di controllo a infrarossi WLC 100, WUC 101, WUC 110 e WCM 531.

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	47x98		55x78			55x98			55x118	66x118			66x140	78x98		78x118	78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra		9	064 B04	BK04	102	C02	CK02	104	6 C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04	M06	MK06	2 308 M08	MK08	MK12	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tenda		C01	B04	BK04	102	C02	CK02	104	C04	CK04	CK06	206	F06	FK06	FK08	M04	MK04	M06	MK06	M08	MK08	MK12	P04	PK04	P06	PK06	P10	PK10	P25	PK25	S01	SK01	S06	SK06	S08	SK08	U04	UK04	U08	UK08	UK10	
FHL ----S FHL ----SWL	Manuale	-	-		110*			118*			130	139*			144	134		144	154			188	153		159		183		-		-		180		188		185		212		222	3
FML ----K/KWL	Elettrica	-	-		239*			247*			259*	268*			273*	263*		273*	283*			317*	282*		288*		312*		-		-		309*		317*		314*		341*		351	3
FSL ----K/KWL	Solare	-	-		239*			247*			259*	268*			273*	263		273*	283			317*	282*		288*		312*		-		-		309		317*		314*		341*		351	3

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Colori disponibili





*La disponibilità di alcune tende può variare in base alla misura, al modello e al colore. Ti consigliamo di verificarne la disponibilità su velux.it/professionisti/rivenditori, nella sezione ordini e ricambi.



Tende alla veneziana

Controlla la direzione e l'intensità della luce

Grazie a un look senza tempo e alle lamelle in alluminio che resistono all'umidità, queste tende sono perfette in bagno e in cucina, ma anche nello studio. Direzionare la luce a piacere grazie al pratico orientatore è davvero facile.
Le lamelle sono in alluminio, larghe 35 mm e verniciate a fuoco, dello stesso colore su ambo i lati.

Versioni disponibili

Manuale **PAL**

Sulla guida laterale destra delle tende è presente un orientatore per la regolazione delle lamelle (tenda senza cordone).

Facili da installare

Le tende interne VELUX si agganciano facilmente alla finestra grazie alle placchette di montaggio preinstallate. Se il battente della finestra ne è sprovvisto, sarà necessario acquistare, insieme alla tenda, il kit ZOZ 230 che le contiene. Serve un kit per ogni finestra.

Guide

Le tende scorrono lungo guide in alluminio satinato o alluminio bianco. Per ordinare le tende con guide bianche fai riferimento al codice ----SWL.

Codice misura per l'ordine

La misura della tenda dipende dal codice presente sulla targhetta della finestra. Scegli quella più indicata basandoti sulla tabella riportata qui sotto.

Da sapere

Le tende alla veneziana non si possono installare su finestre GGU con codice misura numerico (es. GGU 304). Se hai bisogno di tende per un elemento verticale VFE, contatta la sede.

Pendenza del tetto: 15° - 90°

Dimensioni esterne finestra in cm		55x70	47x98		55x78		55x98		55x118	66x118		66x140	78x98	
Codice misura finestra		9	064 B04	BK04	C02	CK02	6 C04	CK04	CK06	F06	FK06	FK08	1 304 M04	MK04
Codice misura per ordinare la tenda		C01	B04	BK04	C02	CK02	C04	CK04	CK06	F06	FK06	FK08	M04	MK04
PAL ----S/SWL	Manuale	110*	118*		110		118		130	139		144	134	


Dimensioni esterne finestra in cm	78x118		78x140		78x180	94x98		94x118		94x160		94x55		114x70		114x118		114x140		134x98		134x140		134x160	
Codice misura finestra	M06	MK06	2 308 M08	MK08	MK12	31 404 P04	PK04	P06	PK06	3 410 P10	PK10	425 P25	PK25	601 S01	SK01	4 606 S06	SK06	10 608 S08	SK08	7 804 U04	UK04	8 808 U08	UK08	UK10	
Codice misura per ordinare la tenda	M06	MK06	M08	MK08	MK12	P04	PK04	P06	PK06	P10	PK10	P25	PK25	S01	SK01	S06	SK06	S08	SK08	U04	UK04	U08	UK08	UK10	
144	154		188	153		159		183		149*		166*		180		188		185		212		222		10	

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



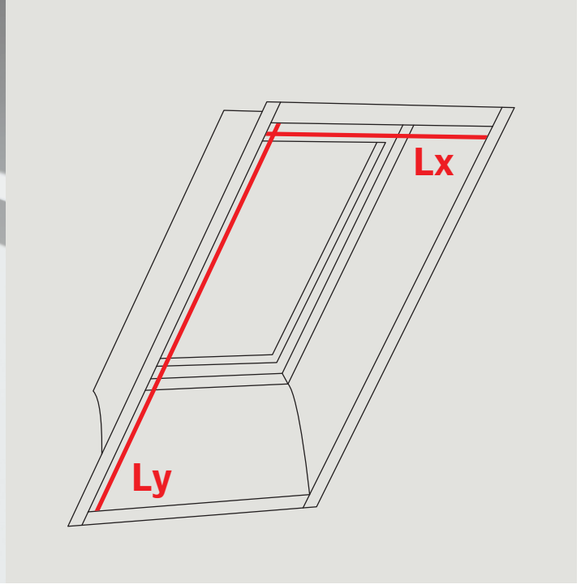

Zanzariera

Stop agli insetti!

La zanzariera VELUX lascia fuori gli insetti quando la finestra è aperta. La rete extra sottile permette comunque alla luce e all'aria di entrare in casa, senza impedire la vista verso l'esterno.

La struttura in alluminio bianco si installa sull'imbotte interna della finestra. Facile da aprire e da chiudere manualmente, la zanzariera scorre lungo due guide e quando non viene utilizzata si arrotola all'interno del coprirullo.

Attenzione:
Come si vede dal disegno la zanzariera va installata sul perimetro dell'imbotte interna (foro della finestra). Il codice misura da ordinare si determina misurando la larghezza e l'altezza massima dell'imbotte (foro), facendo riferimento alla tabella della pagina a fianco.

Compatibilità

La zanzariera VELUX può essere utilizzata contemporaneamente con le tende interne e le protezioni esterne.

Certificazione OEKO-TEX®

I tessuti delle zanzariere VELUX sono conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100.

Pendenza del tetto: 15° - 90°


Codice misura per ordinare la zanzariera		BK04	CK02	CK06	FK08	MK10	PK06	PK10	PK25	SK10	UK04	UK10	
ZIL 0000SWL	Zanzariera Manuale	127	118	140	155	186	171	197	160[L]	225	199	239[L]	i

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [L]=3, i=immediato
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Caratteristiche

La zanzariera va installata sull'imbotte.
Nel disegno sotto è possibile vedere le dimensioni sulla base del foro su cui la zanzariera andrà applicata.

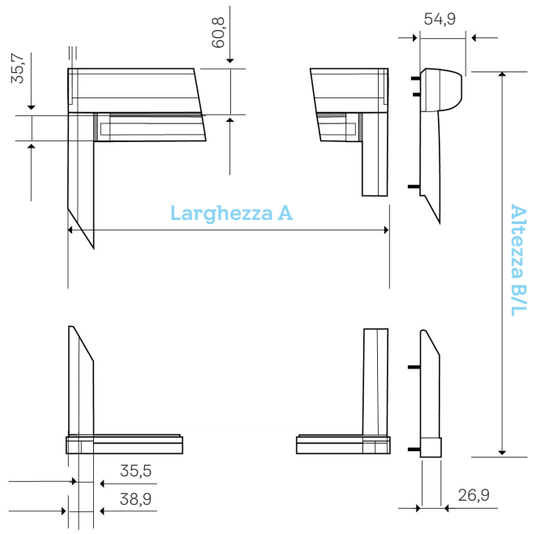

Il codice misura da ordinare si determina misurando la larghezza e l'altezza massima dell'imbotte (foro), facendo riferimento alla tabella qui sotto.

Dimensione del foro dell'imbotte		Codice d'ordine	Dimensione zanzariera	
Larghezza max raccomandata in mm (Lx)	Altezza max raccomandata in mm (Ly)		Larghezza in mm (A)	Altezza in mm (B/L)
417	1600	**BK04**	497	2080
496	1600	**CK02**	575	2080
496	2000	**CK06**	575	2080
606	2400	**FK08**	685	2480
726	2400	**MK10**	805	2480
888	2000	**PK06**	967	2080
888	2400	**PK10**	967	2480
888	1600	**PK25**	967	2080
1086	2400	**SK10**	1165	2480
1286	1600	**UK04**	1365	2080
1286	2400	**UK10**	1365	2480



Da sapere

La zanzariera è disponibile solo nella versione manuale.

Può essere installata su tutte le generazioni di finestre per tetti VELUX.



Accessori, vetrate e prodotti in rame

Accessori Pagina 106

Motorizzare una finestra manuale
Accessori elettrici
Kit di manutenzione
Aste di manovra e adattatori
Limitatore di apertura

Vetrate di ricambio Pagina 110

Vetrate di ricambio per finestre senza la K
Vetrate di ricambio per finestre con la K

Prodotti in rame Pagina 112

KSX100





KSX 100K WW





KMG 100K





Motorizzare una finestra manuale

Perché rinunciare al comfort di un prodotto che si può azionare a distanza? Motorizzare le finestre manuali VELUX è facile e veloce. Basta acquistare un motore solare e abbinarlo a VELUX ACTIVE per il controllo da smartphone. Il motore solare non necessita di cavi o allacciamenti alla rete elettrica. Una volta installato è pronto per l'uso.

Kit di trasformazione da manuale a solare per finestre di precedente generazione

KSX 100
Trasforma una finestra GGL/GGU da manuale a solare. Comprende motore (apertura fino a 20 cm), comando a distanza, pannello fotovoltaico, staffe di fissaggio, sensore pioggia. Non si installa su finestre:
· con misura 55x70, 94x55 e 114x70 cm
· con vetrata 6265
· prodotte prima del 1982
· con codice misura con la K (es PK04).
In caso di acquisto di tapparella solare per finestre con KSX 100 o finestre INTEGRA solari con codice alfanumerico senza la K, contattare la sede.

Per installare tapparelle SSS o tende esterne MSL su finestre con KSX 100 o INTEGRA solari con codice alfanumerico senza la K è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246. **Non è compatibile con le tende esterne manuali MHL.**

Motori a catena elettrici per finestre di nuova generazione

KMG 100K
Completo di sensore per la chiusura automatica in caso di pioggia. Consente di azionare la finestra (GGL/GGU/GBL) sia elettricamente (apertura fino a 20 cm) sia manualmente. Deve essere collegato al KUX 110 EU e, in tal caso, alla stessa unità di controllo potrà essere collegata la tenda e la tapparella INTEGRA elettrica. Non si installa su finestre:
· con misura 55x78, 94x55 e 114x70 cm
Non è compatibile con le tende esterne manuali MHL ed è sconsigliato su finestre con vetrata antieffrazione 70Q per la presenza dei blocchi di sicurezza.

Kit di trasformazione da manuale a solare per finestre di nuova generazione

KSX 100K WW
Trasforma una finestra GGL/GGU da manuale a solare. Comprende motore (apertura fino a 20 cm), comando a distanza, pannello fotovoltaico, staffe di fissaggio, sensore pioggia. Non si installa su finestre:
· con misura 47x98, 55x78, 55x70, 94x55 e 114x70 cm
Può essere abbinato a una tapparella solare SSL su finestre con base a partire da 55 cm. In presenza di tende esterne MSL o tapparelle SSS con codice di produzione successivo a BK05 e misure CK e FK, è necessario acquistare l'adattatore ZOZ 246.
Non è compatibile con le tende esterne manuali MHL ed è sconsigliato su finestre con vetrata antieffrazione 70Q per la presenza dei blocchi di sicurezza.

KUX 110 EU




KLB 100



KLF 150 EU



KLF 050 WW



Accessori elettrici

Unità di alimentazione **KUX 110 EU**
Consente di azionare fino a 5 motori INTEGRA elettrici a codice alfanumerico (con e senza K).
Dimensioni: 94x94x44 mm - L×A×P.

Batteria tampone **KLB 100**
Fornisce energia per l'operatività elettrica in caso di mancanza della tensione di rete. Utilizzabile con INTEGRA, KMX o KUX 110 EU. Dimensioni: 180x85x67 mm - L×A×P. Compatibile con tutte le finestre che utilizzano la tecnologia io-homecontrol.

Interfaccia per sensori **KLF 150 EU**
Permette di interfacciare sensori/comandi non VELUX e non io-homecontrol con prodotti VELUX. Può essere utilizzato come ripetitore per amplificare la portata di trasmissione del segnale a radiofrequenza se necessario. Per avere un ripetitore e un'interfaccia che funzionino simultaneamente, è necessario acquistare 2 KLF 150.
Dimensioni 136x127x34 mm - L×A×P.

Interfaccia **KLF 050 WW**
Interfaccia per l'operabilità di un prodotto io-homecontrol tramite il normale interruttore apri-chiudi utilizzato nelle abitazioni. Allocabile nella classica "scatola per frutti" (tipo 503). Occupa uno dei tre moduli. Dimensioni 43x43x25 mm - L×A×P.

Kit di trasformazione da manuale a solare		
KSX 100	456	i
KSX 100K WW	456	i
Motori a catena		
KMG 100K	304	i
Accessori elettrici		
KUX 110 EU	155	i
KLB 100	364	3
KLF 150 EU	166	3
KLF 050 WW	50	i

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa = giorni di produzione

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi):
i=immediato.
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

ZZZ 220K/ZZZ 220



ZZZ 131KH



ZZZ 130KH



ZZZ 129KH



ZZZ 133KH



ZZZ 176KH



Kit di manutenzione delle finestre per tetti

Tutti i serramenti, se sottoposti a regolare manutenzione, hanno una lunga durata nel tempo. Qui di seguito i kit originali VELUX.

Kit di manutenzione **ZZZ 220K / ZZZ 220**
Kit per 2-5 finestre.
Il kit con la K (ZOZ 220K) è composto da 50 g di grasso per cerniera, 3 m di filtro, 3 m di spugna per maniglia, carta vetrata e biadesivo.
Il kit senza la K (ZOZ 220) è composto da 50 g di grasso per cerniera, 2,5 m di filtro, 3 m di spugna per maniglia, carta vetrata e biadesivo.
Il kit con la K deve essere usato su finestre con codice misura alfanumerico con la K (es. MK04); il codice senza la K va usato per finestre con codice misura numerico a tre cifre (es. 304) e alfanumerico senza la K (es. M04).

Kit di pulizia finestre con finitura in legno bianco **ZZZ 131KH**
Kit per mantenere sempre pulita la vernice delle finestre in legno bianco. Composto da: 200 ml di detergente speciale, 200 ml di emulsione protettiva e spugna per la pulizia.

Vernice finestre con finitura in legno bianco **ZZZ 130KH**
Kit per finestre in legno bianco composto da 220 ml di vernice bianca.

Vernice finestre con finitura in legno/poliuretano bianco **ZZZ 129KH**
Il kit contiene 220 ml di vernice poliuretanica di colore bianco.

Stucco finestre con finitura "bianca" **ZZZ 133KH**
Per riparare piccoli graffi su finestre per tetti VELUX con finitura in legno bianco o legno e poliuretano bianco. Composto da 400 g di stucco.

Vernice finestre con finitura legno naturale **ZZZ 176KH**
Per una riparazione facile e veloce dei danni alla vernice delle finestre per tetti VELUX con finitura legno naturale. Kit composto da 220 ml di vernice trasparente a base d'acqua.

ZCZ 080



ZCT 200



ZOZ 085





ZOZ 012K1





Aste di manovra e adattatori

Asta di manovra **ZCZ 080**
Asta di manovra da 80 cm. Con l'asta si possono aprire e chiudere finestre per tetti a falda GGL e GGU e tutte le tende interne manuali tranne le tende oscuranti a rullo DKL.

Adattatore per manovrare le tende con l'asta **ZOZ 085**
Adattatore da applicare alla barra di manovra delle tende RFL, FHL, FHC e ZIL.

Asta telescopica **ZCT 200**
Asta telescopica posizionabile nelle misure 103, 130, 157 e 183 cm. Con l'asta si possono aprire e chiudere finestre per tetti a falda GGL e GGU, la zanzariera e tutte le tende interne manuali tranne le tende oscuranti a rullo DKL.

Ricorda: Il taglio del solaio, la pendenza e un'altezza importante dal pavimento potrebbero limitare la funzionalità dell'asta; si consiglia pertanto di elettrificare la finestra.

Limitatore di apertura

Limitatore di apertura **ZOZ 012K1**
Limitatore di apertura del battente (con 2 chiavi incluse). In posizione sporgente, consente di aprire soltanto l'aletta di ventilazione. È adatto solo per finestre con apertura a bilico (GGL/GGU).

Il limitatore di apertura soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalla norma EN 16281:2013 se installato su finestre VELUX GGL e GGU nelle seguenti dimensioni: BK04, CK02, CK04, CK06, FK06, FK08, MK04, MK06, MK08, MK12, PK25, PK04, PK06, PK10, SK01, SK06, SK08, UK04, UK08, UK10.

Kit di manutenzione		
ZZZ 220K	37	i
ZZZ 220	37	i
ZZZ 131KH	41	i
ZZZ 130KH	24	i
ZZZ 129KH	24	i
ZZZ 133KH	24	i
ZZZ 176KH	24	i
Aste di manovra e adattatori		
ZCZ 080	29	i
ZCT 200	51	i
ZOZ 085	9	i
Limitatore di apertura		
ZOZ 012K1	43	i

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa = giorni di produzione

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): i=immediato.
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

Vetrate di ricambio per finestre senza la K (es. M04)

Per finestre antecedenti alla versione con codice misura con la K (es. M04)

Come ordinare vetrata isolante di ricambio per una finestra per tetti VELUX:

ESEMPIO

1. controllare la targhetta di identificazione



2. se il codice misura è alfanumerico (nel nostro caso M08) guardare la tabella prezzi dell'IPL 0073G.
3. nel nostro esempio decidiamo di sostituire il vetro originale GGL M08 3000 con un vetro della linea sicurezza e clima 73G. In questo caso il prodotto da ordinare è il seguente: **IPL M08 0073G**





Per le finestre che presentano le taghette di riferimento mostrate qui sopra, prodotte quindi oltre 25 anni fa, non sono più disponibili vetrate di ricambio. In questi casi consigliamo di sostituire il serramento completo. Per maggiori informazioni e per avere una consulenza sul modello più indicato da scegliere, ti invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti.

Da sapere

Per le finestre con vetrata 65 (triplo vetro e doppia camera), contattare la sede.

Composizione dei vetri

0073G
[2x3mm (stratificato di sicurezza) +14mm gas Argon +4mm temprato]

Kit di equalizzazione

In caso di installazione a 1000m sul livello del mare si consiglia di equalizzare la vetrata. Se installata sopra i 1300m, l'equalizzazione è obbligatoria.

Kit per tutte le finestre

ZZZ 247	€ 50	i

Kit per finestre CVU

ZZZ 261U	€ 28	12

Per finestre con codice misura alfanumerico (es. GGL M04)

Codici misura	B04	C02	C04	F06	M04	M08	P04	P06	P10	P25	S01	S06	S08	U04	U08	
Vetrata autopulente linea sicurezza e clima																
IPL 0073G PER GGL, GGU, GPL, GPU E GHL --73	125	114	122	146	144	178	160	178	228	Sentire la sede	160	206	241	222	273	i

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): i=immediato.
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.


Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

= giorni di produzione

Vetrate di ricambio per finestre con la K (es. MK04)








--70

Vetrata **Standard Stratificata**
Dotata di vetro stratificato interno che risponde alla norma UNI EN 7697 secondo la quale i vetri stratificati interni sono obbligatori anche negli ambienti non abitati o privi di abitabilità.

Composizione della vetrata (vetro interno, intercapedine e vetro esterno):
[2x3mm (stratificato di sicurezza) +15mm gas Argon +4mm temprato]



--66SG

Vetrata **Energy Clima**
Composta da triplo vetro ideale per case passive e per zone climatiche F e G.
Dotata di vetro esterno antirugiada.

Composizione della vetrata (vetro interno, intercapedine e vetro esterno):
[2x3mm (stratificato di sicurezza) +13mm gas Argon + 3mm +13mm gas Argon + 4mm temprato]

Codice misura		BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	
IPL 0070	Vetrata STANDARD STRATIFICATA. Per GGL, GGU, GPL, GPU --70, GXL, GXU	119	109	116	128	139	148	137	158	169	186[B]	i
IPL 0066SG	Vetrata ENERGY CLIM.A. Per GGL, GGU, GPL, GPU --66, --68 e --86, GXL, GXU	218[C]	208	215	227	238	247	236	257	268	285	6

Codice misura		PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
IPL 0070	Vetrata STANDARD STRATIFICATA. Per GGL, GGU, GPL, GPU --70, GXL, GXU	152	169	217	131[B]	152	196	230	211	260	290[B]	i
IPL 0066SG	Vetrata ENERGY CLIM.A. Per GGL, GGU, GPL, GPU --66, --68 e --86, GXL, GXU	251	268	316	230[C]	251	295	329	310	359	389	6

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [B]=6, [C]=10, i=immediato.
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

= giorni di produzione

Finestre per tetti in rame

Codice misura		BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK04	PK06	PK10	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		47×98	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	94×98	94×118	94×160	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Finitura in legno e poliuretano bianca																				
GGU 0170	Finestra STANDARD STRATIFICATA manuale	-	865[C]	922	1024	1070	-	1047[C]	1138	1218	-	1332	1537	-	1400	1559	1434	1741	-	6
GGU 0186	Finestra TRIPLA PROTEZIONE manuale	-	1393	1484	1649[C]	1722	1887[B]	1686	1832	1961	-	2144[B]	2474[C]	-	2254	2510[C]	2309[B]	2804[B]	-	5
GGU 0162	Finestra PERFORMANCE manuale	-	-	1604	-	-	-	1822	1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
GGU 017021	Finestra STANDARD STRATIFICATA elettrica	-	-	1421	-	1569	-	1546	1637	-	-	-	2036	-	-	2058	-	-	-	6
GGU 018621	Finestra TRIPLA PROTEZIONE elettrica	-	1892[B]	1983[A]	2148	2221[B]	2386	2185[A]	2331[A]	2460[B]	-	2643	2973	-	2753[A]	3009	2808[B]	3303[B]	-	10
GGU 016221	Finestra PERFORMANCE elettrica	-	2004	-	-	2361	2539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
GGU 017030	Finestra STANDARD STRATIFICATA solare	-	1364	1421	-	1569	-	1546	1637	1717	-	-	-	-	1899	-	-	2240	-	10
GGU 018630	Finestra TRIPLA PROTEZIONE solare	-	1892	1983[A]	2148	2221	-	2185[A]	2331	2460	-	2643	2973	-	2753[A]	3009	2808	3303	-	10
GPU 0170	Finestra STANDARD STRATIFICATA manuale	-	-	1180	1282	1328	-	1305	1396	1476	-	1590	1795	-	1658	1817	-	1999	-	10
GPU 0186	Finestra TRIPLA PROTEZIONE manuale	-	-	1742	1907[C]	1980	2145[C]	1944	2090	2219	-	2402[C]	2732[B]	-	2512[A]	2768	-	3062[B]	-	5
GPU 0162	Finestra PERFORMANCE manuale	-	-	-	-	-	-	2080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Finitura in legno bianca																				
GGL 2170	Finestra STANDARD STRATIFICATA manuale	-	665	709	788	823	-	805	876	937	919	-	1182	-	1077	-	1103	1340	-	10
GGL 2162	Finestra PERFORMANCE manuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
GGL 217021	Finestra STANDARD STRATIFICATA elettrica	-	1164	1208	-	-	1401	1304	1375	1436	1418	-	1681	-	1576	1698	-	-	-	10
GGL 216221	Finestra PERFORMANCE elettrica	-	-	1733	1870	1931	-	-	-	2129	-	-	-	2281	2373	-	-	-	-	10
GGL 217030	Finestra STANDARD STRATIFICATA solare	-	1164	1208	-	-	-	1304	-	1436	-	-	1681	-	1576	-	-	-	-	10
GGL 218630	Finestra TRIPLA PROTEZIONE solare	-	1570	1641[B]	1768	1824	1951	1796[A]	1909	2007	-	2148	2402	-	2233[A]	2275	2656	2923		10
GPL 2170	Finestra STANDARD STRATIFICATA manuale	-	-	967	-	1081	-	1063	1134	1195	-	-	1440	-	1335	-	1361	1598	-	10
Finitura in legno naturale																				
GGL 3186	Finestra TRIPLA PROTEZIONE manuale	1170[C]	1071	1142	1269[C]	1325	1452[C]	1297	1410	1508	-	1649[C]	1903[C]	-	1734	1931[C]	1776[B]	2157[A]	-	5
GGL 3162	Finestra PERFORMANCE manuale	-	-	1234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1874	-	-	-	-	10
GGL 318621	Finestra TRIPLA PROTEZIONE elettrica	-	1570[B]	1641[B]	1768	1824[B]	1951	1796[A]	1909	2007	-	2148	2402	-	2233[A]	2430	2275	2656	2923	10
GGL 318630	Finestra TRIPLA PROTEZIONE solare	-	1570	1641[A]	1768	1824	1951	1796	1909	2007	-	2148	2402	-	2233[A]	2430	2275	2656	2923	10

Elementi verticali in rame

Codice misura		MK31	MK35	PK31	PK35	SK31	SK35	UK31	UK35	
Dimensioni esterne della finestra in cm		78x60	78x95	94x60	94x95	114x60	114x95	134x60	134x95	
VFE 2166	Elemento verticale in legno bianco	1307	1466	1498[D]	1657[D]	1673	1816	1816	1976	10
VFE 3166	Elemento verticale in legno naturale	1307	1466	1498[D]	1657[D]	1673	1816	-	1976	10

Codice misura		MK04	MK06	MK08	PK04	PK06	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
Dimensioni esterne della finestra in cm		78×98	78×118	78×140	94×98	94×118	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
EFW 2112	Raccordo per copertura sagomata, inclusi BDX e BFX	492	518	550	555	586	638	612	648	648	700	778	15
EFL 2112	Raccordo per copertura piana, inclusi BDX e BFX	492	518	550	555	586	638	612	648	648	700	778	6

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [B]=6, [C]=10, [D]=15, [U]=12
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa. Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Raccordi in rame e accessori

		Codice misura	BK04	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK12	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
		Dimensioni esterne finestra	47×98	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×180	94×98	94×118	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
	EDW 1100	Raccordo singolo per manti sagomati, incluso BFX	224[D]	219	224	232[C]	250	263[D]	250	263	279	313[D]	282[D]	298[D]	324[D]	277[D]	308[D]	311	329[C]	329	356	395[B]	5
	EDL 1100	Raccordo singolo per manti piani, incluso BFX	224[D]	219[C]	224[A]	232	250	263	250[A]	263[D]	279	-	282	298	324	277	-	311[A]	329	329	356	395	6
	EDW 2100	Raccordo singolo per manti sagomati, incluso BDX e BFX	275[D]	269	275	285	308	324	308	324	343	386	347[C]	366[C]	399	340[D]	379[D]	382	405[C]	405	437	486[C]	5
	EDL 2100	Raccordo singolo per manti piani, inclusi BDX e BFX	275[D]	269	275	285	308	324	308	324	343	-	347[C]	366	399	340[D]	-	382	405	405	437	486[C]	5
	EDJ 2100	Raccordo SUPER isolato	-	323	330	342	369	389	369	389	412	-	-	439	478	-	-	459	486	-	525	-	10
NOVITÀ NOVITÀ	ZWC 0100T	Indispensabile per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo	97	72[A]	77[A]	90	92[A]	104	91[A]	96[A]	107	144	104	118	138[A]	106	123	127[A]	145	129	156[A]	169	15
NOVITÀ NOVITÀ	ZWC 2100T	Indispensabile per finestre vendute senza raccordo EDW/EDL inclusa la parte superiore del raccordo , BFX e BDX	139	102[A]	110[A]	129	132[A]	149	130[A]	138[A]	153[A]	206	149	168	197	152	176	182[A]	207	185	222[A]	241	15
	BDX 0000	Cornice isolante	34	34	34	36	38	41	38	41	43	48	43	46	50	43	47	48	51	51	55	61[A]	i
	BFX 1000U	Collare impermeabilizzante	34	34	34	36	38	41[A]	38	41	43	48[A]	43	46	50	43[A]	47[A]	48	51	51	55	61[A]	i
	BBX 0000	Barriera vapore	-	34	34	36	38	41	38	41	43	48[A]	43	46	50	43	47	48	51	51	55	61	i
	SML 0100S	Tapparella INTEGRA elettrica	540[C]	504	534	552	576	600[C]	570	600	630	750[C]	618[C]	648[C]	720	630[C]	648[C]	696	744[C]	690[C]	804	864[C]	5
	SSL 0100S	Tapparella INTEGRA solare	756[C]	706	748	773	806	840	798	840	882	1050[C]	865	907	1008	882[C]	907[C]	974	1042	966	1126	1210[C]	5

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [A]=5, [C]=10, [D]=15 , i=immediato.

= giorni di produzione

Raccordi COMBI in rame

		Codice misura	CK02	CK04	CK06	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK04	PK06	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	UK04	UK08	UK10	
		Dimensioni esterne finestra	55×78	55×98	55×118	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	94×98	94×118	94×160	94×55	114×70	114×118	114×140	134×98	134×140	134×160	
Raccordo FIANCO a distanza 18 mm	EBW 2121B		672	689	713	770	810	770	810	859	867	915	996	-	-	956	1013	1013	1094	1215	10
Raccordi COMBI per manti di copertura sagomati																					
Combinazione FIANCO	EKW 2121M		538	550	570	616	648	616	648	686	694	732	798	680	-	764	810	810	874	972	10
Combinazione TRIO	EKW 2121M		538	550	570	616	648	616	648	686	694	732	798	680	-	764	810	810	874	972	10
	EKW 2102M		296	303	314	339	356	339	356	378	-	403	438	374	-	421	446	446	481	535	10
Combinazione SOVRA	EDW 2100		269	275	285	308	324[C]	308	324	343	347[C]	366	399	340[D]	379[D]	382	405	405	437	486[C]	5
	EKW 2107MJ		296	303	314	339	-	339	356	378	-	403	438	-	-	421	446	446	481	-	10
Combinazione QUATTRO	EKW 2121M		538	550	570	616	648	616	648	686	694	732	798	680	-	764	810	810	874	972	10
	EKW 2104MJ		-	-	-	339	356	339	356	378	-	403	-	-	-	-	446	446	481	-	10
	EKW 2106MJ		-	-	-	339	356	339	356	378	-	403	-	-	-	-	446	446	481	-	10
Raccordo singolo per combinazioni multiple di 6 finestre																					
Per copertura sagomata e piana	EKX 2105MJ		-	-	314	339	-	339	-	-	-	-	-	-	-	421	-	-	481	-	10
Raccordi per affiancamenti di finestre con larghezza diversa																					
Raccordo COMBI di sinistra	EKW 2101M		296	303	314	339	356	339	356	378	381	403	438	-	-	421	-	446	481	-	10
Raccordo COMBI di destra	EKW 2103M		296	303	314	339	356	339	356	378	381	403	438	-	-	421	446	446	481	-	10

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): [C]=10, [D]=15
Tutti i raccordi sono comprensivi di prodotti per la posa BDX e BFX
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Finestre per tetti piani

Finestra per tetti piani design con vetro curvo Pagina 120

Finestra per tetti piani design con vetro piano Pagina 121

Finestra per tetti piani standard con vetro piano Pagina 122

Finestra per tetti piani standard con cupola Pagina 123

Tende per finestre per tetti piani Pagina 124

La gamma di finestre per tetti piani

Offriamo una gamma completa di finestre per tetti piani che soddisfano ogni bisogno. Dalle soluzioni più innovative, con vetro curvo e vetro piano, a quelle più tradizionali con cupola, VELUX dispone del prodotto più indicato per ogni situazione.

CFU/CVU + ISU 1093



Finestra design con vetro curvo

Il top di gamma

- Massima superficie vetrata
- Eccellenti prestazioni energetiche
- Design unico
- Struttura in legno termotrattato e poliuretano bianco
- Elevato isolamento acustico
- Vista ampia e drenaggio dell'acqua grazie al vetro curvo

Scopri di più a pag. 120 ⟶

CFU/CVU + ISU 2093



Finestra design con vetro piano

Luce naturale, design ed estetica

- Massima superficie vetrata
- Eccellenti prestazioni energetiche
- Design unico
- Struttura in legno termotrattato e poliuretano bianco
- Elevato isolamento acustico
- Vista ampia

Scopri di più a pag. 121 ⟶

CFP/CVP + ISG 2093



Finestra standard con vetro piano

Design e prestazioni ad un prezzo accessibile

- Buona superficie vetrata
- Ottime prestazioni energetiche
- Design moderno
- Buon isolamento acustico
- Basamento in PVC

Scopri di più a pag. 122 ⟶

CFP/CVP + ISD



Finestra standard con cupola

Molto più di una semplice cupola

- Buona superficie vetrata
- Buone prestazioni energetiche
- Design classico
- Buon isolamento acustico
- Basamento in PVC

Scopri di più a pag. 123 ⟶










	CFU/CVU + ISU 1093 Finestra design con vetro curvo	CFU/CVU + ISU 2093 Finestra design con vetro piano	CFP/CVP + ISG 2093 Finestra standard con vetro piano	CFP/CVP + ISD Finestra standard con cupola
Contesto	· Ambienti abitati	· Ambienti abitati	· Ambienti abitati	· Ambienti abitati
Pendenza del tetto	· 0-15°	· 2-15°	· 2-15°	· 0-15°
Design	· Vetro esterno curvo · 88% di vetro visibile* · Basamento in legno termotrattato e poliuretano bianco · Vista interna senza cornici · Vetro esterno continuo · Motore integrato nel telaio · Tende posizionate in modo discreto · Ampia visuale ed efficiente deflusso dell'acqua piovana	· Vetro esterno piano · 88% di vetro visibile* · Basamento in legno termotrattato e poliuretano bianco · Vista interna senza cornici · Vetro esterno continuo · Motore integrato nel telaio · Tende posizionate in modo discreto	· Vetro esterno piano con profilo perimetrale in alluminio · 70% di vetro visibile* · Basamento isolato in PVC · Motore integrato nel telaio	· Cupola opalina o trasparente · 70% di vetro visibile* · Basamento isolato in PVC · Motore integrato nel telaio
Prestazioni	· Basamento disponibile con doppio o triplo vetro · Vetro stratificato interno (classificazione P4A) · Urc, ref300: 0,65 W/(m²K) per il doppio vetro e 0,55 W/(m²K) per il triplo vetro Arc, ref300: 4,4m²** · Isolamento acustico Rw: 39dB per il doppio vetro e 42dB per il triplo vetro · Classe di resistenza antieffrazione RC2 · Fattore solare g (senza tende installate) 0,52 per il doppio vetro e 0,49 per il triplo vetro	· Basamento disponibile con doppio o triplo vetro · Vetro stratificato interno (classificazione P4A) · Urc, ref300: 0,75 W/(m²K) per il doppio vetro e 0,60 W/(m²K) per il triplo vetro Arc, ref300: 4,1m²** · Isolamento acustico Rw: 39dB per il doppio vetro e 41dB per il triplo vetro · Classe di resistenza antieffrazione RC2 · Fattore solare g (senza tende installate) 0,52 per il doppio vetro e 0,49 per il triplo vetro	· Basamento disponibile con doppio vetro · Vetro stratificato interno (classificazione P4A) · Valore U: 0,75 W/(m²K) per la vetrata antieffrazione e 0,82 W/(m²K) per la vetrata standard bassoemissiva · Area 3,9m²** · Isolamento acustico fino a Rw 36dB · Classe di resistenza antieffrazione RC2 nelle versione con vetrata antieffrazione · Fattore solare g (senza tende installate) fino a 0,51	· Basamento disponibile con doppio vetro · Vetro stratificato interno (classificazione P4A) · Valore U: 0,80 W/(m²K) per la vetrata antieffrazione e 0,87 W/(m²K) per la vetrata bassoemissiva Area: 3,4 m²** · Isolamento acustico fino a Rw 36dB · Classe di resistenza antieffrazione RC2 nelle versioni con vetrata antieffrazione · Fattore solare g (senza tende installate) fino a 0,54
Operabilità	· Variante fissa · Variante elettrica · Variante solare	· Variante fissa · Variante elettrica · Variante solare	· Variante fissa · Variante elettrica	· Variante fissa · Variante manuale con arganello · Variante elettrica
Smart home e sensori	· Compatibile con VELUX ACTIVE · Sensore pioggia fornito di serie · Comando a distanza pre-configurato	· Compatibile con VELUX ACTIVE · Sensore pioggia fornito di serie · Comando a distanza pre-configurato	· Compatibile con VELUX ACTIVE · Sensore pioggia fornito di serie · Comando a distanza preconfigurato	· Compatibile con VELUX ACTIVE · Sensore pioggia fornito di serie · Comando a distanza pre-configurato
Protezione dal caldo e controllo della luce	· Tenda esterna parasole solare · Tenda oscurante solare · Zanzariera (manuale, facile da pulire, removibile)	· Tenda esterna parasole solare · Tenda oscurante solare · Zanzariera (manuale, facile da pulire, removibile)	· Tenda esterna parasole solare · Tende filtranti e semioscuranti (elettriche e solari)	· Tenda esterna parasole solare · Tende filtranti e semioscuranti (elettriche e solari)

** La percentuale fa riferimento alla misura 100100.*
***I valori della trasmittanza termica e dell'area sono calcolati sulla misura di 1,2x1,2m, con un cordolo di rialzo di 300mm secondo lo standard EN 1873:2014+A1:2016.*

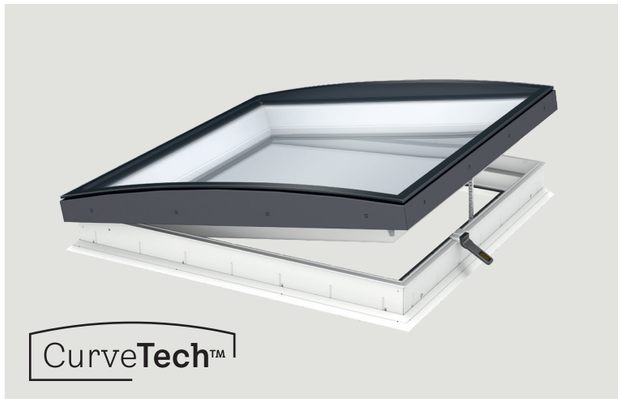

Finestra design con vetro curvo

Versione fissa, elettrica o solare

Realizzata con una struttura unica che si distingue per i profili sottili e un telaio quasi invisibile nel tetto, lascia entrare il massimo della luce naturale negli ambienti. Con vetro esterno curvo, continuo e senza cornici.

Caratteristiche

- La miglior scelta per chi vive sotto a un tetto con pendenza da 0° a 15°
- Basamento in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco
- Doppio o triplo vetro a scelta per eccellenti prestazioni energetiche e acustiche
- Vetrata interna stratificata di sicurezza
- Resistenza antieffrazione classe 2
- Le finestre elettriche e solari sono dotate di sensore pioggia e comando a distanza.
- Su tutte le misure rettangolari il motore è posizionato sul lato più lungo del telaio. Per maggiori dettagli, fai riferimento alle istruzioni di montaggio
- Il rialzo opzionale è di 160mm; è possibile sovrapporre fino a tre rialzi ZCU 1015 al rialzo con basamento ZCU 0015

Schermature solari

Le tende si inseriscono in modo discreto nella struttura della finestra, tra la vetrata e il vetro di finitura esterno, senza ostacolare l'ingresso della luce e la vista (è preferibile installare una tenda durante la posa della finestra).
Scopri di più a pag. 124.

Casa smart

Le finestre elettriche e solari sono compatibili con VELUX App Control.

Codice misura		VALORE U*		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
Dimensioni del foro nel solaio (BxH in cm)		Urc,ref300 W/(m²K)	Arc,ref300 Area m²	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100	
H B Apertura della finestra																	
Finestra per tetti piani con vetro curvo																Pendenza del tetto : 0° - 15°	
CFU S0X101**	Fissa non apribile (CFU 0020Q + ISU 1093) Doppio vetro	0.65	4.4	1102	1306	1182	1459	1621	1685	2054	1888	2072	2418	2946	2141	2894	5
CFU S0X102**	Fissa non apribile (CFU 0025Q + ISU 1093) Triplo vetro	0.55	4.4	1237	1466	1322	1639	1820	1893	2297	2108	2336	2700	3138	2390	3293	5
CVU S2X101***	INTEGRA elettrica (CVU 0220Q + ISU 1093) Doppio vetro	0.65	4.4	1967	2171	2047	2324	2486	2550	2919	2753	2937	3283	3429	3006	3815	5
CVU S2X102***	INTEGRA elettrica (CVU 0225Q + ISU 1093) Triplo vetro	0.55	4.4	2102	2331	2187	2504	2685	2758	3162	2973	3201	3565	4003	3255	4158	5
CVU S3X101***	INTEGRA solare (CVU 0320Q + ISU 1093) Doppio vetro	0.65	4.4	1967	2171	2047	2324	2486	2550	2919	2753	2937	3283	3429	3006	3815	5
CVU S3X102***	INTEGRA solare (CVU 0325Q + ISU 1093) Triplo vetro	0.55	4.4	2102	2331	2187	2504	2685	2758	3162	2973	3201	3565	4003	3255	4158	5
Accessori																	
ZCU 0015	Rialzo opzionale isolato con basamento			247	285	285	301	317	317	333	333	333	396	399	380	453	5
ZCU 1015	Rialzo opzionale senza basamento			223	257	257	271	285	285	300	300	300	357	359	342	408	5
ZZZ 210U	Profili blocca guaina			54	63	63	66	70	70	73	73	73	87	88	84	100	5
BBX 0000C	Barriera vapore			31	31	31	32	33	33	36	36	36	36	38	38	38	5

= giorni di produzione

** Il valore di trasmittanza termica U e l'area sono calcolati sulla misura 1,2x1,2m, con un cordolo di rialzo di 300mm su un tetto con pendenza di 0° (secondo standard UNI 1873:2014+A1:2016).*
*** Il modello CFU non può essere installato sopra i 1.000m di altitudine. *** Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria, vedi a pag. 110.*
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.



Finestra design con vetro piano

Versione fissa, elettrica o solare

Realizzata con una struttura unica che si distingue per i profili sottili e un telaio quasi invisibile nel tetto, lascia entrare il massimo della luce naturale negli ambienti. Con vetro esterno piano, continuo e senza cornici.

Caratteristiche

- Soluzione minimal per chi vive sotto a un tetto con pendenza da 2° a 15°
- Basamento in legno termotrattato e rivestimento in poliuretano bianco
- Doppio o triplo vetro a scelta per eccellenti prestazioni energetiche e acustiche
- Vetrata interna stratificata di sicurezza
- Resistenza antieffrazione classe 2
- Le finestre elettriche e solari sono dotate di sensore pioggia e comando a distanza.
- Su tutte le misure rettangolari il motore è posizionato sul lato più lungo del telaio. Per maggiori dettagli, fai riferimento alle istruzioni di montaggio
- Il rialzo opzionale è di 160mm; è possibile sovrapporre fino a tre rialzi ZCU 1015 al rialzo con basamento ZCU 0015

Schermature solari

Le tende si inseriscono in modo discreto nella struttura della finestra, tra la vetrata e il vetro di finitura esterno, senza ostacolare l'ingresso della luce e la vista (è preferibile installare una tenda durante la posa della finestra).
Scopri di più a pag. 124.

Casa smart


Le finestre elettriche e solari sono compatibili con VELUX App Control.

Codice misura		VALORE U*		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
Dimensioni del foro nel solaio (BxH in cm)		Urc,ref300 W/(m²K)	Arc,ref300 Area m²	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100	
H B Apertura della finestra																	
Finestra per tetti piani con vetro piano																Pendenza del tetto : 2° - 15°	
CFU S0X201**	Fissa, non apribile (CFU 0020Q + ISU 2093) Doppio vetro	0.75	4.1	922	1090	983	1219	1355	1409	1708	1566	1739	2006	2467	1776	2391	5
CFU S0X202**	Fissa, non apribile (CFU 0025Q + ISU 2093) Triplo vetro	0.60	4.1	1057	1250	1123	1399	1554	1617	1951	1786	2003	2288	2659	2025	2790	5
CVU S2X201***	INTEGRA elettrica (CVU 0220Q + ISU 2093) Doppio vetro	0.75	4.1	1787	1955	1848	2084	2220	2274	2573	2431	2604	2871	2950	2641	3312	5
CVU S2X202***	INTEGRA elettrica (CVU 0225Q + ISU 2093) Triplo vetro	0.60	4.1	1922	2115	1988	2264	2419	2482	2816	2651	2868	3153	3524	2890	3655	5
CVU S3X201***	INTEGRA solare (CVU 0320Q + ISU 2093) Doppio vetro	0.75	4.1	1787	1955	1848	2084	2220	2274	2573	2431	2604	2871	2950	2641	3312	5
CVU S3X202***	INTEGRA solare (CVU 0325Q + ISU 2093) Triplo vetro	0.60	4.1	1922	2115	1988	2264	2419	2482	2816	2651	2868	3153	3524	2890	3655	5
Accessori																	
ZCU 0015	Rialzo opzionale isolato con basamento			247	285	285	301	317	317	333	333	333	396	399	380	453	5
ZCU 1015	Rialzo opzionale senza basamento			223	257	257	271	285	285	300	300	300	357	359	342	408	5
ZZZ 210U	Profili blocca guaina			54	63	63	66	70	70	73	73	73	87	88	84	100	5
BBX 0000C	Barriera vapore			31	31	31	32	33	33	36	36	36	36	38	38	38	5

= giorni di produzione

** Il valore di trasmittanza termica U e l'area sono calcolati sulla misura 1,2x1,2m, con un cordolo di rialzo di 300mm su un tetto con pendenza di 0° (secondo standard UNI 1873:2014+A1:2016).*
*** Il modello CFU non può essere installato sopra i 1.000m di altitudine. *** Per installazione a una quota di 1.000m sul livello del mare consigliamo di equalizzare la vetrata. Sopra i 1.300m l'equalizzazione è obbligatoria, vedi a pag. 110.*
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

NOVITÀ
Settembre
2026

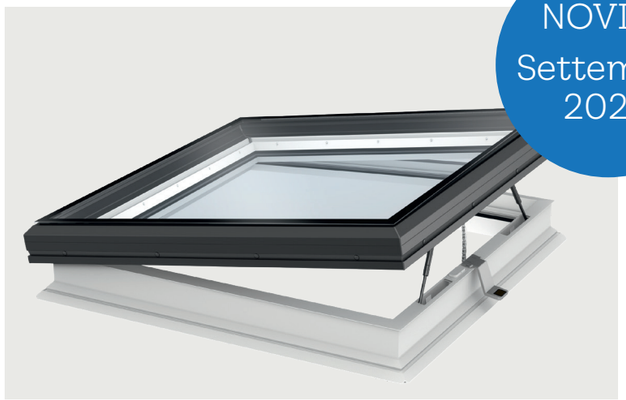

Finestra standard con vetro piano

Versione fissa o elettrica

La finestra per tetti piani con vetro piano è caratterizzata da un design moderno senza rinunciare a prestazioni e comfort interno. Si installa su tetti con pendenze comprese tra 2° e 15° e grazie alla sua estetica è adatta a qualsiasi tipo di abitazione ed edificio.

Caratteristiche

- Vetro piano dal design moderno con rivestimento perimetrale in alluminio
- Basamento in PVC che fornisce un buon isolamento termico
- Doppio vetro, vetrata stratificata di sicurezza, anche con vetrata antieffrazione classe RC2
- Nella variante elettrica, la finestra è dotata di sensore pioggia e comando a distanza
- Il rialzo opzionale è di 160mm; è possibile sovrapporre fino a tre rialzi ZCU 1015 al rialzo con basamento ZCU 0015

Schermature solari

È sempre preferibile installare una tenda durante la posa della finestra. Puoi scegliere fra diversi modelli quello più indicato alle tue esigenze: che si tratti di proteggerti dal caldo o di oscurare le stanze. Scopri di più sulle tende a pag. 125.

Casa smart

Le finestre elettriche e solari sono compatibili con VELUX App Control.

Da sapere


Il vetro piano ISG 2093 è compatibile con tutte le finestre per tetti piani CVP elettriche e CFP fisse con cupole ISD già installate, per eventuali sostituzioni del rivestimento esterno contattare la sede.

Codice misura		VALORE U*		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	
Dimensioni del foro nel solaio (BxH in cm)		Urc,ref300 W/(m²K)	Arc,ref300 Area m²	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	
H / B Apertura della finestra												
Finestra fissa con vetrata standard bassoemissiva												**Pendenza del tetto : 2° - 15°**
CFP S0X204	Rivestimento in vetro piano (CFP 0073U + ISG 2093)	0.82	3.9	702	750	831	929	1073	1032	1324	1303	5
Finestra fissa con vetrata antieffrazione												
CFP S0X203	Rivestimento in vetro piano (CFP 0073QV + ISG 2093)	0.75	3.9	784	835	928	1038	1199	1153	1484	1451	5
Finestra elettrica con vetrata standard bassoemissiva												
CVP S2X204	Rivestimento in vetro piano (CVP 0573U + ISG 2093)	0.82	3.9	1195	1246	1339	1449	1610	1564	1895	1862	5
Finestra elettrica con vetrata antieffrazione												
CVP S2X203	Rivestimento in vetro piano (CVP 0673QV + ISG 2093)	0.75	3,9	1570	1621	1714	1824	1985	1939	2270	2237	5
Accessori												
ZCE 0015	Rialzo opzionale isolato con basamento			247	285	285	301	317	317	333	333	5
ZCE 1015	Rialzo opzionale senza basamento			223	257	257	271	285	285	300	300	5
ZZZ 210	Profilo blocca guaina			54	63	63	66	70	70	73	73	5
BBX 0000C	Barriera vapore			31	31	31	32	33	33	36	36	5

NOVITÀ

** Il valore di trasmittanza termica U e l'area sono calcolati sulla misura di 1,2x1,2m, con un cordolo di rialzo di 300mm su un tetto con pendenza di 0°.*
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

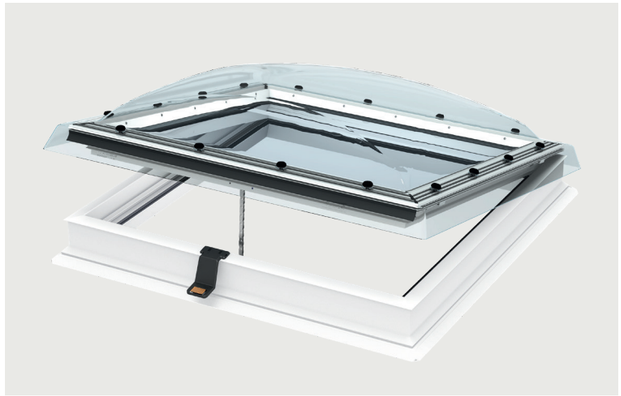

Finestra standard con cupola

Versione fissa, manuale con arganello o elettrica

La finestra per tetti piani con cupola in policarbonato presenta tutte le caratteristiche estetiche e prestazionali di un serramento. Si installa su tetti con pendenza da 0° a 15° e lascia entrare luce a aria negli ambienti. La finestra si compone di un basamento isolato con vetrata bassoemissiva e di una cupola esterna, opalina o trasparente.

Caratteristiche

- Cupola opalina per il massimo della privacy o trasparente per l'ingresso di luce e una vista sul cielo
- Basamento in PVC che fornisce un buon isolamento termico
- Doppio vetro e vetrata stratificata di sicurezza, anche con vetrata antieffrazione classe RC2
- Nella variante elettrica, la finestra è dotata di sensore pioggia e comando a distanza
- La finestra per tetti piani con cupola CVP 0073U si apre manualmente grazie ad un arganello. Su questo modello non è possibile installare tende interne.
- Il rialzo opzionale è di 160mm; è possibile sovrapporre fino a tre rialzi ZCU 1015 al rialzo con basamento ZCU 0015

Schermature solari

È sempre preferibile installare una tenda durante la posa della finestra. Puoi scegliere fra diversi modelli quello più indicato alle tue esigenze: che si tratti di proteggerti dal caldo o di oscurare le stanze. Scopri di più sulle tende a pag. 125.

Casa smart

Le finestre elettriche e solari sono compatibili con VELUX App Control.

Codice misura		VALORE U*		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
Dimensioni del foro nel solaio (BxH in cm)		W/m²K	Area	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	150×150	
H / B Apertura della finestra													
Finestra fissa con vetrata standard bassoemissiva													**Pendenza del tetto : 0° - 15°**
CFP S0X307	Cupola trasparente (CFP 0073U + ISD 0010)	0.87	3.4	625	665	740	828	956	919	1183	1156	1577	5
CFP S0X308	Cupola opalina (CFP 0073U + ISD 0110)**	0.87	3.4	625	665	740	828	956	919	1183	1156	1577	5
Finestra fissa con vetrata antieffrazione													
CFP S0X303	Cupola trasparente (CFP 0073QV + ISD 0010)	0.80	3.4	707	750	837	937	1082	1040	1343	1304	1775	5
CFP S0X304	Cupola opalina (CFP 0073QV + ISD 0110)**	0.80	3.4	707	750	837	937	1082	1040	1343	1304	1775	5
Finestra manuale con vetrata standard bassoemissiva													
CVP S1X303	Cupola trasparente (CVP 0073U + ISD 0010)	0.87	3.4	859	902	989	1089	1234	1192	1495	1456	-	5
CVP S1X304	Cupola opalina (CVP 0073U + ISD 0110)**	0.87	3.4	859	902	989	1089	1234	1192	1495	1456	-	5
Finestra elettrica con vetrata standard bassoemissiva													
CVP S2X307	Cupola trasparente (CVP 0573U + ISD 0010)	0.87	3.4	1118	1161	1248	1348	1493	1451	1754	1715	2186	5
CVP S2X308	Cupola opalina (CVP 0573U + ISD 0110)**	0.87	3.4	1118	1161	1248	1348	1493	1451	1754	1715	2186	5
Finestra elettrica con vetrata antieffrazione													
CVP S2X303	Cupola trasparente (CVP 0673QV + ISD 0010)	0.80	3.4	1493	1536	1623	1723	1868	1826	2129	2090	2561	5
CVP S2X304	Cupola opalina (CVP 0673QV + ISD 0110)**	0.80	3.4	1493	1536	1623	1723	1868	1826	2129	2090	2561	5
Accessori													
ZCE 0015	Rialzo opzionale isolato con basamento			247	285	285	301	317	317	333	333	399	5
ZCE 1015	Rialzo opzionale senza basamento			223	257	257	271	285	285	300	300	359	5
ZZZ 210	Profilo blocca guaina			54	63	63	66	70	70	73	73	88	5
BBX 0000C	Barriera vapore			31	31	31	32	33	33	36	36	38	5

** Il valore di trasmittanza termica U e l'area sono calcolati sulla misura di 1,2x1,2m, con un cordolo di rialzo di 300mm su un tetto con pendenza di 0°.*
*** In presenza di cupola opalina non è possibile installare tende parasole solari MSG e tende semi oscuranti plissettate solari FSK.*
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.


= giorni di produzione

Tende per finestre con vetro curvo e vetro piano CVU/CFU





Tenda parasole
(MSU)



5070

La tenda parasole attenua la luce del sole e protegge gli ambienti dal caldo. Alimentata dall'energia del sole, si apre e si chiude con un comando a distanza. Va installata tra il vetro di finitura esterno e la finestra. Per questo motivo è consigliabile applicarla durante la fase di posa della finestra.

- Riduce il surriscaldamento degli ambienti
- Tessuto semi-trasparente che filtra la luce
- Alimentazione solare grazie a una cella fotovoltaica
- Comando a distanza fornito di serie
- Non può essere installata in presenza di una tenda oscurante




Tenda oscurante
(DSU)


4550

La tenda oscurante blocca la luce del sole e crea buio anche in pieno giorno. Alimentata dall'energia del sole, si apre e si chiude con un comando a distanza. Va installata tra il vetro di finitura esterno e la finestra. Per questo motivo è consigliabile applicarla durante la fase di posa della finestra.

- Perfetta per riposare, di giorno e di notte
- Fornisce un oscuramento ottimale
- Alimentazione solare grazie a una cella fotovoltaica
- Comando a distanza fornito di serie
- Non può essere installata in presenza di una tenda parasole

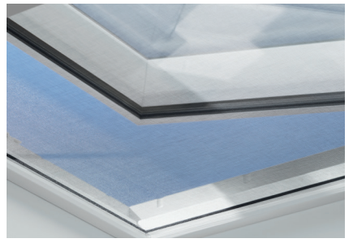

Zanzariera
(ZIU)



0000

La zanzariera lascia entrare l'aria fresca e tiene fuori insetti e ospiti indesiderati. Realizzata con profili in alluminio bianco e un tessuto a rete che non impedisce la vista esterna, è facile da installare.


- 100% di protezione dagli insetti
- Tessuto a rete resistente che non impedisce la vista esterna e lascia entrare luce e aria
- Può essere installata in presenza di una tenda parasole o di una tenda oscurante
- Realizzata con tessuti conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI)

Codice misura		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
Dimensioni del foro nel solaio (BxH in cm)		60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100	
MSU 5070WL	Tenda parasole solare	380	420	398	429	447	456	474	461	474	510	537	501	586	3
DSU 4550WL	Tenda oscurante solare	380	420	398	429	447	456	474	461	474	510	537	501	586	3
ZIU 0000WL	Zanzariera	91	100	95	102	107	109	113	110	113	121	128	119	140	3

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Tende per finestre con vetro piano e con cupola CVP/CFP

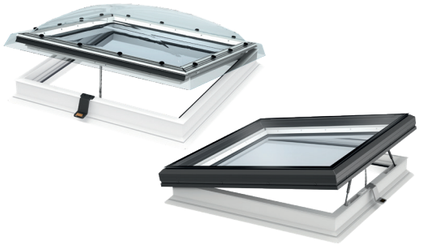



Tenda parasole
(MSG)




6090

La tenda parasole fornisce un'efficace protezione dal caldo estivo creando un piacevole effetto ombreggiante.

- Riduce l'ingresso di calore fino al 78%
- Tessuto semi-trasparente che filtra la luce
- Disponibile nella versione solare con comando a distanza fornito di serie
- Compatibile con VELUX App Control
- Design sottile ed elegante.



Tende filtranti plissettate
(FMG)




1016 1259

Elegante e versatile, la tenda plissettata interna permette di filtrare la luce in eccesso e di aggiungere un tocco décor agli ambienti. La scelta ideale in tutte le stanze in cui si vive e lavora durante il giorno.

- Diffonde la luce in modo soffuso
- Realizzata con tessuti conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI)
- Disponibile nella versione elettrica con comando a distanza fornito di serie
- Compatibile con VELUX App Control
- Design sottile ed elegante.



Tende semioscuranti plissettate
(FMK/FSK)



1045 1047

Una tenda che crea un buon livello di oscuramento e migliora l'isolamento termico in inverno. Per questo è la scelta più indicata per camere da letto e camerette.

- Fornisce un buon oscuramento e migliora l'isolamento termico della finestra
- Realizzata con tessuti conformi alla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI)
- Disponibile in versione elettrica e solare con comando a distanza incluso
- Compatibile con VELUX App Control
- Design sottile ed elegante.

Codice misura		060060	060090	080080	090090	090120	100100	120120	100150	150150	
Dimensioni del foro nel solaio (BxH in cm)		60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	120×120	100×150	150×150	
MSG 6090KWL	Tenda parasole solare	343	351	358	366	380	373	388	395	-	3
FMG ----KWL	Tenda filtrante plissettata elettrica	296	303	309	315	328	322*	335	341	402	3
FMK ----KWL	Tenda semioscurante plissettata elettrica	332	339	346	354	368	361	375	382	451	3
FSK ----KWL	Tenda semioscurante plissettata solare	332	339	346	354	368	361	375	382	451	3

La tenda solare MSG non può essere installata su finestre con vetro piano ISD 2093. Le tende interne FMG/FMK/FSK non possono essere installate sulla finestra manuale con arganello CVP 0073U.
Le tende solari MSG e FSK non possono essere installate in presenza di cupola opalina. La tenda FMG nella misura 100100 è disponibile solamente nel colore 1016.
Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione

Dispositivi per una casa smart

I sistemi per la casa connessa sono sempre più diffusi e user-friendly e aiutano a ottimizzare la gestione dei prodotti in modo semplice ed efficace. Scopri tutto il potenziale dei dispositivi VELUX per controllare i tuoi prodotti VELUX elettrici e solari.

Con i sistemi VELUX puoi gestire finestre, tende e tapparelle quando e come vuoi, ma anche verificare la qualità dell'aria negli ambienti e incrementare il benessere e la salubrità in casa.

Sistemi per il controllo a distanza dei prodotti

Dalla più semplice alla più connessa, quattro soluzioni per ogni esigenza

	Comandi a distanza		Controllo tramite smartphone	
				
	Comando a distanza KLI 311-KLI 312-KLI 313	VELUX Touch KLR 300	VELUX App Control KIG 300 EU	VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300
	La soluzione standard pronta all'uso e fornita di serie con tutti i prodotti elettrici	Tutti i prodotti a portata di mano	Un dispositivo per la gestione dei prodotti da smartphone	Un sistema intelligente basato su sensori per la gestione dei prodotti e la qualità dell'aria in casa
Cosa è incluso nell'imballo	· Comando KLI 311 per le finestre · Comando KLI 312 per le tende interne · Comando KLI 313 per tende esterne e tapparelle	· Un comando VELUX Touch	· Un gateway per la connessione alla rete Wi-Fi a cui va abbinata un'app gratuita da scaricare sullo smartphone	· Un gateway per la connessione alla rete Wi-FI · Un sensore che rileva temperatura, umidità e CO_2 negli ambienti · Un interruttore di sicurezza per chiudere tutti i prodotti con un solo comando Un'app gratuita da scaricare sul proprio smartphone
Compatibilità	Tutte le finestre, tende e tapparelle VELUX INTEGRA motorizzate	Tutte le finestre, tende e tapparelle VELUX INTEGRA motorizzate	Tutte le finestre, tende e tapparelle VELUX INTEGRA motorizzate	Tutte le finestre, tende e tapparelle VELUX INTEGRA motorizzate
Connessione Wi-Fi	No	No	SÌ	SÌ
Gestione di gruppi di prodotti	É possibile raggruppare tutti i prodotti di una stessa categoria (finestre, tende, tapparelle) su un solo comando a distanza	✓	✓	✓
Comando vocale			works with Hey Google Works with Apple HomeKit	works with Hey Google Works with Apple HomeKit
Gestione a distanza via smartphone			✓	✓
Protezione dei dati			✓	✓
Azioni rapide predefinite		✓	✓	✓
Programmazione*			✓	✓
Timer ventilazione**		✓	✓	✓
Ventilazione basata su sensori				✓
Protezione automatica dal caldo				✓
Raffrescamento notturno				✓
Prezzo	Incluso nel prezzo dei prodotti VELUX motorizzati***	€ 110	€ 101	€ 204

**Per ogni prodotto è possibile creare, modificare, attivare e disattivare le automazioni per adattarsi ai propri bisogni.*
***Programmazione del periodo di apertura di una finestra per il ricambio dell'aria.*
****Acquistabile anche singolarmente, per maggiori informazioni contattare la sede.*

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Download on the App Store · GET IT ON Google Play


HomeKit è un marchio registrato di Apple Inc.
Google Play e Hey Google sono marchi registrati di Google Inc.



VELUX Touch

Tutti i prodotti a portata di mano


VELUX Touch consente di raggruppare tutti i prodotti motorizzati in un unico comando a distanza. Include due scenari pre-programmati, per ventilare facilmente la stanza o chiudere tutto prima di uscire. Non richiede una connessione internet ed è facile da usare.

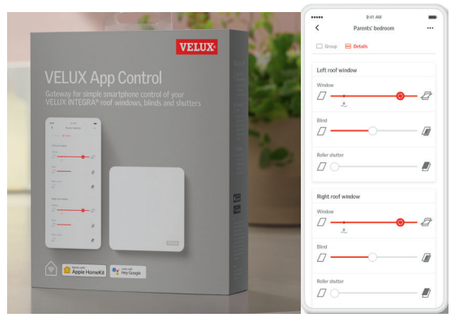

VELUX App Control

Gestione smart dei prodotti VELUX

VELUX App Control ti permette di aprire e chiudere finestre, tende e tapparelle VELUX INTEGRA® con un semplice comando vocale o con un tocco sul tuo smartphone. In qualsiasi momento puoi fare l'upgrade a VELUX ACTIVE with NETATMO. Basta aggiungere il sensore interno (KLA 300) che rileva temperatura, umidità e CO_2.

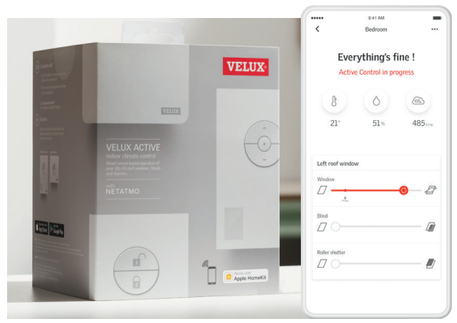

VELUX ACTIVE with NETATMO

La soluzione intelligente per una casa più sana

Un sistema basato su sensori che misurano la temperatura, l'umidità e i livelli di CO_2 delle stanze. In base ai valori rilevati e alle condizioni meteo esterne, VELUX ACTIVE aziona automaticamente finestre, tende e tapparelle VELUX INTEGRA per assicurare sempre condizioni ottimali in casa. E tu puoi controllare la situazione in ogni momento dal tuo smartphone.

Pre-requisiti VELUX App Control e VELUX ACTIVE with NETATMO: una connessione Wi-Fi domestica (non aziendale, hotspot o pubblica), uno smartphone Android o iOS e l'app gratuita VELUX ACTIVE da scaricare sullo smartphone.

KLR 300	VELUX Touch	110	i
KIG 300 EU	VELUX App Control	101	i
KIX 300	VELUX ACTIVE with NETATMO	204	i

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

Componenti aggiuntivi per VELUX App Control e VELUX ACTIVE with NETATMO

KLA 300	Sensore per la rilevazione del clima interno (temperatura, umidità, CO_2)	75	i

Per una gestione ottimale della casa posiziona un sensore in ogni stanza in cui sono presenti prodotti VELUX. A un singolo gateway possono essere collegati fino a 10 sensori.

KLN 300	Interruttore di sicurezza	46	3

Chiude tutte le finestre con un solo comando, mantenendo aperta l'aletta di ventilazione. Ideale vicino alla porta di casa o del garage.

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa
Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): i=immediato.
Per i termini di consegna a mezzo corriere vedere pagina 137.

= giorni di produzione



Tutta la luce di cui hai bisogno
Nelle nostre case ci sono spesso spazi bui come bagni, corridoi e ripostigli. Sono luoghi dove non è possibile installare finestre e la luce è solo quella artificiale. Il tunnel solare VELUX è la soluzione migliore per renderli luminosi e accoglienti. Grazie a un captatore posizionato sul tetto, il tunnel raccoglie i raggi del sole e li porta negli ambienti, attraverso uno speciale tubo altamente riflettente che dal tetto arriva alle stanze.

Design e facilità di posa
Il tunnel solare VELUX si presenta con un'ampia gamma di miglioramenti che rendono l'installazione più rapida e semplice. Può essere inserito ovunque ci sia una distanza pari o inferiore a 6 m tra il tetto e il soffitto.

Il diffusore interno è dotato di EdgeGlow, un anello in policarbonato trasparente che offre una migliore distribuzione della luce in tutto l'ambiente, permettendo di percepire la luce che cambia nel corso della giornata.



Tunnel solare

Tunnel solari per l'edilizia residenziale e commerciale Pagina 132
Per tetti a falda
Per tetti piani



Tunnel solare per tetti a falda

- Disponibile con diametro da 25 cm (10") o 35 cm (14").
- Kit base composto da 1,70 m tunnel rigido con due curve regolabili (0°- 45°), due elementi rettilinei e barriera vapore, captatore esterno in vetro temprato autopulente con raccordo integrato, plafoniera interna con cornice bianca.
- È possibile aggiungere estensioni e curve fino a una distanza totale di 10 m.
- Il kit base è sufficiente per illuminare una stanza di 9 m^2.
- Per una resa ottimale il tunnel non va installato su tetti orientati a nord.

Diametro tunnel		0K10 10"/25 cm	0K14 14"/35 cm	
Per tetti a falda	**Pendenza del tetto : 15° - 60°**			
TWR 2010	Tunnel solare per tetti a falda con copertura sagomata	501	576	i
TLR 2010	Tunnel solare per tetti a falda con copertura piana	501	576	5

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

= giorni di produzione



Tunnel solare per tetti piani

- Disponibile con diametro da 35 cm (14").
- Kit base composto da 1,70 m tunnel rigido con due curve regolabili (0° - 45°), due elementi rettilinei e barriera vapore. Captatore esterno composto da basamento isolato in PVC estruso ad alta densità e cupola in acrilico trasparente. Plafoniera interna con cornice bianca.
- È possibile aggiungere estensioni e curve fino a una distanza totale di 10 m.
- Il kit base è sufficiente per illuminare una stanza di 9 m^2.

Diametro tunnel		0K14 14"/35 cm	
Per tetti piani	**Pendenza del tetto : 0° - 15°**		
TCR 0010	Tunnel solare per tetti piani	743	i

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

= giorni di produzione

Accessori opzionali

Adattatore per la ventilazione — ZTV

Consente di ventilare il locale sottostante, collegando un tubo addizionale del diametro di 10 cm al captatore esterno. Il tutto senza praticare fori in più nella copertura. Solo per tunnel per tetti a falda da 14".

Kit luce — ZTL

Si installa all'interno del tunnel per illuminare gli ambienti quando fa buio. Fornito di lampada a led da 4 W.

Kit bassoemissivo — ZTB

Migliora la trasmittanza termica da Uw 2,2 a Uw 1,8 (NFRC 102-2010). Può essere inserito anche in seguito. Per tunnel per tetti a falda e piani da 14".

Collare impermeabilizzante — BFX

Grazie all'apertura elasticizzata impedisce all'umidità di raggiungere il tunnel. Disponibile solo per tunnel per tetti a falda.

Diametro tunnel		0K10 10"/25 cm	0K14 14"/35 cm	
Accessori				
BFX 1000*	Collare impermeabilizzante	82	82	i
ZTB 2002	Kit bassoemissivo	-	112	i
ZTV 014	Adattatore per la ventilazione per TWR	-	228	5
ZTL 014	Kit luce	-	67	i
ZTR 0062	Estensione tunnel da 62 cm	67	82	i
ZTR 0124	Estensione tunnel da 124 cm	-	137	i
6013710K14	Curva superiore e intermedia per TWR 14", TLR 14" e intermedia per TCR 14"	-	84	i
6011710K14	Curva superiore per TCR 14"	-	33	12
6013710K10	Curva superiore e intermedia per TWR e TLR	70	-	i

**In presenza di ZTV 014, il BFX 1000 non può essere installato.*

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

= giorni di produzione

Diametro tunnel		014 14"/35 cm	
Accessori			
ZCE 0015	Cordolo isolato opzionale per TCR	255	5
ZZZ 210	Profilo blocca guaina per TCR	67	5

Prezzi in EURO (€) IVA esclusa

= giorni di produzione

Legenda simboli giorni di produzione (giorni lavorativi): i=immediato

Informazioni pratiche

Informazioni pratiche Pagina 136

Identificazione dei codici delle finestre Pagina 140

Abaco delle misure Pagina 142

Informazioni pratiche

VELUX Academy

Sei un professionista e vuoi crescere con VELUX? Con la formazione proposta da VELUX Academy potrai acquisire nuove competenze, approfondire le tue conoscenze e scoprire buone pratiche. I corsi di VELUX Academy sono dedicati all'installazione e alla vendita e si tengono presso la sede di Verona. Oltre ai corsi in presenza, sono a disposizione di tutti i partecipanti molte risorse online.

https://www.velux.it/academy

Installatori Professionali VELUX

Affidati agli Installatori VELUX, una rete di artigiani formati da VELUX e specializzati nella posa dei nostri prodotti. Sempre aggiornati e al passo con le novità VELUX, possono essere contattati per sopralluoghi e preventivi, e sono in grado di eseguire la posa con la massima professionalita. A fine lavoro, l'Installatore Professionale VELUX rilascia un certificato di corretta installazione.

https://www.velux.it/inizia-da-qui/sostituzione-finestre

Extranet: la piattaforma a tua disposizione

Extranet ti aiuta a fare preventivi, ordini e resi in modo facile e veloce. Puoi collegarti in qualsiasi momento della giornata per controllare in totale autonomia:
- lo stato degli ordini, in "clicca qui per rintracciare la tua spedizione"
- lo stato delle spedizioni, tramite t&t collegato al corriere
- scaricare documenti di trasporto e fatture
- utilizzare un configuratore per identificare i codici corretti dei prodotti da inserire

Trovi inoltre informazioni sulle promozioni e sulle novità del mondo VELUX. Una chat è a tua disposizione, attiva in orario d'ufficio.

https://www.dealerextranet3.velux.it/

Servizio clienti

In VELUX c'è una squadra di persone esperte e competenti in grado di aiutarti per ogni tua richiesta pre e post vendita:
- consulenza sui prodotti
- informazioni sui ricambi
- indicazioni su ordini e resi merce
- informazioni su spedizioni e consegne

045 6173666

https://www.velux.it/professionisti/rivenditori

velux-i@velux.com

chat Extranet

Supporto alla progettazione

I progettisti VELUX offrono un servizio di consulenza gratuita in qualsiasi fase del progetto, fornendo ai tuoi clienti:
- soluzioni per migliorare l'illuminazione negli ambienti e contribuire ad aumentare il valore dell'immobile
- simulazioni 3D, dettagli costruttivi e assistenza nella scelta dei prodotti più indicati
- schede tecniche e voci di capitolato

ufficio.tecnico@velux.com

Assistenza post vendita

Offriamo un servizio di assistenza grazie a tecnici dipendenti VELUX o artigiani specializzati che operano con competenza in tutta Italia, portando a termine oltre 10.000 interventi di manutenzione e riparazione l'anno, su prodotti in garanzia o fuori garanzia. Oltre all'assistenza post vendita, i tecnici e gli artigiani VELUX forniscono un servizio di installazione per tende, tapparelle e accessori originali VELUX. Scopri i prezzi dei diversi servizi a pagina 139.

https://www.velux.it/assistenza

I termini di consegna VELUX

Per conoscere i giorni di consegna **indicativi*** dei prodotti ordinati a VELUX Italia, devi sommare i **giorni lavorativi di consegna** previsti per la tua zona con i **giorni lavorativi di produzione** riportati a fianco del prodotto prescelto.

Va considerato, inoltre, che le spedizioni seguono il principio del "**raggruppamento**"; prodotti con giorni di produzione diversi possono essere raggruppati e consegnati insieme secondo le regole riportate nei tre esempi di ordine seguenti:

1. Prodotti con disponibilità "i" (immediata) e "6" giorni lavorativi, vengono raggruppati e spediti dopo 6 giorni lavorativi + tempi di consegna
2. Prodotti con disponibilità "i" (immediata), vengono raggruppati e spediti in unica soluzione "immediata" + tempi di consegna
3. Prodotti con disponibilità "i" (immediata), "6" e "10" giorni lavorativi, vengono raggruppati e spediti in due soluzioni: una dopo 6 giorni lavorativi + tempi di consegna, l'altra dopo 10 giorni lavorativi + tempi di consegna.

Di seguito tre esempi di ordini che ti guideranno in una migliore comprensione:

			GIORNI LAVORATIVI DI CONSEGNA			
	PRODOTTI	**GIORNI LAVORATIVI DI PRODUZIONE**	Nord	Centro - Sud (+ Liguria e Valle d'Aosta)	Calabria e isole	**ARRIVO MERCE**
ESEMPIO 1	EDW CK04 2000S	immediata	4	6	8	**Nord**: 10 gg lavorativi dall'ordine **Centro-Sud**: 12 gg lavorativi dall'ordine **Calabria/Isole**: 14 gg lavorativi dall'ordine
	GGU CK04 007021	immediata	4	6	8	
	GGU CK04 006221	6	4	6	8	
ESEMPIO 2	EDW CK04 2000S	immediata	4	6	8	**Nord**: 4 gg lavorativi dall'ordine **Centro-Sud**: 6 gg lavorativi dall'ordine **Calabria/Isole**: 8 gg lavorativi dall'ordine
	GGU CK04 007021	immediata	4	6	8	
	SSS CK04 0000SA	immediata	4	6	8	
ESEMPIO 3	EDL CK04 2000S	10	4	6	8	**Nord**: 14 gg lavorativi dall'ordine **Centro-Sud**: 16 gg lavorativi dall'ordine **Calabria/Isole**: 18 gg lavorativi dall'ordine
	GGU CK04 007021	immediata	4	6	8	**Nord**: 10 gg lavorativi dall'ordine **Centro-Sud**: 12 gg lavorativi dall'ordine **Calabria/Isole**: 14 gg lavorativi dall'ordine
	GGU CK04 006221	6	4	6	8	

La tabella a destra riporta i giorni lavorativi di consegna previsti per le diverse zone d'Italia.

Ricorda che **in Extranet potrai conoscere la data di consegna di ogni ordine dopo averlo salvato**: ti basterà cliccare sull'apposito link per rintracciare la spedizione.

*Per le zone disagiate i giorni indicativi di consegna potrebbero aumentare rispetto a quelli indicati nella tabella.

Zona dell'Italia	Per tutti i prodotti, eccetto le tende
Nord	4 gg lavorativi
Centro, Liguria e Valle d'Aosta	6 gg lavorativi
Sud	6 gg lavorativi
Calabria e isole	8 gg lavorativi



Il contributo di spedizione VELUX

VELUX Italia applica un "contributo di spedizione" alle consegne, nel caso in cui il valore di listino del materiale ordinato per singola destinazione di scarico e unica data di consegna, sia inferiore a un predefinito importo.

Per importi di valore superiore, la consegna del materiale avviene in porto franco. Gli importi minimi e i valori dei contributi di spedizione sono indicati nelle Condizioni di vendita VELUX in vigore.



Garanzia e certificazioni

L'affidabilità è uno dei motivi che guidano verso la scelta di un marchio. Con VELUX non hai pensieri: tutti i prodotti sono coperti da una garanzia che per le finestre e i tunnel solari è di 10 anni. Inoltre, tutte le finestre VELUX provengono da stabilimenti certificati PEFC.

10 anni

10 anni
Finestre per tetti, vetrate, raccordi, prodotti per la posa, finestre per tetti piani e tunnel solari sono coperti da una garanzia di 10 anni.

5 anni

5 anni
Le tapparelle sono coperte da una garanzia di 5 anni.

3 anni

3 anni
Tende esterne e interne, accessori manuali, elettrici e solari sono coperti da una garanzia di 3 anni.

2 anni

2 anni
Il superlucernario GVT e il lucernario VLT sono coperti da una garanzia di 2 anni.

PEFC™

Il legno per realizzare le finestre VELUX proviene per il 99% da foreste sostenibili. I nostri partner certificati FSC e PEFC ci aiutano a proteggere la biodiversità e gli habitat naturali ripiantando alberi nelle aree da cui ci approvvigioniamo.

CE 13
EN 14351-1-2006+A1:2010

Sul sito velux.it trovi le DoP o DdP (Dichiarazioni di Prestazione) di tutti i prodotti VELUX. Per scaricarli inserisci il codice identificativo che trovi sulla targhetta del tuo prodotto.

Per maggiori informazioni vai sul sito velux.it.

Servizio assistenza VELUX

Il servizio assistenza post vendita è gestito direttamente da VELUX Italia attravero una rete di propri tecnici interni e artigiani specializzati dislocati sul territorio nazionale. I servizi includono l'erogazione delle prestazioni in garanzia, l'installazione degli accessori, riparazione e/o manutenzione dei prodotti VELUX.

Listino servizi VELUX

Gli artigiani specializzati potrebbero applicare tariffe diverse.

Descrizione lavoro	Prezzo unitario IVA esclusa
Diritto fisso di chiamata	**€ 50,00**
Tariffa oraria (per tecnico)	**€ 60,00**
Manutenzione	
Manutenzione periodica (manodopera + materiale)	**€ 80,00**
Manutenzione straordinaria (manodopera + materiale)	**€ 180,00**
Installazione accessori	
TETTI A FALDA	
Kit motorizzazione GGL - GGU	**€ 50,00**
Tenda manuale interna	**€ 35,00**
Tenda manuale esterna	**€ 25,00**
Tenda interna INTEGRA solare	**€ 35,00**
Tenda interna INTEGRA elettrica	**€ 40,00**
Tenda interna INTEGRA elettrica su finestra ante 2008	**€ 50,00**
Tapparella/tenda esterna elettrica/solare	**€ 70,00**
Tapparella per GPU INTEGRA (mod. SMH)	**€ 80,00**
Zanzariera (eventuale installazione cornice in legno a carico del cliente)	**€ 80,00**
TETTI PIANI	
Tenda interna elettrica	**€ 50,00**
Tenda interna solare	**€ 35,00**
Tenda esterna solare per finestre per tetti piani	**€ 40,00**
Zanzariera	**€ 40,00**
Sostituzione vetrata	**€ 60,00**

Da sapere:

- Le tariffe indicate non includono eventuali costi aggiuntivi per rendere le finestre accessibili in sicurezza.
- Se l'intervento richiede la presenza di un secondo tecnico, in aggiunta alla tariffa del servizio, sarà conteggiata la tariffa oraria del tecnico aggiuntivo.
- La fattibilità dell'intervento viene valutata in loco, sulla base delle condizioni di sicurezza.
- L'installazione degli accessori elettrici non comprende il passaggio dei cavi dalla finestra all'alimentazione, che deve essere eseguito da un elettricista
- Per interventi su isole o Venezia laguna sarà applicata una tariffa aggiuntiva

Serve l'uscita di un tecnico? Compila il modulo che trovi qui: **https://tools.velux.it/richiedi-assistenza**

Ricorda, nell'area del sito VELUX dedicata all'assistenza (**https://www.velux.it/assistenza**) sono disponibili: le soluzioni ai problemi più comuni, utili indicazioni per la manutenzione dei nostri prodotti, le video istruzioni degli accessori VELUX e tutte le istruzioni di montaggio dei nostri prodotti.
Seleziona il prodotto su cui hai riscontrato il problema e segui le istruzioni per risolverlo in autonomia. Se la problematica richiedesse invece l'intervento di un tecnico, sempre dal portale, è possibile compilare il modulo di richiesta online.

Ad ogni generazione la sua targhetta


Sul mercato sono ora presenti 4 generazioni di finestre per tetti VELUX. È cambiato il design, è cambiata la tecnologia, ma le dimensioni esterne del telaio sono sempre le stesse. Pertanto per la sostituzione è importante sapere quanto è riportato sulla targhetta di identificazione presente sul battente della finestra. Qui di seguito le 4 targhette delle 4 generazioni.



Dal 2013



Dal 2001 al 2012



Dal 1992 al 2001



Prima del 1992



Modello (per es. GGL, GGU,...)

Codice misura (per es. MK08, M08, 304, 4,...)

Corrispondenze dei codici misura

Dimensioni base x altezza	47x98	55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x98	94x160	94x55	114x70	114x118	114x140	134x98	134x140
Dal 2013	**BK04**	**CK02**	**CK04**	**FK06**	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**PK04**	**PK10**	**PK25**	**SK01**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**
Dal 2001 al 2012	**B04**	**C02**	**C04**	**F06**	**M04**	**M06**	**M08**	**P04**	**P10**	**P25**	**S01**	**S06**	**S08**	**U04**	**U08**
Dal 1992 al 2001	**064**	**102**	**104**	**206**	**304**	**306**	**308**	**404**	**410**	**425**	**601**	**606**	**608**	**804**	**808**
Prima del 1992	**-**	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**2**	**31**	**3**	**-**	**-**	**4**	**10**	**7**	**8**

Il codice prodotto VELUX

Ogni prodotto VELUX è rappresentato da un codice univoco che lo identifica per la finitura (interna ed esterna), la misura, la variante:

GGL FK06 2070 21

1	**Codice modello**	GGL FK06 2070 21
2	**Codice misura**	GGL FK06 2070 21
3	**Finitura interna**	GGL FK06 2070 21
4	**Finitura esterna**	GGL FK06 2070 21
5	**Vetrata**	GGL FK06 2070 21
6	**Funzionalità**	GGL FK06 2070 21

1 Codici modelli

G	**Finestre per tetti a falda**
GGL, GGU	Aperture a bilico
GGLS	Soluzioni 2in1 e 3in1 a bilico
GPL, GPU	Aperture a vasistas
GPLS	Soluzioni 2in1 e 3in1 a vasistas
GIU, GIL	Elementi fissi
GDL	Finestra balcone
GBL	Finestra per tetti a bassa pendenza
GXL, GXU	Finestre per uscita tetto
GVT	Superlucernario
GTL, GTU	Finestre per linea vita
V	**Elementi verticali**
VFE	Elemento verticale
C	**Finestre per tetti piani**
CVU, CVP	Elettrica / solare
CFU, CFP	Fissa
CSP	Finestra EFC
CXP, CXU	Finestra per l'accesso al tetto
T	**Tunnel solari**
TWR, TLR	Tunnel per tetti a falda
TCR	Tunnel per tetti piani

2 Codici misura

Consulta l'abaco delle misure a pagina 142.

3 Finiture interne

0	Legno e poliuretano bianco
2	Legno bianco
3	Legno naturale

4 Finiture esterne

0	Alluminio
1	Rame

5 Vetrate

62	Performance
66	Energy clima
68	Energy
70	Standard stratificata
70Q	Antieffrazione
86	Tripla Protezione

6 Funzionalità

21	INTEGRA elettrica
30	INTEGRA solare

Abaco delle misure

Finestre per tetti a falda

Dimensioni esterne del telaio in cm

	47	55	66	78	94	114	134
55					**PK25** 425 GGL P25		
70						**SK01** GBL 601 GGL S01	
78		**CK02** GGL 102 GGU C02					
98	**BK04** 064 GGL B04	**CK04** GBL GGL GGU 6 GPL 104 GPU C04		**MK04** GBL GGL GGU GPL 1 GPU 304 GXL M04	**PK04** GBL 31 GGL 404 GPL P04		**UK04** GGL 7 GPL 804 GGU U04
118		**CK06** GGL GGU GPL GPU GXU	**FK06** GGL GGU GPL GPU GXU 206 GXL F06	**MK06** GBL GGL GPL GGU GPU M06	**PK06** GGL GPL GGU GPU P06	**SK06** GBL GGL GPL 4 GGU 606 GPU S06	
140			**FK08** GGL GPL GGU	**MK08** GBL GGL GGU GPL GPU 2 GTL 308 GTU M08		**SK08** GGL GPL GGU GPU 10 GTL 608 GTU S08	**UK08** GGL GPL 8 GGU 808 GPU U08
160					**PK10** GGL GPL 3 GGU 410 GPU P10		**UK10** GGL
180				**MK12** GGL			
92			**FK34** GIU	**MK34** GIL 334 GIU M34	**PK34** GIL 434 GIU P34	**SK34** GIL 634 GIU S34	**UK34** GIL 834 GIU U34
60				**MK31** VFE M31	**PK31** VFE P31	**SK31** VFE S31	**UK31** VFE U31
95				**MK35** VFE M34	**PK35** VFE P34	**SK35** VFE S34	**UK35** VFE U34

Finestre per tetti a falda

Elementi fissi

Elementi verticali

Finestra balcone

Dimensioni esterne del telaio in cm

	94	114
252	**PK19** GDL (PK10) (PK34)	**SK19** GDL (SK10) (SK34)

Legenda

Larghezza in cm

Altezza in cm

Codice misura

Modello | Generazioni precedenti

Soluzione VELUX 2in1 & 3in1

Dimensioni esterne del telaio in cm

	127	139	151	155	188
118	**FFK06** GGLS GPLS	**FMK06** GGLS GPLS	**MMK06** GGLS GPLS	**FPK06** GGLS GPLS	**FFKF06** GGLS GPLS
140	**FFK08** GGLS GPLS	**FMK08** GGLS GPLS	**MMK08** GGLS GPLS	**FPK08** GGLS GPLS	**FFKF08** GGLS GPLS

Tunnel solare per tetti a falda 10” - 25 cm




0K10
TWR
TLR

Tunnel solare per tetti a falda 14” - 35 cm



0K14
TWR
TLR

Tunnel solare per tetti piani 14” - 35 cm



0K14
TCR

Finestre per tetti piani

Dimensioni del foro nel solaio in cm

	60	80	90	100	120	150	200
60	**060060** CFP CVP CFU CVU		**090060** CFU CVU				**200060** CFU CVU
80		**080080** CFP CVP CFU CVU				**150080** CFU CVU	
90	**060090** CFP CVP		**090090** CFP CVP CFU CVU		**120090** CFU CVU		
100				**100100** CFP CVP CXP CSP CFU CVU CXU		**150100** CFU CVU CXU	**200100** CFU CVU
120			**090120** CFP CVP CXP		**120120** CFP CVP CXP CSP CFU CVU CXU	**150120** CFU CVU	
150				**100150** CFP CVP		**150150** CFP CVP CFU CVU	

CFP, CVP: Rivestimento esterno con vetro piano o cupola in policarbonato (trasparente o opalina)
CXP, CSP: Rivestimento esterno con cupola in policarbonato (trasparente o opalina)
CFU, CVU, CXU: Rivestimento esterno con vetro curvo o piano

VELUX Italia s.p.a.
Via Strà 152
37030 Colognola ai Colli VR
velux-i@velux.com
www.velux.it

VELUX®

Transforming Spaces

I prezzi del presente listino non sono vincolanti e possono essere soggetti a variazioni senza l'obbligo di preavviso. Questo listino non deve essere inteso come un documento contrattuale né tantomeno costituire un'offerta.
Gli articoli illustrati sono soggetti alla disponibilità presso VELUX Italia s.p.a. la quale si riserva il diritto di interrompere la produzione o di effettuare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento. La vendita dei prodotti illustrati sarà comunque soggetta alle condizioni e ai termini stabiliti di volta in volta da VELUX Italia stessa.

V-I 207.0726 © 2014, 2026 GRUPPO VELUX ® VELUX, IL LOGO VELUX, INTEGRA, io-homecontrol e il logo io-homecontrol SONO MARCHI REGISTRATI.
™ThermoTechnology è un marchio registrato del Gruppo VELUX.