# Zaciemniająco-plisowana, energooszczędna roleta elektryczna VELUX FMC



5 Lat Gwarancji

Zaciemniająco-plisowana, energooszczędna roleta elektryczna VELUX może być obsługiwana zdalnie, a funkcja przyciemniania światła pozwala stworzyć idealne warunki do spania. Podwójnie plisowana tkanina zaciemniająca poprawia izolację i zwiększa komfort w pomieszczeniach. Zaciemniająco-plisowana, energooszczędna roleta elektryczna płynie współpracuje z elektrycznymi oknami dachowymi VELUX. Rolety VELUX z białymi prowadnicami bocznymi idealnie pasują do białych okien dachowych VELUX.

- Zapewnia efekt zaciemnienia, zapewniając przyjemną atmosferę i lepszy sen.
- Elektryczne rolety, markizy i osłony zewnętrzne VELUX to wygodne rozwiązanie. Można nimi sterować zdalnie za pomocą pilota.
- Możliwość sterowania roletami w dowolny sposób: ręcznie, zdalnie lub automatycznie.
- Termoizolacja utrzymuje zimą pokój w komfortowej temperaturze.
- Montaż w parę minut — wystarczy nałożyć roletę na zaczepy montażowe, które są połączone z systemem zdalnego sterowania.
- Certyfikat OEKO-TEX® gwarantuje, że produkt jest wolny od szkodliwych substancji.
- Najbardziej wąski profil na rynku wpuszcza więcej naturalnego światła.
- Eleganckie rolety z białymi prowadnicami doskonale pasują do białych okien dachowych VELUX.

CE

OEKO TEX®


OEKO TEX®

## Kolory i wzory

Rolety wewnętrzne VELUX są dostępne w wielu różnych kolorach i wzorach. Kilka wariantów rolet jest jednak dostępnych wyłącznie w ograniczonej gamie kolorystycznej. Każdy kolor i wzór ma unikalny kod. Przy zamawianiu produktów dodaj wybrany kod do odpowiedniego typu rolety.



1045 1047 1049 1155 1156 1163 1164 1165

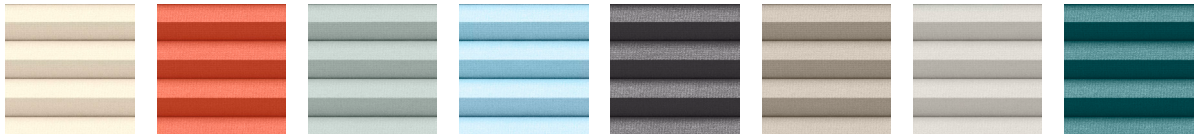

1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

## Wytyczne obsługi

Elektryczna roleta przyciemniająca podwójnie plisowana VELUX jest sprzedawana ze sparowanym włącznikiem ściennym do zdalnego sterowania oraz suwakiem do obsługi ręcznej umieszczonym na produkcie. Roletę można podnosić i opuszczać do dowolnej pozycji.

## Zgodność

Zgodność z oknami dachowymi VELUX:
Roletę przyciemniającą FMC można montować w oknach GGL, VELUX GGL sterowanym elektrycznie, GGU, VELUX GGU sterowanym elektrycznie oraz obsługiwanych ręcznie GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS i GPLS.

W kwestii rozmiarów zapoznaj się z cennikiem, gdyż od czasu do czasu w programie produktowym są wprowadzane zmiany. Roletę można również wykonać na wymiar.

Zgodność z innymi produktami przeciwsłonecznymi VELUX, produktami elektrycznymi i zasilanymi energią solarną VELUX oraz produktami VELUX ACTIVE:
Rolety nie można łączyć z innymi wewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi. Można ją łączyć z zewnętrznymi produktami przeciwsłonecznymi oraz silnikami elektrycznymi i solarnymi. Można ją również wyposażyć w moskitierę ZIL.

## Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć na stronie https://www.velux.pl/

Creation date 27-10-2026 21:37:07

# Informacje techniczne

| | | |
|---|---|---|
| **Zaciemniająco-plisowana, energooszczędna roleta elektryczna VELUX FMC** | **Podłączenie** | W przypadku montażu rolety na elektrycznych oknach dachowych VELUX nie jest konieczne prowadzenie przewodów, ponieważ roleta jest nakładana bezpośrednio na wsporniki montażowe instalacji elektrycznej w oknie. Do montażu rolety na obsługiwanych ręcznie oknach dachowych VELUX lub oknie dachowym VELUX z zamontowanym silnikiem wymagany jest osobny zestaw przewodów:<br>ZOZ 241 do okien dachowych o kodzie rozmiaru K, np. CK--<br>ZOZ 242 do okien dachowych o kodzie rozmiaru PK25<br>ZOZ 243 do okien dachowych o kodzie rozmiaru oznaczonym pojedynczą literą, np. C--<br>ZOZ 244 do okien dachowych V21 o rozmiarze P25 |
| | **Montaż i użytkowanie** | Energooszczędna roleta przyciemniająca daje się łatwo nakładać na górne zaczepy do doposażania, dzięki czemu obie ręce pozostają wolne w trakcie pozostałych prac montażowych. Roleta FMC, gdy jest montowana na elektrycznych oknach dachowych VELUX, nie wymaga prowadzenia przewodów ani podłączenia do źródła zasilania.<br>Do montażu rolety na obsługiwanym ręcznie oknie dachowym VELUX lub oknie dachowym VELUX z zamontowanym silnikiem wymagany jest osobny zestaw przewodów:<br>ZOZ 241 do okien dachowych o kodzie rozmiaru K, np. CK--<br>ZOZ 242 do okien dachowych o kodzie rozmiaru PK25<br>ZOZ 243 do okien dachowych o kodzie rozmiaru oznaczonym pojedynczą literą, np. C--<br>ZOZ 244 do okien dachowych V21 o rozmiarze P25<br><br>Różne opcje obsługi do wyboru<br>Roletami można sterować ręcznie, zdalnie lub automatycznie. Roletami można sterować z dowolnego miejsca bądź przebywając w tym samym pomieszczeniu za pomocą aplikacji VELUX App Control. |
| | **Materiał i kolor** | Uchwyt z silnikiem, z górną kasetą i prowadnicami: aluminium malowane na biało.<br>Prowadnice: plastikowe, w kolorze białym<br>Dolne wsporniki: szary plastik. |
| | **Pobór mocy** | 0,25 A, 24 V prądu stałego z elektrycznego okna dachowego VELUX lub z elektrycznego systemu sterowania VELUX. |
| **Wstępnie skonfigurowana klawiatura naścienna** | **Montaż i użytkowanie** | W zestawie znajduje się wstępnie skonfigurowana jednokierunkowa klawiatura naścienna (KLI 312).<br>Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m na otwartej przestrzeni. W zależności od konstrukcji budynku zasięg wewnątrz budynku wynosi około 30 m. |
| | **Materiał i kolor** | Tworzywo sztuczne ABS, białe (NCS S 1000-N) |
| | **Zużycie energii – podsumowanie** | 2 baterie alkaliczne AAA (1,5 V)<br>Zakładany czas żywotności baterii: do 1 roku. |
| | **Rozmiar i waga** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |

Creation date 27-10-2026 21:37:07