

# VELUX elektrisch verduisterend rolgordijn DML

**VELUX®**



VELUX elektrische verduisterende rolgordijnen kunnen op afstand worden bediend en zorgen dankzij hun verduisterend effect voor een goede nachtrust. Ze kunnen naadloos worden aangesloten op uw VELUX elektrische dakvensters, zodat u alle controle hebt over het daglicht in uw ruimte. VELUX gordijnen met witte zijprofielen passen perfect bij uw witte VELUX dakvensters.


- Door de beste verduistering op de markt bent u zeker van een optimale verduistering voor een betere nachtrust of een verkwikkend middagdutje.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.
- Installeren binnen enkele minuten - klik gewoon de gordijnen in de voorgemonteerde beugels om ze aan te sluiten op de afstandsbediening.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Elegant ontworpen gordijn met witte zijgeleiders die perfect bij uw witte VELUX dakvensters passen.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- De ingebouwde zijgeleiders verzekeren een vlotte bediening.



## Kleuren en patronen

---

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

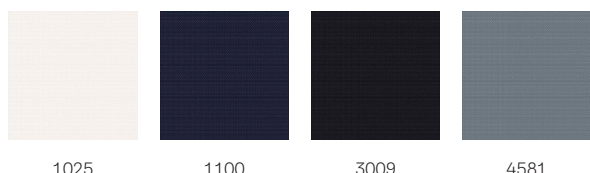

## Advies bij bediening

---

Het VELUX elektrisch verduisteringsgordijn wordt geleverd met een voorgekoppelde wandschakelaar waardoor het gordijn in open of gesloten stand op afstand kan worden bediend.

## Compatibiliteit

---

Compatibiliteit met VELUX dakvensters:

Verduisterend gordijn DML is geschikt voor GGL, VELUX elektrisch GGL, GGU, VELUX elektrisch GGU en manueel bediend GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie, aangezien het productassortiment voortdurend gewijzigd wordt. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibiliteit met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringen voor binnen. Het kan worden gecombineerd met zonweringen voor buiten en elektrische dakvensteropeners. Het kan ook met rolhor ZIL worden uitgerust.

## Verdere informatie

---

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

## Technische informatie

<b>VELUX elektrisch verduisterend rolgordijn DML</b>	<b>Aansluiting</b>	Bij het plaatsen van het gordijn op VELUX elektrische dakvensters is geen bedrading vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische montageblokken in het venster wordt geklikt. Bij montage van het gordijn op manueel bediende VELUX dakvensters of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25
	<b>Installatie en gebruik</b>	Het verduisterend gordijn kan heel eenvoudig vooraf op de bovenste beugels in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. Wanneer deze op VELUX elektrische dakvensters wordt vastgeklikt, is er geen bedrading nodig, omdat de ramen vooraf geïnstalleerde elektrische installatiebeugels hebben. Bij montage van DML op een manueel bediend VELUX dakvenster of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig, ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25 Het verduisterende gordijn kan in elke positie met de afstandsbediening omhoog en omlaag worden gerold. Handbediening is mogelijk, maar moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor horizontale uitlijning van de gordijnen of in buitengewone gevallen. Het gordijn ondersteunt de stille modus wanneer het wordt bediend door VELUX ACTIVE with NETATMO of VELUX App Control.
	<b>Materiaal en kleur</b>	Handgreep met motor, bovenste afdeklijst en zijgeleiders: wit gelakt aluminium. Onderbeugels: kunststof, grijs. Product is gecertificeerd volgens STANDARD 100 door OEKO-TEX®
<b>Voorgeconfigureerde muurschakelaar</b>	<b>Stroomverbruik</b>	0,6 A, 24 V gelijkstroom van een VELUX elektrisch dakvenster of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem
	<b>Installatie en gebruik</b>	Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
	<b>Materiaal en kleur</b>	ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	<b>Overzicht van het stroomverbruik</b>	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
<b>Stof - Verduisterend rolgordijn</b>	<b>Omschrijving afmeting en gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	<b>Materiaal en kleur</b>	Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en rolluiken. Koorden: polyester  Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en rolluiken. Koorden: polyester.  Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en rolluiken. Koorden: polyester.  Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en rolluiken. Koorden: polyester.  Stof: 100% polyester. Kleuren: zie brochure, VELUX gordijnen en rolluiken. Koorden: polyester.