

Ontrokkingsluik voor binnentraphuizen – Hout of polyurethaan



Dakvenster te plaatsen in een dakhelling tussen 15° en 90°.
Conform aan de Europese EN 12101-2 en de Belgische NBN S 21-208-3:2018 normen.

Op het vast kader is een elektrische 24V gelijkstroom motor geplaatst, die het dakvenster in max. 60 seconden maximale opent. Bevat een 3 aderig hittebestendige bekabeling van 1 meter, deze dient verlengd te worden naar de rookventilatie centrale (sectie aan te passen naargelang de afstand).

Het dakvenster kan tot maximaal 20cm geopend worden voor dagelijkse ventilatie.

Gasveren stabiliseren de openingsstand.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen, kleur NCS S 7500-N.

Binnenafwerking:

❑ **GGL**

Het vast en wentelend kader in dennenhout is voorzien van dubbele winddichtingen en van antracietkleurig geëxpandeerd polystyreen (EPS) om de thermische onderbreking te optimaliseren.

Vocht en schimmelwerend impregnatie en 2 lagen witte acryl verf kleur NCS S 0500-N.

❑ **GGU**

Vast en wentelend kader, met dubbele winddichtingen, hebben een kern van multiplex en thermisch gemodificeerd hout en zijn naadloos omhuld met polyurethaan en afgewerkt met een witte PU afwerkinglaag (kleur NCS S 0500-N)

Technische kenmerken

Beglazing Energy & Comfort --70

☐ Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:

Ug waarde glas 1.0 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energiedoorlating 0,46 - EN 410

τ_V lichtdoorlating 0.68 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met warmte isolerende coating

16 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) met warmte isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

Uw gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

Rw (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 1026

LIA contactgeluid 49 dB

of

Beglazing Energy Star --66

☐ Dakvenster voorzien van een isolerende drieboudige beglazing

Ug waarde glas 0.5 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energiedoorlating 0,52 - EN 410

τ_V lichtdoorlating 0.71 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met anti dauw en easy to clean coating

13 mm spouw gevuld met Krypton

3 mm thermisch versterkt float met coating voor extra warmte-isolatie

13 mm spouw gevuld met Krypton

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) geluidsisolerende folie en warmte-isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

Uw gemiddelde waarde venster 1.0 W/m²K EN 14351-1

Rw (C; Ctr) geluidsweerstand 37 dB (-2;-4) EN ISO 10140-2


LIA contact geluid 49 dB

Luchtdichtheid: klasse 4 (EN 1026).

CE-markering op velux.be

Europese evaluatie document: EAD 220062-00-0401

Buitenafmetingen van het venster (BxH, cm)

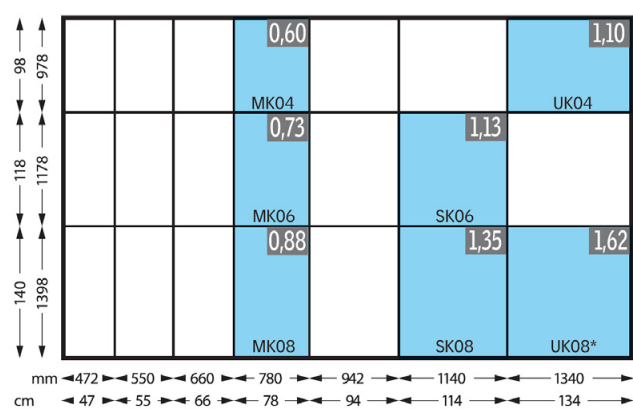

0,85 Keeldoorsnede