

VELUX verticaal combinatie-element VFE

Beglazing 68




Vergroot uw uitzicht met een te openen gevelement dat wordt bediend met een handgreep op de bovenkant van het draaiend gedeelte. Het combinatie-element vult de verticale ruimte tussen de vloer en de onderkant van het dakraam, voor een beter uitzicht met meer daglicht en frisse lucht. Verkrijgbaar in gelakt of wit geverfd grenenhout, zodat het perfect past bij uw andere VELUX dakramen.

- Geniet van meer daglicht, een breder uitzicht en meer frisse lucht door de toevoeging van een te openen gevelement.
- Geniet van de stroom frisse lucht die u voelt als u het gevelement naar binnen opent.
- De beglazing wordt standaard geleverd met premium functies zoals veiligheidslaminering, gehard glas, UV-filter en onze unieke demping van regengeluid.
- Binnenwaarts draaiend gedeelte dat maximaal 155 mm opengaat, voor veiligheid en een gerust gevoel.
- De buitenkant van het combinatie-element kan worden gereinigd door het naar binnen te kantelen tot 155 mm.
- Door de smalle verbinding met het dakraam wordt een naadloze look gecreëerd.



Gebruiksaanwijzing voor de bediening

Het gevelement wordt altijd bevestigd aan het onderkozijn van een dakraam. In combinatie met een gevelement mag de installatiehoek van het dakraam niet groter zijn dan 15-55°. Binnen dit bereik wordt de installatiehoek bepaald door het type dakraam en het type gootstuk waarmee het wordt geïnstalleerd.




Het verticale combinatie-element VFE wordt direct onder een VELUX dakraam, verticaal geïnstalleerd. Omdat het bijna tot op de grond reikt, biedt het meer daglicht en een beter zicht, of u nu staat of zit. Het verticale combinatie-element VFE opent/kantelt naar binnen toe en kan worden vastgezet in ventilatiestand.

Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

	780 mm	942 mm	1140 mm	1340 mm
601 mm	VFE MK31 0.23 m ²	VFE PK31 0.29 m ²	VFE SK31 0.36 m ²	VFE UK31 0.44 m ²
955 mm	VFE MK35 0.44 m ²	VFE PK35 0.56 m ²	VFE SK35 0.70 m ²	VFE UK35 0.85 m ²
1155	VFE MK36	VFE PK36	VFE SK36	
1375	VFE MK38	VFE PK38		

Alle maten zijn in mm. () = Effectief daglichtoppervlak, m²

Afmetingen doorsneden

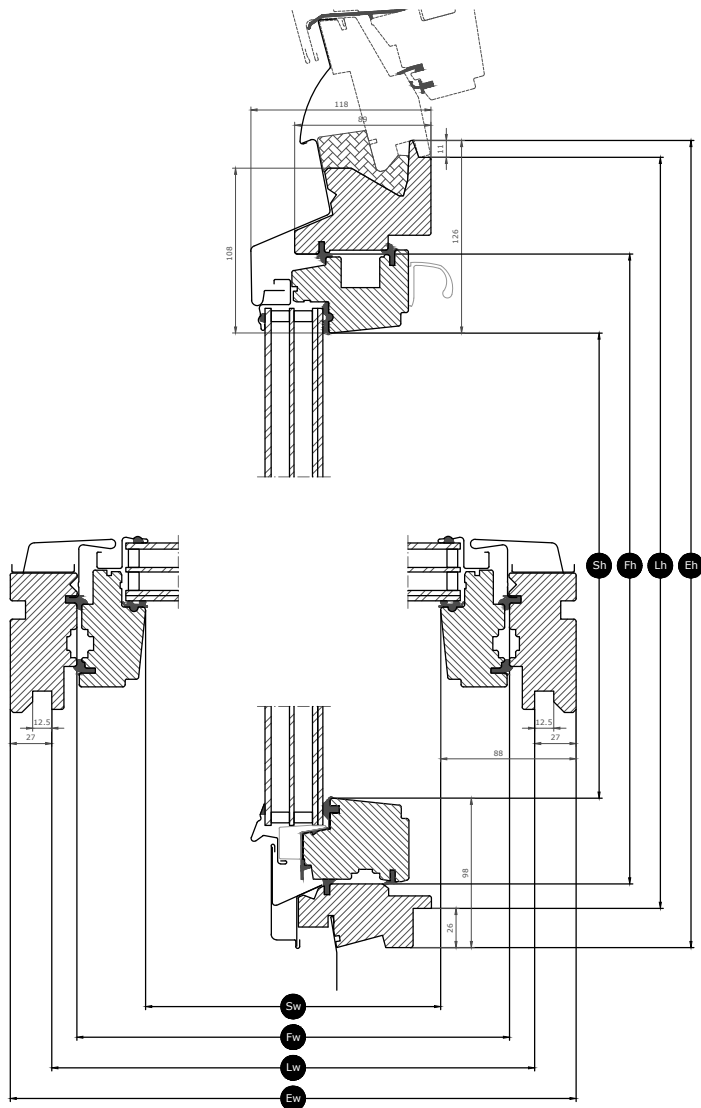

Breedte		PK--	SK--	UK--
Sw	Breedte raam	763	961	1161
Lw	Afstand tussen groeven interieurafwerking, breedte	887	1085	1285
Ew	Externe breedte kozijn	942	1140	1340

Hoogte		--31 (VFE)	--35 (VFE)
Sh	Openingshoogte draaiend gedeelte	377	731
Lh	Afstand tussen groeven interieurafwerking, hoogte	564	918
Eh	Externe hoogte kozijn	601	955

Kenmerken beglazing

Beglazing 68 		
	Warmte-isolatie De energiebesparende beglazing zorgt voor minder warmteverlies door het raam en een beter comfort binnenshuis.	$U_g = 0.7$
	Zonnewarmte In de winter zorgen de zonnestralen die door de ramen komen voor bruikbare zonnewarmte.	0.49
	Bescherming tegen de zon In warme klimaten en in kamers met grote raamoppervlakken zorgt een zonwerende coating in zomerperiodes voor een beter binnenklimaat.	★★★★☆
	Veiligheid Dikkere gelamineerde binnenruiten zijn beter bestand tegen handmatige aanvallen (inbraak).	★★★★☆
	Veiligheids laminering Voorkomt dat glas bij breuk de kamer invalt.	✓
	Gehard glas Zorgt dat het buitenste glasoppervlak beter bestand is tegen verdwaalde ballen of extreem weer, zoals zware stormen en hagel.	✓
	UV-filter Bescherm uw interieur tegen vervagen door schadelijke UV-stralen van de zon.	✓
	Minder lawaai van regen Regenruisreductie creëert een barrière tussen het raam en het weer buiten voor ongestoorde momenten tijdens regenachtige dagen of nachten.	✓
	Eenvoudig te reinigen Vuilafstotende coating zorgt ervoor dat u minder tijd kwijt bent met schoonmaken en meer van het uitzicht kunt genieten.	
	Antidauw Op dagen dat er veel dauwvorming op de buitenruit is, wordt deze door de antidauwcoating aanzienlijk beperkt zodat u een helder zicht hebt.	

Structuur beglazing

Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Driedubbele beglazing	6,8 mm gelamineerd floatglas - 12 mm argon - 3 mm thermisch versterkt glas - 12 mm argon - 4 mm gehard glas

Technische waarden voor ramen

Overzicht van technische waarden voor het product, met betrekking tot onder andere de CE-markering in overeenstemming met EN 14351-2.

Kenmerken raam	Vensterkenmerken
Warmtetransmissie	1.1 W/(m²K)
Lichttransmissiecoëfficiënt (τ_v)	0.68
Totale doorlaatcoëfficiënt zonne-energie	0.49
Geluidsisolatie (Rw)	35(-1;-3)
Luchtdoorlatendheid [klasse]	3
Externe brandprestaties - Brits [klasse]	AA
Externe brandprestaties - Europees [klasse]	npd
Schokbestendigheid [klasse]	3
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	npd
Reactie bij brand [klasse]	C-s1,d2
Weerstand tegen sneeuwbelasting	Zie samenstelling beglazing
Weerstand tegen windbelasting [klasse]	C3 (>SK08: NPD)
Waterdichtheid [klasse]	9A


NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

Zichtbare kenmerken:



Zijgeleider

De zijgeleider wordt aangebracht tussen het draaiend gedeelte en het kozijn, zodat het draaiend gedeelte slechts beperkt kan worden geopend.



Gordijnbeugel, verticale vensters

Monteer eenvoudig gordijnen op het raam zonder de noodzaak van extra gereedschap. Klik het gordijn gewoon in de voorgesneden beugels.



Bedieningshandgreep, verticaal uitbreidingselement

Eenvoudig te bedienen handgreep voor moeiteloze bediening van het verticale uitbreidingselement.



Pakking, kozijn

Vorming van de standaard lucht- en geluidsafdichting tussen het kozijn en het draaiend gedeelte.



Kozijnscharnier, verticaal uitbreidingselement, onderkant

Dankzij de scharnieren in het kozijn kan het raam worden geopend.



Typeplaatje

Elk VELUX dakraam heeft een uniek typeplaatje met informatie die kan worden gebruikt om de documentatie van de CE-markering op te zoeken en die kan worden gebruikt bij het kopen van accessoires of in geval van service of vervanging.



Pakkingen

De pakkingen zorgen voor een goede afdichting tussen de isolerende beglazing en het draaiend gedeelte.

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Blanke lak Afgewerkt met een drievoudige coating, blank afgelakt.	Wit afgelakt Afgewerkt met drievoudige coating, wit geverfd.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	Geen kleurcode	S 0500-N
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, binnenoppervlak	Geen kleurcode	9003

Externe afdeklijsten

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Dark grey	Onbewerkt koper	Titaanzink
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N	Geen kleurcode	
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, buitenoppervlak	7043	Geen kleurcode	

Reiniging en onderhoud



Om de buitenruit van het verticale element van binnenuit te reinigen, opent u het raam en kantelt u het naar binnen toe. Voor het reinigen kan het draaiend gedeelte ongeveer 45° worden geopend. Speciaal gereedschap meegeleverd bij het raam.



Er zijn VELUX reparatie- en onderhoudskits beschikbaar.

Garantieperiode



De volledige voorwaarden en condities van de VELUX productgarantie zijn beschikbaar via onze website www.velux.nl.

Gootstukken en installatieproducten



Gootstukken

Installeer het VELUX dakraam in bijna elke dakbedekking dankzij het gebruik van echte VELUX gootstukoplossingen. Onze gootstukken worden specifiek afgestemd op de exacte afmetingen en vorm van de dakramen, wat zorgt voor een perfecte, waterdichte aansluiting. Gootstukken kunnen tevens worden gebruikt om meerdere dakramen te combineren.

Installatieproducten

Zorg voor een goede installatie en een lucht- en waterdichte aansluiting tussen het dakraam en het dak met VELUX installatieproducten. Alle installatieproducten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij het dakraam passen, voor een betrouwbaar en duurzaam resultaat.

Raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken

Maak de installatie van het VELUX dakraam compleet met rolluiken en buitenzonweringen voor warmtewering en met binnengordijnen voor lichtdimming, verduistering en bescherming tegen insecten. Kies uit een ruim assortiment handmatig of op afstand bediende producten die zijn afgestemd op de specifieke typen en afmetingen dakramen. Neem contact op met uw plaatselijke VELUX winkelier voor meer informatie over compatibele producten.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>