

# VELUX Dachfenster VU

**VELUX®**



Falls eine Beibehaltung des alten Innenfutters erforderlich ist, zum Beispiel aufgrund einer gefliesten Wand, kann das VELUX Schwingfenster mit Obenbedienung VU VELUX Dachfenster der alten Generation (vor 1991) ohne Austausch des Innenfutters ersetzen. Die Obenbedienung ermöglicht einen einfachen Zugang über Möbeln oder einer Badewanne, und die haltbare, feuchtigkeitsbeständige Oberfläche ist ideal für z. B. Küchen und Badezimmer.

- Einfaches Drehen des Fensters um 180° für die sichere Reinigung der Außenscheibe von innen.
- Der abnehmbare und zu reinigender Filter schützt Ihr Zuhause vor Staub und Insekten beim Lüften.
- Die feuchtigkeitsbeständige Oberfläche ist ideal für Badezimmer, Küchen und andere Feuchträume.
- Dank seiner wartungsfreien Polyurethan-Beschichtung ist das Fenster die perfekte Wahl, wenn es auf eine einfache Wartung ankommt.
- Die wartungsfreien Pivot-Scharniere sind darauf ausgelegt, für viele Jahre einen stabilen, zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
- Griffleiste oben: bequeme Bedienung auch bei Möbeln vor dem Fenster.
- Wartungsfreie Außenabdeckungen erhöhen das sicherere Gefühl über die gesamte Betriebslebensdauer des Dachfensters.



## Anleitung zur Bedienung

Das Fenster kann zwischen 20° und 85° eingebaut werden.



Manuelle Schwingfenster mit Obenbedienung bieten die Möglichkeit, Möbel direkt unter dem Fenster zu platzieren, ohne die Bedienung des Fensters zu beeinträchtigen. Wir empfehlen eine Einbauhöhe, die sowohl in stehender als auch in sitzender Position eine klare Sicht nach außen ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass die optimale Fensterhöhe von der Dachneigung abhängt.


## Größenübersicht

Die Größenübersicht zeigt die Verfügbarkeit der verschiedenen Größen für die verschiedenen Verglasungen.

	550	649	749	929	1129	1329
838	VU Y21 (0.22) []					
1038	VU Y23 (0.29) []	VU Y33 (0.37) []	VU Y43 (0.45) []			
1238		VU Y35 (0.46) []	VU Y45 (0.56) []	VU Y65 (0.74) []	VU Y85 (0.94) []	
1438			VU Y47 (0.68) []	VU Y67 (0.89) []	VU Y87 (1.13) []	VU Y97 (1.37) []
1638					VU Y89 (1.2) []	VU Y99 (1.60) []

Alle Abmessungen in mm. ( ) = Effektive Lichtfläche, m<sup>2</sup> [] = Belüftungsbereich, m<sup>2</sup>



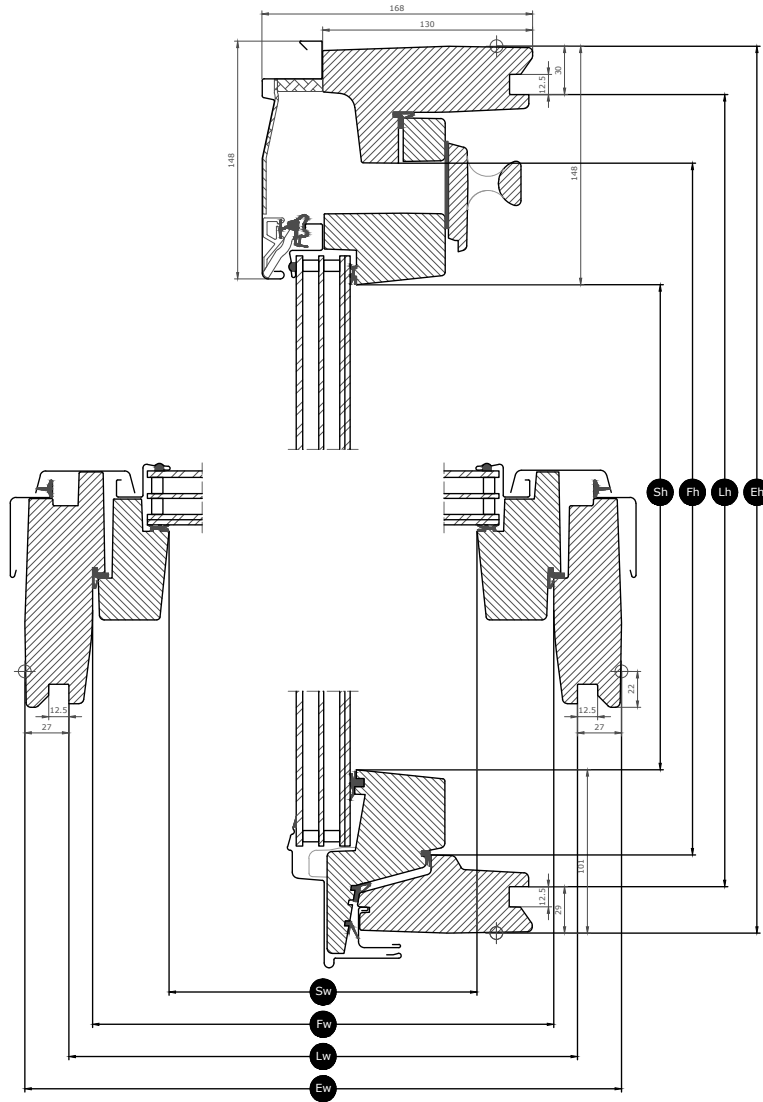



# Fenstermaße



Breite		2--	3--	4--	6--	8--	9--
Sw	Breite, Scheiben-Lichtmaß	371	470	570	750	950	1150
Lw	Breite, Innenfutter-Nutmaß	495	594	696	874	1074	1274
Ew	Breite, Blendrahmen-Außenmaß	550	649	749	929	1129	1329

Höhe		--1	--3	--5	--7	--9
Sh	Länge, Scheiben-Lichtmaß	589	789	989	1189	1389
Lh	Länge, Innenfutter-Nutmaß	779	979	1179	1379	1579
Eh	Länge, Blendrahmen-Außenmaß	838	1038	1238	1438	1638

## Verglasungseigenschaften


Verglasung 81	
 <b>Hitzeschutz</b>	★★★★☆
 <b>Schutz</b>	★★★★☆
 <b>Verbundsicherheitsglas</b>	✓
 <b>Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)</b>	✓
 <b>UV-Filter</b>	✓
 <b>Anti-Regengeräusch-Effekt</b>	✓
 <b>Natürlicher Reinigungseffekt</b>	
 <b>Anti-Tau-Effekt</b>	

### Scheibenaufbau

Verglasungen	Verglasungsart	Zusammensetzung (von innen nach außen)
Verglasung 81	Dreifach verglast	6,8 mm laminiertes Floatglas – 11 mm Argon – 3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) – 11 mm Argon – 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

## Technische Werte

Übersicht der technischen Werte des Produktes, darunter unter anderem die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1.

		Verglasung 81
Fenstermerkmale	Leistung	
Wärmedurchgangskoeffizient	1.3 W/(m²K)	
Lichttransmissionsgrad (τ,v)	0.63	
	0,46	
Schalldämmung (Rw)	37(-2;-4)	
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	3	
Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse]	npd	
Externes Brandverhalten - Europa [Klasse]	npd	
Schlagfestigkeit [Klasse]	3	
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen	✓	
Brandverhalten [Klasse]	E	
Widerstand gegen Schneelast	**	
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	C3	
Wasserdichtigkeit [Klasse]	9A	

Widerstand gegen Schneelast = \*\* Siehe Scheibenaufbau

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

## Rahmenmaterialien


Material Beschreibung	Weißer, wartungsfreier Lack Oberfläche mit Polyurethanlack.
Farbcode NCS, Oberfläche innen	S 0500-N
Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Oberfläche innen	9003

## Außenabdeckungen

Die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Varianten kann sich ändern. Die genauesten und aktuellsten Informationen finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder in der aktuellen Preisliste.

Material Beschreibung	Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau
Farbcode NCS	S 7500-N
Farbcode am ähnlichsten zu RAL	7043

## Reinigung und Wartung



Um die Außenscheibe von innen zu reinigen, drehen Sie den Flügel und sichern Sie ihn mit den Putzriegeln in der Reinigungsposition.



VELUX Reparatur- und Wartungssets sind erhältlich.

## Garantie



VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie für Dachfenster inkl. Isolierverglasung. Eine besondere Garantie von 15 Jahren übernimmt VELUX bei Bruch von Metallbeschlägen sowie Bruch von Kunststoff-Rahmen. Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website [www.velux.de](http://www.velux.de).

## Eindeckrahmen und Anschlussprodukte

---



### **Eindeckrahmen**

Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen-Lösungen in praktisch jede Dacheindeckung einbauen. Unsere Eindeckrahmen sind passend auf die genaue Größe und Form der Dachfenster abgestimmt, um eine perfekte, wasserdichte Passform zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

### **Anschlussprodukte**

Stellen Sie mit VELUX Anschlussprodukten den fachgerechten Einbau und die luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach sicher. Alle Anschlussprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

## Rollos, Markisen und Rollläden

---

Vervollständigen Sie den VELUX Dachfenster-Einbau mit Rollläden und Markisen für Hitzeschutz und Innenrollos für Lichtregulierung, Verdunkelung oder zum Schutz vor Insekten. Sie finden eine große Auswahl von manuell oder fernbedienbaren Produkten passgenau für jeden Fenstertyp und jede Größe.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>