Elektro GPU - Notschließung

Ausgangssituation

Das Elektro GPU ist geöffnet und kann elektrisch nicht geschlossen werden. Eine Notschließung ist erforderlich.

Benötigtes Werkzeug

1x Schraubendreher flach, ca. 5 mm Klingenbreite

1x Kneifzange

2x Spanngurte, mind. 2m Länge pro Gurt

1x Dachlatte o.ä., ca. 50 cm länger als die Fensterbreite

Durchführung der Notschließung

1 Den Fensterflügel über die Griffleiste öffnen.



2 Den Fensterflügel nach unten schwingen und feststellen. Dazu den Putzriegel (a) nach rechts in den Blendrahmen-falz (b) schieben.





©2008 VELUX Group ®VELUX und das VELUX Logo sind eingetragene Marken, die der VELUX Group als Lizenz erteilt sind

Elektro GPU - Notschließung

3 Das obere Flügelabdeckblech entfernen. Dazu den grauen Pin (a) nach außen drücken und das Flügelabdeckblech nach oben abziehen (b). Diesen Arbeitsschritt auf der anderen Seite wiederholen.

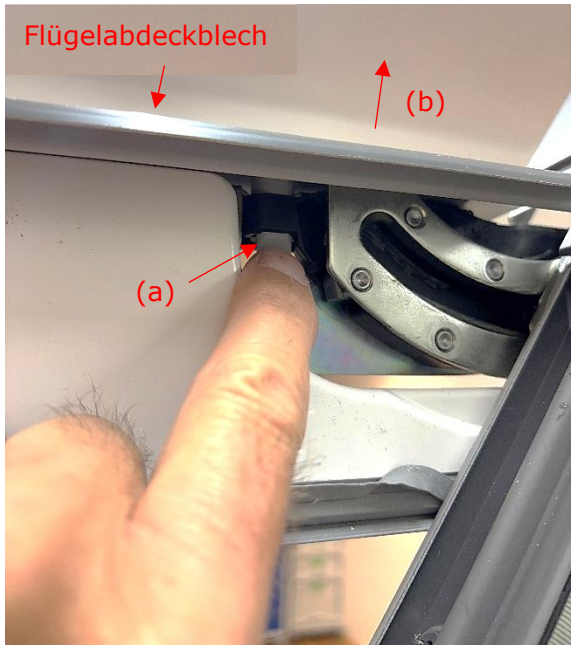

4 Den Schraubendreher, die Klinge wie im Bild dargestellt, in die Mitte der Öffnung einführen (a), dann um 90° drehen (b).

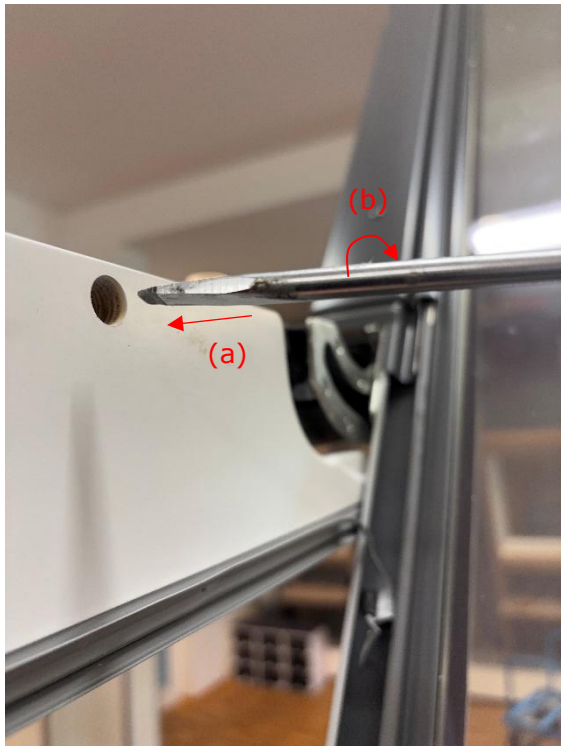

©2008 VELUX Group ®VELUX und das VELUX Logo sind eingetragene Marken, die der VELUX Group als Lizenz erteilt sind

Elektro GPU - Notschließung

5 In der Öffnung ist eine Federspange integriert, die den Bolzen sichert. Durch Drehen des Schraubendrehers (a), um ca. 90°, wird der Bolzen (b) entriegelt.



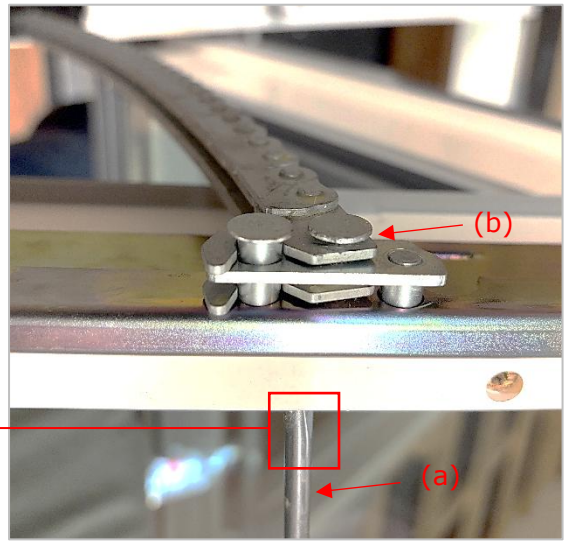

6 Den Schraubendreher in der 90° Position halten und mit einer Kneifzange den Bolzen nach außen abziehen. In der Regel ist der Bolzen nur mit etwas Kraftaufwand zu entfernen.

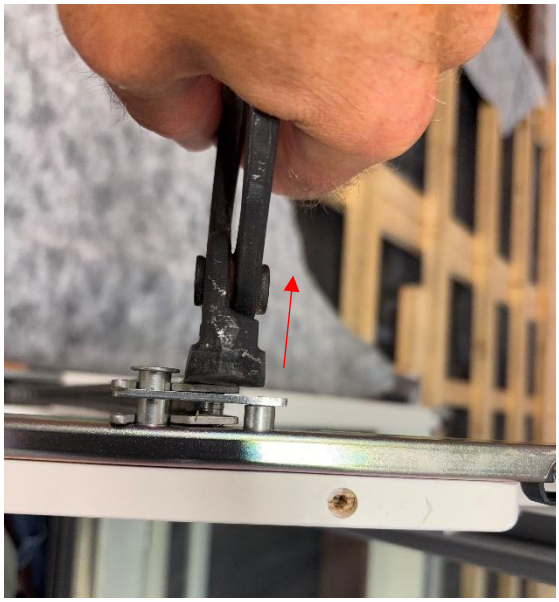

Der Bolzen ist entfernt. Die Arbeitsschritte 4-6 auf der anderen Seite wiederholen.



©2008 VELUX Group ®VELUX und das VELUX Logo sind eingetragene Marken, die der VELUX Group als Lizenz erteilt sind

Elektro GPU - Notschließung

7 Die Kette aushängen. Dazu den Flügel etwas anheben (a). Anschließend die Kette nach unten klappen (b) und auf dem Blendrahmen ablegen (c). Diesen Arbeitsschritt auf der anderen Seite wiederholen.

Hinweis: Der Flügel wird bei ausgehängten Ketten durch die Gasdruckfedern offengehalten.

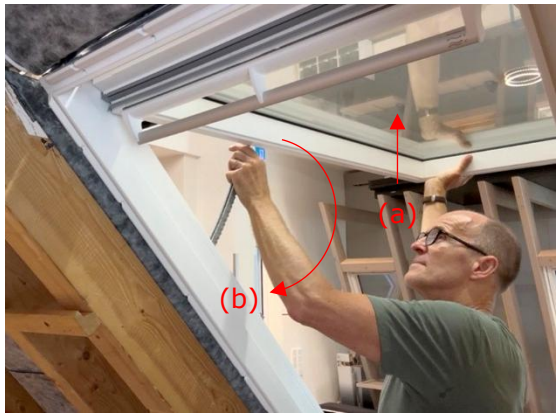

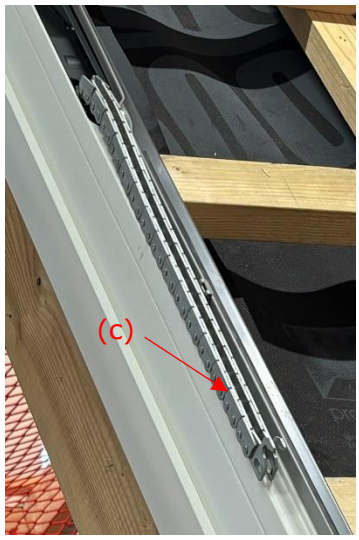

7a Durch Hochdrücken des Flügels, siehe Pkt. 7, kann die Gasdruckfeder (a) aus der Lagerschale (b) springen. In diesen Fall den Flügel wieder etwas anheben und die Gasdruckfeder zurück in die Lagerschale legen. Dann den Flügel wieder absenken.

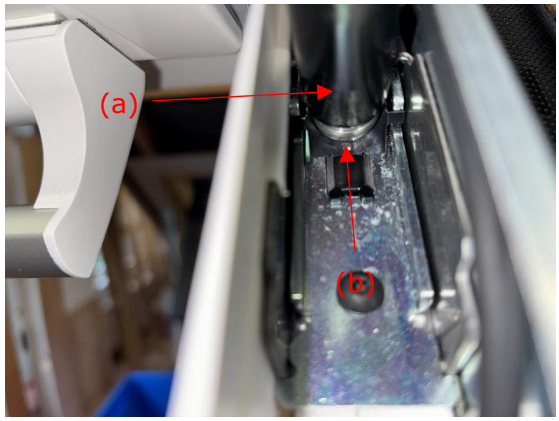

©2008 VELUX Group ®VELUX und das VELUX Logo sind eingetragene Marken, die der VELUX Group als Lizenz erteilt sind

Elektro GPU - Notschließung

8 Durch die Öffnung, nahe dem PV-Scharnier, einen Spanngurt ziehen. Diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.





9 Das obere Flügelabdeckblech aus Arbeitsschritt 3 wieder montieren. Diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

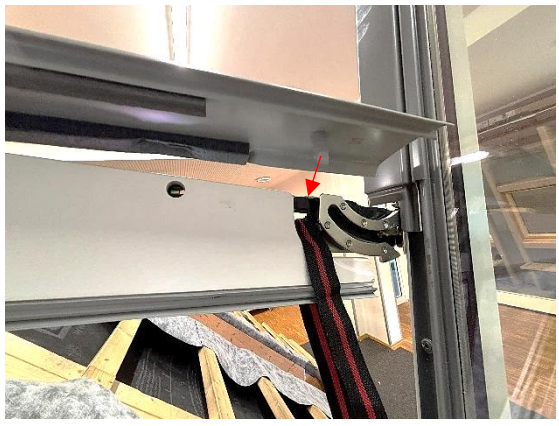

10 Den Flügel über die Griffleiste (a) schließen.

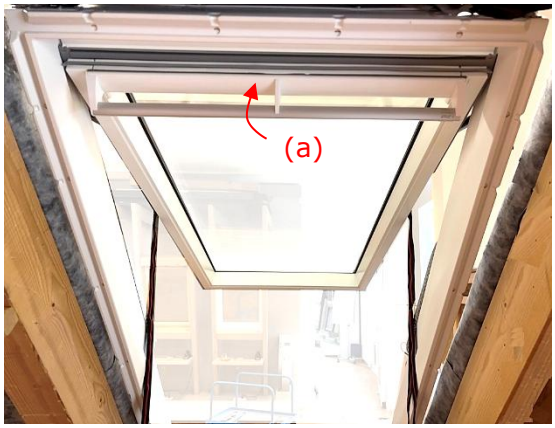

©2008 VELUX Group ®VELUX und das VELUX Logo sind eingetragene Marken, die der VELUX Group als Lizenz erteilt sind

Elektro GPU - Notschließung

11 Den Flügel an den Spanngurten zuziehen.

Hinweis: Der Flügel schließt nicht ganz, da die links und rechts auf dem Blendrahmen abgelegten Motorketten dies verhindern.



12 Danach die Spanngurte um eine Dachlatte (a) wickeln und straffziehen.

Hinweis: Ist bereits eine Fensterinnenverkleidung montiert, dann sollte die Dachlatte in den Auflagepunkten (b) mit weichen Material, z.B. Pappe, unterfüttert werden.

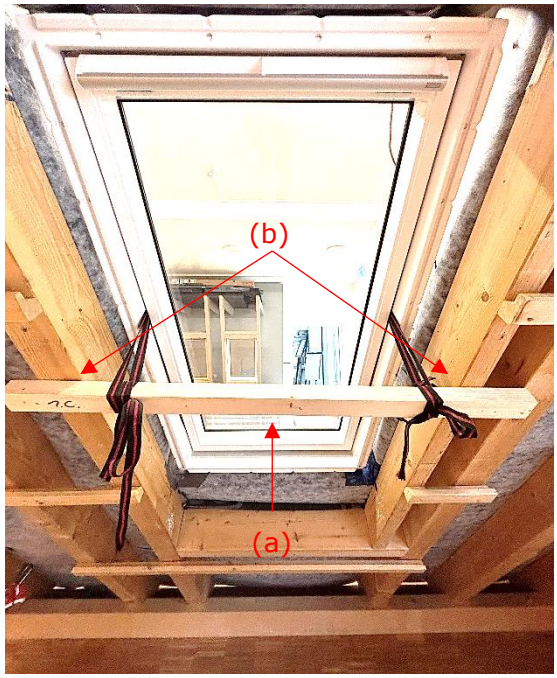

©2008 VELUX Group ®VELUX und das VELUX Logo sind eingetragene Marken, die der VELUX Group als Lizenz erteilt sind