VELUX fiksni vertikalni prozorski element VIU



10 Godina Garancije

15°–55°

Proširite pogled fiksnim, vertikalnim prozorskim elementom. Prozorski element ispunjava vertikalni prostor između poda i dna krovnog prozora kako bi pružio prostraniji pogled i više prirodnog dnevnog svjetla. Dugotrajni poliuretanski premaz koji ne zahtijeva održavanje čini ovaj prozor savršenim izborom za svaku prostoriju u vašem domu.


- Iskusite više dnevnog svjetla i proširite svoj pogled dodavanjem vertikalnog prozorskog elementa.
- Besprijekoran izgled je omogućen tankim spojem sa krovnim prozorom.
- Poliuretanski premaz koji ne zahtijeva održavanje čini prozor idealnim kada je od ključne važnosti jednostavno održavanje.

CE

Creation date 17-11-2026 18:29:44 VRW Roof windows bs-BA - Approved

Smjernice za primjenu

Vertikalni element prozora je uvijek pričvršćen za donji okvir krovnog prozora za kosi krov. Ugao ugradnje prozora za kosi krov u kombinaciji s vertikalnim elementom ograničen je na 15° – 55°. Ugao ugradnje unutar ovog raspona određen je tipom krovnog prozora za kosi krov i tipom opšava s kojim je ugrađen.



Vertikalni prozorski element VIU je ugrađen okomito neposredno ispod VELUX krovnog prozora. Kako se proteže gotovo do poda, pruža više dnevnog svjetla i bolji pogled pri stajanju i sjedenju. Vertikalni prozorski element VIU je fiksiran i ne može se otvoriti.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	942	1140	1340
601	VIU MK31 (0.22) []	VIU PK31 (0.28) []	VIU SK31 (0.36) []	VIU UK31 (0.43) []
955	VIU MK35 (0.44) []	VIU PK35 (0.56) []	VIU SK35 (0.70) []	VIU UK35 (0.85) []
1155	VIU MK36 (0.56) []	VIU PK36 (0.71) []	VIU SK36 (0.89) []	VIU UK36 (1.08) []
1375	VIU MK38 (0.69) []	VIU PK38 (0.87) []	VIU SK38 (1.10) []	VIU UK38 (1.33) []

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 17-11-2026 18:29:44

Dimenzije poprečnog presjeka

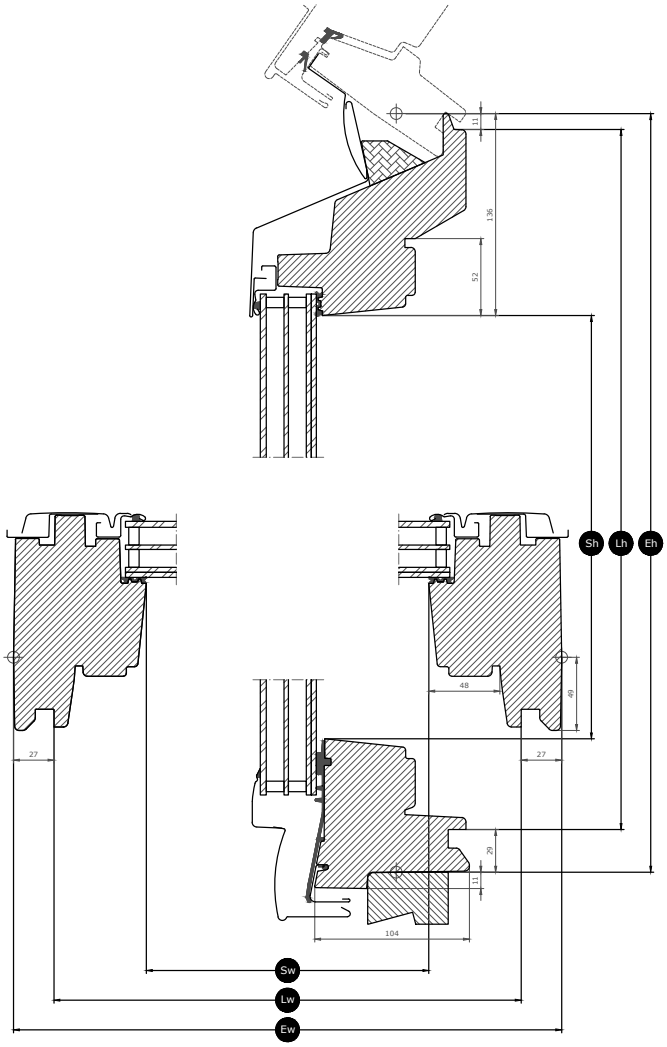

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Širina otvora krila	601	763	961	1161
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	725	887	1085	1285
Ew	Širina vanjskog okvira	780	942	1140	1340

Height		--31	--35	--36	--38
Sh	Visina otvora krila	377	731	931	1151
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	561	912	N/A	1335
Eh	Visina vanjskog okvira	601	955	1155	1375

Creation date 17-11-2026 18:29:44

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 70	Staklo 68	Glazing 66SG	Staklo 62SG
Solarna zaštita	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓	✓	✓
UV filter	✓	✓	✓	✓
Smanjenje buke od kiše	✓	✓	✓	✓
Lako se čisti			✓	
Sprečavanje kondenzacije			✓	✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 68	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 12 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 12 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 62SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo – 10 mm Krypton – 3 mm toplotno ojačano staklo – 10 mm Krypton – 8 mm kaljeno staklo

Creation date 17-11-2026 18:29:44

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.



Karakteristike prozora	Performanse			
	Staklo 70	Staklo 68	Staklo 66SG	Staklo 62SG
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.68	0.68	0.62	0.68
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.49	0.44	0.47
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)	42(-2;-5)
Propustljivost vazduha	4	4	4	4
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AA	AA	AA	AA
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd	npd	npd
Otpornost na udar	3	3	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	npd	npd	npd	npd
Reakcija na vatru (klasa)	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**	**	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A	9A	9A

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Creation date 17-11-2026 18:29:44

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijeli bez dodatnog održavanja Premazano poliuretanskim lakom.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Neobrađeni bakar
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	No colour code

Čišćenje i održavanje



Okvir i krilo vertikalnog prozorskog elementa se mogu čistiti običnim kućnim sredstvima za čišćenje. Ako je potrebno, vanjska staklena površina se čisti izvana.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok

10 Godina Garancije

Creation date 17-11-2026 18:29:44

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Završite ugradnju VELUX krovnih prozora vanjskim roletnama i vanjskim tendama za zaštitu od toplote i unutrašnjim roletnama za regulaciju svjetlosti, zamračenje i zaštitu od insekata. Birajte iz široke ponude proizvoda s ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 17-11-2026 18:29:44