

VELUX Elektro-Schwingfenster GGL

VELUX®



Das Elektro-Schwingfenster GGL von VELUX ist eine kabelgebundene Lösung, die über einen Funk-Wandschalter ferngesteuert werden kann – perfekt für schwer zugängliche Bereiche, aber auch für jede andere Situation geeignet. Das Fenster verfügt über einen eingebauten und leisen Motor. Und dank des Regensensors wird das Fenster bei einsetzendem Regen automatisch geschlossen.

- Der Regensensor veranlasst bei einsetzendem Regen automatisch das Schließen des Dachfensters.
- Der Motor ist in der oberen Abdeckung verborgen und nicht sichtbar.
- Steuern Sie Ihr Dachfenster ganz unkompliziert mit dem Funk-Wandschalter, der eine einfache Öffnen/Schließen/Halt-Funktion bietet.
- Ein leiser Motor sorgt dafür, dass es in den Wohnräumen leise bleibt – z. B. wenn Ihre Kinder schlafen, oder einfach für ein verbessertes Wohlbefinden.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO mit sensorgestützter Lüftung zur Schaffung eines besseren Raumklimas. Fernbedienbar über Smartphone oder Spracheingabe.
- Dank der vormontierten Zubehörräger können alle Elektro-Rollos ganz einfach angebracht und sofort angeschlossen werden.
- Einfaches Drehen des Fensters um 180° für die sichere Reinigung der Außenscheibe von innen.



Anleitung zur Bedienung

Das Fenster kann in Dachneigungen zwischen 15° und 90° zur Horizontalen eingebaut werden.



Die Elektro- und Solar-Dachfenster von VELUX werden ganz einfach über einen Funk-Wandschalter bedient und sorgen auf Knopfdruck für frische Luft. Perfekt für Anwendungen innerhalb und außerhalb der Reichweite, bei denen besonderer Komfort und bequeme Bedienung erforderlich sind. Wählen Sie für eine optimale Aussicht längere Dachfenster für niedrigere Dachneigungen.


Größenübersicht

Die Größenübersicht zeigt die Verfügbarkeit der verschiedenen Größen für die verschiedenen Verglasungen.

| | 472 | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 | 1340 |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 550 | | | | | GGL PK25 (0.027) [0.09] | | |
| 698 | | GGL CK01 (0.19) [0.11] | | | | GGL SK01 (0.48) [0.23] | |
| 778 | | GGL CK02 (0.22) [0.10] | | | | | |
| 978 | GGL BK04 (0.23) [0.17] | GGL CK04 (0.29) [0.20] | GGL FK04 (0.38) [0.24] | GGL MK04 (0.47) [0.28] | GGL PK04 (0.60) [0.33] | | GGL UK04 (0.91) [0.47] |
| 1178 | | GGL CK06 (0.37) [0.20] | GGL FK06 (0.47) [0.24] | GGL MK06 (0.59) [0.28] | GGL PK06 (0.75) [0.33] | GGL SK06 (0.95) [0.39] | |
| 1398 | | | GGL FK08 (0.58) [0.24] | GGL MK08 (0.72) [0.28] | GGL PK08 (0.92) [0.33] | GGL SK08 (1.16) [0.39] | GGL UK08 (1.40) [0.46] |
| 1600 | | | | GGL MK10 (0.85) [0.28] | GGL PK10 (1.07) [0.34] | GGL SK10 (1.35) [0.40] | GGL UK10 (1.63) [0.46] |
| 1800 | | | | GGL MK12 (0.97) [0.29] | | | |

Alle Abmessungen in mm. () = Effektive Lichtfläche, m² [] = Belüftungsbereich, m²



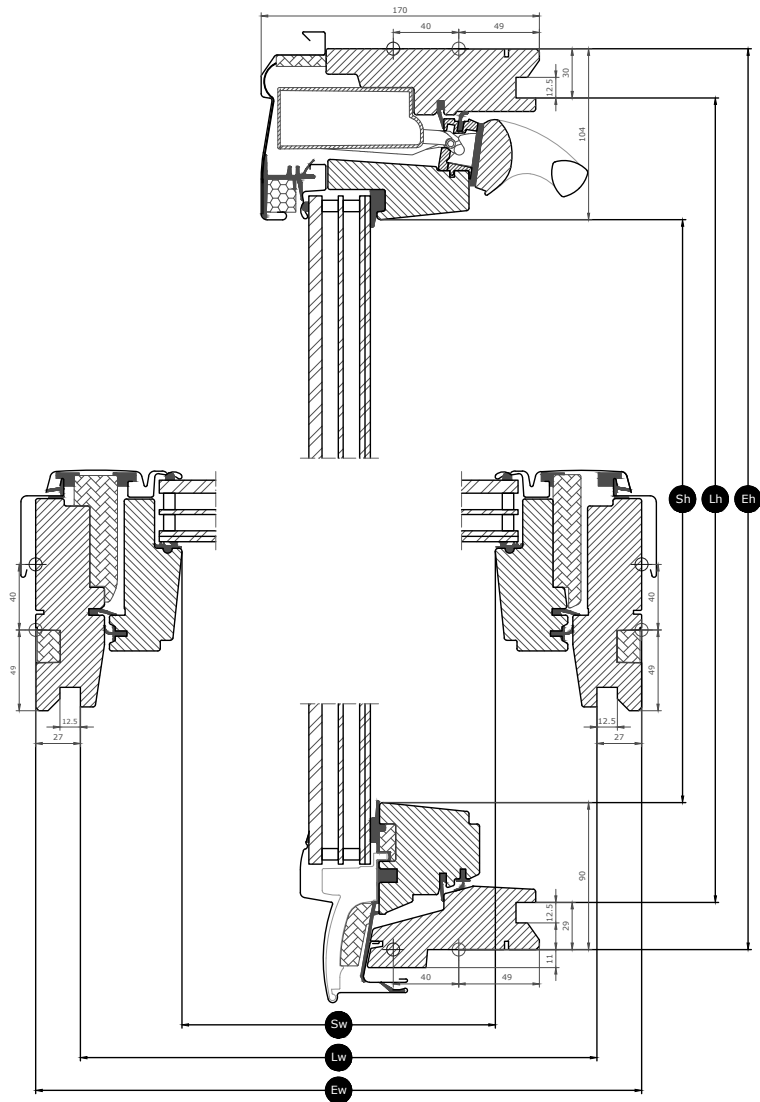




Fenstermaße



| Breite | | BK-- | CK-- | FK-- | MK-- | PK-- | SK-- | UK-- |
|--------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sw | Breite, Scheiben-Lichtmaß | 293 | 371 | 481 | 601 | 763 | 961 | 1161 |
| Lw | Breite, Innenfutter-Nutmaß | 417 | 495 | 605 | 725 | 887 | 1085 | 1285 |
| Ew | Breite, Blendrahmen-Außenmaß | 472 | 550 | 660 | 780 | 942 | 1140 | 1340 |

| Höhe | | --01 | --02 | --04 | --06 | --08 | --10 | --12 | --25 |
|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sh | Länge, Scheiben-Lichtmaß | 504 | 584 | 784 | 984 | 1204 | 1406 | 1606 | 356 |
| Lh | Länge, Innenfutter-Nutmaß | 639 | 719 | 919 | 1119 | 1339 | 1541 | 1741 | 491 |
| Eh | Länge, Blendrahmen-Außenmaß | 698 | 778 | 978 | 1178 | 1398 | 1600 | 1800 | 550 |

Verglasungseigenschaften








|  | THERMO --70 | Verglasung 84 | ENERGIE PLUS --66 | ENERGIE SCHALLSCHUTZ --62 | ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG --67 | ENERGIE HITZSCHUTZ --69 |
|---|-------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  Hitzeschutz | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
|  Schutz | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
|  Verbundsicherheitsglas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  UV-Filter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Anti-Regengeräusch-Effekt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Natürlicher Reinigungseffekt | | | ✓ | | ✓ | |
|  Anti-Tau-Effekt | | | ✓ | ✓ | ✓ | |

Scheibenaufbau

| Verglasungen | | Zusammensetzung (von innen nach außen) |
|---------------------------|-------------------|---|
| THERMO -70 | Doppelt verglast | 2x3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 16 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| Verglasung 84 | Dreifach verglast | 2x3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 13 mm Argon – 3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) – 13 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| ENERGIE PLUS --66 | Dreifach verglast | 2x3mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 13 mm Argon – 3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) – 13 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| ENERGIE SCHALLSCHÜTZ --62 | Dreifach verglast | 2x3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 11 mm Krypton – 3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) – 11 mm Krypton – 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG --67 | Dreifach verglast | 2x3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 12 mm Krypton – 3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) – 12 mm Krypton – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| ENERGIE HITZESCHÜTZ --69 | Dreifach verglast | 2x3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 13 mm Argon – 3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) – 13 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |

Technische Werte

Übersicht der technischen Werte des Produktes, darunter unter anderem die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1.

|  |       | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Fenstermerkmale | | Leistung | | | |
| Wärmedurchgangskoeffizient | 1.3 W/(m²K) | 1.0 W/(m²K) | 1.0 W/(m²K) | 0.96 W/(m²K) | 0.86 W/(m²K) | 1.1 W/(m²K) |
| Lichttransmissionsgrad (τ,v) | 0.68 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.62 | 0.57 |
| | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,27 |
| Schalldämmung (Rw) | 35(-1;-3) | 35(-1;-3) | 37(-2;-4) | 42(-2;-5) | 38(-2;-5) | 35(-1;-3) |
| Luftdurchlässigkeit [Klasse] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse] | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Externes Brandverhalten - Europa [Klasse] | npd | npd | npd | npd | npd | npd |
| Schlagfestigkeit [Klasse] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Brandverhalten [Klasse] | C-s1,d2 | C-s1,d2 | C-s1,d2 | C-s1,d2 | C-s1,d2 | C-s1,d2 |
| Widerstand gegen Schneelast | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Widerstand gegen Windlast [Klasse] | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) |
| Wasserdichtigkeit [Klasse] | E900 | E900 | E900 | E900 | E900 | E900 |

Widerstand gegen Schneelast = ** Siehe Scheibenaufbau

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Rahmenmaterialien


| Material Beschreibung | Klarlack Oberfläche dreifach beschichtet, klar lackiert. | Weiß lackiert Oberfläche dreifach beschichtet, weiß lackiert. |
|--|--|---|
| Farbcode NCS, Oberfläche innen | Kein Farbcode | S 0500-N |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Oberfläche innen | Kein Farbcode | 9003 |

Außenabdeckungen

Die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Varianten kann sich ändern. Die genauesten und aktuellsten Informationen finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder in der aktuellen Preisliste.

| Material Beschreibung | Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau | Kupfer | Titanzink |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| Farbcode NCS | S 7500-N | Kein Farbcode | |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL | 7043 | Kein Farbcode | |

Reinigung und Wartung



Um die Außenscheibe von innen zu reinigen, drehe den Flügel von Hand und sichere ihn mit den Putzriegeln in der Reinigungsposition.



VELUX Reparatur- und Wartungssets sind erhältlich.

Garantie



VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf das Fenster, 5 Jahre Garantie auf Elektro-Komponenten und 15 Jahre bei Bruch von Kunststoffrahmen und Metallbeschlägen. Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.de.

Eindeckrahmen und Anschlussprodukte



Eindeckrahmen

Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen-Lösungen in praktisch jede Dacheindeckung einbauen. Unsere Eindeckrahmen sind passend auf die genaue Größe und Form der Dachfenster abgestimmt, um eine perfekte, wasserdichte Passform zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

Anschlussprodukte

Stellen Sie mit VELUX Anschlussprodukten den fachgerechten Einbau und die luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach sicher. Alle Anschlussprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

Rollos, Markisen und Rollläden

Vervollständigen Sie den VELUX Dachfenster-Einbau mit Rollläden und Markisen für Hitzeschutz und Innenrollos für Lichtregulierung, Verdunkelung oder zum Schutz vor Insekten. Sie finden eine große Auswahl von manuell oder fernbedienbaren Produkten passgenau für jeden Fenstertyp und jede Größe.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

Technische Informationen

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| VELUX Elektro-Schwingfenster GGL | Installation und Bedienung | Das Fenster wird in die Schutzkategorie IP44 eingestuft. Der Fenstermotor ist im Markisenkasten untergebracht und funktioniert bei Temperaturen zwischen -10 °C und +60 °C. Bei Montage in Feuchträumen sind die geltenden Bestimmungen einzuhalten (wende dich gegebenenfalls an einen qualifizierten Elektroinstallateur). |
| | Fensteröffnung | Der Fenstermotor ermöglicht eine Öffnung von maximal 200 mm innerhalb von 35 Sekunden. Aufgrund einer kürzeren Kette haben Fenster in kleinen oder Sondergrößen eine andere Fensteröffnung. Fensteröffnung für Größen --K01 und --K02 = 135 mm. Fensteröffnung für Größen --K25 und --K27 = 38 mm. Die Kette kuppelt automatisch ein und aus, wenn das Fenster geschlossen ist. |
| | Kompatibilität | Das Dachfenster basiert auf der Hochfrequenztechnologie im Bereich 868 MHz und ist mit anderen VELUX Produkten mit dem io-homecontrol®-Logo kompatibel. Das Dachfenster ist für die spätere Montage der Elektro-Innen- und Außendekoration und der Sonnenschutzprodukte von VELUX vorbereitet. Er ist mit allen Elektro- und Solar-Dekorations- und Sonnenschutzprodukten von VELUX kompatibel, aber wir empfehlen, die Elektro-Produkte zu verwenden. Der Anschluss an Produkte anderer Hersteller kann Schäden oder Funktionsstörungen verursachen. |
| | Anschluss | Das Fenster ist mit einem 4 m langen 2-adrigen Kabel (H05VV-F) mit einem Standard-Netzstecker zum Anschluss an die Netzspannung (2,5 m für UK) ausgestattet. |
| Vorprogrammierter Funk-Wandschalter | Materialien | ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N) |
| | Größe und Gewicht | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| | Installation und Bedienung | Der Wandschalter ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen, bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 5 °C und höchstens 45 °C. Er kann in trockener oder feuchter Umgebung (z. B. einem Wohnzimmer oder einem Badezimmer) verwendet werden. Funktechnik: 868,0 MHz. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m. |
| | Stromverbrauch | 2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr. |
| Integrierter Regensensor | Materialien | Goldbeschichteter Sensor, Uni Grau (RAL 7022) |
| | Größe und Gewicht | N/A |
| | Stromverbrauch | N/A |
| Fenstermotor, elektrisch | Materialien | Motorgehäuse aus Polybutylenterephthalat (PBT) mit Glasfaser, schwarz (NCS S 9000-N). Kette aus rostfreiem Stahl. |
| | Größe und Gewicht | 362 x 50 x 110 mm (B x H x T), 0,987 kg |
| | Stromverbrauch | 230/240 V Wechselstrom – 50 Hz/40 VA. Standby-Stromverbrauch (einschließlich Regensensor): max. 0,5 W. Zusätzlicher Standby-Stromverbrauch für MML, SML oder DML: 0,6 W. Durch den Betrieb von Fenster- und Sonnenschutzprodukten (3 Zyklen pro Tag) steigt der Energieverbrauch um ca. 2 kWh/Jahr. |
| | Motorleistung | Zugkraft: Min. 225 N Druckbelastbarkeit: Min. 150 N |