# VELUX Zusatzelement "Fassade" VFA, Anschlag links

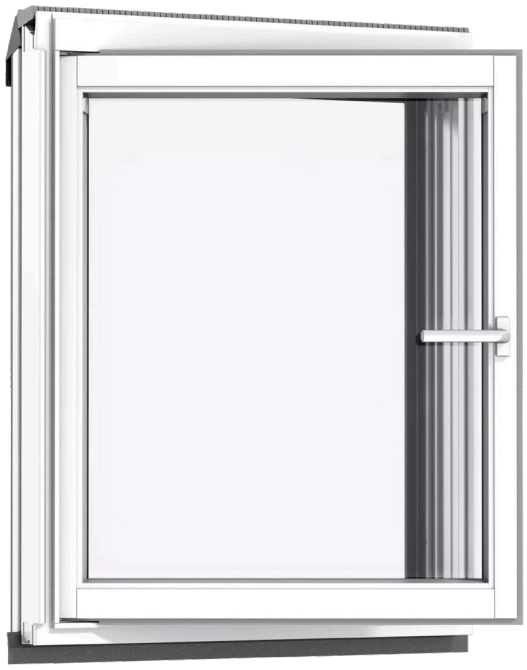

10 Jahre Garantie

15°–55°

Sorgen Sie für mehr Aussicht und zugleich für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause mit dem nach links öffnenden Zusatzelement "Fassade" VFA. Das Fensterelement füllt den vertikalen Raum zwischen Boden und Dachfenster aus. Es kann im Notfall nach links geöffnet und als Ausstieg genutzt werden. Im geschlossenem Zustand erweitert es Ihre Fensterfläche, um mehr Tageslicht hereinzulassen.

- Erweitern Sie Ihren Blick nach draußen und lassen Sie mehr frische Luft in Ihr Zuhause.
- Öffnen Sie im Notfall das Zusatzelement "Wand" einfach mit dem Griff am Flügel-Seitenteil.
- Sie können sich darauf verlassen, dass Kinder dank dem integrierten Öffnungsbegrenzer das Fenster nicht öffnen können.
- Die Zusatzelemente "Wand" lassen sich nach innen öffnen und sorgen für eine angenehme Frischluftzufuhr.
- Der nach innen kippbare Flügel mit einer maximalen Öffnung von 115 mm bietet Sicherheit und Ruhe.
- Bringen Sie schnell und einfach Rollos an, indem Sie sie in die vormontierten Zubehörträger klicken.
- Wartungsfreie Außenabdeckungen erhöhen das sicherere Gefühl über die gesamte Betriebslebensdauer des Dachfensters.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

Creation date 17-11-2026 18:03:48 VRW Roof windows de-DE · Approved

# Anleitung zur Bedienung

Das Zusatzelement "Wand" wird immer am Blendrahmen-Unterteil eines Schrägdach-Fensters angebracht. Der Einbauwinkel des Schrägdach-Fensters in Kombination mit einem Zusatzelement "Wand" ist auf 15-55° begrenzt. Der Einbauwinkel innerhalb dieses Bereichs wird durch den Schrägdach-Fenstertyp und den Eindeckrahmentyp, mit dem es eingebaut wird, bestimmt.



Das Zusatzelement VFA "FASSADE" wird vertikal direkt unter einem VELUX Dachfenster eingebaut, um mehr Tageslicht hereinzulassen und eine bessere Sicht zu gewährleisten. Das Fensterelement ist ein Drehkippfenster mit Linksaufhängung. Es wird mit einem Griff am rechten Flügel-Seitenteil bedient und kann als Notausstieg genutzt werden.

# Größenübersicht

Die Größenübersicht zeigt die Verfügbarkeit der verschiedenen Größen für die verschiedenen Verglasungen.

| | 780 | 942 |
|---|---|---|
| 955 | VFA MK35 (0.44) [] | VFA PK35 (0.56) [] |

Alle Abmessungen in mm. ( ) = Effektive Lichtfläche, $m^2$ [ ] = Belüftungsbereich, $m^2$

Creation date 17-11-2026 18:03:48

# Fenstermaße

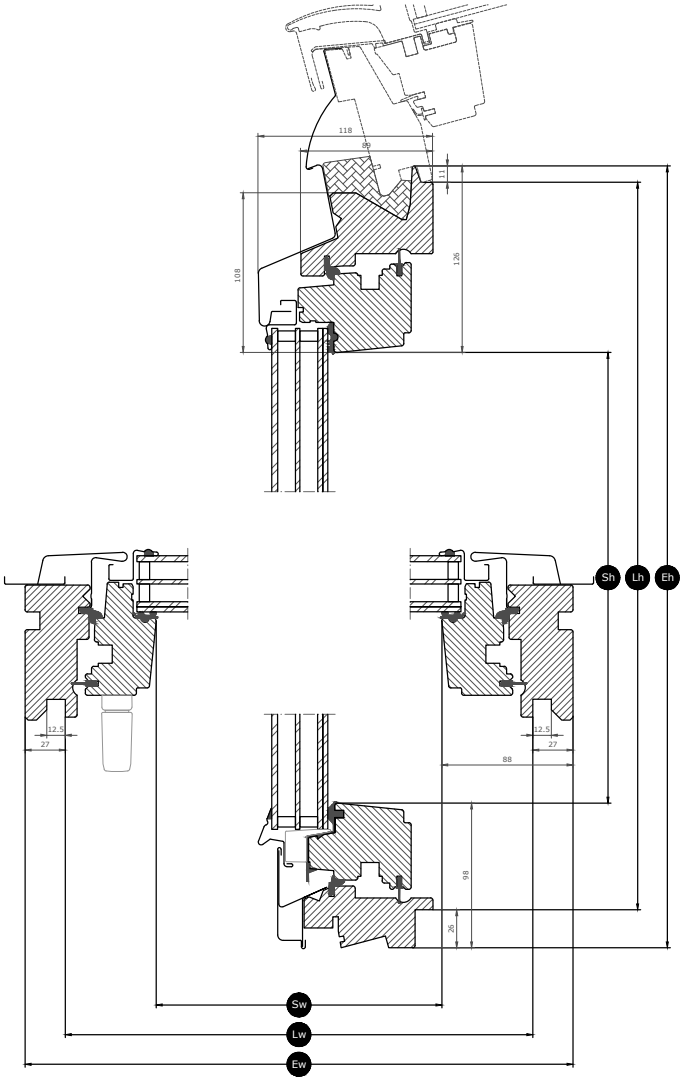


| Breite | | MK-- | PK-- |
|---|---|---|---|
| Sw | Breite, Scheiben-Lichtmaß | 601 | 763 |
| Lw | Breite, Innenfutter-Nutmaß | 725 | 887 |
| Ew | Breite, Blendrahmen-Außenmaß | 780 | 942 |

| Höhe | | --35 (VFA/VFB) |
|---|---|---|
| Sh | Länge, Scheiben-Lichtmaß | 731 |
| Lh | Länge, Innenfutter-Nutmaß | 918 |
| Eh | Länge, Blendrahmen-Außenmaß | 955 |

Creation date 17-11-2026 18:03:48

# Verglasungseigenschaften

|  | THERMO -70 | ENERGIE PLUS --66 |
|---|---|---|
| Hitzeschutz | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| Schutz | ★★☆☆ | ★★★☆ |
| Verbundsicherheitsglas | ✓ | ✓ |
| Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | ✓ | ✓ |
| UV-Filter | ✓ | ✓ |
| Anti-Regengeräusch-Effekt | ✓ | ✓ |
| Natürlicher Reinigungseffekt | | ✓ |
| Anti-Tau-Effekt | | ✓ |

## Scheibenaufbau

| Verglasungen | Verglasungsart | Zusammensetzung (von innen nach außen) |
|---|---|---|
| THERMO -70 | Doppelt verglast | 2x3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 16 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| ENERGIE PLUS --66 | Dreifach verglast | 2x3mm Verbundsicherheitsglas (VSG) – 13 mm Argon – 3 mm teilvorgespanntes Glas (TVG) – 13 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) |

Creation date 17-11-2026 18:03:48

# Technische Werte

Übersicht der technischen Werte des Produktes, darunter unter anderem die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1.



| Fenstermerkmale | Leistung | |
|---|---|---|
| | THERMO -70 | ENERGIE PLUS --66 |
| **Wärmedurchgangskoeffizient** | 1.3 W/(m²K) | 1.0 W/(m²K) |
| **Lichttransmissionsgrad (τ,v)** | 0.68 | 0.62 |
| | 0,46 | 0,44 |
| **Schalldämmung (Rw)** | 35(-1;-3) | 37(-2;-4) |
| **Luftdurchlässigkeit [Klasse]** | npd | 3 |
| **Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse]** | npd | npd |
| **Externes Brandverhalten - Europa [Klasse]** | npd | npd |
| **Schlagfestigkeit [Klasse]** | 3 | 3 |
| **Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen** | ✓ | ✓ |
| **Brandverhalten [Klasse]** | C-s1,d2 | E |
| **Widerstand gegen Schneelast** | ** | ** |
| **Widerstand gegen Windlast [Klasse]** | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) |
| **Wasserdichtigkeit [Klasse]** | npd | npd |

Widerstand gegen Schneelast = ** Siehe Scheibenaufbau

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

## Rahmenmaterialien

| Material<br>Beschreibung | Weiß lackiert<br>Oberfläche dreifach beschichtet, weiß lackiert. |
|---|---|
| Farbcode NCS, Oberfläche innen | S 0500-N |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Oberfläche innen | 9003 |

## Außenabdeckungen

Die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Varianten kann sich ändern. Die genauesten und aktuellsten Informationen finden Sie im aktuellen Produktkatalog oder in der aktuellen Preisliste.

| Material<br>Beschreibung | Aluminium, dunkelgrau<br>Dunkelgrau |
|---|---|
| Farbcode NCS | S 7500-N |
| Farbcode am ähnlichsten zu RAL | 7043 |

## Reinigung und Wartung



Rahmen und Flügel des Zusatzelements "FASSADE" können mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.




VELUX Reparatur- und Wartungssets sind erhältlich.

## Garantie




VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie für Dachfenster inkl. Isolierverglasung. Eine besondere Garantie von 15 Jahren übernimmt VELUX bei Bruch von Metallbeschlägen sowie Bruch von Kunststoff-Rahmen. +2 Jahre Garantie bei Registrierung auf der VELUX Website (Fensterkauf ab 01.01.2025).
Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.de.

Creation date 17-11-2026 18:03:48

# Eindeckrahmen und Anschlussprodukte



**Eindeckrahmen**
Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen-Lösungen in praktisch jede Dacheindeckung einbauen. Unsere Eindeckrahmen sind passend auf die genaue Größe und Form der Dachfenster abgestimmt, um eine perfekte, wasserdichte Passform zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

**Anschlussprodukte**
Stellen Sie mit VELUX Anschlussprodukten den fachgerechten Einbau und die luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach sicher. Alle Anschlussprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

# Rollos, Markisen und Rollläden

Vervollständigen Sie den VELUX Dachfenster-Einbau mit Rollläden und Markisen für Hitzeschutz und Innenrollos für Lichtregulierung, Verdunkelung oder zum Schutz vor Insekten. Sie finden eine große Auswahl von manuell oder fernbedienbaren Produkten passgenau für jeden Fenstertyp und jede Größe.

# Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.de

Creation date 17-11-2026 18:03:48