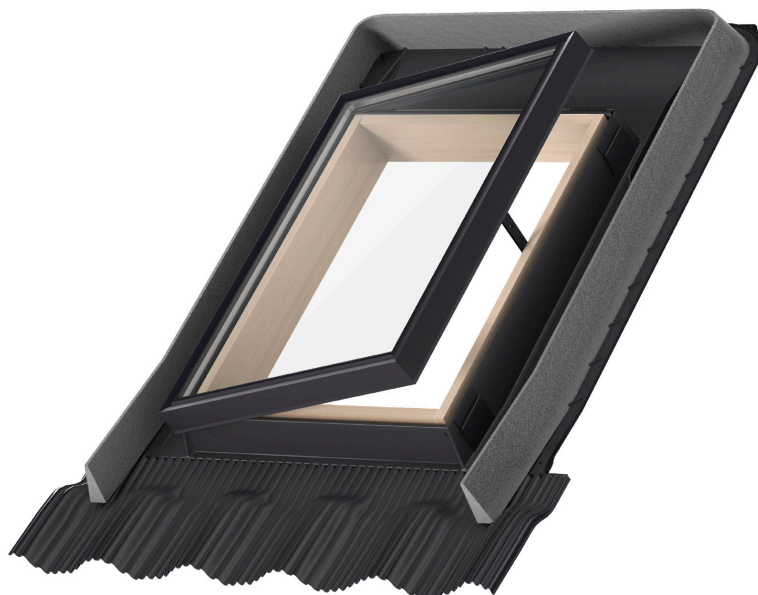


Střešní okno VELUX VLT 025/029/033 1000

VELUX®

Zasklení 00H



Okno je možné instalovat do střech se sklonem v rozsahu 20° až 60°.



Střešní okno VELUX VLT 1000 je navrženo pro použití v neobydlených místnostech, které vyžadují světlo a větrání. Lze ho namontovat pro boční nebo výklopně-kyvné otevírání v závislosti na variantě. Varianty s bočním otevíráním je možné otevřít na levou nebo pravou stranu. Dodává se s dřevěnou rámovou konstrukcí a kovovým lemováním. K dispozici v 5 velikostech. Velikosti 025, 029 a 033 mají závěs na pravé straně, lze jej však změnit na levou stranu.

- Díky třem polohám větrání můžete zajistit konstantní pomalé proudění vzduchu v neobydlených prostorách.
- Zachovejte tradiční vzhled díky rámu z borového dřeva s čirým lakem.
- Patentovaným omezovačem otevírání okno zajišťuje v úhlu 90°.
- Okno se otevírá směrem doleva nebo doprava a umožňuje snadný přístup na střechu.
- Zajistěte dokonalou instalaci díky integrovanému univerzálnímu lemování, které zjednodušuje instalaci a zajišťuje vodotěsné spojení.
- Díky křídlu z lisovaného hliníku je používání okna bezproblémové a nevyžaduje údržbu.
- Rozsáhlý sortiment pro všechny potřeby.














Dostupné velikosti a plocha denního světla

	450	850
550	VLT 025 (0.21)	
730	VLT 029 (0.28)	
850		VLT 033 (0.65)

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. () = Účinná plocha denního světla, m²

Vlastnosti zasklení

Zasklení 00H		
	Tepelná izolace Nízkoenergetické zasklení snižuje ztrátu tepla oknem a zvyšuje vnitřní pohodlí.	$U_g = 3.0$
	Solární zisk V chladnějších oblastech může sluneční teplo pomáhat během zimního období k příjemnějšímu klimatu v interiéru.	0.78
	Ochrana proti slunečnímu teplu Zasklení chrání proti slunečnímu teplu pomáhá zajistit lepší vnitřní klima během letních období v oblastech s teplým podnebím a v místnostech s velkou prosklenou plochou.	★★☆☆
	Zabezpečení Silnější lepené sklo zvyšuje odolnost proti manuálnímu útoku (vloupání).	N/A
	Bezpečnostní laminace Zabraňuje pádu skla do místnosti v případě náhodného rozbití.	
	Tvrzené sklo Zvyšuje odolnost vnějšího povrchu skla, které chrání před zatoulanými míči nebo extrémním počasím, jako jsou silné bouře či krupobití.	
	UV filtr Chrání váš interiér před vyblednutím vlivem škodlivého UV záření ze slunečních paprsků.	
	Redukce hluku deště Snížení hluku deště vytváří bariéru mezi oknem a venkovním počasím. Za deštivých dnů i nocí vás nebude nic rušit.	
	Samočistící vrstva Povrchová úprava odpuzující nečistoty vám umožní strávit méně času čistěním a více času vychutnáváním výhledu.	
	Úprava proti rosení Úprava zabraňující rosení výrazně snižuje tvorbu kondenzátu na vnějším okně a zajišťuje ničím nerušený výhled.	

Struktura zasklení

Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Dvojsklo	3mm plavené sklo – 10mm vzduchová dutina – 3mm plavené sklo

Vnitřní povrch

Materiál Popis	Bezbarvý lak Povrchová úprava – dvě vrstvy.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	Bez kódu barvy
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	Bez kódu barvy

Vnější krytí

Materiál Popis	Hliník, tmavě šedá Tmavě šedá
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 7500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	7043

Záruční doba



Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>