


Интерфейс за стенов ключ VELUX KLF 050

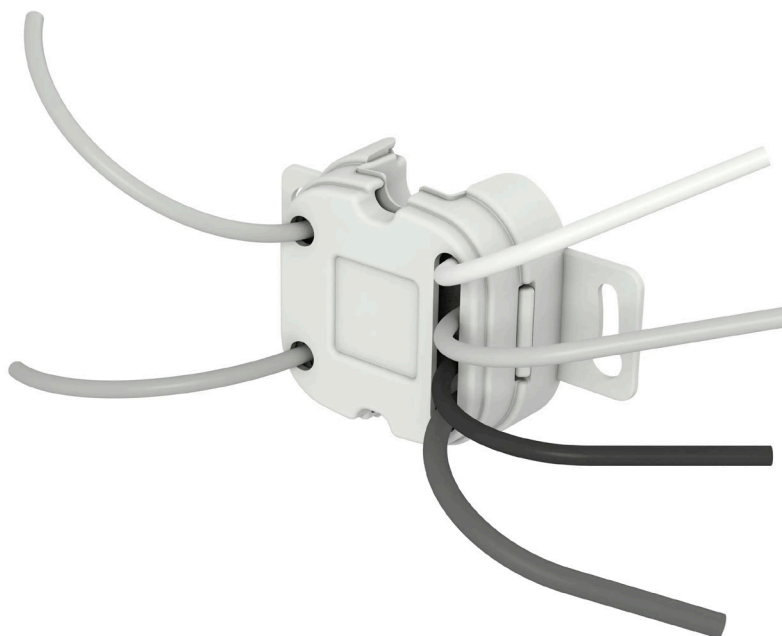

Интерфейсът за стенов ключ VELUX KLF 050 ви позволява да управлявате своя електрически продукт VELUX посредством стандартен ключ за осветление. Интерфейсът се интегрира с нов или неизползван стенов ключ за управление и ви позволява да управлявате безжично един или няколко продукта VELUX.

- Управлявате безжично множество електрически продукти VELUX с обикновен стенов ключ за управление по ваш избор.

Техническа информация

Интерфейс за стенов ключ VELUX KLF 050	Материал и цвят	РА6, бяло
	Описание на размера и теглото	Продукт в опаковка: 213 x 116 x 96 мм, 0,117 кг Интерфейс: 43 x 43 x 25 мм (Ш x В x Д), 0,025 кг
	Монтаж и използване	Монтаж на закрито при макс. 40 °С. Интерфейсът е предназначен за скрит монтаж в стенни контакти. Радиочестотен обхват: 300 м свободно поле. В зависимост от конструкцията на сградата обхватът на закрито е прикл. 30 м. Конструкции от железобетон, метални тавани и стени от гипсокартон със стоманени елементи може да намалят обхвата. Вижте също инструкциите за монтаж.
	Power consumption	230/240 V AC – 50 – 60 Hz/1,2 W
	Съвместимост	Съвместимост с продукти с логото io-homecontrol®. KLF 050 използва еднопосочна радиочестотна (RF) технология и сигналите се предават в обхвата 868 MHz. Интерфейсът може да управлява електрически или соларни покривни прозорци VELUX, както и вътрешни или външни слънцезащитни продукти.
Свързване	230 V AC мрежово захранване. Между интерфейса и ключовете протича ток 5 – 10 mA. Ключовете не са галванично отделени от първичната верига. Функции на интерфейса: ОТВАРЯНЕ/НАГОРЕ/ВКЛ. се управлява чрез свързване на С и стрелка нагоре ЗАТВАРЯНЕ/НАДОЛУ/ИЗКЛ. се управлява чрез свързване на С и стрелка надолу СТОП се управлява чрез свързване на С с двете стрелки, нагоре и надолу	