Интерфейс за стенен ключ VELUX KLF 050

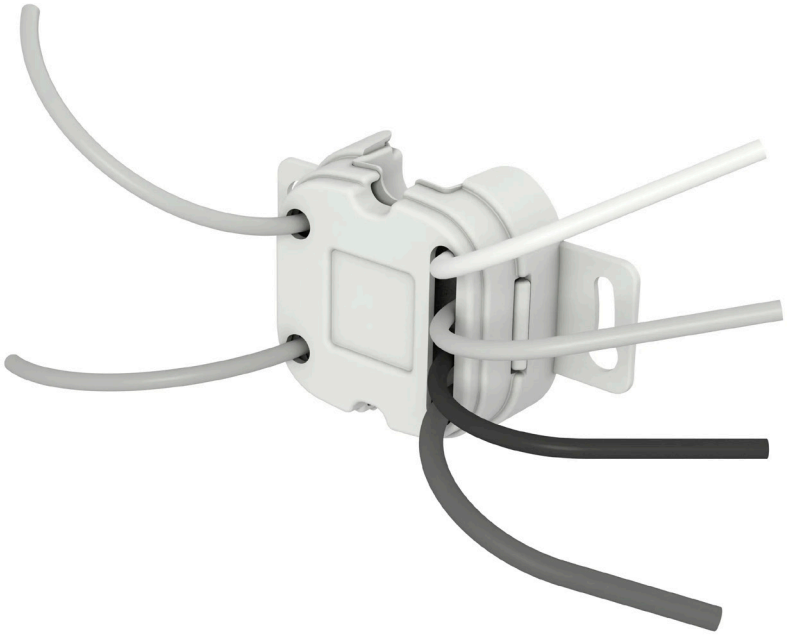

3 Години Гаранция

Интерфейсът за стенен ключ VELUX KLF 050 ви позволява да управлявате своя електрически продукт VELUX посредством стандартен ключ за осветление. Интерфейсът се интегрира с нов или неизползван стенен ключ за управление и ви позволява да управлявате безжично един или няколко продукта VELUX.

- Управлявате безжично множество електрически продукти VELUX с обикновен стенен ключ за управление по ваш избор.

Creation date 03-11-2026 19:39:24 Electrical products K-- Technical info version bg-BG - Approved

Техническа информация

Интерфейс за стенен ключ VELUX KLF 050	**Материал и цвят**	PA6, бяло
	Описание на размера и теглото	Продукт в опаковка: 213 x 116 x 96 мм, 0,117 кг Интерфейс: 43 x 43 x 25 мм (Ш x В x Д), 0,025 кг
	Монтаж и използване	Монтаж на закрито при макс. 40 °C. Интерфейсът е предназначен за скрит монтаж в стенни контакти. Радиочестотен обхват: 300 м свободно поле. В зависимост от конструкцията на сградата обхватът на закрито е прибл. 30 м. Конструкции от железобетон, метални тавани и стени от гипсокартон със стоманени елементи може да намалят обхвата. Вижте също инструкциите за монтаж.
	Power consumption	230/240 V AC – 50 – 60 Hz/1,2 W
	Съвместимост	Съвместимост с продукти с логото io-homecontrol®. KLF 050 използва еднопосочна радиочестотна (RF) технология и сигналите се предават в обхвата 868 MHz. Интерфейсът може да управлява електрически или соларни покривни прозорци VELUX, както и вътрешни или външни слънцезащитни продукти.
	Свързване	230 V AC мрежово захранване. Между интерфейса и ключовете протича ток 5 – 10 mA. Ключовете не са галванично отделени от първичната верига. Функции на интерфейса: ОТВАРЯНЕ/НАГОРЕ/ВКЛ. се управлява чрез свързване на C и стрелка нагоре ЗАТВАРЯНЕ/НАДОЛУ/ИЗКЛ. се управлява чрез свързване на C и стрелка надолу СТОП се управлява чрез свързване на C с двете стрелки, нагоре и надолу

Creation date 03-11-2026 19:39:24