

VELUX roletne ROF (providna unutrašnja roletna RFL i spoljna mrežica MHL)

VELUX®




Nabavite dva proizvoda u jednom paketu za prigušivanje svetlosti i toplotnu zaštitu. VELUX providna unutrašnja roletna pruža fleksibilnu kontrolu nad dnevnom svetlošću koja ulazi u prostoriju. Dizajn sa pozicioniranjem u bilo kom položaju omogućava vam da podignete ili spustite roletnu na željeno mesto kako biste propustili potrebnu dnevnu svetlost ili zaštitili privatnost u prostorijama koje želite potpuno da zamračite. VELUX spoljna mrežica blokira sunčeve zrake pre nego što dođu do stakla i pomaže vam da u toplim, sunčanim danima održite svežinu u prostoriji zahvaljujući efikasnoj toplotnoj zaštiti. Oba proizvoda se lako ugrađuju iznutra i savršeno se uklapaju sa vašim VELUX krovnim prozorima.

- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- Povećajte privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite prodor sunčeve svetlosti baš kako želite.
- Ugradnja za nekoliko minuta – jednostavno uklopite roletnu u unapred postavljene nosače.
- Sertifikat Standard 100 kompanije OEKO-TEX® garantuje da je proizvod napravljen bez štetnih materija.
- Elegantan dizajn roletne sa belim bočnim profilima, koji se savršeno uklapaju sa belim VELUX krovnim prozorima.
- Najtanji profili na tržištu propuštaju više prirodnog svetla.
- Dizajn koji ne zahteva održavanje pruža vam mir tokom čitavog veka trajanja proizvoda.
- Spoljna mrežica otporna na vetar napravljena je tako da bude izdržljiva, a snaga joj je testirana u našim objektima za testiranje.



Boje i dezeni

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokom asortimanu boja i dezena. Međutim, nekoliko varijanti roletni dostupno je samo u ograničenom asortimanu boja. Svaka opcija boje i dizajna ima jedinstvenu oznaku. Dodajte izabranu oznaku odgovarajućem tipu roletne prilikom poručivanja proizvoda.

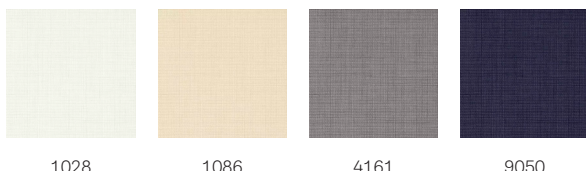

1028

1086

4161

9050

Smernice za rukovanje

RFL:

Unutrašnju roletnu možete ručno da podižete i spuštate pomoću ručke koja se može postaviti u bilo kom položaju.

MHL:

Spoljna mrežica može biti u potpunosti podignuta ili u potpunosti spuštena. Da biste odmotali spoljnu mrežicu, rotirajte prozor 180° i postavite spoljnu mrežicu na kukice sa spoljne strane donjeg krila. Prilikom zatvaranja prozora, spoljna mrežica se automatski razvlači. Da biste namotali spoljnu mrežicu, okrenite prozor za 180° i odvojite spoljnu mrežicu od kukica.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>