

VELUX sidehengslet håndverkerutgang GXLA

VELUX®



VELUX håndverkerutgang GXLA med venstre åpning er laget for å gi sikker og praktisk tilgang til taket. Den åpnes utover og holder seg i åpen posisjon. Produsert i klarlakkert eller hvitmalt furu av høy kvalitet, i likhet med våre standard takvinduer av tre.

- Gir en stor åpning og holder seg på plass takket være låsearmen med gassfjær.
- Gir enkel tilgang til taket ved å åpne vinduet til høyre, sett fra innsiden.
- Compound arm has a safety lock that prevents the sash from unintentional closing.
- Med den praktiske vrideren midt på siderammen kan du enkelt åpne vinduet.



Brukerveiledning

Takvinduet kan monteres i takvinkel mellom 15° og 85°. Vær oppmerksom på at GXLA kun tillater montering på standardnivå (rød strek-nivå).



Vinduet åpnes med vrideren og skyves deretter utover. Når vinduet er helt åpent, låser du rammen med låsearmen og får dermed praktisk adgang til taket.


Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

Størrelsesdiagrammet viser alle tilgjengelige størrelse på tvers av de ulike glasstyper. Vær oppmerksom på at den enkelte glasstypen kanskje ikke er tilgjengelig i alle de viste størrelser.

	660
1178	GXLA FK06 (0.47) □

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m² [] = Geometrisk fritt areal, m²

Mål, tverrsnitt

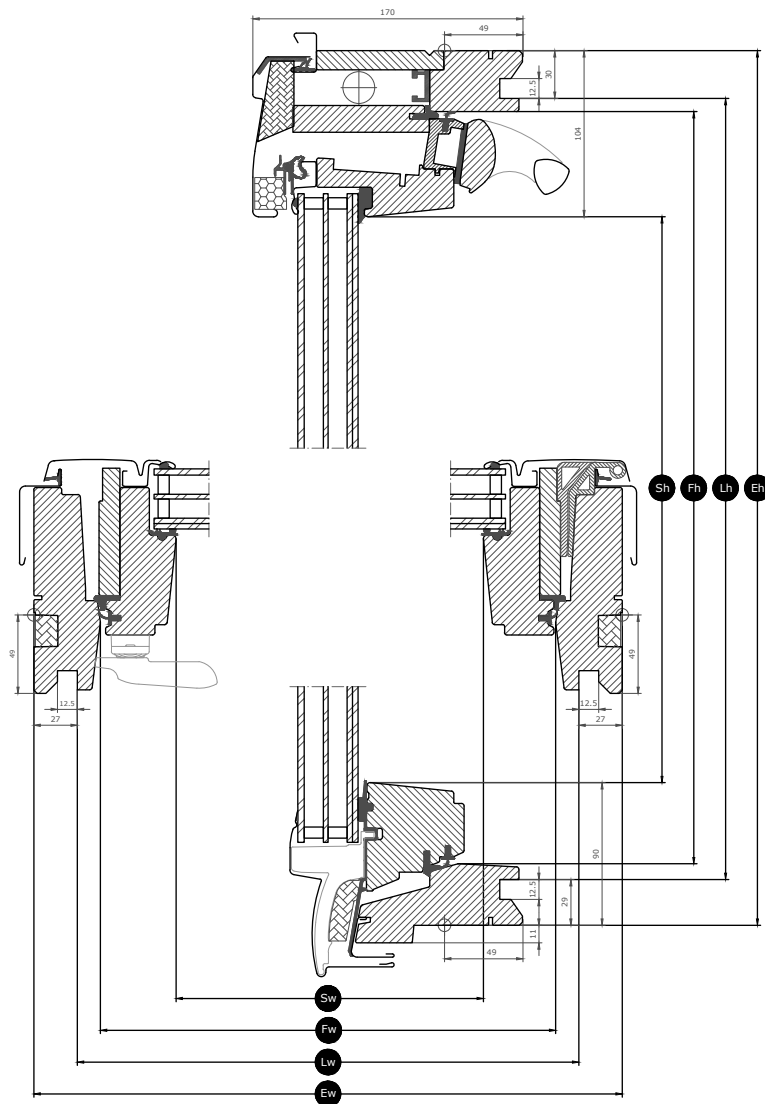

Width		FK--	MK--
Sw	Bredde, rammeåpning	481	601
Lw	Avstand mellom utforingens notspor, bredde	605	725
Ew	Utvendig bredde, karm	660	780

Height		--04	--06
Sh	Høyde, rammeåpning	784	984
Lh	Avstand mellom utforingens notspor, høyde	919	1119
Eh	Utvendig høyde, karm	978	1178

Glassverdier


	66SG-glass
 Solbeskyttelse	★★★★☆
 Sikkerhet	★★★★☆
 Sikkerhetslaminering	✓
 Herdet glass	✓
 UV-filter	✓
 Regnstøydemping	✓
 Enkelt å rengjøre	✓
 Antidugg	✓

Glasstruktur

Glasstype	Glassenhet	Variant oppbygning
66SG-glass	Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 13 mm argon – 3 mm varmeforsterket glass – 13 mm argon – 4 mm herdet glass

Tekniske verdier for vinduet

Oversikt over de tekniske verdiene for produktet som blant annet dekker CE merking i følge EN 14351-1.

	
66SG-glass	
Egenskaper vinduer	Funksjon
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.0 W/(m ² K)
Lystransmittans (τ, v)	0.62
Total solenergitransmittans (g-verdi)	0,44
Lydisolering (Rw)	35(-1;-3) dB
Luftgjennomgang [klasse]	3
Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]	AA
Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse]	npd
Slagfasthet [klasse]	3
Bæreevne for sikkerhetsenheter	✓
Reaksjon på brann [klasse]	C-s1,d2
Motstand mot snølast	**
Motstand mot vindlast [klasse]	C3 (>SK08: NPD)
Vanntetthet [klasse]	9A

Motstand mot snølast = ** Se oppbygging av glasset

NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.	Klar lakk Overflatebehandlet med tre strøk, klarlakkert.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003	Ingen fargekode

Utvendige beslag

Tilgjengeligheten av variantene som vises nedenfor, kan endre seg. For den mest oppdaterte og nøyaktige infoen, ta en titt på den nyeste produktkatalogen eller prislisen.

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå	Sink	Ubehandlet kobber
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N		Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043		Ingen fargekode

Rengjøring og vedlikehold



Karm og ramme kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler. Den ytre glassflaten kan om nødvendig rengjøres utenfra.



VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode



Flashings and installation products



Inndekninger

VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduenes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter

VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Kompletter monteringen av takvinduet fra VELUX med innvendig solskjerming for lysdemping. Velg blant et bredt utvalg av manuelt betjente eller fjernbetjente gardiner som lages for å passe til den spesielle vindustypen og -størrelsen. Ta kontakt med VELUX' lokale salgsselskap for mer informasjon om kompatibilitet.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>