VELUX prozor za izlaz na krov sa baglamama sa strane GXU



10 Godina Garancije

15°–85°

Izlaz na krov GXU kompanije VELUX je dizajniran da osigura siguran i prikladan pristup krovu. Sa bočnim baglamama, otvara se prema van, a krilo se može postaviti sa lijeve ili desne strane kako bi zadovoljilo potrebe bilo kojeg prostora. Napravljen od snažnog jezgra termo-modifikovanog drveta s izuzetno izdržljivim poliuretanskim premazom, ne zahtijeva održavanje i otporan je na vlagu.

- Nudi praktičan pristup krovu i može se konfigurisati za lijevo ili desno otvaranje prema vašim potrebama.
- Lako otvorite prozor pomoću praktične ručke na sredini bočnog krila.
- Poliuretanski premaz koji ne zahtijeva održavanje čini prozor idealnim kada je od ključne važnosti jednostavno održavanje.
- Široko se otvara i ostaje čvrsto na mjestu zahvaljujući pneumatskoj šipci sa plinskom oprugom.

CE

Creation date 29-09-2026 17:06:29 VRW Roof windows bs-BA - Approved

Smjernice za primjenu

Krovni prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 85° u odnosu na vodoravnu liniju.



Prozor se otvara okretanjem bočne ručke i guranjem prema van. Kad se u potpunosti otvori, krilo će biti učvršćeno pneumatskom oprugom kako bi se omogućio praktičan pristup krovu.


Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660
978	GXU CK04 (0.29) []	
1178	GXU CK06 (0.37) []	GXU FK06 (0.47) []

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Dimenzije poprečnog presjeka

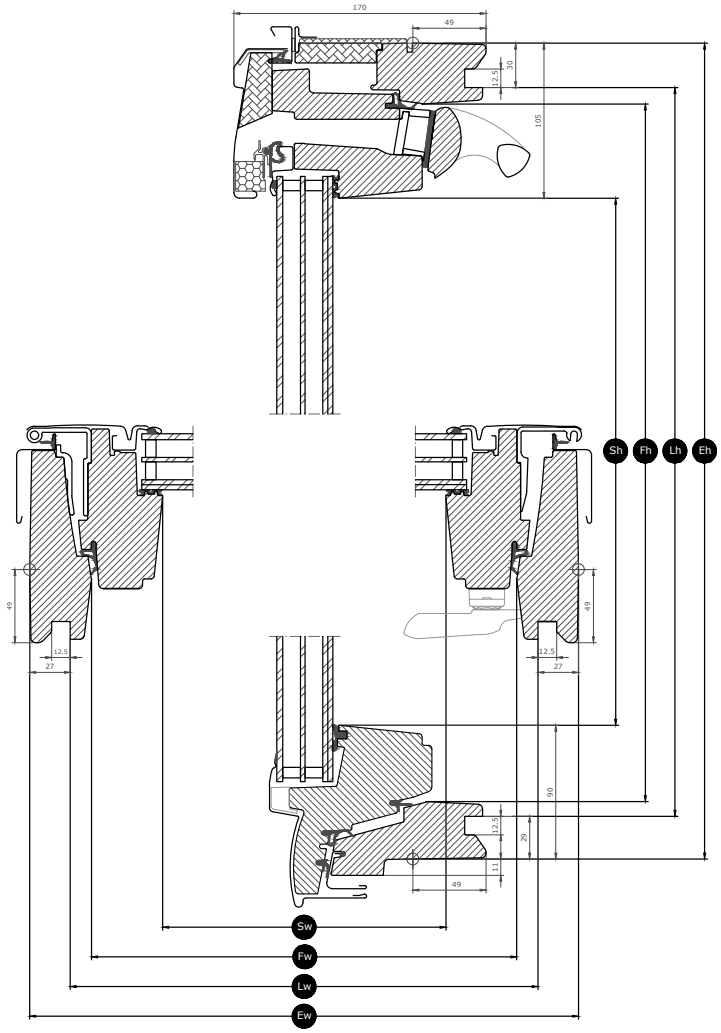

Width		**CK--**	**FK--**
Sw	Širina otvora krila	371	481
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	495	605
Ew	Širina vanjskog okvira	550	660

Height		**--04**	**--06**
Sh	Visina otvora krila	784	984
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	919	1119
Eh	Visina vanjskog okvira	978	1178

Creation date 29-09-2026 17:06:29

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 70	Staklo 66SG
Solarna zaštita	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
UV filter	✓	✓
Smanjenje buke od kiše	✓	✓
Lako se čisti		✓
Sprečavanje kondenzacije		✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo

Creation date 29-09-2026 17:06:29

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.



Karakteristike prozora	Performanse	
	Staklo 70	Staklo 66SG
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.68	0.62
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.44
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustljivost vazduha	4	4
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AA	AA
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na vatru (klasa)	D-s3,d2	D-s3,d2
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijeli bez dodatnog održavanja Premazano poliuretanskim lakom.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Neobrađeni bakar	Titan cink
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	No colour code	
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	No colour code	

Čišćenje i održavanje



Okvir i krila se mogu čistiti standardnim kućnim sredstvima za čišćenje. Ako je potrebno, vanjska staklena površina se čisti izvana.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok

10 Godina Garancije

Creation date 29-09-2026 17:06:29

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Upotpunite montažu VELUX krovnog prozora unutrašnjim roletnama za regulaciju svjetlosti. Birajte iz široke ponude roletni s ručnim ili daljinskim upravljanjem koje su napravljene tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte svoju lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 29-09-2026 17:06:29