

Gouttière du raccord EFJ
 Gouttière de rampant :
 Distance mini. pour passage
 du noquet de relevage

Couvertine du raccord EFJ
 longueur livrée 1 m

30 cm mini
 20 cm mini

dessus des liteaux

Jouée Entreprise
 20 cm mini

Gouttière de rive :
 Distance mini. pour passage
 du noquet de relevage

Joint Entreprise
 (Fond de joint + joint)

0,5 cm


13 cm mini

nu intérieur VFE/VFA/VFB


Positionnement du poteau vertical
 5,7 cm maxi

Pente du toit	Z en cm	Y pour VFE de 80 cm de haut	Y pour VFE de 95 cm de haut
20°	7	69	104
25°	8	69,5	104,5
30°	9	70	105
35°	10	70,5	106
40°	11	72	107
45°	12,5	72,5	107,5
50°	14	74	109
55°	16	76	111

Allège et tablette doivent être conformes à la norme NF P 01-012 et au DTU 36.5

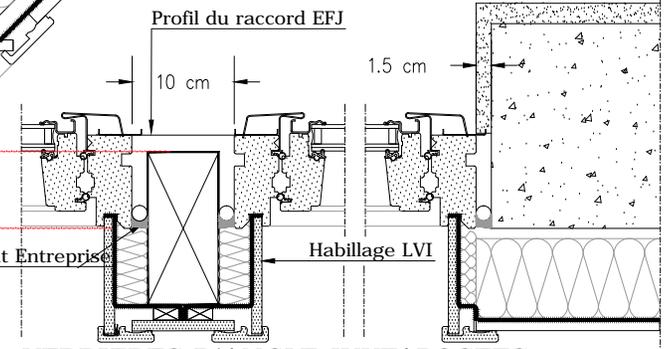

VERRIERES D'ANGLE JUXTAPOSEES

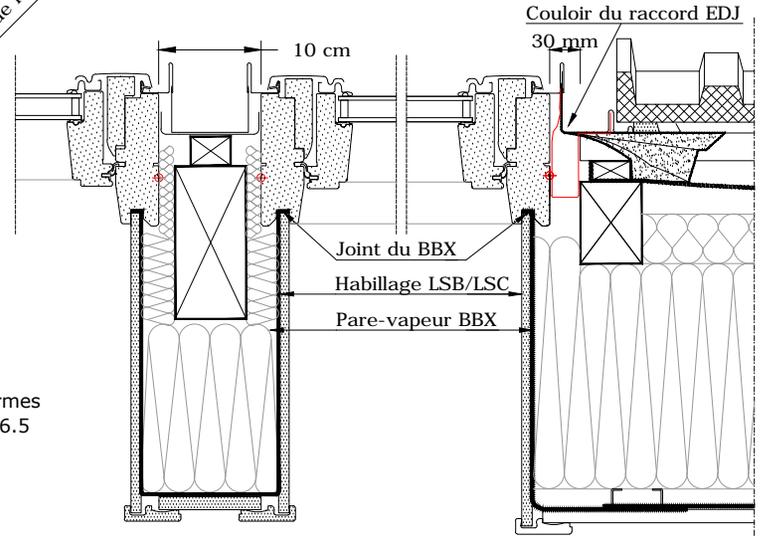

Verrière d'angle VELUX avec fenêtre verticale VFE et raccordements EFJ sur tuiles mécaniques

Ce plan, non contractuel, illustre un principe de mise en oeuvre. Celle-ci sera effectuée sous la responsabilité pleine et entière du Maître d'Ouvrage, après adaptation éventuelle aux contraintes techniques du chantier, et aux conditions particulières d'utilisation. Tous droits de reproduction interdits.



Echelle : 1/5
 15K.35