VELUX prozor za ravni krov s kupolom s ručnim upravljanjem CVP 0073U

Staklo 73UT



5 Godina Garancije

0°–15°

Dodajte više prirodnog svjetla i svježeg zraka u svoj dom po cijeni koja odgovara većini budžeta s osnovnom jedinicom CVP s ručnim upravljanjem. Prozorom za ravni krov s kupolom upravlja se jednostavno, praktičnom teleskopskom šipkom. Nudi sve osnovne prednosti prozora za ravni krov s kupolom po atraktivnoj cijeni. Kompatibilno s našim akrilnim i polikarbonatnim kupolama.

- Za bolju unutarnju klimu, prozračite pomoću otvora za ventilaciju.
- ThermoTechnologyTM izolacija i staklo s dvostrukim staklom povećavaju ukupnu energetsku učinkovitost.
- Iskoristite dodatnu energetsku učinkovitost stakla s dvostrukim ostakljenjem.
- Širok raspon standardnih dimenzija olakšava pronalaženje prozora koji najbolje odgovara vašoj prostoriji.
- Zaštita od vručine održava vašu sobu hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Bijeli PVC donji element, koja ne zahtijeva održavanje, reflektira više prirodnog svjetla kako bi osvijetlila vašu prostoriju.
- Laminirano sigurnosno ostakljenje za dodatnu sigurnost osigurava da ne dođe do rasprsnuća stakla u slučaju loma.

CE

Creation date 09-10-2026 11:24:25 VRW Roof windows hr-HR - Approved

Upute za upravljanje

Prozor za ravni krov CVP (donji element) s ručnim upravljanjem kompatibilan je sa svim pokrovnim elementima ISD i ugrađuje se na krovove s nagibom između 0° do 15°. Pokrovni element s ravnim staklom ISG 2093 nije kompatibilan. Za pravokutne dimenzije donji element treba biti ugrađen tako da je kratka strana okrenuta prema dolje, niz pad, a šarke prema gore.



Jednostavno ručno upravljanje teleskopskom šipkom omogućuje otvaranje i prozračivanje VELUX prozora za ravni krov CVP (donji element), propuštajući svjež zrak kad god je to potrebno za zdraviju unutarnju klimu. Kompatibilno samo s pokrovnim elementima ISD za ugradnju na krov s nagibom između 0° do 15°.

Dostupne dimenzije i područje dnevnog osvjetljenja

Dimenzije na dijagramu veličina označavaju krovni otvor. Za električno upravljane prozore, na strani predviđenoj za ugradnju kabela mora se osigurati dodatni razmak (obično 1 cm), kako je navedeno u važećim smjernicama za ugradnju.

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
600 mm	CVP 060060 (0.19) [0.12]				
800 mm		CVP 080080 (0.40) [0.16]			
900 mm	CVP 060090 (0.32) [0.14]		CVP 090090 (0.54) [0.18]		
1000 mm				CVP 100100 (0.70) [0.2]	
1200 mm			CVP 090120 (0.76) [0.2]		CVP 120120 (1.07) [0.24]
1500				CVP 100150 (1.11) [0.23]	

Sve dimenzije izražene su u mm. ( ) = Stvarno područje dnevnog osvjetljenja, m^2 [ ] = Geometrijska slobodna površina, m^2

Creation date 09-10-2026 11:24:25


Neto masa

Imajte na umu da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od pokrovnog elementa i donjeg elementa koji se isporučuju zasebno. Ukupna težina cijelog rješenja stoga se mora izračunati zbrajanjem jedinične težine pokrovnog elementa i jedinične težine donjeg elementa, kako je navedeno u njihovim odgovarajućim podatkovnim listovima.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Neto masa (kg)	24,652	38,264	39,788	46,374	57,501	51,220	73,103	66,377

Dimenzije poprečnog presjeka

Napomena: Poprečni presjek je prikazan okomito, od donjeg do gornjeg ruba krovnog prozora.

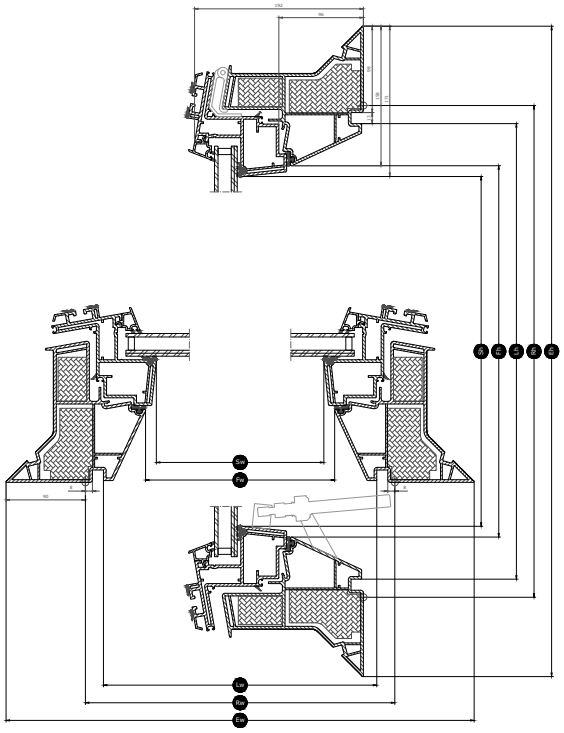

Width		060	080	090	100	120
Vw	Visible glazing width					
Lw	Širina unutarnje obloge prozora	559	759	859	959	1159
Rw	Širina svjetlog otvora u krovu	600	800	900	1000	1200
Iw	Širina krila prozora					
Ew	Širina vanjskog okvira	780	980	1080	1180	1380

Height		060	080	090	100	120	150
Vh	Visible glazing height						
Lh	Visina unutarnje obloge prozora	559	759	859	959	1159	1459
Rh	Visina svjetlog otvora u krovu	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	Visina krila prozora						
Eh	Visina vanjskog okvira	780	980	1080	1180	1380	1680

Creation date 09-10-2026 11:24:25

Tehničke vrijednosti

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku sukladnu standardu EN 1873-200062 ili EAD 200062-00-0401.

Karakteristike prozora	CVP Manual 73U + ISD 0000	CVP Manual 73U + ISD 0010	CVP Manual 73U + ISD 0100	CVP Manual 73U + ISD 0110
Zrakopropusnost (klasa)	4	4	4	4
Toplinska provodljivost Urc, ref300 (oznaka CE) (vrijednost U)	0.87	0.87	0.87	0.87
Arc, ref 300	3.4	3.4	3.4	3.4
Propusnost za svjetlo (τ, v) (τ)	0.72	0.70	0.23	0.21
Zvučna izolacija (Rw) R_wdB [dB]	30	30	30	30
Ukupno propuštanje sunčeve energije (vrijednost g) (g)	0,54	0,52	0,19	0,20
Prolazak UV zračenja (τ, uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05
Protuprovalna otpornost (klasa)	npd	npd	npd	npd
Faktor okvira	N/A	N/A	N/A	N/A
Zrakopropusnost (klasa)	4	4	4	4
Reakcija na vatru (klasa)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Ljepljenje pokrovnog stakla (staklo na pokrovnom elementu) (klasa)	N/A	N/A	N/A	N/A
Svojstva pri vanjskoj vatri – Europska (Klasa)	npd	npd	npd	npd
Svojstva pri vanjskoj vatri – Britanska (klasa)	npd	AA	npd	AA
Otpornost na udar	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na udar - veliko meko tijelo (klasa)	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Otpornost na udar - malo tvrdo tijelo (klasa)	✓	✓	✓	✓
Buka od kiše (Lia)	46 dB	50 dB	46 dB	50 dB
Otpornost na opterećenje prema dolje	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Otpornost na vatru (klasa)	npd	npd	npd	npd
Otpornost na opterećenje snijegom	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na opterećenje prema gore	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Otpornost na udare vjetra	N/A	N/A	N/A	N/A
Vodonepropusnost	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined

Creation date 09-10-2026 11:24:25

Struktura ostakljenja

Ostakljeni element	Sastav varijante
Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano lijevano staklo – 14,5 mm Argon – 4 mm lijevano staklo

Sjenila i tende

Upotpunite svoj VELUX prozor za ravni krov sjenilom za zaštitu od vrućine. Zbog ručnog upravljanja na model prozora CVP 0073U nije moguće ugraditi prozirno plisirano sjenilo za ublažavanje svjetlosti ili energetsko plisirano sjenilo za zamračenje prostorije.

Kompatibilnost

Prozor za ravni krov CVP (donji element) s ručnim upravljanjem kompatibilan je s akrilnom ili polikarbonatnom kupolom ISD, u prozirnoj ili neprozirnoj izvedbi. Pribor za ugradnju: produžetak okvira ZCE 0015/1015, set za osiguravanje pokrovnog materijala ZZZ 210 i obloga LSF 2000. Kompatibilnost sa sjenilima: sjenilo za zaštitu od vrućine MSG.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.hr