VELUX krovni balkon GDL



10 Godina Garancije

35°–53°

Transformišite svoj dom i doživite osjećaj otvorenog prostora otvaranjem VELUX krovnog balkona. Ovaj inovativni balkon se otvara za nekoliko sekundi da bi vašem domu pružio više prostora, dnevnog svjetla i svježeg vazduha. Sastoji se od krovnog prozora s gornjim vješanjem i donjeg dijela koji se otvara u ostakljeni balkon s elegantnom ogradom – neprikosnoven balkonski osjećaj.

- Uživajte u dodatnom prostoru tako što ćete svoj VELUX krovni prozor pretvoriti u krovni balkon.
- Otvorite gornji dio balkona za brzi pristup svježem vazduhu.
- Elegantne bočne ograde pružaju dodatnu sigurnost i jasan pogled na van.
- Otvorite prozor prema van do 45° da biste uživali u panoramskom pogledu i osjećaju prostora.
- Comes with a choice of white-painted surface to match most contemporary interiors or clear-lacquered surface for a natural wood atmosphere.
- Smanjite račun za energiju i povećajte udobnost u zatvorenom prostoru uz VELUX ThermoTechnology™.
- Otvorite gornju ručku u položaj za prozračivanje kako bi svježi zrak ulazio kroz zatvoreni prozor.

CE

VRW Roof windows bs-BA - Approved
Creation date 27-10-2026 19:56:19

Smjernice za primjenu

Krovni balkon se može ugraditi u nagibe krova između 35° i 53° u odnosu na vodoravnu liniju.



Gornji dio balkona je krovni prozor s donjim upravljanjem i gornjim vješanjem koji se otvara prema van za nesmetan panoramski pogled. Kada se gornji dio otvori, donji dio se može gurnuti prema van u vertikalni položaj. Kako se donji dio otvara, integrisane ograde se podižu s obje strane.
Da biste u potpunosti iskoristili funkciju balkona, preporučujemo ugradnju na visini koja omogućava jasan pogled prema van iz stojećeg i sjedećeg položaja.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.


	780	942	1140
2520	GDL MK19 (1.28) [1.65]	GDL PK19 (1.63) [2.04]	GDL SK19 (2.05) [2.51]

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 27-10-2026 19:56:19

Dimenzije poprečnog presjeka

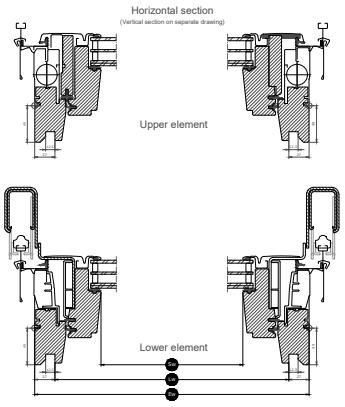

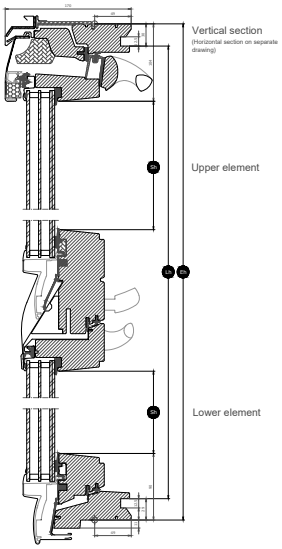

Width		MK--	PK--	SK--
Sw	Širina otvora krila	601	763	961
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	725	887	1085
Ew	Širina vanjskog okvira	780	942	1140

Height		--19
Sh	Visina otvora krila	1406 729
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	2461
Eh	Visina vanjskog okvira	2520

Creation date 27-10-2026 19:56:19

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 66SG	Staklo 66L
Solarna zaštita	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
UV filter	✓	✓
Smanjenje buke od kiše	✓	
Lako se čisti	✓	✓
Sprečavanje kondenzacije	✓	✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66L	Trostruko staklo	6,0 mm laminirano kaljeno staklo – 14 mm argon – 2,3 mm kaljeno staklo – 14 mm argon – 3 mm ojačano staklo

Creation date 27-10-2026 19:56:19

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

	Staklo 66SG	Staklo 66L
Karakteristike prozora	**Performanse**	
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.1 (size MK: 1.3) W/(m²K)	1.1 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.62	0.70
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.44	0.54
Zvučna izolacija (Rw)	37(-2;-4)	34(-2;-5)
Propustljivost vazduha	3	3
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	npd	npd
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na vatru (klasa)	C-s1,d2	C-s1,d2
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Creation date 27-10-2026 19:56:19

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijelo farbano Premazano završnim troslojnim premazom, obojeno bijelom bojom.	Prozirni lak Premazano završnim trostrukim slojem, prozirno lakirano.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003	No colour code

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Neobrađeni bakar	Titan cink
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	No colour code	
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	No colour code	

Čišćenje i održavanje



Gornje krilo:
Da biste očistili vanjsko staklo iznutra, okrenite donju ručku i otvorite gornje krilo za 5 cm. Zatim povucite upravljačku traku kako biste u potpunosti zarotirali krilo. Pričvrstite krilo u taj položaj guranjem reza u uvodnice reze na bočnim stranama okvira.
Donje krilo:
Da biste mogli dohvatiti i očistiti vanjsko staklo, otvorite gornje krilo pomoću donje ručke.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Creation date 27-10-2026 19:56:19

Garantni rok



Creation date 27-10-2026 19:56:19

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Završite ugradnju VELUX krovnih prozora vanjskim roletnama i vanjskim tendama za zaštitu od toplote i unutrašnjim roletnama za regulaciju svjetlosti, zamračenje i zaštitu od insekata. Birajte iz široke ponude proizvoda s ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 19:56:19