Store énergie à effet d'obscurcissement électrique VELUX FMC



5 Ans Garantie

Les stores énergie à effet d'obscurcissement électriques VELUX peuvent être commandés à distance et vous offrent tous les avantages de l'obscurcissement pour bien dormir. Le tissu d'obscurcissement à doubles plis améliore l'isolation et le confort intérieur. Les stores énergie à effet d'obscurcissement électriques sont connectés directement à vos fenêtres de toit électriques VELUX. Les stores VELUX avec rails latéraux blancs s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.


- Fournit un effet d'obscurcissement pour une atmosphère relaxante et un meilleur sommeil.
- Utilisez vos stores comme vous voulez: manuellement, à distance ou automatiquement.
- L'isolation thermique maintient votre pièce à une température confortable en hiver.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement très fluide.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO - contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Les stores, marquisettes et volets électriques VELUX vous offrent le confort supplémentaire d'une télécommande.
- Design de stores élégant avec rails latéraux blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®


DSP Interior blinds INTEGRA fr-CH - Approved
Creation date 19-11-2026 09:27:20

Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans une vaste palette de couleurs et de designs. Cependant, quelques variantes de stores ne sont disponibles que dans une gamme limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de design a un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.

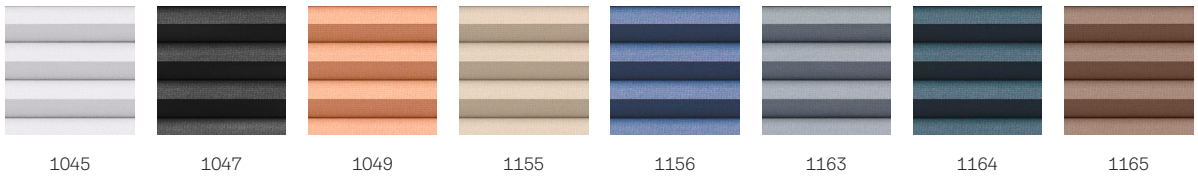

1045 1047 1049 1155 1156 1163 1164 1165



1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173

Conseils pour le fonctionnement

Le store énergie à effet d'obscurcissement électrique VELUX est livré avec une télécommande radio murale à poussoir pré-appairée et un curseur pour le fonctionnement manuel. Le store peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX:
Le store d'atténuation FMC peut être monté sur les systèmes GGL, GGL électriques VELUX, GGU, GGU électriques VELUX, ainsi que sur les systèmes à commande manuelle GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez-vous reporter à la liste de prix, qui est régulièrement mise à jour à chaque modification du programme de produits. Le store peut également être fabriqué sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits électriques et à énergie solaire VELUX et les produits VELUX ACTIVE:
Ce store ne peut pas être associé à d'autres produits intérieurs de protection contre le soleil. Il peut être associé à des produits extérieurs de protection contre la chaleur et à des moteurs de fenêtres électriques. Il peut également être équipé de la moustiquaire ZIL.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez https://www.velux.ch/

Creation date 19-11-2026 09:27:20

Informations techniques

Store énergie à effet d'obscurcissement électrique VELUX FMC	**Raccordement**	Lors du montage du store sur les fenêtres de toit électriques VELUX, aucun câblage n'est nécessaire, le store étant cliqué directement sur les pattes de fixation électriques de la fenêtre. Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec motorisation installée ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis: ZOZ 241 pour les fenêtres de toit dont le code de dimensions comprend la lettre K, par exemple CK-- ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25 ZOZ 243 pour les fenêtres de toit dont le code des dimensions comporte une lettre, par exemple C-- ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21 de dimension P25
	Montage et utilisation	Le store énergie à effet d'obscurcissement est cliqué facilement sur les pattes de montage du haut prémontées dans la fenêtre, ce qui libère les deux mains pendant le reste du montage. FMC ne nécessite aucun câblage ou connexion au secteur lorsqu'il est monté sur les fenêtres de toit électriques VELUX. Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec moteur de ré-équipement électrique, un jeu de câbles séparé est requis: ZOZ 241 pour les fenêtres de toit dont le code de dimensions comprend la lettre K, par exemple CK-- ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25 ZOZ 243 pour les fenêtres de toit dont le code des dimensions comporte une lettre, par exemple C-- ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21 de dimension P25 Plusieurs types de fonctionnement au choix Utilisez les stores comme vous le souhaitez; manuellement, à distance ou automatiquement. Et commandez vos stores de n'importe où – ou à proximité avec l'application VELUX App Control.
	Matière et couleur	Barre de commande avec bloc moteur, capots supérieurs et rails latéraux: aluminium laqué blanc. Guides: plastique, blanc Pattes de montage inférieures: gris plastique.
	Consommation d'énergie	0,25 A, 24 V c.c. à partir d'une fenêtre de toit électrique VELUX ou d'un système de commande électrique VELUX.
Clavier mural pré-apparié	**Montage et utilisation**	Un clavier mural à fréquence radio unidirectionnelle préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m de plage en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matière et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de l'accu : jusqu'à 1 an.
	Description de la dimension et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 19-11-2026 09:27:20