


VELUX контролен блок KFC 310.

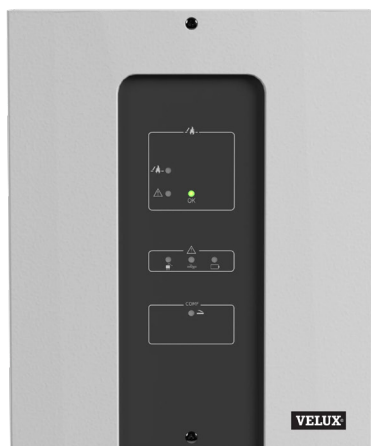

Управлява до 4 димоотвеждащи прозореца VELUX GGL/GGU едновременно, 1 димоотвеждащ прозорец за плосък покрив VELUX CSP (или 2 електрически изхода за плосък покрив VELUX CXU, в зависимост от местното законодателство; консултирайте се с местното търговско представителство на VELUX). Свързаните прозорци могат лесно да се отворят и затварят за чист въздух с помощта на ключ за проветряване. KFC 310 разполага и със 72-часова резервна батерия за допълнителна безопасност.

- Визуалните и звуковите аларми уведомяват потребителите на сградата при спешни случаи или грешки в системата.
- Съответства напълно на настоящите и очакваните бъдещи стандарти и разпоредби за CE маркировка.
- Бързо отваряте прозореца с едно натискане на бутон за проветряване ежедневно или при необходимост.
- Управление на до 4 прозореца за димоотвеждане VELUX GGL/GGU, или на 1 прозорец за димоотвеждане на плосък покрив VELUX CSP, или на 2 изхода за плосък покрив VELUX CXU.
- Добавете допълнителни ключове за стена, аварийни бутони, детектори за дим и сензори за дъжд.
- Електрическата система за контрол сигнализира в случай на неизправност при захранването на електромотора.
- Могат да се свържат до 35 контролни блока KFC 310 за управление на до 140 покривни прозореца за димоотвеждане GGU/GGL или 35 прозореца за димоотвеждане за плосък покрив CSP.

Техническа информация

VELUX контролен блок KFC 310.

Материал и цвят

Цвят на шкафа: RAL 9016, бял

Описание на размера и теглото

Размер: Ш x В x Д = 238 x 113 x 286 мм. Тегло: Без батерии = 2,6 кг. - С батерии = 7,5 кг.

Монтаж и използване

Системата за димоотвеждане с шкаф и PCB (печатна електронна платка) могат да се използват за 4 скатни покривни прозореца за димоотвеждане GGL/GGU, 1 прозорец за отвеждане на дима за плосък покрив CSP или 2 електрически изхода със стъклен прозорец за плосък покрив CXU. KFC 310 работи като контролен блок за всички детектори за дим, аварийни бутони и др., за да контролира и отваря прозореца при натрупване на дим. Моделите KFC 310 имат един терминал за свързване на мотори за прозорци с максимална мощност от 10 A DC. Монтажът трябва да се извърши от сертифицирано лице в съответствие с действащите национални разпоредби. Електрическата система за контрол трябва да бъде свързана директно към електрическото захранване в съответствие с националните разпоредби. Трябва да се гарантира, че захранването не може да бъде изключено неволно. Препоръчително е изключването да е възможно само с помощта на главния прекъсвач или ключовия превключвател. Поне едно от тези средства за изключване трябва да бъде внедрено във фиксираното окабеляване в съответствие с националните изисквания за окабеляване.

Power consumption

Вход: 230 V AC – 50 Hz/1,7 A. Изход: 24 V – 29 V DC макс. натоварване 10 A – Резервна батерия: 2 x 12 V DC/7,2 Ah

Съвместимост

KFC 310 е съвместим с всички аксесоари за откриване на дим VELUX (KFA 100, KFK 3-, KFK 200 и KFS 30-). В инсталации, където се използва управление от външен доставчик, KFC 310 може да се използва като захранване само за свързаните димоотвеждащи прозорци VELUX (4 прозореца за скатен покрив или 1 прозорец за плосък покрив CSP).

Свързване

Електрическото захранване е директно свързано към първичната страна на контролния блок с 3-жилен кабел. Мин. напречно сечение: 1,5 мм². Макс. дължина: в съответствие с националното законодателство за осигуряване на правилно захранване.