VELUX fiksni vertikalni element prozora VIU



10 Година Гаранције

15°–55°

Proširite pogled fiksnim vertikalnim elementom prozora. Element prozora popunjava vertikalni prostor između poda i donje ivice krovnog prozora, pružajući prostraniji pogled i više prirodne dnevne svetlosti. Dugotrajni poliuretanski premaz koji ne zahteva održavanje čini prozor savršenim izborom za bilo koju prostoriju u vašem domu.


- Uživajte u više dnevnog svetla i proširite pogled dodavanjem vertikalnog elementa prozora.
- Besprekoran izgled je omogućen tankim spojem sa krovnim prozorom.
- Poliuretanski premaz koji ne zahteva održavanje čini prozor idealnim za osobe kojima je lako održavanje ključno.

CE

Creation date 17-11-2026 18:37:24 VRW Roof windows sr-Latn-RS - Approved

Smernice za primenu

Vertikalni element prozora je uvek fiksiran za donji okvir krovnog prozora za kosi krov. Ugao ugradnje prozora za kosi krov kada se kombinuje sa vertikalnim elementom ograničen je na 15–55°. Ugao ugradnje u okviru ovog opsega određen je tipom krovnog prozora za kosi krov i tipom opšivke sa kojom se ugrađuje.



Vertikalni element prozora VIU ugrađuje se vertikalno direktno ispod VELUX krovnog prozora. Budući da se proteže skoro do poda, pruža više dnevne svetlosti i lepši pogled bilo da stojite ili da sedite. Vertikalni element prozora VIU je fiksan i ne može se otvarati.

Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	942	1140	1340
601	VIU MK31 (0.22) []	VIU PK31 (0.28) []	VIU SK31 (0.36) []	VIU UK31 (0.43) []
955	VIU MK35 (0.44) []	VIU PK35 (0.56) []	VIU SK35 (0.70) []	VIU UK35 (0.85) []
1155	VIU MK36 (0.56) []	VIU PK36 (0.71) []	VIU SK36 (0.89) []	VIU UK36 (1.08) []
1375	VIU MK38 (0.69) []	VIU PK38 (0.87) []	VIU SK38 (1.10) []	VIU UK38 (1.33) []

Sve mere su u mm. ( ) = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m^2 [ ] = Ventilacioni prostor, m^2

Creation date 17-11-2026 18:37:24

Dimenzije poprečnog preseka

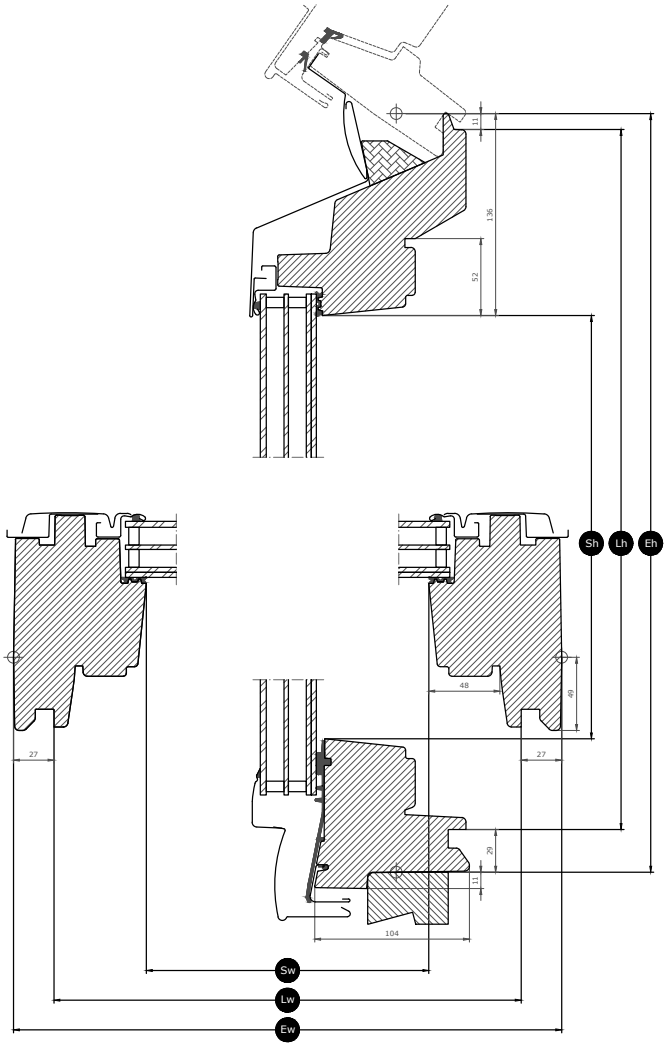

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Širina otvora krila	601	763	961	1161
Lw	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, širina	725	887	1085	1285
Ew	Širina spoljnog okvira	780	942	1140	1340

Height		--31	--35	--36	--38
Sh	Visina otvora krila	377	731	931	1151
Lh	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, visina	561	912	N/A	1335
Eh	Visina spoljnog okvira	601	955	1155	1375

Creation date 17-11-2026 18:37:24

Karakteristike stakla

	Staklo 70	Staklo 68	Staklo 66SG
Zaštita od sunca	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Bezbednost	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓	✓
Filter UV zraka	✓	✓	✓
Utišavanje buke od kiše	✓	✓	✓
Lako se čisti			✓
Sprečavanje stvaranja rose			✓

Struktura stakla

Varijanta stakla	Stakleni element	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 16 mm – ojačano staklo od 4 mm
Staklo 68	Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 12 mm – toplotno ojačano staklo od 3 mm – staklo punjeno argonom od 12 mm – ojačano staklo od 4 mm
Staklo 66SG	Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – toplotno ojačano staklo od 3 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – ojačano staklo od 4 mm

Creation date 17-11-2026 18:37:24

Tehničke vrednosti prozora

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

	Staklo 70	Staklo 68	Staklo 66SG
Karakteristike prozora	**Učinak**		
Propuštanje toplote (vrednost U)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propuštanje svetla (τ, v)	0.68	0.68	0.62
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g)	0,46	0,49	0,44
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustljivost vazduha	4	4	4
Učinak pri spoljnom požaru – britanski	AA	AA	AA
Učinak pri spoljnom požaru – evropski	npd	npd	npd
Otpornost na udar	3	3	3
Nosivost bezbednosnih uređaja	npd	npd	npd
Reakcija na požar	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2
Otpornost na opterećenje snegom	**	**	**
Otpornost na udare vetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A	9A

Otpornost na opterećenje snegom = ** Pogledajte sastav stakla

NPD: No Performance Determined

Creation date 17-11-2026 18:37:24

Unutrašnji završni sloj

Material Description	Belo, bez održavanja Završni premaz poliuretanskim lakom.
NCS šifre boje, unutrašnja površina	S 0500-N
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	9003

Spoljne zaštite

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promeniti. Za najtačnije i najnovije informacije, pogledajte aktuelni katalog proizvoda ili cenovnik.

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva	Netretirani bakar
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N	No colour code
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043	No colour code

Čišćenje i održavanje



Okvir i krilo vertikalnog elementa prozora mogu se čistiti običnim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu. Ako je potrebno, spoljašnja staklena površina se čisti sa spoljne strane.



Dostupni su VELUX kompleti za popravku i održavanje.

Garantni rok

10
Година
Гаранције

Creation date 17-11-2026 18:37:24

Flashings and installation products



Opšivke
Ugradite VELUX krovni prozor u praktično bilo koji krovni pokrivač koristeći originalna VELUX rešenja opšivki. Naše opšivke su posebno projektovane za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi se savršeno uklopile i sprečile prodor vode. Opšivke se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Obezbedite odgovarajuću ugradnju i vezu između prozora i krova koja ne propušta vazduh ni vodu uz VELUX proizvode za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su projektovani tako da savršeno odgovaraju krovnom prozoru, što vam pruža pouzdanost i izdržljivost.

Roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne

Kompletirajte ugradnju VELUX krovnih prozora spoljašnjim roletnama i spoljnim mrežicama radi zaštite od toplote, kao i unutrašnjim roletnama radi prigušivanja svetlosti, zamračenja i zaštite od insekata. Na raspolaganju vam je širok asortiman proizvoda sa ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju datom tipu i veličini prozora. Dodatne detalje o kompatibilnosti zatražite od lokalnog zastupnika kompanije VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite https://www.velux.rs

Creation date 17-11-2026 18:37:24