VELUX elektrisk og indbrudssikret fladtagsvindue CVP

Rude 73FQV



10 År Garanti

0°–15°

Nyd godt af den ultimative bekvemmelighed og fjernstyret ventilation med en VELUX elektrisk karm CVP. Den indbrudssikrede konstruktion med P4A-lamineret indvendig rude giver maksimal sikkerhed, mens den isolerede PVC-konstruktion med ThermoTechnology™ og lavenergiruder med to energibelægninger medvirker til at holde hjemmet varmt og energiomkostningerne lave. Kompatibel med top med plant glas og ovenlyskupler i klar eller opalhvid akryl.

- Nyd sikkerheden og trygheden ved vores indbrudssikrede fladtagsvindue med en sikkerhedsrude, der ikke splintrer.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO, så du opnår et bedre indeklima med sensorbaseret ventilation. Fjernbetjening via smartphone eller stemmestyring.
- Åbn nemt dit VELUX INTEGRA® elektriske fladtagsvindue, så du hurtigt får adgang til frisk udeluft.
- Vægkontakten er forhåndsparret, så den fungerer sammen med dit vindue med det samme.
- Den integrerede regnsensor lukker automatisk dit VELUX INTEGRA® elektriske fladtagsvindue, hvis det regner.
- Det 142 mm store ventilationsområde giver dig mulighed for at lufte ud hurtigt og nemt med et tryk på en knap.
- Betjen nemt gardiner og andet tilbehør med et tryk på en knap.

CE

Creation date 13-10-2026 18:57:40 VRW Roof windows da-DK - Approved

Brugervejledning

CVP fladtagsvindue med elektrisk udluftning kan monteres sammen med alle ISD ovenlyskupler eller ISG 2093 top med plant glas på taghældninger op til 15°. Ved rektangulære modeller placeres motoren på den korte side, og karmen skal monteres med den korte side og regnsensoren vendt ned ad skråningen og hængslerne op ad skråningen.



VELUX CVP fladtagsvindue med elektrisk udluftning sikrer hurtig og bekvem udluftning med et enkelt tryk på en knap. Med sin skjulte motor, indbyggede regnsensor og forparrede fjernbetjening bidrager den til at opretholde et sundere indeklima og giver samtidig ro i sindet, hvis det skulle regne. Kombiner den med den klassiske ISD ovenlyskuppel til taghældninger ned til 0°, eller den moderne, stilrene top med plant glas ISG 2093, der sikrer en harmonisk integration med taget fra 2°.

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Målene i størrelsesdiagrammet angiver hul i taget. For elektrisk drevne vinduer skal du huske at sørge for, at der er ca. 1 cm ekstra afstand på den side, der er beregnet til kabelindbygning, som det fremgår af de gældende indbygningsvejledninger.

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	CVP 060060 (0.19) [0.12]					
800 mm		CVP 080080 (0.40) [0.16]				
900 mm	CVP 060090 (0.32) [0.14]		CVP 090090 (0.54) [0.18]			
1000 mm				CVP 100100 (0.70) [0.2]		
1200 mm			CVP 090120 (0.76) [0.2]		CVP 120120 (1.07) [0.24]	
1500				CVP 100150 (1.11) [0.23]		CVP 150150 (1.78) [0.3]

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m^2 [ ] = Ventilationsområde, m^2

Creation date 13-10-2026 18:57:40


Nettovægt

Husk, at et komplet fladtagsvindue består af en top og en karm, som leveres separat. Den samlede vægt af hele løsningen skal du derfor beregne ved at lægge enhedsvægten for toppen og enhedsvægten for karmen sammen, som angivet i de tilhørende datablade.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Nettovægt (kg)	31,103	39,937	42,546	51,929	59,829	58,877	84,157	79,492	111,193

Tværsnitsmål

Bemærk at snittegningen ses nedefra og op.

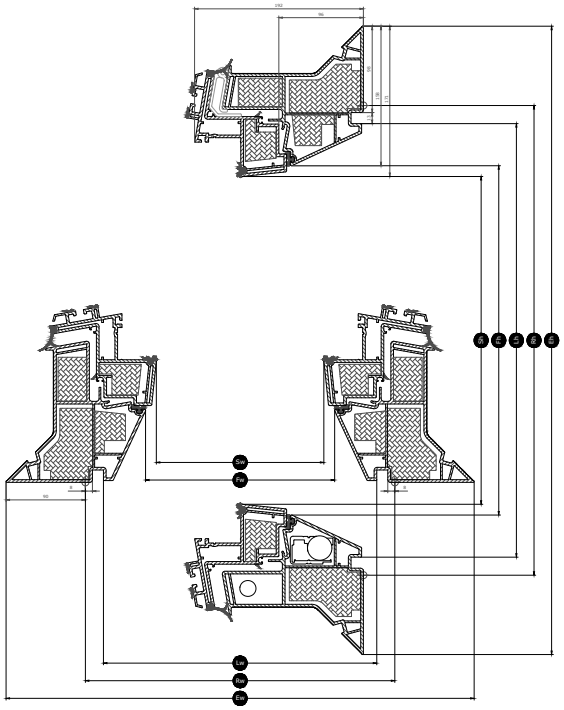

Bredde		060	080	090	100	120	150
Vw	Synlig rudebredde						
Lw	Indvendig notgang, bredde	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Hulmål, bredde	600	800	900	1000	1200	1500
Iw	Indvendigt karmmål, bredde						
Ew	Udvendig karmbredde	780	980	1080	1180	1380	1680

Højde		060	080	090	100	120	150
Vh	Synlig rudehøjde						
Lh	Indvendig notgang, højde	559	759	859	959	1159	1459
Rh	Hulmål, højde	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	Indvendigt karmmål, højde						
Eh	Udvendig karmhøjde	780	980	1080	1180	1380	1680

Creation date 13-10-2026 18:57:40

Tekniske værdier

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 1873 eller EAD 200062-00-0401.

Vinduesegenskaber	CVP 73Q- + ISD 0000	CVP 73Q- + ISD 0010	CVP 73Q- + ISD 0100	CVP 73Q- + ISD 0110	CVP 73Q- + ISG 2093
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4	4	4	4
Varmegennemstrømning Urc, ref300 (CE-mærket) (U-værdi)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.75
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4	3.7
Lysgennemstrømning (τ,v) (τ)	0.72	0.70	0.25	0.26	0.73
Lydisolering (Rw) R_wdB [dB]	36	36	36	36	37
Samlet gennemstrømning af solenergi (g)	0,53	0,50	0,20	0,23	0,53
Gennemstrømning af ultraviolette stråler (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Indbrudssikret vindue	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2
Karmandel	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4	4	4	4
Reaktion ved brand [klasse]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Limning af topenhedens glas [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	ΔX≥0.75
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	npd	npd	npd	npd	
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	npd	AA	npd	AA	N/A
Slagmodstand [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Slagmodstand, stort blødt objekt [klasse]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Slagmodstand, lille hårdt objekt [klasse]	✓	✓	✓	✓	N/A
Regnstøj (Lia)	49 dB	53 dB	49 dB	53 dB	44 dB
Modstandsdygtighed over for tryk ovenfra	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	N/A
Modstandsdygtighed over for brand [klasse]	npd	npd	npd	npd	npd
Modstandsdygtighed over for snelast	N/A	N/A	N/A	N/A	*
Modstandsdygtighed over for tryk nedefra	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	N/A
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	C3
Vandtæthed [klasse]	✓	✓	✓	✓	9A

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

Creation date 13-10-2026 18:57:40

Rudestruktur

Glasenhed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Tolagsrude	7,5 mm lamineret floatglas – 14,5 mm argon – 4 mm floatglas

Gardiner og markiser

Gør dit VELUX fladtagsvindue komplet med et gardin for optimal komfort. Vælg mellem et stort udvalg af gardiner, herunder gennemskinnelige plisségardiner til lysdæmpning, et solgardin til varmebeskyttelse og et mørklæggende energigardin til mørklægning af rummet. Brug VELUX App Control eller VELUX ACTIVE med NETATMO til at betjene dine oplukkelige fladtagsvinduer og gardiner via din smartphone.

Kompatibilitet

Den elektrisk oplukkelige karm CVP er kompatibel med en ovenlyskuppel i akryl eller polykarbonat ISD i enten klar eller uigennemsigtig finish. Monteringstilbehør: Forlængerkantsten ZCE 0015/1015, fastgørelsessæt til tagpap ZZZ 210 og inddækning LSF 2000. Kompatibilitet med persienner: Solcelledrevet solafskærmningsgardin MSG, elektrisk plisségardiner FMG, elektrisk mørklægningsgardin med energibesparende funktion FMK og solcelledrevet mørklægningsgardin med energibesparende funktion FSK.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/