

Покривен прозорец VELUX GZL

VELUX®



Покривният прозорец VELUX GZL с централна ос и оригинално горно управление и двоен стъклопакет осигурява страхотни основни функционалности на марката VELUX. Удобната горна дръжка позволява монтаж на прозореца на по-ниска позиция за отлична видимост в изправено и в седнало положение, като дава свободата отдолу да се поставят мебели.



Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонтала.



Ръчните покривни прозорци с централна ос и горна дръжка дават възможност за поставяне на мебели директно под прозореца, без да се затруднява работата с прозореца. Препоръчваме височината на монтажа да позволява добра видимост към външната среда – както от изправено, така и от седнало положение. Обърнете внимание, че оптималната височина на прозореца зависи от наклона на покрива.


Налични размери и зона на дневна светлина

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660	780	942	1140
778	GZL CK02 (0.22) [0.26]				
978	GZL CK04 (0.29) [0.34]	GZL FK04 (0.38) [0.43]	GZL MK04 (0.47) [0.53]		
1178		GZL FK06 (0.47) [0.54]	GZL MK06 (0.59) [0.66]	GZL PK06 (0.75) [0.83]	GZL SK06 (0.95) [1.03]
1398		GZL FK08 (0.58) [0.66]	GZL MK08 (0.72) [0.81]	GZL PK08 (0.92) [1.01]	GZL SK08 (1.16) [1.25]
1600			GZL MK10 (0.85) [0.94]		

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

Размери на напречното сечение

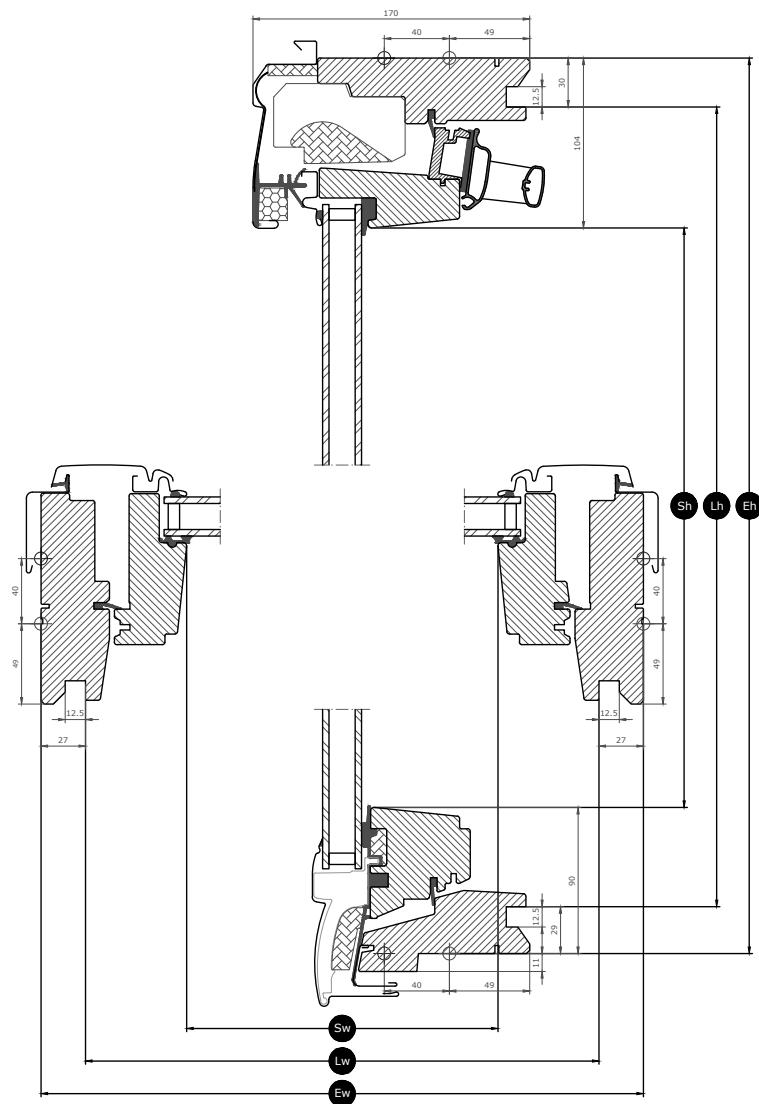

Width		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	371	481	601	763	961
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	495	605	725	887	1085
Ew	Външна ширина на рамката	550	660	780	942	1140

Height		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Височина на отвора на крилото	584	784	984	1204	1406
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	719	919	1119	1339	1541
Eh	Външна височина на рамката	778	978	1178	1398	1600

Характеристики на стъклопакета

 Стъклопакет 51	
 Слънцезащита	★★★★☆
 Сигурност	N/A
 Защитно ламиниране	
 Закалено стъкло	✓
 UV филтър	
 Намаляване на шума от дъжд	
 Лесно почистване	
 Против външен конденз	

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 51	Двоен стъклопакет	4-mm флоатно стъкло – 16 mm аргон – 4-mm закалено стъкло

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

		Стъклопакет 51
Характеристики на прозореца		
Топлопреминаване (коефициент U)	1.3 W/(m²K)	
Светлинна пропускливост (τ _v)	0.69	
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,46	
Звукоизолация	31(-2;-5)	
Въздухопропускливост	3	
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	npd	
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	
Устойчивост на удар	3	
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓	
Устойчивост на огън	C-s1,d0	
Устойчивост на натоварване от сняг	**	
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	
Водонепропускливост	E900	

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Вътрешно покритие


Material Description	Прозрачен лак С двойно защитно покритие.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	No colour code

Външни капаци

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043

Почистване и поддръжка



За да почистите външната стъклена повърхност отвътре, завъртете крилото на централна ос и го застопорете с резето в позиция за почистване.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Flashings and installation products



Обшивки

Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж

Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за защита от топлина и вътрешни щори за регулиране на светлината или затъмняване, и комарник за защита от насекоми. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>