VELUX sidohängd hantverkarutgång GXLA



10 År Garanti

15°–60°

VELUX hantverkarutgång GXLA med öppning åt vänster är utformad för att ge säker och bekväm tillgång till taket. Den öppnas utåt och stannar stadigt kvar i sitt läge. Tillverkad i klarlackerad eller vitmålad furu av hög kvalitet, precis som våra vanliga takfönster i trä.

- Öppnas brett och hålls stadigt på plats tack vare spärrarmen med gasfjäder.
- Ger bekvämt tillträde till taket genom att fönstret öppnas åt höger, sett från insidan.
- Spärrarmen har ett säkerhetslås som förhindrar att bågen stängs oavsiktligt.
- Öppna fönstret enkelt med det praktiska handtaget mitt på fönsterbågens sida.

Creation date 27-10-2026 20:35:14 VRW Roof windows sv-SE - Approved

Tillämpningsanvisning

Takfönstret kan installeras i taklutningar mellan 15° och 60°. Tänk på att GXLA endast medger installation på standardnivå (röd linjenivå).



Takfönstret öppnas genom att vrida sidohandtaget och trycka utåt. I helt öppet läge låses fönsterbågen fast med en ledad uppställningsarm för att möjliggöra smidig åtkomst till taket.

Tillgängliga storlekar och dagsljusyta

Storlekstabellen visar tillgängligheten för de olika glasvarianterna. Observera att den enskilda glasrutevarianten kanske inte finns i alla visade storlekar.

	660
1178	GXLA FK06 (0.47) []

Alla mått anges i mm. ( ) = Effektiv dagsljusyta, m^2 [ ] = Geometriskt fritt område, m^2

Tvärsnittsmått

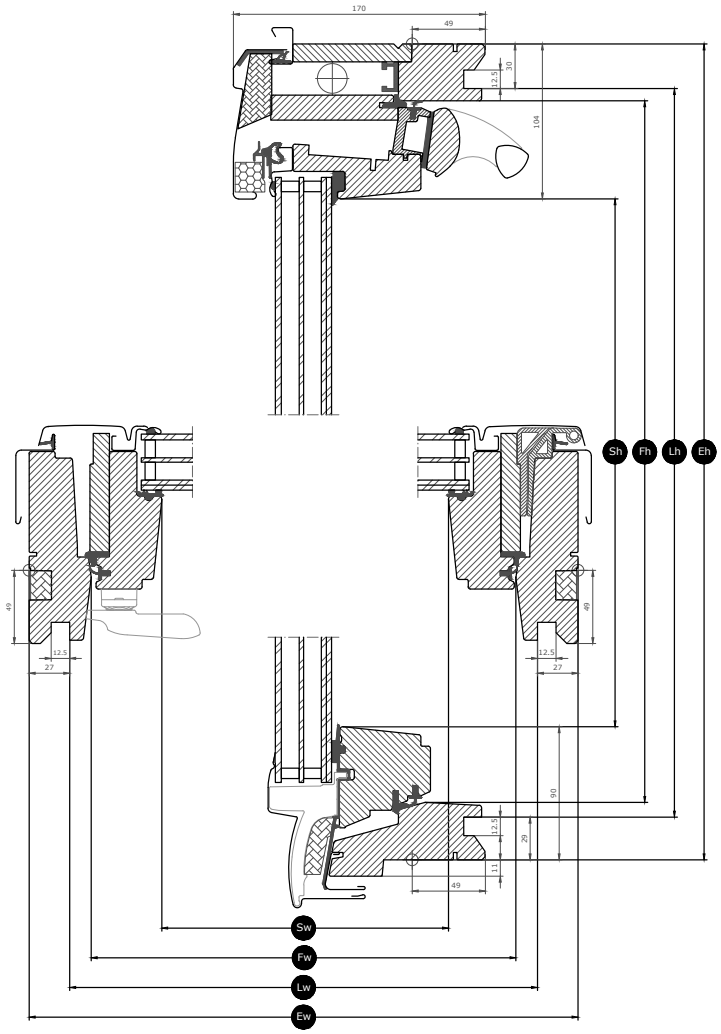

Width		FK--	MK--
Sw	Fönsterbågens öppningsbredd	481	601
Lw	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, bredd	605	725
Ew	Utvändig karmbredd	660	780

Height		--04	--06
Sh	Fönsterbågens öppningshöjd	784	984
Lh	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, höjd	919	1119
Eh	Utvändig karmhöjd	978	1178

Creation date 27-10-2026 20:35:14

Glasegenskaper

	Glas 66SG
Solskydd	★★★☆
Säkerhet	★★☆☆
Säkerhetslaminering	✓
Härdat glas	✓
UV-filter	✓
Regnljudsreduktion	✓
Lätt att rengöra	✓
Anti-dagg	✓

Glasstruktur

Glasvariant	Glaskassett	Sammansättning (från insidan till utsidan)
Glas 66SG	3-glas	6,8 mm laminerat floatglas – 13 mm argon – 3 mm värmehärdat glas – 13 mm argon – 4 mm härdat glas

Tekniska värden för fönster

Översikt över tekniska värden för produkten, som omfattar bland annat CE-märkning enligt EN 14351-1.



Window characteristics	Glas 66SG Prestanda
Thermal transmittance (U-value)	1.0 W/(m²K)
Ljustransmission (τ,v)	0.62
Total solenergitransmittans (g-värde)	0,44
Ljudisolering	35(-1;-3) dB
Luftgenomsläpplighet [klass]	3
Utvändig brandpåverkan – Storbritannien [klass]	AA
Utvändig brandpåverkan – Europa [klass]	npd
Hållfasthet [klass]	3
Hållfasthet för säkerhetsanordningar	✓
Reaktion vid brandpåverkan [klass]	C-s1,d2
Motstånd mot snölast	**
Motstånd vid vindlast [klass]	C3 (>SK08: NPD)
Vattentäthet [klass]	9A

Motstånd mot snölast = ** Se glasuppbyggnad

NPD: No Performance Determined - ingen prestanda fastställd

Invändig ytfinish

Material Description	Klarlack Ytbehandlad med tre lager, klarlack.	Vitmålad Ytbehandlad med tre lager, vitmålad.
NCS-färgkod, invändig yta	Ingen färgkod	S 0500-N
Närmaste RAL-färgkod, invändig yta	Ingen färgkod	9003

Utvändiga plåtar

Tillgängligheten för de varianter som listas nedan kan ändras. För att få den mest korrekta och uppdaterade informationen, kolla in den aktuella produktkatalogen eller prislistan.

Material Description	Aluminium, mörkgrå Mörkgrå	Obehandlad koppar
NCS-färgkod, utvändig yta	S 7500-N	Ingen färgkod
Närmaste RAL-färgkod, utvändig yta	7043	Ingen färgkod

Rengöring och underhåll



Karm och fönsterbåge kan rengöras med vanligt rengöringsmedel. Vid behov rengörs ytterglaset från utsidan.



VELUX erbjuder reparations- och underhållssatser.

Garantiperiod

10 År Garanti

De fullständiga villkoren för VELUX Produktgaranti finns på vår hemsida: www.velux.se.

Creation date 27-10-2026 20:35:14

Flashings and installation products



Intäckningsplåtar
Installera VELUX takfönster i praktiskt taget alla takmaterial med hjälp av VELUX intäckningsplåtar. Våra intäckningsplåtar är specialdesignade utifrån takfönstrens exakta storlek och form för att ge perfekt, vattentät passform. Intäckningsplåtarna kan också användas för att kombinera flera takfönster.

Inbyggnadsprodukter
Säkerställ korrekt installation och luft- och vattentät anslutning mellan takfönstret och taket med VELUX inbyggnadsprodukter. Samtliga inbyggnadsprodukter är utformade för att passa perfekt till takfönstret för ett tillförlitligt och hållbart resultat.

Gardiner, markiser och jalusier

Komplettera installationen av VELUX takfönster med invändiga solskydd för ljusdämpning. Välj från ett brett utbud av manuellt manövrerade eller fjärrstyrda solskydd som är designade för den specifika fönstertypen och fönsterstorleken. Kontakta din lokala VELUX återförsäljare för mer information om kompatibla produkter.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök http://www.velux.se

Creation date 27-10-2026 20:35:14