

# VELUX sidohängd hantverkarutgång GXLA

**VELUX®**



VELUX hantverkarutgång GXLA med öppning åt vänster är utformad för att ge säker och bekväm tillgång till taket. Den öppnas utåt och stannar stadigt kvar i sitt läge. Tillverkad i klarlackerad eller vitmålad furu av hög kvalitet, precis som våra vanliga takfönster i trä.

- Öppnas brett och hålls stadigt på plats tack vare spärrarmen med gasfjäder.
- Ger bekvämt tillträde till taket genom att fönstret öppnas åt höger, sett från insidan.
- Spärrarmen har ett säkerhetslås som förhindrar att bågen stängs oavsiktligt.
- Öppna fönstret enkelt med det praktiska handtaget mitt på fönsterbågens sida.



## Tillämpningsanvisning

Takfönstret kan installeras i taklutningar mellan 15° och 60° mot horisontalplanet. Tänk på att GXLA endast medger installation på standardnivå (röd linjenivå).



Takfönstret öppnas genom att vrida sidohandtaget och trycka utåt. I helt öppet läge låses fönsterbågen fast med en ledad uppställningsarm för att möjliggöra smidig åtkomst till taket.


## Tillgängliga storlekar och dagsljusyta

Storlekstabellen visar tillgängligheten för de olika glasvarianterna. Observera att den enskilda glasrutevarianten kanske inte finns i alla visade storlekar.

	660
1178	GXLA FK06 (0.47) □

Alla mått anges i mm. ( ) = Effektiv dagsljusyta, m<sup>2</sup> [ ] = Geometriskt fritt område, m<sup>2</sup>

# Tvärsnittsmått

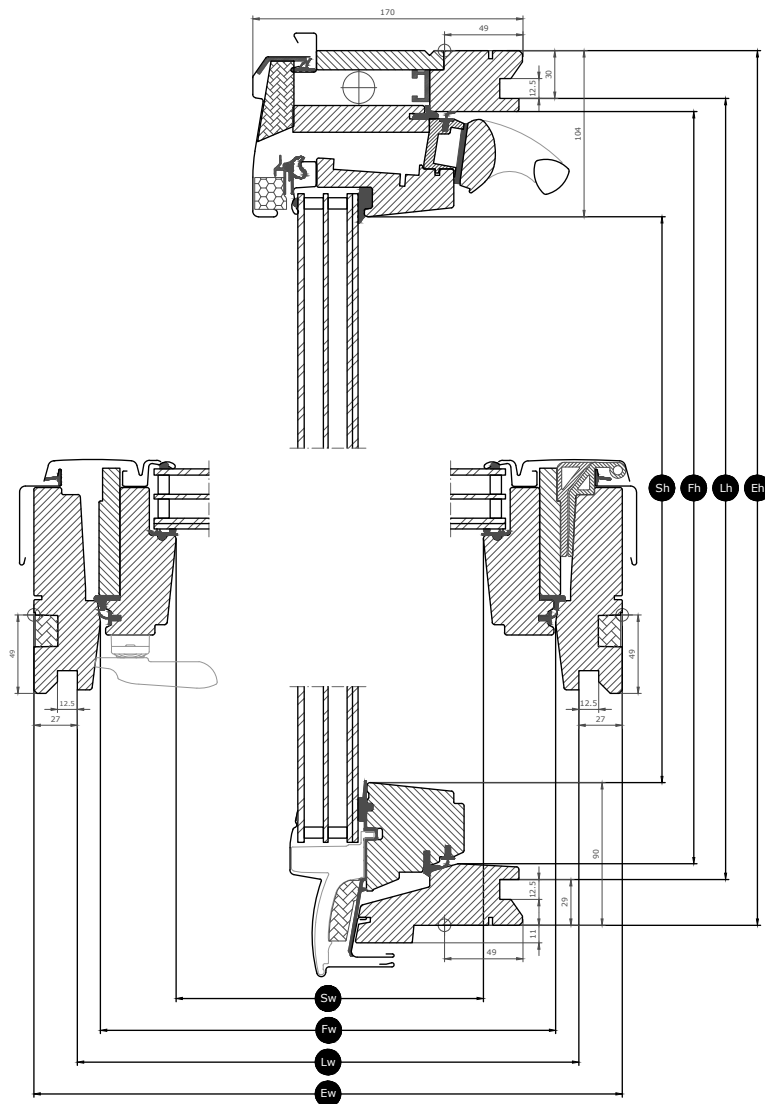

Width		FK--	MK--
Sw	Fönsterbågens öppningsbredd	481	601
Lw	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, bredd	605	725
Ew	Utvändig karmbredd	660	780

Height		--04	--06
Sh	Fönsterbågens öppningshöjd	784	984
Lh	Avstånd mellan smyginklädnadsspår, höjd	919	1119
Eh	Utvändig karmhöjd	978	1178

## Glasegenskaper


		Glas 66SG
 Solskydd	★★★★☆	
 Säkerhet	★★★★☆	
 Säkerhetslaminering	✓	
 Härdat glas	✓	
 UV-filtrer	✓	
 Regnljudsreduktion	✓	
 Lätt att rengöra	✓	
 Anti-dagg	✓	

### Glasstruktur

Glasvariant	Glaskassett	Sammansättning (från insidan till utsidan)
Glas 66SG	3-glas	6,8 mm laminerat floatglas – 13 mm argon – 3 mm värmehärdat glas – 13 mm argon – 4 mm härdat glas

## Tekniska värden för fönster

Översikt över tekniska värden för produkten, som omfattar bland annat CE-märkning enligt EN 14351-1.

	
Glas 66SG	
Window characteristics	Prestanda
Thermal transmittance (U-value)	1.0 W/(m <sup>2</sup> K)
Ljustransmission (τ <sub>v</sub> )	0.62
Total solenergitransmittans (g-värde)	0,44
Ljudisolering	35(-1;-3) dB
Luftgenomsläpplighet [klass]	3
Utvändig brandpåverkan – Storbritannien [klass]	AA
Utvändig brandpåverkan – Europa [klass]	npd
Hållfasthet [klass]	3
Hållfasthet för säkerhetsanordningar	✓
Reaktion vid brandpåverkan [klass]	C-s1,d2
Motstånd mot snölast	**
Motstånd vid vindlast [klass]	C3 (>SK08: NPD)
Vattentäthet [klass]	9A

Motstånd mot snölast = \*\* Se glasuppbyggnad

NPD: No Performance Determined - ingen prestanda fastställd

## Invändig ytfinish

Material Description	Klarlack Ytbehandlad med tre lager, klarlack.	Vitmålad Ytbehandlad med tre lager, vitmålad.
NCS-färgkod, invändig yta	Ingen färgkod	S 0500-N
Närmaste RAL-färgkod, invändig yta	Ingen färgkod	9003

## Utvändiga plåtar

Tillgängligheten för de varianter som listas nedan kan ändras. För att få den mest korrekta och uppdaterade informationen, kolla in den aktuella produktkatalogen eller prislistan.

Material Description	Aluminium, mörkgrå Mörkgrå	Obehandlad koppar	Titanzink
NCS-färgkod, utvändig yta	S 7500-N	Ingen färgkod	
Närmaste RAL-färgkod, utvändig yta	7043	Ingen färgkod	

## Rengöring och underhåll



Karm och fönsterbåge kan rengöras med vanligt rengöringsmedel. Vid behov rengörs ytterglaset från utsidan.



VELUX erbjuder reparations- och underhållssatser.

## Garantiperiod



De fullständiga villkoren för VELUX Produktgaranti finns på vår hemsida: [www.velux.se](http://www.velux.se).

## Flashings and installation products

---



### **Intäckningsplåtar**

Installera VELUX takfönster i praktiskt taget alla takmaterial med hjälp av VELUX intäckningsplåtar. Våra intäckningsplåtar är specialdesignade utifrån takfönstrens exakta storlek och form för att ge perfekt, vattentät passform. Intäckningsplåtarna kan också användas för att kombinera flera takfönster.

### **Inbyggnadsprodukter**

Säkerställ korrekt installation och luft- och vattentät anslutning mellan takfönstret och taket med VELUX inbyggnadsprodukter. Samtliga inbyggnadsprodukter är utformade för att passa perfekt till takfönstret för ett tillförlitligt och hållbart resultat.

## Gardiner, markiser och jalousier

---

Komplettera installationen av VELUX takfönster med invändiga solskydd för ljusdämpning. Välj från ett brett utbud av manuellt manövrerade eller fjärrstyrda solskydd som är designade för den specifika fönstertypen och fönsterstorleken. Kontakta ditt lokala VELUX kontor för mer information om kompatibla produkter.

## Mer information

---

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök <http://www.velux.se>