



Lumiglaze Vlakglas product

Nieuwbouw & Renovatie
Installatieadvies

VELUX®
Commercial

veluxcommercial.nl

Inhoudsopgave

Productsamenstelling 2
Bepaal de plaats van het product 2
Dakuitsparing & Opstand inplakken 2
Renovatiemodule plaatsen 3
Elektrische aansluiting 3
Handmatig ventilerend bediend 3
Afwerking 3
Bepaal de plaats van het product 3

PRODUCTSAMENSTELLING



Eén glasframe
Vier afdek strips
Eén set installatiematerialen
Montagebeugels (optioneel)
Eén opstand (optioneel)

BEPAAL DE PLAATS VAN HET PRODUCT






Het glasproduct mag op een hellingshoek van 2 tot 7 graden gemonteerd worden. Als het horizontaal gemonteerd wordt zal het sneller vervuilen

LET OP!
Voorkom hitteopbouw:

- Houdt het glas met lichtdicht materiaal afgeschermd tegen zonlicht tot na montage.
- Nooit het product rechtstreeks op het dakoppervlak plaatsen zonder ventilatiemogelijkheid.
- Voorkom te allen tijde ongelijke verwarming.

DAKUITSPARING MAKEN & OPSTAND INPLAKKEN


Voor het gebruik van de afwerkgroef moet de dakuitsparing 3 cm groter zijn dan de dagmaat.

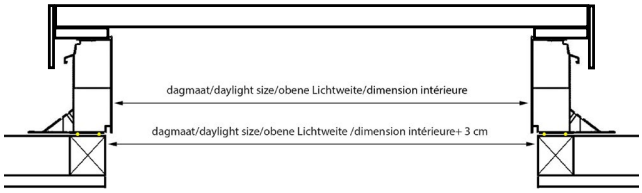


De opstand moet worden gemonteerd op een drukvaste ondergrond van houten regels (minimaal 40mm breed).

OPSTAND INPLAKKEN

Installeer de opstand volgens de adviezen zoals deze gesteld zijn door BDA dakadvies. Leg twee stroken montagekit onder de opstand. Schroef de opstand vast door de bovenste ril met schroeven (8,0x80) en tussenafstanden van circa 30 cm.

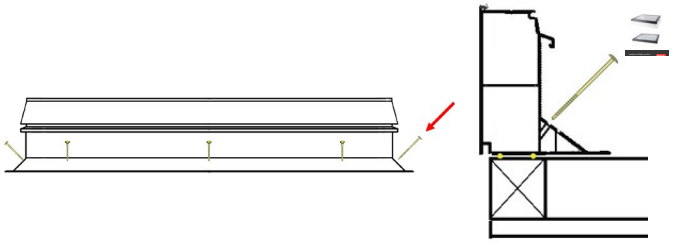





Plak de opstand zodanig in, dat de afwerkstrook tot aan de dakbedekkingsbegrenzer komt.

RENOVATIEMODULE PLAATSEN


Controleer of er voldoende speling is tussen de opstand en het aluminium frame. Plaats het glas-frame op de opstand en lijn het netjes uit.

MONTEER HET GLASFRAME

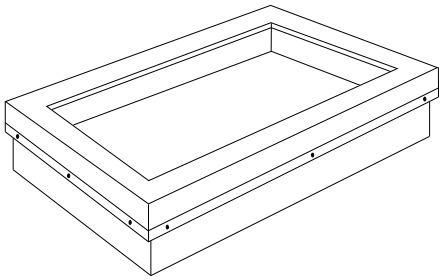


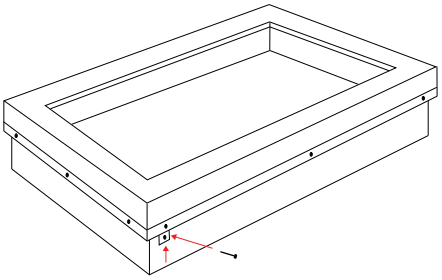

A. Massieve opstand (bv. R016, ventilatieraam of bouwkundig) Schroef het product kruislings handvast vast. Vervorm het frame niet! Eventueel voorboren kan noodzakelijk zijn indien opstand is voorzien van staalversteviging. Een schroef van 5,5 x 45 mm (meegeleverd) dient hiervoor te worden gebruikt.

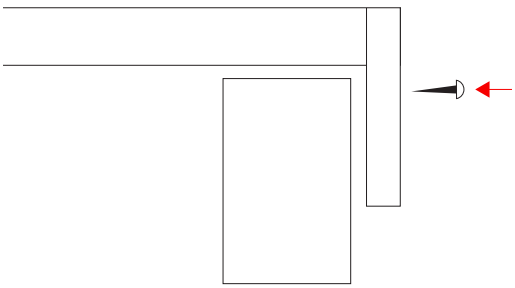

B. Opstand uitgevoerd met een dunne boven-flens (bijv. een PVC opstand type SF15 of BF30). Schuimband 15 x 15 mm zwart dient te worden toegepast op de bovenste flens van de opstand. Schroef het product kruislings vast met behulp van de montagebeugels. Vervorm het frame niet.

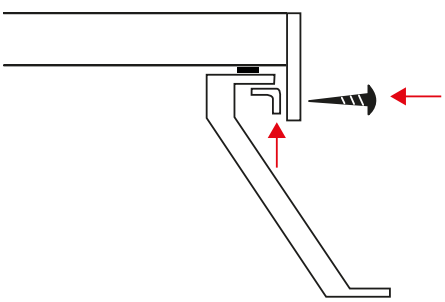

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Maak de elektrische aansluiting en test de werking. Alleen gekwalificeerd personeel mag het regelsysteem aansluiten. Elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de lokale wetgeving.

HANDMATIG VENTILEREND

Bevestig de handmatige spindel ter plaatste, deze wordt al deels gemonteerd vervoerd.



AFWERKING

Dek de schroefgoot af met de afdekstrip

BEPAAL DE PLAATS VAN HET PRODUCT





Het glasproduct mag op een hellingshoek van 2 tot 7 graden gemonteerd worden. Als het horizontaal gemonteerd wordt zal het sneller vervuilen

LET OP!
Voorkom hitteopbouw:

- Houdt het glas met lichtdicht materiaal afgeschermd tegen zonlicht tot na montage.
- Nooit het product rechtstreeks op het dakoppervlak plaatsen zonder ventilatiemogelijkheid.
- Voorkom te allen tijde ongelijke verwarming.

VELUX Commercial Benelux

veluxcommercial.nl

Uw partner voor
daglicht- en ventilatieoplossingen

VELUX®

Commercial

Version 1.0

1791-763 LUMIGLAZE INSTALLATION LEAFLET. DECEMBER 2025 © VELUX GROUP 2025. ® VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP. THE INFORMATION CONTAINED IN THIS BROCHURE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. PRINT ERRORS CAN OCCUR.