VELUX sabit uzatma elemanı GIL

10 Yıl Garanti

15°–90°

Çatı penceresinin altındaki sabit ek pencere elemanı ile daha fazla gün ışığı alabilir ve manzaranızı genişletebilirsiniz. Ek pencere elemanı, çatının eğimini takip eder ve çatı pencerenizle yakaladığı kusursuz uyumla neredeyse zemine kadar uzanan bir manzara imkanı sunar. Vernikli ya da beyaz boyalı çam ahşap seçenekleriyle VELUX çatı pencerelerinize mükemmel uyum sağlar.

- VELUX çatı penceresiyle birlikte kullanarak içeri giren gün ışığı miktarını artırın.
- Çatı penceresiyle ince bağlantı sayesinde kusursuz bir görünüm elde edilmiştir.

CE

Creation date 18-08-2026 19:39:30 VRW Roof windows tr-TR - Approved

Uygulama kılavuzu

Pencere, 15° ila 90° eğimli çatılara monte edilebilir.

Sabit uzatma elemanı açılmaz ve doğrudan VELUX çatı penceresinin altına monte edilir. Çatı eğiminin yere kadar devam ettiği yapılarda, çatı penceresini ek bir sabit pencere ile uzatarak daha fazla gün ışığı alabilir, ayakta veya oturur konumda daha iyi bir manzara elde edebilirsiniz.

Mevcut boyutlar ve gün ışığı alanı

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	942	1140	1340
920	GIL MK34 (0.44) []	GIL PK34 (0.56) []	GIL SK34 (0.70) []	GIL UK34 (0.85) []

Tüm ölçüler mm cinsindendir. ( ) = Efektif gün ışığı alanı, m^2 [ ] = Geometrik boş alan, m^2

Creation date 18-08-2026 19:39:30

Kesit boyutları

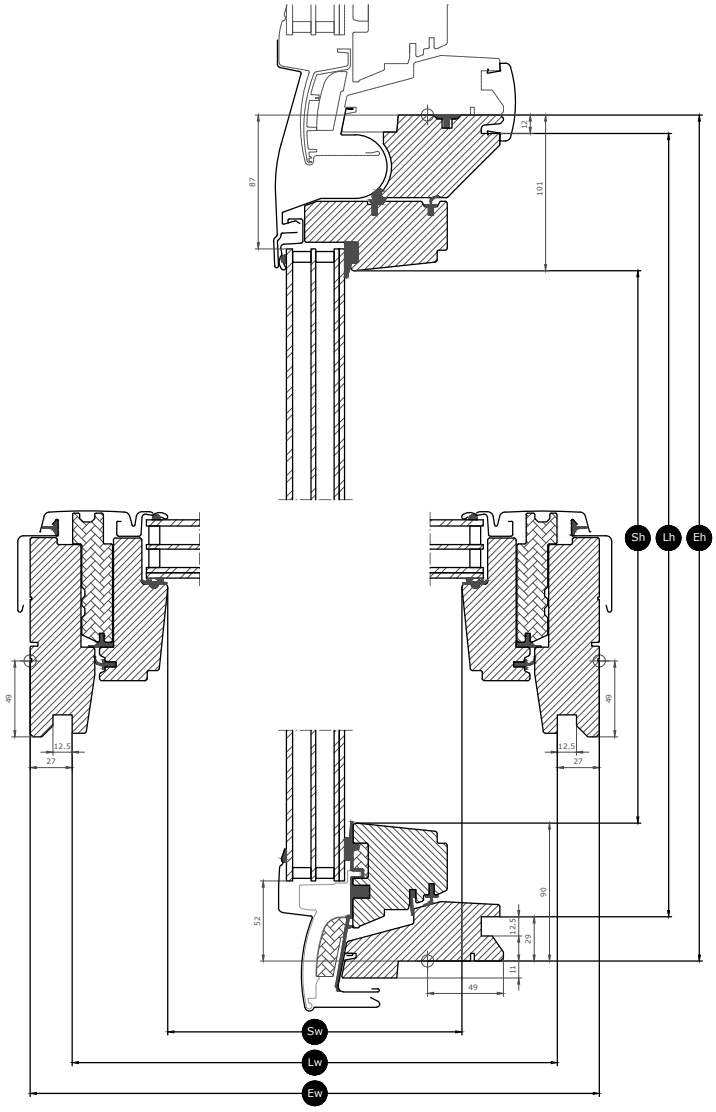

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Kanat açıklığı genişliği	601	763	961	1161
Lw	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, genişlik	725	887	1085	1285
Ew	Dış çerçeve genişliği	780	942	1140	1340

Height		--34
Sh	Kanat açıklığı yüksekliği	729
Lh	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, yükseklik	879
Eh	Dış çerçeve yüksekliği	920

Creation date 18-08-2026 19:39:30

Cam özellikleri

	Cam 70	Cam 68	Cam 66SG
Güneş koruması	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Güvenlik	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆
Güvenlik laminasyonu	✓	✓	✓
Temperli cam	✓	✓	✓
UV filtresi	✓	✓	✓
Yağmur sesi azaltma	✓	✓	✓
Temizliği kolay			✓
Çiy önleyici			✓

Cam yapısı

Cam tipi	Cam ünitesi	Tip yapısı
Cam 70	Çift camlı	6,8 mm lamine düz cam - 16 mm Argon - 4 mm temperli cam
Cam 68	Üç camlı	6,8 mm lamine düz cam - 12 mm Argon - 3 mm ısıyla güçlendirilmiş cam - 12 mm Argon - 4 mm temperli cam
Cam 66SG	Üç camlı	6,8 mm lamine düz cam - 13 mm Argon - 3 mm ısıyla güçlendirilmiş cam - 13 mm Argon - 4 mm temperli cam

Creation date 18-08-2026 19:39:30

Pencerenin teknik değerleri

Ürün için, EN 14351-1 ve diğer standartlara göre CE işaretini kapsayan teknik değerlere genel bakış.

Pencere özellikleri	Performans		
	Cam 70	Cam 68	Cam 66SG
Isıl geçirgenlik (U değeri)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Işık geçirgenliği (τ,v)	0.68	0.68	0.62
Toplam güneş enerjisi geçirgenliği (g değeri)	0,46	0,49	0,44
Ses yalıtımı	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Hava geçirgenliği, [sınıf]	4	4	4
Dış yangın performansı - İngiliz [sınıfı]	AA	AA	AA
Dış yangın performansı - Avrupa	npd	npd	npd
Darbe direnci	3	3	3
Güvenlik cihazlarının yük taşıma kapasitesi	npd	npd	npd
Yangına tepki	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2
Kar yüküne dayanıklılık	**	**	**
Rüzgar yüküne dayanıklılık [sınıf]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Su sızdırmazlığı	9A	9A	9A

Kar yüküne dayanıklılık = ** Cam bileşimine bakın

NPD: No Performance Determined

İç kaplama

Material Description	Beyaz boyalı Üç kat beyaz boyalıdır.	Şeffaf vernik Üç kat şeffaf vernikli.
NCS renk kodu, iç yüzey	S 0500-N	No colour code
En yakın RAL renk kodu, iç yüzey	9003	No colour code

Dış kaplamalar

Aşağıda listelenen varyantların bulunabilirliği değişebilir. En doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için, lütfen mevcut ürün kataloğuna ya da fiyat listesine göz at.

Material Description	Alüminyum, koyu gri Koyu gri	İşlenmemiş bakır	Titanyum çinko
NCS renk kodu, dış yüzey	S 7500-N	No colour code	
En yakın RAL renk kodu, dış yüzey	7043	No colour code	

Temizlik ve bakım

Sabit pencere elemanının dış cam yüzeyini içeriden temizlemek için üst bölümü tamamen açın.

VELUX tamir ve bakım kitleri mevcuttur.

Garanti süresi

10 Yıl Garanti

Flashings and installation products

Eteklikler
VELUX çatı penceresini, orijinal VELUX eteklik çözümlerini kullanarak her çatı kaplama malzemesine monte edebilirsiniz. Eteklikleriniz, çatı pencerelerinin boyutlarına ve şekline tam uyacak şekilde özel olarak tasarlandığından kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve su geçirmez. Eteklikler, birden fazla çatı penceresinin kombinasyonunda da kullanılabilir.

Montaj ürünleri
VELUX montaj ürünlerini kullanarak pencere ile çatı arasında tam sızdırmazlık sağlayın. Tüm montaj ürünleri, çatı penceresine tam uyum sağlayarak güvenilir ve dayanıklı sonuçlar elde edilecek şekilde tasarlanmıştır.

Perdeler, gölgelikler ve panjurlar

VELUX çatı penceresini ısı koruması için panjur yada gölgelik, ışık kontrolü için perde ve sinek koruması için sineklik kullanarak tamamlayın. Her bir pencere modeline ve boyutuna uyacak şekilde yapılmış, manuel veya uzaktan kumandalı geniş ürün yelpazesinden seçim yapın. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgedeki VELUX satış firmasıyla iletişime geçin.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.velux.com.tr adresini ziyaret edin.

Creation date 18-08-2026 19:39:30