# Elemento supplementare verticale fisso VELUX VIU



10 Anni Garanzia

15°–55°

È possibile ampliare la vista con un elemento supplementare fisso. L'elemento supplementare per finestra riempie lo spazio verticale tra il pavimento e la parte inferiore della finestra per tetti in modo da offrire viste più ampie e più luce naturale. Un robusto rivestimento in poliuretano senza manutenzione rende la finestra la scelta ideale per qualsiasi ambiente della casa.


- Aumenta la quantità di luce negli ambienti grazie al rivestimento in poliuretano bianco.
- Aggiungi un elemento per finestra verticale per ottenere più luce naturale e viste più ampie.
- Aspetto uniforme grazie al pratico collegamento con la finestra per tetti.

PEFC PEFC/09-31-020

VRW Roof windows it-CH - Approved
Creation date 28-10-2026 18:26:31

# Guida all'applicazione

L'elemento supplementare facciata viene sempre fissato alla parte inferiore del telaio di una finestra per tetti a falda. L'angolo di montaggio della finestra inclinata, che viene posata in combinazione con un elemento verticale, deve essere compreso tra 15 e 55°. Questo angolo di montaggio è determinato dal tipo di finestra per tetti a falda e dal tipo di raccordo prefabbricato con cui viene installata.



L'elemento supplementare facciata VIU è installato verticalmente direttamente sotto una finestra per tetti VELUX. Estendendosi quasi fino al pavimento, fornisce più luce naturale e una vista migliore sia quando sei in piedi che da seduto.  L'elemento supplementare facciata VIU è fisso e non può essere aperto.

# Dimensioni disponibili e area luce naturale


La panoramica delle dimensioni mostra la disponibilità delle dimensioni nelle diverse varianti di vetrate. Si prega di notare che la variante di vetro individuale potrebbe non essere disponibile in tutte le dimensioni mostrate.

| | 780 | 942 | 1140 | 1340 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | VIU MK31<br>(0.22)<br>[] | VIU PK31<br>(0.28)<br>[] | VIU SK31<br>(0.36)<br>[] | VIU UK31<br>(0.43)<br>[] |
| 955 | VIU MK35<br>(0.44)<br>[] | VIU PK35<br>(0.56)<br>[] | VIU SK35<br>(0.70)<br>[] | VIU UK35<br>(0.85)<br>[] |

Tutte le misure sono espresse in mm.  ( ) = Area effettiva luce naturale, $m^2$ [ ] = Area di ventilazione geometrica libera, $m^2$

Creation date 28-10-2026 18:26:31

# Dimensioni della sezione transversale

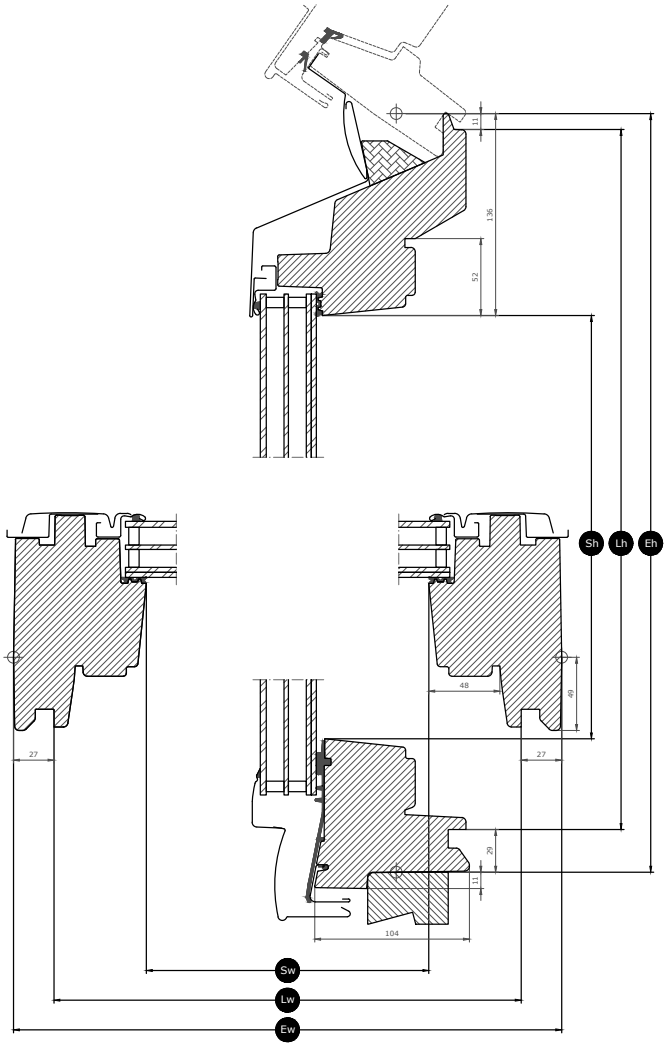


| Larghezza | | MK-- | PK-- | SK-- | UK-- |
|---|---|---|---|---|---|
| Sw | Luce di vetro | 601 | 763 | 961 | 1161 |
| Lw | Dimensione della scanalatura | 725 | 887 | 1085 | 1285 |
| Ew | Misura esterna del telaio maestro | 780 | 942 | 1140 | 1340 |

| Altezza | | --31 | --35 | --36 | --38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sh | Luce di vetro | 377 | 731 | 931 | 1151 |
| Lh | Dimensione della scanalatura | 561 | 912 | N/A | 1335 |
| Eh | Misura esterna del telaio maestro | 601 | 955 | 1155 | 1375 |

Creation date 28-10-2026 18:26:31

# Caratteristiche vetrata

|  | Vetrata 66SG | Vetrata 70 | Vetrata 62SG |
|---|---|---|---|
| Protezione solare | ★★★☆ | ★★☆☆ | ★★★☆ |
| Tranquillità | ★★☆☆ | ★★★☆ | ★★☆☆ |
| Laminazione di sicurezza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vetro temperato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro UV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riduzione del rumore della pioggia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facile da pulire | ✓ | | |
| Antirugiada | ✓ | | ✓ |

## Struttura vetrata

| Opzioni di vetrate | Unità vetrata | Composizione (dall'interno all'esterno) |
|---|---|---|
| Vetrata 66SG | Triplo vetro | Vetro flottato laminato 6,8 mm - Argon 13 mm - Vetro indurito termicamente 3 mm - Argon 13 mm - Vetro temperato 4 mm |
| Vetrata 70 | Doppio vetro | Vetro float stratificato da 6,8 mm - Argon da 16 mm - Vetro temperato da 4 mm |
| Vetrata 62SG | Triplo vetro | Vetro float stratificato da 6,8 mm - Krypton da 11 mm - Vetro temperato termicamente da 3 mm - Krypton da 11 mm - Vetro temperato da 8 mm |

Creation date 28-10-2026 18:26:31

# Valori tecnici per finestre

Panoramica dei valori tecnici del prodotto, comprendente tra l'altro il marchio CE secondo EN 14351-1.



| Caratteristiche della finestra | Prestazione | | |
|---|---|---|---|
| | Vetrata 66SG | Vetrata 70 | Vetrata 62SG |
| **Trasmittanza termica** | 1.0 W/(m²K) | 1.3 W/(m²K) | 1.0 W/(m²K) |
| **Fattore di trasmissione luminosa (τ,v)** | 0.62 | 0.68 | 0.68 |
| **Trasmittanza di energia solare totale** | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
| **Isolamento acustico (Rw)** | 37(-2;-4) | 35(-1;-3) | 42(-2;-5) |
| **Permeabilità all'aria [classe]** | 4 | 4 | 4 |
| **Prestazioni di incendio all'esterno - Regno Unito [classe]** | AA | AA | AA |
| **Prestazioni di incendio all'esterno - Europa [classe]** | npd | npd | npd |
| **Resistenza agli urti [classe]** | 3 | 3 | 3 |
| **Capacità portante dei dispositivi di sicurezza** | npd | npd | npd |
| **Reazione al fuoco [classe]** | D-s3,d2 | D-s3,d2 | D-s3,d2 |
| **Resistenza al carico di neve** | ** | ** | ** |
| **Resistenza al carico del vento [classe]** | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) |
| **Tenuta all'acqua [classe]** | 9A | 9A | 9A |

Resistenza al carico di neve = ** Vedi composizione dei vetri

NPD: No Performance Determined - nessuna prestazione determinata

Creation date 28-10-2026 18:26:31

## Finitura interna

| Materiale<br>Descrizione | Bianco senza manutenzione<br>Finitura con laccatura in poliuretano. |
|---|---|
| Codice colore NCS, superficie interna | S 0500-N |
| Codice colore RAL più vicino, superficie interna | 9003 |

## Coperture esterne

La disponibilità delle varianti elencate qui sotto potrebbe variare. Per avere le informazioni più precise e aggiornate, dai un'occhiata al catalogo dei prodotti oppure al listino prezzi attuale.

| Materiale<br>Descrizione | Alluminio, grigio scuro<br>Grigio scuro | Rame non trattato |
|---|---|---|
| Codice colore NCS, superficie esterna | S 7500-N | Nessun codice colore |
| Codice colore RAL più vicino, superficie esterna | 7043 | Nessun codice colore |

## Pulitura e manutenzione



Il telaio e il battente dell'elemento supplementare facciata possono essere puliti con normali detergenti per la casa. Se necessario, la superficie esterna del vetro può essere pulita dall'esterno.




Sono disponibili kit di riparazione e manutenzione VELUX.


## Periodo di garanzia

10 Anni Garanzia

Potete trovare le condizioni dettagliate della garanzia VELUX sul nostro sito web www.velux.ch.

Creation date 28-10-2026 18:26:31

## Raccordi prefabbricati e prodotti per il montaggio

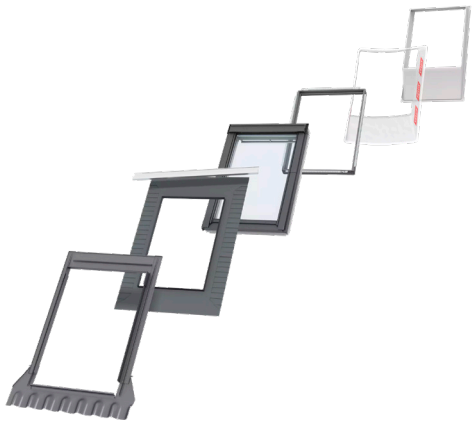

**Raccordi prefabbricati**
Installa la finestra per tetti VELUX praticamente in qualsiasi materiale di copertura tetti utilizzando i raccordi prefabbricati VELUX originali. I nostri raccordi prefabbricati sono appositamente progettati per le esatte dimensioni e la forma specifica delle finestre per tetti in modo da ottenere un eccellente montaggio a tenuta stagna. I raccordi prefabbricati possono essere utilizzati anche per unire più finestre per tetti.

**Prodotti per il montaggio**
Assicura un corretto montaggio e un collegamento a tenuta stagna di aria e acqua tra la finestra e il tetto con i prodotti per il montaggio VELUX. Tutti i prodotti per il montaggio sono progettati per adattarsi perfettamente alla finestra per tetti e assicurare un risultato affidabile e duraturo.

## Tende, marchicette e persiane avvolgibile

Completa il montaggio della finestra per tetti VELUX con persiane avvolgibili e marchisette per la protezione dal calore e tende interne per la regolazione della luce, l'oscuramento e la protezione dagli insetti. Scegli tra una vasta gamma di prodotti ad azionamento manuale o comandabili a distanza, realizzati per adattarsi alla dimensione e al tipo di finestra specifici. Contatta la tua società di vendita VELUX locale per maggiori dettagli sulla compatibilità.

## Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate https://www.velux.ch/

Creation date 28-10-2026 18:26:31