VELUX krovni prozor sa dvostrukim vješanjem i ručnim upravljanjem GPL



10 Godina Garancije

15°–55°(75°)

Uživajte u panoramskom pogledu prema van i osjećaju dodatnog prostora s VELUX krovnim prozorom sa dvostrukim vješanjem i donjim upravljanjem GPL. Otvorite prozor prema van pomoću elegantne ručke na dnu kako biste imali neometan kontakt s prirodom.

- Otvorite prozor prema van do 45° da biste uživali u panoramskom pogledu i osjećaju prostora.
- Otvorite gornju ručku u položaj za prozračivanje kako bi svježi zrak ulazio kroz zatvoreni prozor.
- Lako zakrenite prozor za 180° i sigurno očistite vanjsko staklo iznutra.
- Podesite položaj donje ručke da prozračite svoj dom bez otvaranja prozora.
- Vanjski poklopci koji ne zahtijevaju održavanje povećavaju bezbrižnost tokom cijelog vijeka trajanja krovnog prozora.
- Ventilacijski filter koji se može ukloniti i očistiti štiti vaš dom od prašine i insekata tokom prozračivanja.
- Brzo i jednostavno dodajte roletne jednostavnim uklapanjem u unaprijed montirane nosače.

CE

Creation date 20-10-2026 17:10:13 VRW Roof windows bs-BA - Approved

Smjernice za primjenu

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 55° (75°) u odnosu na vodoravnu liniju.



Krovni prozori sa dvostrukim vješanjem i ručnim, donjim upravljanjem otvaraju se prema van za nesmetan panoramski pogled. Da biste u potpunosti iskoristili funkciju dvostrukog vješanja, preporučujemo ugradnju na visini koja omogućava jasan pogled prema van iz stojećeg i sjedećeg položaja. Imajte na umu da optimalna visina prozora zavisi od nagiba krova.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660	780	942	1140	1340
978	GPL CK04 (0.29) [0.39]		GPL MK04 (0.47) [0.58]	GPL PK04 (0.60) [0.72]		GPL UK04 (0.91) [1.05]
1178	GPL CK06 (0.37) [0.48]	GPL FK06 (0.47) [0.60]	GPL MK06 (0.59) [0.72]	GPL PK06 (0.75) [0.89]	GPL SK06 (0.95) [1.09]	
1398		GPL FK08 (0.58) [0.72]	GPL MK08 (0.72) [0.87]	GPL PK08 (0.91) [1.08]	GPL SK08 (1.14) [1.32]	GPL UK08 (1.41) [1.58]
1600			GPL MK10 (0.85) [1.01]	GPL PK10 (1.07) [1.25]	GPL SK10 (1.35) [1.54]	

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 20-10-2026 17:10:13

Dimenzije poprečnog presjeka

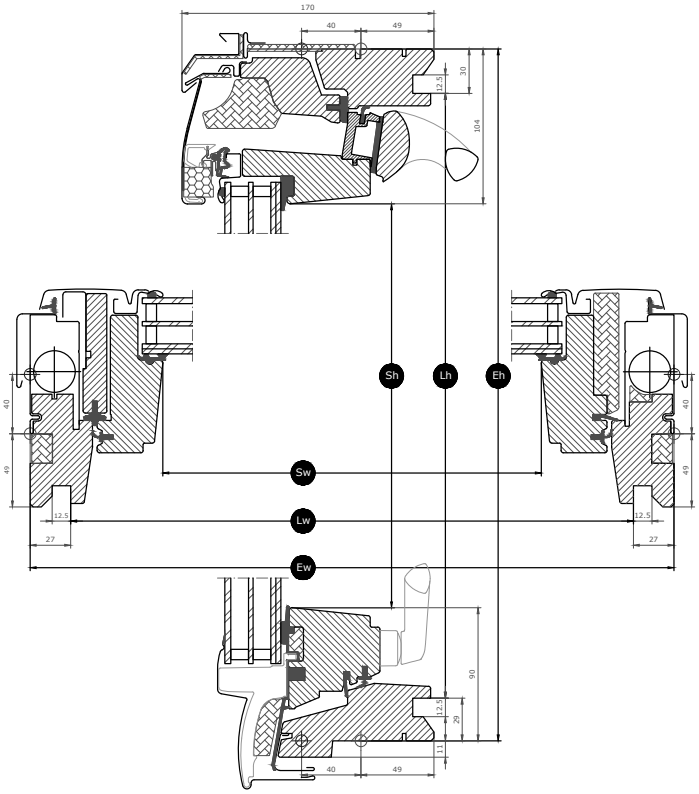

Width		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Širina otvora krila	371	481	601	763	961	1161
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	495	605	725	887	1085	1285
Ew	Širina vanjskog okvira	550	660	780	942	1140	1340

Height		--04	--06	--08	--10
Sh	Visina otvora krila	784	984	1204	1406
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	919	1119	1339	1541
Eh	Visina vanjskog okvira	978	1178	1398	1600

Creation date 20-10-2026 17:10:13

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 70	Staklo 68	Staklo 66SG	Staklo 66L	Ostakljenje 50
Solarna zaštita	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	N/A
Sigurnosna laminacija	✓	✓	✓	✓	
Kaljeno staklo	✓	✓	✓	✓	✓
UV filter	✓	✓	✓	✓	
Smanjenje buke od kiše	✓	✓	✓		
Lako se čisti			✓	✓	
Sprečavanje kondenzacije			✓	✓	

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 68	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 12 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 12 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66L	Trostruko staklo	6,0 mm laminirano kaljeno staklo – 14 mm argon – 2,3 mm kaljeno staklo – 14 mm argon – 3 mm ojačano staklo

Creation date 20-10-2026 17:10:13

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

	Staklo 70	Staklo 68	Staklo 66SG	Staklo 66L	Ostakljenje 50
Karakteristike prozora	**Performanse**				
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.68	0.68	0.62	0.70	0.69
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.49	0.44	0.54	0.46
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)	34(-2;-5)	31(-2;-5)
Propustljivost vazduha	4	4	4	4	4
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AA	AA	AA	AA	AA
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd	Broof(t1)	npd	npd
Otpornost na udar	3	3	3	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓	✓	✓	✓	✓
Reakcija na vatru (klasa)	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d0
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**	**	**	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	E900	E900	E900	E900	E900

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Creation date 20-10-2026 17:10:13

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijelo farbano Premazano završnim troslojnim premazom, bijelo ofarbano.	Prozirni lak Premazano završnim trostrukim slojem, prozirno lakirano.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003	No colour code

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Aluminijum, crna Crna	Neobrađeni bakar	Titan cink
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	S 9000-N	No colour code	
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	9005	No colour code	

Čišćenje i održavanje



Za čišćenje vanjske staklene površine iznutra, okrenite krilo i pričvrstite ga rezama u položaj za čišćenje.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok

10 Godina Garancije

Creation date 20-10-2026 17:10:13

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Završite ugradnju VELUX krovnih prozora vanjskim roletnama i vanjskim tendama za zaštitu od topline i unutrašnjim roletnama za prigušivanje svjetla, zamračenje i zaštitu od insekata. Birajte iz široke ponude proizvoda s ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 20-10-2026 17:10:13