VELUX buet glas ISU 1093

10 År Garanti

0°–15°

Den innovative, vedligeholdelsesfrie top i buet glas til fladtagsvinduer er en revolution inden for design af ovenlys. Det perfekte valg til boligejere, der er på udkig efter et særligt design med glas til kanten, som både kan give husets udseende et løft og levere optimal afvanding – selv i taghældninger på 0 grader. Den udvendige rude er hærdet, hvilket gør dette til en meget holdbar top med øget modstandsdygtighed over for vind, sne og hagl. Toppen med buet glas er kompatibel med alle CFU- og CVU-karme til fladtagsvinduer.

- Det rene, enkle design med glas til kanten passer ind i taget og kan integreres perfekt i huse med fladt tag.
- Den buede top med naturlig vandafledningseffekt gør det muligt at montere vinduet på tage med en hældning på 0 grader
- Det vedligeholdelsesfri glas giver ro i sindet og har et stilfuldt design
- Med det diskret placerede mørklægningsgardin eller udvendige solgardin kan du altid nyde maksimal dagslysindstrømning og et stilfuldt indvendigt design.
- Toppens udvendige rude er styrketestet under barske vejrforhold.
- Den hærdede udvendige rude er fastgjort med ekstra stærkt, vejrbestandigt tætningsmateriale.
- Nem og sikker transport af toppen fra jord til tag – uden behov for manuelle løft.

CE

Creation date 29-09-2026 22:18:54 FRW Top units da-DK - Approved

Brugervejledning

Top med buet glas ISU 1093 kan monteres på taghældninger mellem 0° og 15° sammen med de karme, der passer til vores sortiment af toppe med glas (CVU, CFU, CXU).

Kombiner toppen med buet glas ISU 1093 med en karm, der opfylder dit behov for enten kun dagslys eller både dagslys og ventilation. Vælg det elektriske eller solcelledrevne fladtagsvindue CVU med udluftningsfunktion, hvis du vil have frisk luft med et enkelt tryk på en knap, eller det faste fladtagsvindue CFU, hvis dit primære behov er at få mest muligt dagslys ind i rummet. Hvis du ønsker en løsning, der kombinerer dagslys, udluftning og nem adgang til taget for vedligeholdelse, bør du vælge CXU med udgang.

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Målene i størrelsesdiagrammet angiver hul i taget. For elektrisk drevne vinduer skal du huske at sørge for, at der er ca. 1 cm ekstra afstand på den side, der er beregnet til kabelindbygning, som det fremgår af de gældende indbygningsvejledninger.

	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	ISU 060060 (0.29) [0.15]		ISU 090060 (0.45) [0.19]				ISU 200060 (1.04) [0.35]
800		ISU 080080 (0.54) [0.19]				ISU 150080 (1.06) [0.29]	
900			ISU 090090 (0.70) [0.21]		ISU 120090 (0.95) [0.26]		
1000				ISU 100100 (0.88) [0.24]		ISU 150100 (1.35) [0.31]	ISU 200100 (1.82) [0.38]
1200					ISU 120120 (1.3) [0.28]	ISU 150120 (1.64) [0.32]	
1500						ISU 150150 (2.07) [0.35]	

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m^2 [ ] = Ventilationsområde, m^2

Creation date 29-09-2026 22:18:54

Nettovægt

Husk, at et komplet fladtagsvindue består af en top og en karm, som leveres separat. Den samlede vægt af hele løsningen skal du derfor beregne ved at lægge enhedsvægten for toppen og enhedsvægten for karmen sammen, som angivet i de tilhørende datablade.

	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Nettovægt (kg)	16,133	22,187	20,188	25,649	29,455	31,017	37,734	33,701	38,919	50,527	59,749	50,516	48,035

Creation date 29-09-2026 22:18:54

Tekniske værdier

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 1873 eller EAD 200062-00-0401

Vinduesegenskaber	CFU 20Q + ISU 1093	CFU 25Q + ISU 1093	CVU 20Q + ISU 1093	CVU 25Q + ISU 1093	CXU 20U + ISU 1093	CXU 25U + ISU 1093
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4	4	4	4	4
Varmegennemstrømning Urc, ref300 (CE-mærket) (U-værdi)	0.65	0.55	0.65	0.55	0.75	0.65
Arc, ref300	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
Lysgennemstrømning (τ,v) (τ)	0.69	0.63	0.69	0.63	0.68	0.63
Lydisolering (Rw) R_wdB [dB]	39	42	39	42	39	42
Samlet gennemstrømning af solenergi (g)	0,52	0,49	0,52	0,49	0,52	0,49
Gennemstrømning af ultraviolette stråler (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Indbrudssikret vindue	RC2	RC2	RC2	RC2	NPD	NPD
Karmandel	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4	4	4	4	4
Reaktion ved brand [klasse]	C-s2, d2	C-s2, d2	C-s2, d2	C-s2, d2	C-s2, d2	C-s2, d2
Limning af topenhedens glas [klasse]	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Slagmodstand [klasse]	3	3	3	3	3	3
Slagmodstand, stort blødt objekt [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Slagmodstand, lille hårdt objekt [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Regnstøj (Lia)	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB
Modstandsdygtighed over for tryk ovenfra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for brand [klasse]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Modstandsdygtighed over for snelast	*	*	*	*	*	*
Modstandsdygtighed over for tryk nedefra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3	C3	C3	C3	C3	C3
Vandtæthed [klasse]	9A	9A	9A	9A	9A	9A

Creation date 29-09-2026 22:18:54

Tværsnitsmål

Bemærk at snittegningen ses nedefra og op.

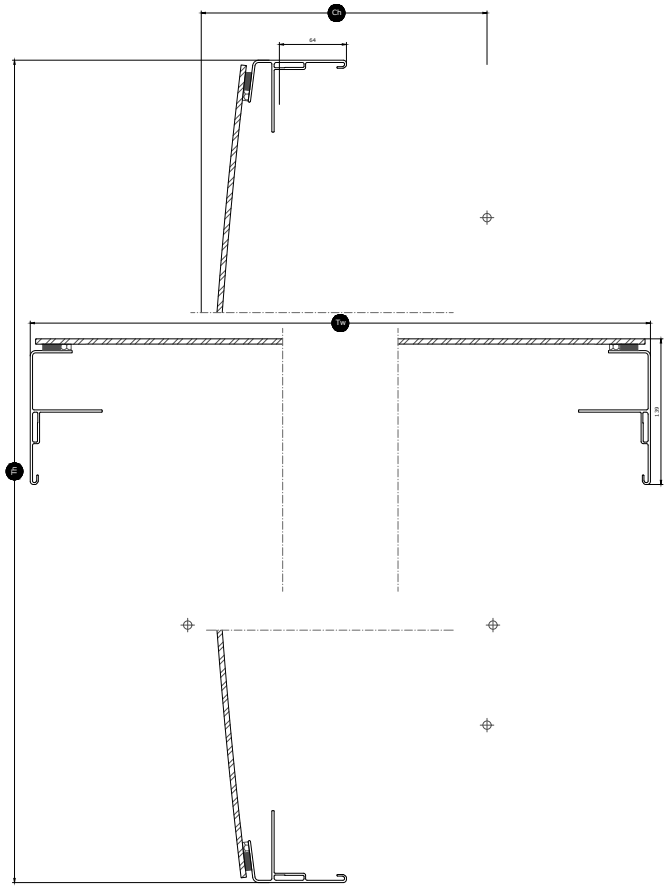

	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Ch: Højde inklusive top (mm)	253	262	267	267	273	286	286	310	310	310	310	359	359
Glastykkelse på top (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	8	5

Creation date 29-09-2026 22:18:54

Gardiner og markiser

Gør dit VELUX fladtagsvindue komplet med et gardin for optimal komfort. Vælg mellem et varmeafvisende solgardin, der holder rummet køligt på varme dage, eller et mørklægningsgardin, der holder lyset ude og skaber fuldstændig mørke. Gardinerne er diskret placeret og forstyrrer hverken dagslyset eller indretningen, når de ikke er i brug. Du har også mulighed for at montere et insektnet, så du kan nyde den friske luft uden at blive generet af insekter. Brug VELUX App Control eller VELUX ACTIVE med NETATMO til at styre dine oplukkelige fladtagsvinduer og gardiner via din smartphone.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af den øverste del af toppen kan kun foretages udefra. Når du rengør den øverste del af dit elektriske fladtagsvindue, skal du afbryde strømmen, dvs. du må ikke åbne vinduet. For at rengøre den indvendige overflade på den øverste del og den udvendige glasoverflade på den nederste del skal du fjerne dækslerne og skruerne for at tage den øverste del af og sætte den på plads igen efter rengøringen. I områder med kraftigt snefald skal sneen på fladtagsvinduet fjernes regelmæssigt.

Garantiperiode

Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 29-09-2026 22:18:54