

VELUX buet glas ISU 1093



Tilgængelige karme



Fast CFU 20Q



Fast CFU 25Q



Elektrisk CVU
20Q



Solcelledrevet CVU
20Q



Elektrisk CVU
25Q



Solcelledrevet
CVU 25Q

20 = tolagsglas, 25 = trelagsglas


Den innovative, vedligeholdelsesfrie top i buet glas til fladtagvinduer er en revolution inden for design af ovenlys. Det perfekte valg til boligejere, der er på udkig efter et særligt design med glas til kanten, som både kan give husets udseende et løft og levere optimal afvanding – selv i taghældninger på 0 grader. Den udvendige rude er hærdet, hvilket gør dette til en meget holdbar top med øget modstandsdygtighed over for vind, sne og hagl. Toppen med buet glas er kompatibel med alle CFU- og CVU-karme til fladtagvinduer.

- Det rene, enkle design med glas til kanten passer ind i taget og kan integreres perfekt i huse med fladt tag.
- Den buede top med naturlig vandafledningseffekt gør det muligt at montere vinduet på tage med en hældning på 0 grader
- Det vedligeholdelsesfri glas giver ro i sindet og har et stilfuldt design
- Med det diskret placerede mørklægningsgardin eller udvendige solgardin kan du altid nyde maksimal dagslysindstrømning og et stilfuldt indvendigt design.
- Toppens udvendige rude er styrketestet under barske vejrforhold.
- Den hærdede udvendige rude er fastgjort med ekstra stærkt, vejrbestandigt tætningsmateriale.
- Nem og sikker transport af toppen fra jord til tag – uden behov for manuelle løft.



Brugervejledning

Toppen med buet glas ISU 1093 kan monteres sammen med alle karme i den nye generation i taghældninger på 0-15 grader.



Kombiner toppen med buet glas med en karm, der opfylder dine behov for enten kun dagslys eller både dagslys og ventilation. Vælg den oplukkelige karm til fladtagsvindue CVU for at få frisk luft med et tryk på en knap, eller vælg den faste karm CFU, hvis dit primære behov er at få dagslys ind i rummet.

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Kompatible karme

E	Elektrisk CVU 20Q	I	Solcelledrevet CVU 20Q	M	Fast CFU 20Q
F	Elektrisk CVU 20Q A	J	Solcelledrevet CVU 20Q, A*	N	Fast CFU 20Q, A*
G	Elektrisk CVU 25Q	K	Solcelledrevet CVU 25Q	O	Fast CFU 25Q
H	Elektrisk CVU 25Q, A*	L	Solcelledrevet CVU 25Q A	P	Fast CFU 25Q, A*

	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	ISU 060060 (0.29) E, G, I, K, M, O		ISU 090060 (0.45) E, G, I, K, M, O				ISU 200060 (1.04) F, H, J, L, N, P
800		ISU 080080 (0.54) E, G, I, K, M, O				ISU 150080 (1.06) E, I, K, M, O	
900			ISU 090090 (0.70) E, G, I, K, M, O		ISU 120090 (0.95) E, G, I, K, M, O		
1000				ISU 100100 (0.88) E, G, I, K, M, O		ISU 150100 (1.35) E, G, I, K, M, O	ISU 200100 (1.82) F, H, J, L, N, P
1200					ISU 120120 (1.3) E, G, I, K, M, O	ISU 150120 (1.64) F, H, J, L, N, P	
1500						ISU 150150 (2.07) F, H, J, L, N, P	

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysområde, m²

*A= Store størrelser med rudevariant - A

Tekniske værdier

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 1873 eller EAD 200062-00-0401

Vinduesegenskaber	CFU 20Q + ISU 1093	CFU 25Q + ISU 1093	CVU 20Q + ISU 1093	CVU 20U + ISU 1093	CVU 25Q + ISU 1093	CVU 25U + ISU 1093
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4	4	4	4	4
Varmegennemstrømning Urc, ref300 (CE-mærket) (U-værdi)	0.65	0.55	0.65	0.65	0.55	0.55
Arc, ref300	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
Lysgennemstrømning (τ_v) (τ)	0.69	0.63	0.69	0.69	0.63	0.63
Lydisolering (Rw) R _w dB [dB]	39	42	39	39	42	42
Samlet gennemstrømning af solenergi (g)	0.52	0.49	0.52	0.52	0.49	0.49
Gennemstrømning af ultraviolette stråler (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Indbrudssikret vindue	RC2	RC2	RC2	RC1	RC2	RC1
Karmandel	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4	4	4	4	4
Reaktion ved brand [klasse]	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2
Limning af tophenhedens glas [klasse]	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Slagmodstand [klasse]	3	3	3	3	3	3
Slagmodstand, stort blødt objekt [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Slagmodstand, lille hårdt objekt [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Regnstøj (Lia)	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB
Modstandsdygtighed over for tryk ovenfra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for brand [klasse]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Modstandsdygtighed over for snelast	*	*	*	*	*	*
Modstandsdygtighed over for tryk nedefra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3	C3	C3	C3	C3	C3
Vandtæthed [klasse]	9A	9A	9A	9A	9A	9A

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt


* : Se rudeopbygning

VELUX elektrisk fladtagsvindue CVU, Rude 20, tolagsrude



Med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer kan du forvandle dit hjem og lukke dagslysets magi og frisk luft ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. Den elektrisk oplukkelige karm til fladtagsvinduer har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Denne oplukkelige karm har en 2-lagsrude, men fås også med en 3-lagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj. Den leverer frisk luft med et tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor, der lukker fladtagsvinduet automatisk i tilfælde af regn, hvilket både er praktisk og giver fuld ro i sindet. Den kan endda betjenes via en smartphone ved hjælp af VELUX App Control. En smuk og praktisk løsning til dit hjem.

- Åbn og luk dit fladtagsvindue med ét tryk på en knap ved hjælp af den enkle vægkontakt
- Vægkontakten er forhåndsparret, så den fungerer sammen med dit fladtagsvindue med det samme.
- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætag.

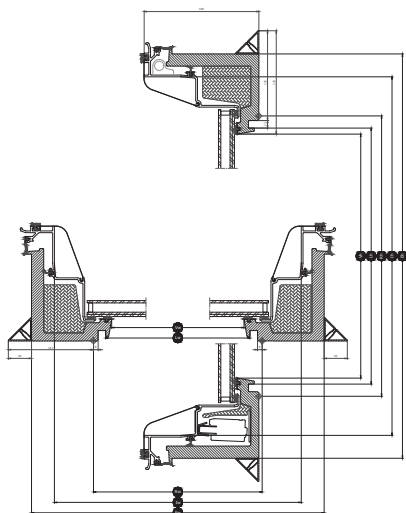

Bredde		060	080	090	100	120	150
Vw	Synlig rudebredde	538.2	738.2	838.2	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Hulmål, bredde	600	800	900	1000	1200	1500
lw	Indvendigt karmmål, bredde	736	936	1036	1136	1228	1636
Ew	Udvendig karmbredde	815	1015	1115	1215	1415	1715


Højde		060	080	090	100	120
Vh	Synlig rudehøjde	538	738	838	938	1138
Lh	Indvendig notgang, højde	559	759	859	959	1159
Rh	Hulmål, højde	600	800	900	1000	1200
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	936	1036	1136	1228
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1015	1115	1215	1415

VELUX elektrisk fladtagsvindue CVU, Rude 25, trelagsrude



Med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer kan du forvandle dit hjem og lukke dagslysets magi og frisk luft ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. Den elektrisk oplukkelige karm til fladtagsvinduer har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Denne oplukkelige karm har en 3-lagsrude, men fås også med en 2-lagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj. Den leverer frisk luft med et tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor, der lukker fladtagsvinduet automatisk i tilfælde af regn, hvilket både er praktisk og giver fuld ro i sindet. Den kan endda betjenes via en smartphone ved hjælp af VELUX App Control. En smuk og praktisk løsning til dit hjem.

- Åbn og luk dit fladtagsvindue med ét tryk på en knap ved hjælp af den enkle vægkontakt
- Vægkontakten er forhåndsparret, så den fungerer sammen med dit fladtagsvindue med det samme.
- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætag.

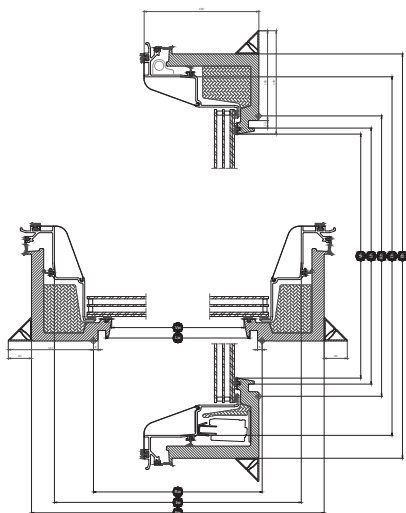

Bredde		060	080	090	100	120	150
Vw	Synlig rudebredde	538.2	738.2	838.2	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Hulmål, bredde	600	800	900	1000	1200	1500
lw	Indvendigt karmmål, bredde	736	936	1036	1136	1228	1636
Ew	Udvendig karmbredde	815	1015	1115	1215	1415	1715


Højde		060	080	090	100	120
Vh	Synlig rudehøjde	538	738	838	938	1138
Lh	Indvendig notgang, højde	559	759	859	959	1159
Rh	Hulmål, højde	600	800	900	1000	1200
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	936	1036	1136	1228
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1015	1115	1215	1415

VELUX fast fladtagsvindue CFU, Rude 20, tolagsrude



Forvandl dit hjem ved at bringe magien ved dagslys ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt, med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer. Karmen i det faste fladtagsvindue har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Denne faste karm har en tolagsrude, men fås også med en trelagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj, hvilket medvirker til at øge din indendørs komfort.

- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætage.
- PU-karmen med trækerne er let at arbejde med i alle faser af monteringen.
- Nyd trygheden med vores indbrudssikrede fladtagsvindue med lamineret sikkerhedsrude (P4A-lamineret sikkerhedsglas på den indvendige rude).

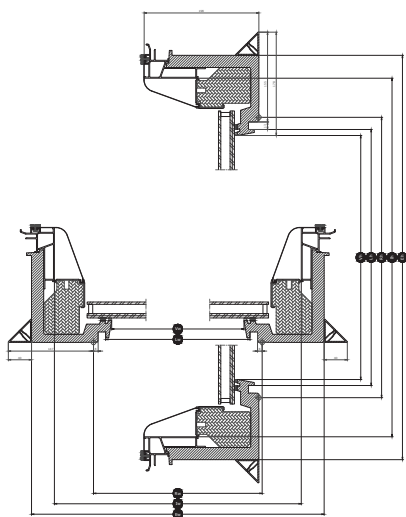

Bredde		060	080	090	100	120	150
Vw	Synlig rudebredde	538.2	738.2	838.2	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Hulmål, bredde	600	800	900	1000	1200	1500
lw	Indvendigt karmmål, bredde	736	936	1036	1136	1228	1636
Ew	Udvendig karmbredde	815	1015	1115	1215	1415	1715


Højde		060	080	090	100	120
Vh	Synlig rudehøjde	538	738	838	938	1138
Lh	Indvendig notgang, højde	559	759	859	959	1159
Rh	Hulmål, højde	600	800	900	1000	1200
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	936	1036	1136	1228
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1015	1115	1215	1415

VELUX fast fladtagsvindue CFU, Rude 25, trelagsrude



Forvandl dit hjem ved at bringe magien ved dagslys ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt, med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer. Karmen i det faste fladtagsvindue har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smuk indvendigt design. Denne faste karm har en trelagsrude, men fås også med en tolagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj, hvilket medvirker til at øge din indendørs komfort.

- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætage.
- PU-karmen med trækerne er let at arbejde med i alle faser af monteringen.
- Nyd trygheden med vores indbrudssikrede fladtagsvindue med lamineret sikkerhedsrude (P4A-lamineret sikkerhedsglas på den indvendige rude).

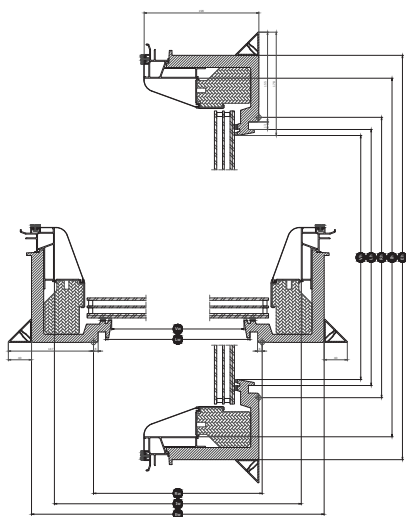


Bredde		060	080	090	100	120	150
Vw	Synlig rudebredde	538.2	738.2	838.2	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Hulmål, bredde	600	800	900	1000	1200	1500
lw	Indvendigt karmmål, bredde	736	936	1036	1136	1228	1636
Ew	Udvendig karmbredde	815	1015	1115	1215	1415	1715

Højde		060	080	090	100	120
Vh	Synlig rudehøjde	538	738	838	938	1138
Lh	Indvendig notgang, højde	559	759	859	959	1159
Rh	Hulmål, højde	600	800	900	1000	1200
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	936	1036	1136	1228
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1015	1115	1215	1415

VELUX solcelledrevet fladtagsvindue CVU, Rude 20, tolagsrude



Med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer kan du forvandle dit hjem og lukke dagslysets magi og frisk luft ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. Fladtagsvinduet har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Den solcelledrevne karm er fuldt drevet af solen og kan monteres i ethvert hus med fladt tag uden behov for ledninger. Den solcelledrevne karm er udstyret med en tolagsrude, men fås også med en trelagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj. Den leverer frisk luft med et tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor, der lukker vinduet automatisk i tilfælde af regn, hvilket både er praktisk og giver fuld ro i sindet. Den kan endda betjenes via en smartphone ved hjælp af VELUX App Control. En smuk og praktisk løsning til dit hjem.

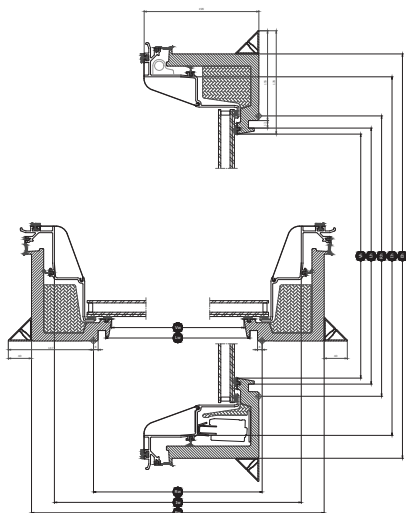

- Åbn og luk dit fladtagsvindue med ét tryk på en knap ved hjælp af den enkle vægkontakt
- Vægkontakten er forhåndsparret, så den fungerer sammen med dit fladtagsvindue med det samme.
- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætag.


Bredde		060	080	090	100	120	150
Vw	Synlig rudebredde	538.2	738.2	838.2	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Hulmål, bredde	600	800	900	1000	1200	1500
lw	Indvendigt karmmål, bredde	736	936	1036	1136	1228	1636
Ew	Udvendig karmbredde	815	1015	1115	1215	1415	1715

Højde		060	080	090	100	120
Vh	Synlig rudehøjde	538	738	838	938	1138
Lh	Indvendig notgang, højde	559	759	859	959	1159
Rh	Hulmål, højde	600	800	900	1000	1200
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	936	1036	1136	1228
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1015	1115	1215	1415

VELUX solcelledrevet fladtagsvindue CVU, Rude 25, trelagsrude



Med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer kan du forvandle dit hjem og lukke dagslysets magi og frisk luft ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. Fladtagsvinduet har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Den solcelledrevne karm er fuldt drevet af solen og kan monteres i ethvert hus med fladt tag uden behov for ledninger. Den solcelledrevne karm er udstyret med en trelagsrude, men fås også med en tolagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj. Den leverer frisk luft med et tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor, der lukker vinduet automatisk i tilfælde af regn, hvilket både er praktisk og giver fuld ro i sindet. Den kan endda betjenes via en smartphone ved hjælp af VELUX App Control. En smuk og praktisk løsning til dit hjem.

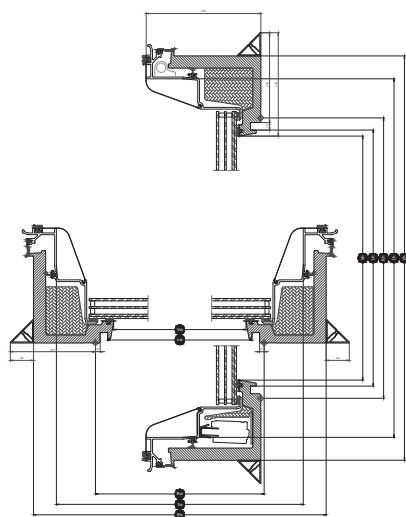

- Åbn og luk dit fladtagsvindue med ét tryk på en knap ved hjælp af den enkle vægkontakt
- Vægkontakten er forhåndsparret, så den fungerer sammen med dit fladtagsvindue med det samme.
- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætag.

Bredde		060	080	090	100	120	150
Vw	Synlig rudebredde	538.2	738.2	838.2	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Hulmål, bredde	600	800	900	1000	1200	1500
lw	Indvendigt karmmål, bredde	736	936	1036	1136	1228	1636
Ew	Udvendig karmbredde	815	1015	1115	1215	1415	1715


Højde		060	080	090	100	120
Vh	Synlig rudehøjde	538	738	838	938	1138
Lh	Indvendig notgang, højde	559	759	859	959	1159
Rh	Hulmål, højde	600	800	900	1000	1200
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	936	1036	1136	1228
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1015	1115	1215	1415

VELUX fast fladtagsvindue CFU, Rude 20A, tolagsrude



Forvandl dit hjem ved at bringe dagslysets magi ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt, med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer. Karmen i det faste fladtagsvindue har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Denne faste karm har en tolagsrude, men fås også med en trelagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj, hvilket medvirker til at øge din indendørs komfort.

- Specielle monteringskruger fjerner behovet for forboring i trætag.
- PU-karmen med trækerne er let at arbejde med i alle faser af monteringen.
- Nyd trygheden med vores indbrudssikrede fladtagsvindue med lamineret sikkerhedsrude (P4A-lamineret sikkerhedsglas på den indvendige rude).

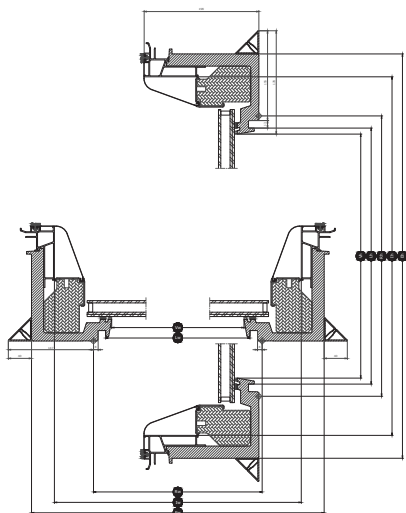

Bredde		150	200
Vw	Synlig rudebredde	1438.2	1938.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	1459	1959
Rw	Hulmål, bredde	1500	2000
lw	Indvendigt karmmål, bredde	1636	2036
Ew	Udvendig karmbredde	1715	2215


Højde		060	100	120	150
Vh	Synlig rudehøjde	538	938	1138	1438
Lh	Indvendig notgang, højde	559	959	1159	1459
Rh	Hulmål, højde	600	1000	1200	1500
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	1136	1228	1636
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1215	1415	1715

VELUX fast fladtagsvindue CFU, Rude 25A, trelagsrude



Med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer kan du forvandle dit hjem ved at lukke dagslysets magi ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. Karmen i det faste fladtagsvindue har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysfald og et smukt indvendigt design. Denne faste karm har en trelagsrude, men fås også med en tolagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj, hvilket medvirker til at øge din indendørs komfort.

- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætage.
- PU-karmen med trækerne er let at arbejde med i alle faser af monteringen.
- Nyd trygheden med vores indbrudssikrede fladtagsvindue med lamineret sikkerhedsrude (P4A-lamineret sikkerhedsglas på den indvendige rude).

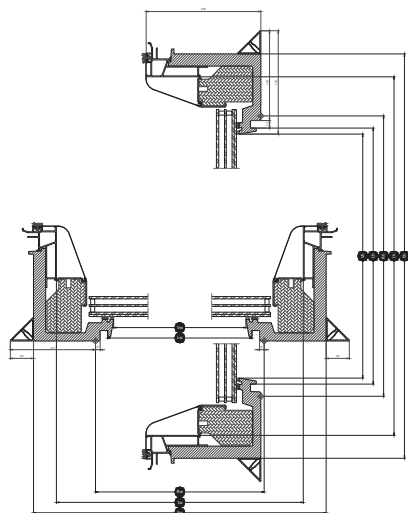


Bredde		150	200
Vw	Synlig rudebredde	1438.2	1938.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	1459	1959
Rw	Hulmål, bredde	1500	2000
lw	Indvendigt karmmål, bredde	1636	2036
Ew	Udvendig karmbredde	1715	2215

Højde		060	100	120	150
Vh	Synlig rudehøjde	538	938	1138	1438
Lh	Indvendig notgang, højde	559	959	1159	1459
Rh	Hulmål, højde	600	1000	1200	1500
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	1136	1228	1636
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1215	1415	1715

VELUX solcelledrevet fladtagsvindue CVU, Rude 20A, tolagsrude



Med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer kan du forvandle dit hjem og lukke dagslysets magi og frisk luft ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. Fladtagsvinduet har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Den solcelledrevne karm er fuldt drevet af solen og kan monteres i ethvert hus med fladt tag uden behov for ledninger. Den solcelledrevne karm er udstyret med en tolagsrude, men fås også med en trelagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj. Den leverer frisk luft med et tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor, der lukker vinduet automatisk i tilfælde af regn, hvilket både er praktisk og giver fuld ro i sindet. Den kan endda betjenes via en smartphone ved hjælp af VELUX App Control. En smuk og praktisk løsning til dit hjem.

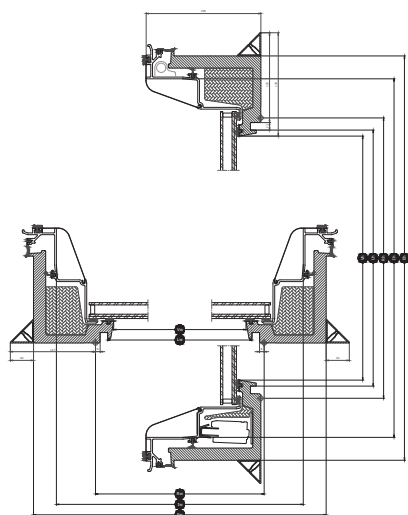

- Åbn og luk dit fladtagsvindue med ét tryk på en knap ved hjælp af den enkle vægkontakt
- Vægkontakten er forhåndsparret, så den fungerer sammen med dit fladtagsvindue med det samme.
- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætag.


Bredde		150	200
Vw	Synlig rudebredde	1438.2	1938.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	1459	1959
Rw	Hulmål, bredde	1500	2000
lw	Indvendigt karmmål, bredde	1636	2036
Ew	Udvendig karmbredde	1715	2215

Højde		060	100	120	150
Vh	Synlig rudehøjde	538	938	1138	1438
Lh	Indvendig notgang, højde	559	959	1159	1459
Rh	Hulmål, højde	600	1000	1200	1500
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	1136	1228	1636
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1215	1415	1715

VELUX solcelledrevet fladtagsvindue CVU, Rude 25A, trelagsrude



Med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer kan du forvandle dit hjem og lukke dagslysets magi og frisk luft ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. Fladtagsvinduet har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Den solcelledrevne karm er fuldt drevet af solen og kan monteres i ethvert hus med fladt tag uden behov for ledninger. Den solcelledrevne karm er udstyret med en trelagsrude, men fås også med en trelagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj. Den leverer frisk luft med et tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor, der lukker vinduet automatisk i tilfælde af regn, hvilket både er praktisk og giver fuld ro i sindet. Den kan endda betjenes via en smartphone ved hjælp af VELUX App Control. En smuk og praktisk løsning til dit hjem.

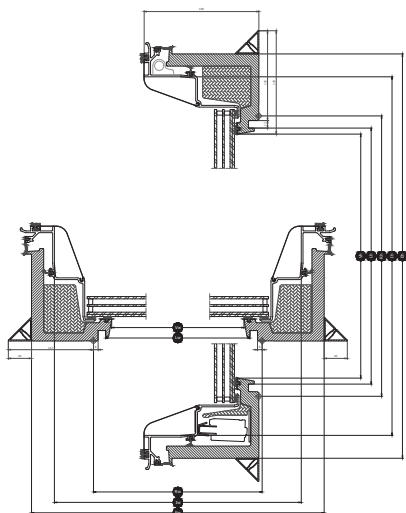

- Åbn og luk dit fladtagsvindue med ét tryk på en knap ved hjælp af den enkle vægkontakt
- Vægkontakten er forhåndsparret, så den fungerer sammen med dit fladtagsvindue med det samme.
- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætag.

Bredde		150	200
Vw	Synlig rudebredde	1438.2	1938.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	1459	1959
Rw	Hulmål, bredde	1500	2000
lw	Indvendigt karmmål, bredde	1636	2036
Ew	Udvendig karmbredde	1715	2215


Højde		060	100	120	150
Vh	Synlig rudehøjde	538	938	1138	1438
Lh	Indvendig notgang, højde	559	959	1159	1459
Rh	Hulmål, højde	600	1000	1200	1500
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	1136	1228	1636
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1215	1415	1715

VELUX elektrisk fladtagsvindue CVU, Rude 20A, tolagsrude



Med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer kan du forvandle dit hjem og lukke dagslysets magi og frisk luft ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. Den elektrisk oplukkelige karm til fladtagsvinduer har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Denne oplukkelige karm har en 2-lagsrude, men fås også med en 3-lagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj. Den leverer frisk luft med et tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor, der lukker fladtagsvinduet automatisk i tilfælde af regn, hvilket både er praktisk og giver fuld ro i sindet. Den kan endda betjenes via en smartphone ved hjælp af VELUX App Control. En smuk og praktisk løsning til dit hjem.

- Åbn og luk dit fladtagsvindue med ét tryk på en knap ved hjælp af den enkle vægkontakt
- Vægkontakten er forhåndsparret, så den fungerer sammen med dit fladtagsvindue med det samme.
- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætag.

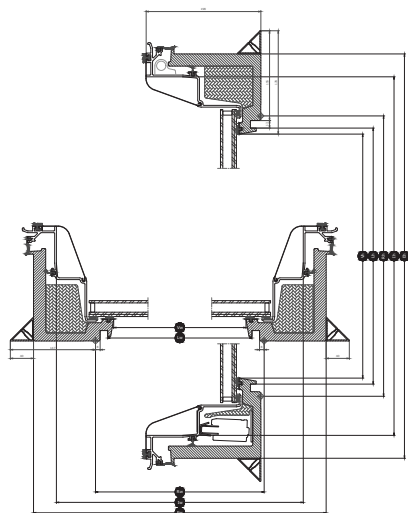

Bredde		150	200
Vw	Synlig rudebredde	1438.2	1938.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	1459	1959
Rw	Hulmål, bredde	1500	2000
lw	Indvendigt karmmål, bredde	1636	2036
EW	Udvendig karmbredde	1715	2215


Højde		060	100	120	150
Vh	Synlig rudehøjde	538	938	1138	1438
Lh	Indvendig notgang, højde	559	959	1159	1459
Rh	Hulmål, højde	600	1000	1200	1500
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	1136	1228	1636
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1215	1415	1715

VELUX elektrisk fladtagsvindue CVU, Rude 25A, trelagsrude



Med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer kan du forvandle dit hjem og lukke dagslysets magi og frisk luft ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt. Den elektrisk oplukkelige karm til fladtagsvinduer har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smukt indvendigt design. Denne oplukkelige karm har en 3-lagsrude, men fås også med en 2-lagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj. Den leverer frisk luft med et tryk på en knap og har en forudinstalleret regnsensor, der lukker fladtagsvinduet automatisk i tilfælde af regn, hvilket både er praktisk og giver fuld ro i sindet. Den kan endda betjenes via en smartphone ved hjælp af VELUX App Control. En smuk og praktisk løsning til dit hjem.

- Åbn og luk dit fladtagsvindue med ét tryk på en knap ved hjælp af den enkle vægkontakt
- Vægkontakten er forhåndsparret, så den fungerer sammen med dit fladtagsvindue med det samme.
- Specielle monteringsskruer fjerner behovet for forboring i trætag.

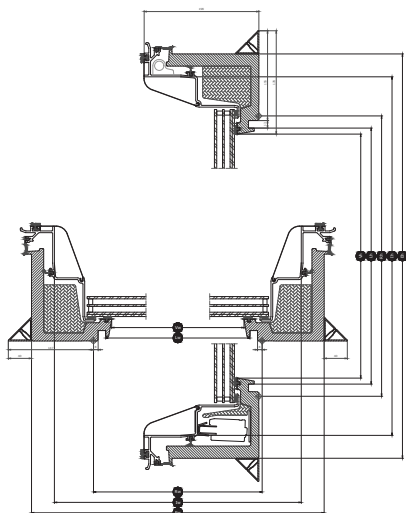

Bredde		150	200
Vw	Synlig rudebredde	1438.2	1938.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	1459	1959
Rw	Hulmål, bredde	1500	2000
lw	Indvendigt karmmål, bredde	1636	2036
Ew	Udvendig karmbredde	1715	2215

Højde		060	080	100	120	150
Vh	Synlig rudehøjde	538	738	938	1138	1438
Lh	Indvendig notgang, højde	559	759	959	1159	1459
Rh	Hulmål, højde	600	800	1000	1200	1500
lh	Indvendigt karmmål, højde	736	936	1136	1228	1636
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1015	1215	1415	1715

Isoleringsrudestruktur

	Rude 20, tolagsrude	Rude 20A, tolagsrude	Rude 25, trelagsrude	Rude 25A, trelagsrude
Sammensætning (fra inderside til yderside)	7,5 mm lamineret indvendig rude med belægning – 16 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude med belægning	9,5 mm lamineret indvendig rude med belægning – 15 mm argon – 8 mm hærdet udvendig rude med belægning	7,5 mm lamineret indvendig rude med belægning – 10 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude – 10 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude	9,5 mm lamineret indvendig rude med belægning – 10 mm argon – 4 mm varmeforstærket mellemrude med belægning – 10 mm argon – 8 mm hærdet udvendig rude med belægning

Rengøring og vedligeholdelse



Rengøring af toppen er kun mulig udefra. Når du rengør toppen på oplukkelige fladtagsvinduer, skal du slukke for forsyningsspændingen, dvs. undlade at åbne ovenlyset.

For at kunne rengøre toppens inderside og rudens ydre overflade på karmen skal du fjerne dækpropper og skruer og derefter fjerne toppen, som fastgøres igen efter rengøring.

I områder med kraftigt snefald skal snemasser på fladtagsvinduet fjernes med jævne mellemrum.

Garantiperiode



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Gardiner og markiser

Gør dit VELUX fladtagsvindue komplet med et gardin og opnå fuld komfort. Vælg mellem et solgardin til at holde rummet køligt på varme dage eller et mørklægningsgardin til at holde lyset ude og opnå totalt mørke. Gardinerne er diskret placeret og ødelægger ikke dagslysindfald eller design, når de ikke er i brug. Du har også mulighed for at tilføje et insektnet, så du kan nyde den friske luft uden at få insekter ind.

Brug VELUX App Control eller VELUX ACTIVE with NETATMO til at styre dine oplukkelige fladtagsvinduer og gardiner via en smartphone.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>