


FDV-dokumentasjon

VELUX hjelpesperre for skrå tak

EBY - 18 mm karmavstand

EKY - 100 mm karmavstand

PRODUSERT FRA 2012 -

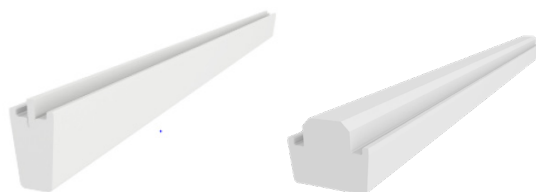

Funksjon

Benyttes ved sammenbygging av 2 eller flere like høye VELUX takvinduer. Hjelpesperren EBY/EKY understøtter og fastgjør takvinduene. Samtidig oppnås en lav og ferdig innvendig overgang mellom vinduenes sidekarmer.

Ved EBY W20/W27 er hjelpesperren synlig 89 mm under den innvendige karmen. Ved EBY W35 er hjelpesperren synlig 109 mm under den innvendige karmen. EKY bygger 69 mm dypere i rommet enn den innvendige karmen.

Leveres med braketter som fastgjøres mot de horisontale utvekslinger over og under VELUX takvinduer. Medfølgende rull med damptrykkspakning påføres. Dette begrenser boligens damptrykk ut i kald sone.

EBY/EKY skal ikke innberegnes i de statiske beregninger for utvekslingen for de gjeldende lokale krav til snø/vindlast. EBY/EKY understøtter VELUX takvinduer i en ekstern statisk beregnet utveksling for kombinasjonen.

Takvinkel

15-90°

Mål (cm)

Leveres i 3 standard lengder:
• W20 - 200 cm - sluttsolgt per 2023
• W27 - 270 cm - sluttsolgt per 2023
• W35 - 350 cm

Materiale

Hjelpesperren EBY/EKY leveres i heltre furu.
3000 - lakkert furu: 3 lag vannbasert akryl klarlakkert furu. Sluttsolgt per 2023.
2000 - hvit: Foliert overflate påført hvit vannbasert akrylmaling, farge NCS S 0500-N/RAL 9003.

Vedlikehold

Rengjøring med mildt såpevann.
Hvitmalt og furu lakkert skal etterbehandles minst hvert fjerde år og ved behov. Takvinduer utsatt for sterkt varme, sterkt sollys og eller særlig høy luftfuktighet (f.eks i kjøkken eller bad) skal etterbehandles minst hvert andre år. Overflatebehandling (lakk eller maling) fjernes, og den plane rengjorte og tørre overflaten grunnes og lakkes/males med vannbasert akryllakk/-maling.

Garanti

10 år

Kjøp vedlikeholdssett i
VELUX nettbutikk

