

VELUX sabit cephe kombinasyon elemanı VIU

VELUX®




Sabit, dikey bir cephe kombinasyon elemanıyla manzaranızı genişletin. Sabit cephe kombinasyon elemanının, zemin ile çatı penceresinin alt kısmı arasındaki boşluğu doldurması sayesinde daha geniş manzara ve daha fazla doğal gün ışığı sağlanır. Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü poliüretan kaplama, pencereyi evinizdeki tüm odalar için mükemmel seçim haline getirir.

- Daha fazla gün ışığını deneyimleyin ve dikey bir pencere donanımı ilave ederek manzaranızı genişletin.
- Çatı penceresiyle ince bağlantı sayesinde kusursuz bir görünüm elde edilmiştir.
- Bakım gerektirmeyen poliüretan kaplama, kolay bakımın önemli olduğu durumlarda bu pencereyi ideal seçenek haline getirir.



Uygulama kılavuzu

Düşey pencere elemanı her zaman eğimli çatı penceresinin alt kasasına sabitlenir. Düşey bir elemanla birlikte kullanıldığında, eğimli pencerenin montaj açısı 15-55° aralığıyla sınırlıdır. Bu aralıktaki montaj açısı, kurulum yapıldığı eğimli çatı penceresinin tipine ve eteklilik tipine göre belirlenir.



Düşey pencere elemanı VIU, doğrudan VELUX çatı penceresinin altına dik olarak monte edilir. Neredeyse yere kadar uzandığı için daha fazla gün ışığı alır, hem ayakta hem otururken daha iyi bir manzara sunar. Düşey pencere elemanı VIU sabittir ve açılmaz.


Mevcut boyutlar ve gün ışığı alanı

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	942	1140	1340
601	VIU MK31 (0.22) []	VIU PK31 (0.28) []	VIU SK31 (0.36) []	VIU UK31 (0.43) []
955	VIU MK35 (0.44) []	VIU PK35 (0.56) []	VIU SK35 (0.70) []	VIU UK35 (0.85) []
1155	VIU MK36 (0.56) []	VIU PK36 (0.71) []	VIU SK36 (0.89) []	VIU UK36 (1.08) []
1375	VIU MK38 (0.69) []	VIU PK38 (0.87) []	VIU SK38 (1.10) []	VIU UK38 (1.33) []

Tüm ölçüler mm cinsindedir. () = Efektif gün ışığı alanı, m² [] = Geometrik boş alan, m²

Kesit boyutları

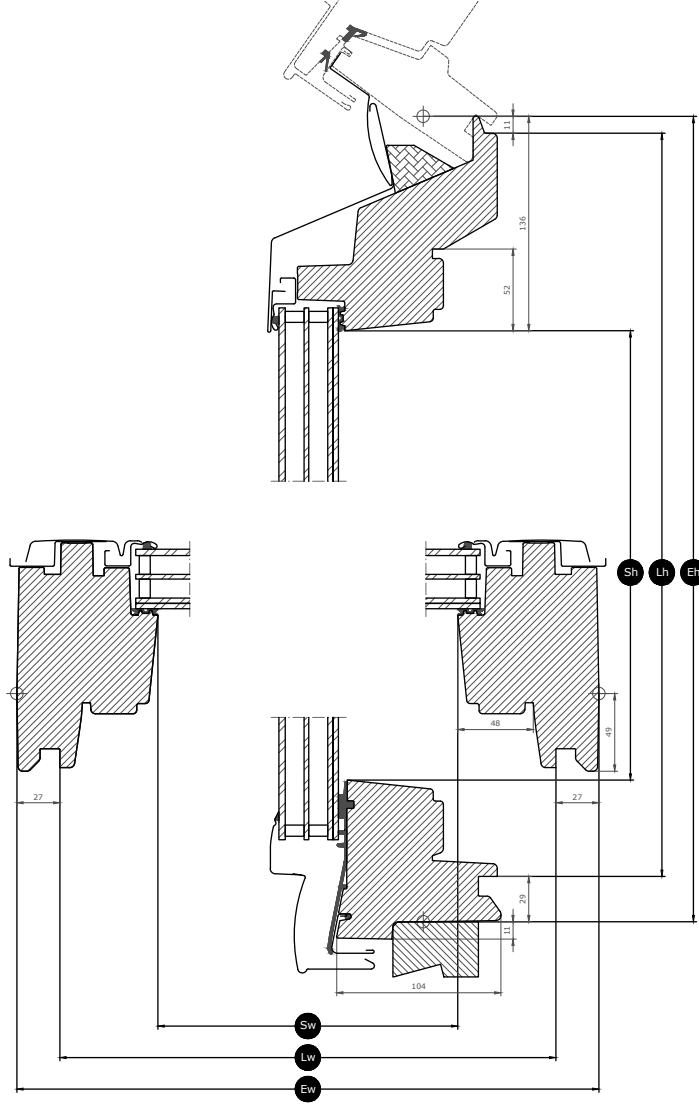

Width		MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Kanat açıklığı genişliği	601	763	961	1161
Lw	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, genişlik	725	887	1085	1285
Ew	Dış çerçeve genişliği	780	942	1140	1340

Height		--31	--35	--36	--38
Sh	Kanat açıklığı yüksekliği	377	731	931	1151
Lh	İç kaplama kanalları arasındaki mesafe, yükseklik	561	912	N/A	1335
Eh	Dış çerçeve yüksekliği	601	955	1155	1375

Cam özellikleri


	Cam 70	Cam 68
 Güneş koruması	★★★★☆	★★★★☆
 Güvenlik	★★★★☆	★★★★☆
 Güvenlik laminasyonu	✓	✓
 Temperli cam	✓	✓
 UV filtresi	✓	✓
 Yağmur sesi azaltma	✓	✓
 Temizliği kolay		
 Çiy önleyici		

Cam yapısı

Cam tipi	Cam ünitesi	Tip yapısı
Cam 70	Çift camlı	6,8 mm lamine düz cam - 16 mm Argon - 4 mm temperli cam
Cam 68	Üç camlı	6,8 mm lamine düz cam - 12 mm Argon - 3 mm ısıyla güçlendirilmiş cam - 12 mm Argon - 4 mm temperli cam

Pencerenin teknik deęerleri

Ürün için, EN 14351-1 ve dięer standartlara göre CE işareti kapsayan teknik deęerlere genel bakış.

	Cam 70	Cam 68
	Performans	
Isıl geęirgenlik (U deęeri)	1.3 W/(m ² K)	1.1 W/(m ² K)
Işık geęirgenlięi (τ,v)	0.68	0.68
Toplam güneş enerjisi geęirgenlięi (g deęeri)	0,46	0,49
Ses yalıtımı	35(-1;-3)	35(-1;-3)
Hava geęirgenlięi, [sınıf]	4	4
Dış yangın performansı - İngiliz [sınıfı]	AA	AA
Dış yangın performansı - Avrupa	npd	npd
Darbe direnci	3	3
Güvenlik cihazlarının yük taşıma kapasitesi	npd	npd
Yangına tepki	D-s3,d2	D-s3,d2
Kar yüküne dayanıklılık	**	**
Rüzgar yüküne dayanıklılık [sınıf]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Su sızdırmazlıęı	9A	9A

Kar yüküne dayanıklılık = ** Cam bileşimine bakın

NPD: No Performance Determined

İç kaplama

Material Description	Beyaz bakım gerektirmez Poliüretan lake kaplamalıdır.
NCS renk kodu, iç yüzey	S 0500-N
En yakın RAL renk kodu, iç yüzey	9003

Dış kaplamalar

Aşağıda listelenen varyantların bulunabilirliği değişebilir. En doğru ve güncel bilgilere ulaşmak için, lütfen mevcut ürün kataloğuna ya da fiyat listesine göz at.

Material Description	Alüminyum, koyu gri Koyu gri	İşlenmemiş bakır
NCS renk kodu, dış yüzey	S 7500-N	No colour code
En yakın RAL renk kodu, dış yüzey	7043	No colour code

Temizlik ve bakım



Düşey pencere doğraması ve kanadı, standart ev temizlik maddeleri ile temizlenebilir. Gerekirse dış camın yüzeyi dışarıdan temizlenir.




VELUX tamir ve bakım kitleri mevcuttur.

Garanti süresi



Flashings and installation products

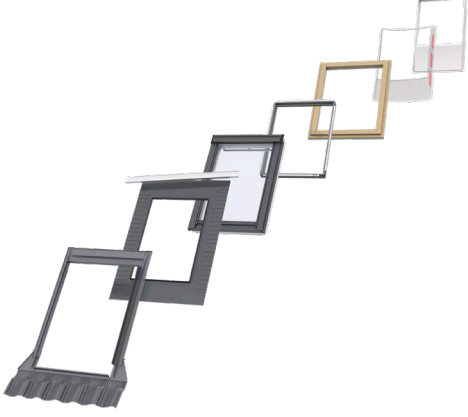

Eteklkler

VELUX çatı penceresini, orijinal VELUX eteklik çözümlerini kullanarak her çatı kaplama malzemesine monte edebilirsiniz. Eteklklerimiz, çatı pencerelerinin boyutlarına ve şekline tam uyacak şekilde özel olarak tasarlandığından kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve su geçirmez. Eteklkler, birden fazla çatı penceresinin kombinasyonunda da kullanılabilir.

Montaj ürünleri

VELUX montaj ürünlerini kullanarak pencere ile çatı arasında tam sızdırmazlık sağlayın. Tüm montaj ürünleri, çatı penceresine tam uyum sağlayarak güvenilir ve dayanıklı sonuçlar elde edilecek şekilde tasarlanmıştır.

Perdeler, gölgelikler ve panjurlar

VELUX çatı penceresini ısı koruması için panjur yada gölgelik, ışık kontrolü için perde ve sinek koruması için sineklik kullanarak tamamlayın. Her bir pencere modeline ve boyutuna uyacak şekilde yapılmış, manuel veya uzaktan kumandalı geniş ürün yelpazesinden seçim yapın. Uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgedeki VELUX satış firmasıyla iletişime geçin.

Daha fazla bilgi

Teknik değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen <https://www.velux.com.tr> adresini ziyaret edin.