

VELUX vluchtvenster GTU, SK10



Geniet van het comfort van een hoogwaardig VELUX dakvenster in de geruststellende wetenschap dat het raam in geval van nood als uitgang kan worden gebruikt. Het aan de bovenkant scharnierende VELUX vluchtvenster opent naar buiten toe met een hoek van maximaal 67°, zodat het in een noodsituatie kan worden gebruikt om te ontsnappen. De extreem duurzame polyurethaancoating is onderhoudsvrij en vochtbestendig.

- Kan tot 67° worden geopend om in noodsituaties een ontsnappingsmogelijkheid te verschaffen.
- Gebruik de onderste handgreep om het venster open te duwen in de reddingspositie.
- U kunt erop vertrouwen dat het hefmechanisme het raam op zijn plaats houdt wanneer het als vluchtvenster wordt gebruikt.
- Onderhoudsvrije polyurethaancoating maakt het raam ideaal als een eenvoudig onderhoud is vereist.



Gebruiksaanwijzing voor de bediening

Het raam kan worden geïnstalleerd in dakhellingen van 15° tot 40° ten opzichte van het horizontale vlak.



VELUX van boven scharnierend vluchtvenster opent naar buiten tot een hoek van 45°. In noodsituaties kan het draaiend gedeelte worden geopend tot een hoek van 67° door het verder omhoog te duwen. De gehele vensteropening biedt nu een snelle en gemakkelijke uit- of ingang. Het dakraam wordt aan de onderkant bediend met een handgreep onderaan het draaiend gedeelte.

Om optimaal te profiteren van de ophanging aan de bovenzijde, raden we een installatiehoogte aan die een duidelijke zichtlijn naar buiten mogelijk maakt, zowel vanuit een staande als een zittende positie. Houd er rekening mee dat de optimale hoogte van het dakraam afhangt van de dakhelling.


Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

Het matenoverzicht toont de beschikbare maten over alle verschillende soorten beglazing. Houd er rekening mee dat sommige varianten mogelijk niet in alle getoonde maten beschikbaar zijn.

	1140
1600	GTU SK10 (1.35) [1.54]

Alle maten zijn in mm. () = Effectief daglichtoppervlak, m² [] = Ventilatieopening, m²

Afmetingen doorsneden

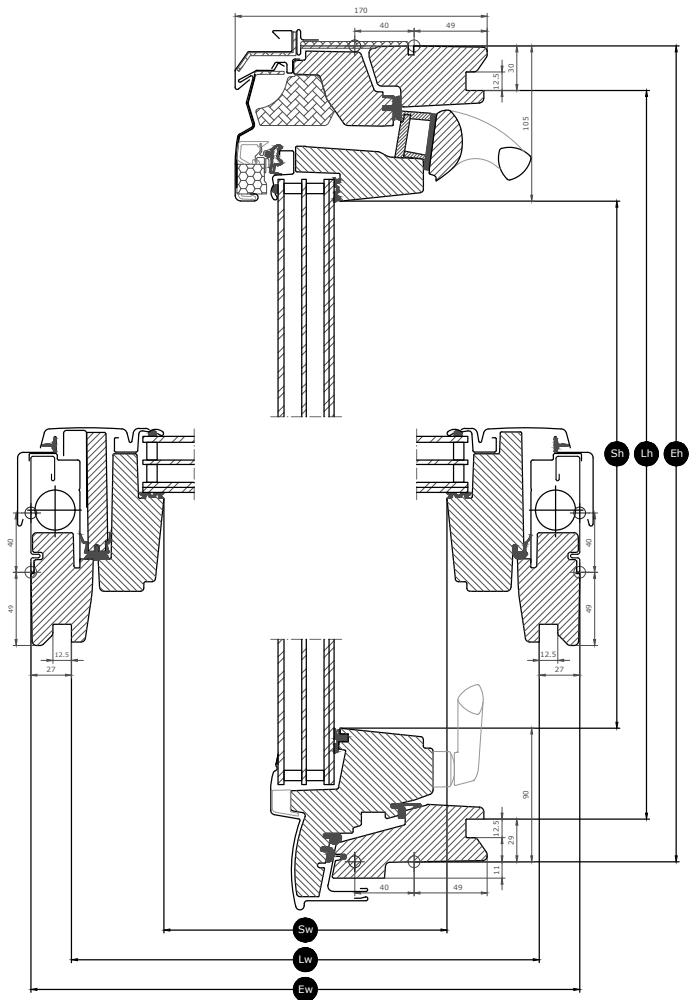

Breedte		SK--
Sw	Breedte raam	961
Lw	Afstand tussen groeven interieurafwerking, breedte	1085
Ew	Externe breedte kozijn	1140

Hoogte		--10
Sh	Openingshoogte draaiend gedeelte	1406
Lh	Afstand tussen groeven interieurafwerking, hoogte	1541
Eh	Externe hoogte kozijn	1600

Kenmerken beglazing

		Beglazing 66L
 Bescherming tegen de zon	★★★★☆	
 Veiligheid	★★★★☆	
 Veiligheidslaminering	✓	
 Gehard glas	✓	
 UV-filter	✓	
 Minder lawaai van regen		
 Eenvoudig te reinigen	✓	
 Antidauw	✓	

Structuur beglazing

Glastype	Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Beglazing 66L	Driedubbele beglazing	6,0 mm gelaagd thermisch versterkt glas – 14 mm argon – 2,3 mm thermisch versterkt glas – 14 mm argon – 3 mm gehard glas

Technische waarden voor ramen

Overzicht van technische waarden voor het product, met betrekking tot onder andere de CE-markering in overeenstemming met EN 14351-1.

	
Beglazing 66L	
Kenmerken raam	
Warmtetransmissie	1.1 W/(m²K)
Lichttransmissiecoëfficiënt (t,v)	0.62
Totale doorlaatcoëfficiënt zonne-energie	0,44
Geluidsisolatie (Rw)	37(-2;-4)
Luchtdoorlatendheid [klasse]	4 (SK10:3)
Externe brandprestaties - Brits [klasse]	AA
Externe brandprestaties - Europees [klasse]	npd
Schokbestendigheid [klasse]	3
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	✓
Reactie bij brand [klasse]	D-s3,d2
Weerstand tegen sneeuwbelasting	**
Weerstand tegen windbelasting [klasse]	C3 (>SK08: NPD)
Waterdichtheid [klasse]	9A

Weerstand tegen sneeuwbelasting = ** Zie samenstelling beglazing

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

Afwerking binnenzijde


Materiaal Beschrijving	Wit, onderhoudsvrij Afgewerkt met polyurethaanlak.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	S 0500-N
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, binnenoppervlak	9003

Externe afdeklijsten

De beschikbaarheid van de onderstaande varianten kan veranderen. Voor de meest actuele en juiste info kun je het beste de huidige productcatalogus of prijslijst checken.

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Dark grey
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, buitenoppervlak	7043

Reiniging en onderhoud



Als u de buitenruit van binnenuit wilt reinigen, draait u het draaiend gedeelte en zet u het met de vergrendelingsschuiven vast in de reinigingspositie.



Er zijn VELUX reparatie- en onderhoudskits beschikbaar.

Garantieperiode



De volledige voorwaarden en condities van de VELUX productgarantie zijn beschikbaar via onze website www.velux.nl.

Gootstukken en installatieproducten



Gootstukken

Installeer het VELUX dakraam in bijna elke dakbedekking dankzij het gebruik van echte VELUX gootstukoplossingen. Onze gootstukken worden specifiek afgestemd op de exacte afmetingen en vorm van de dakramen, wat zorgt voor een perfecte, waterdichte aansluiting. Gootstukken kunnen tevens worden gebruikt om meerdere dakramen te combineren.

Installatieproducten

Zorg voor een goede installatie en een lucht- en waterdichte aansluiting tussen het dakraam en het dak met VELUX installatieproducten. Alle installatieproducten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij het dakraam passen, voor een betrouwbaar en duurzaam resultaat.

Raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken

Maak de montage van het VELUX dakraam compleet met rolluik SST en buitenzonwering MHL voor warmtewering, en met binnengordijn ZIL voor het dimmen van licht, verduistering en bescherming tegen insecten. Neem contact op met je lokale VELUX verkoopbedrijf voor meer informatie over compatibele producten.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>