

VELUX prozor za izlaz na ravni krov CXP



Staklo 73FQV



Prozor za izlaz na ravni krov sa ručnim upravljanjem CXP se otvara izuzetno široko kako bi se omogućio lak pristup krovu. Laminirano unutrašnje staklo sprječava razbijanje stakla u slučaju loma. Dostupno sa akrilnom i polikarbonatnom kupolom. Prozor za izlaz na ravni krov ispunjava sve relevantne zakonske zahtjeve EU.

- Vrlo veliki otvor pruža vam lak pristup krovu i dodatni izlaz u slučaju požara.
- Poboljšajte ukupnu udobnost niskoenergetskim staklom sa dvostrukim ostakljenjem sa dva energetska premaza.
- Kosi dizajn unutrašnjeg okvira povećava količinu dnevnog svjetla koje ulazi u vašu prostoriju.
- Bijela PVC osnovna jedinica, koja ne zahtijeva održavanje, reflektuje više prirodnog svjetla kako bi osvijetlila vašu prostoriju.
- Dizajnirani da smanje kondenzaciju, naši prozori za ravni krov održavaju jasan pogled na vanjski prostor.
- Zahvaljujući modularnom dizajnu, popravke se mogu izvesti bez zamjene cijelog prozora.



Smjernice za primjenu

CXP bazna jedinica na ručno otvaranje može se instalirati sa svim ISD kupolama u rasponu nagiba krova od 0° do 15°. ISG 2093 standard ravno staklo nije kompatibilna. Ručna bazna jedinica CXP treba biti instalirana s šarkama okrenutim prema gore.



CXP ručno upravljani izlaz na ravni krov otvara se izuzetno široko kako bi osigurao siguran i praktičan pristup krovu za servisne i održavajuće radove. Osigurava jednostavan pristup krovu u potpunosti u skladu s relevantnim zakonodavnim zahtjevima EU, dok laminirano unutrašnje staklo sprječava rasprskavanje u slučaju loma, pružajući dodatnu sigurnost i mir. Kompatibilno sa svim ISD kupolama u rasponu nagiba krova od 0° do 15°. ISG 2093 standard ravno staklo nije kompatibilno.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

Dimenzije na dijagramu veličina označavaju krovni otvor. Za prozore na električni pogon potrebno je ostaviti dodatni razmak (obično 1 cm) na strani predviđenoj za ugradnju kabala, kako je navedeno u važećim smjernicama za ugradnju.

	900 mm	1000 mm	1200 mm
1000 mm		CXP 100100 (0.70) [0.2]	
1200 mm	CXP 090120 (0.76) [0.2]		CXP 120120 (1.07) [0.24]

Sva mjerenja su u mm. () = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m² [] = Ventilacijski prostor, m²


Neto težina

Molimo vas da obratite pažnju da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od gornje jedinice i osnovne jedinice, koje se isporučuju zasebno. Ukupna težina kompletnog rješenja stoga se mora izračunati sabiranjem jedinične težine gornje jedinice i jedinične težine osnovne jedinice, kako je navedeno u njihovim odgovarajućim tehničkim listovima.

	090120	100100	120120
Neto težina (kg)	66.945	62.273	78.537

Dimenzije poprečnog presjeka

Imajte na umu da je pogled na presjek odozdo prema gore.

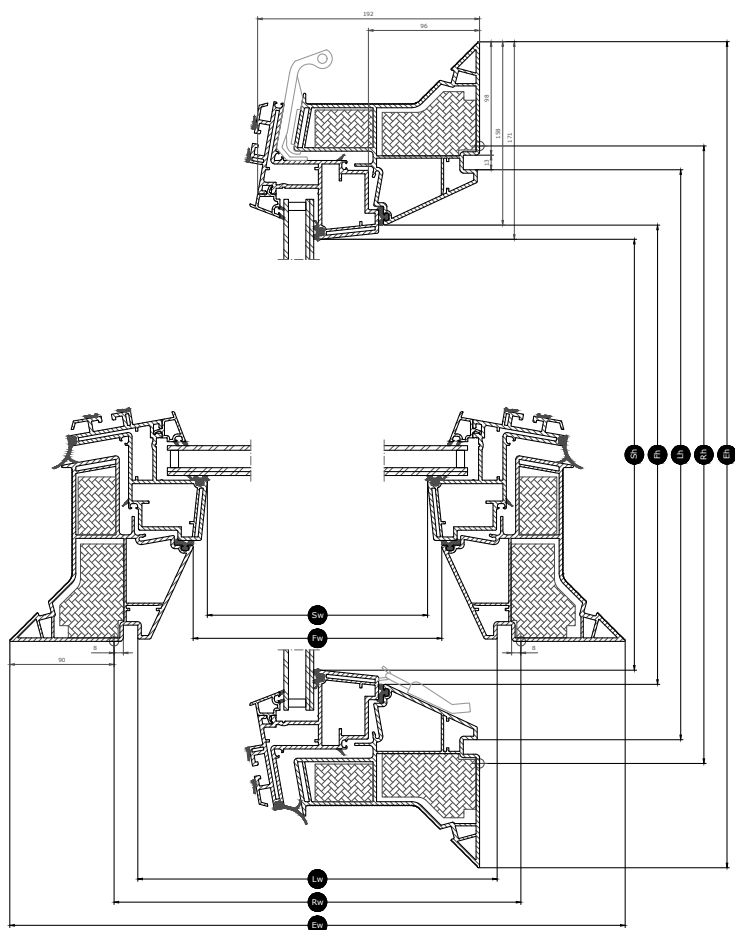

Width		090	100	120
Vw	Visible glazing width			
Lw	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	859	959	1159
Rw	Širina otvora u krovu	900	1000	1200
Iw	Unutrašnja dimenzija krila prozora			
Ew	Širina vanjskog okvira	1080	1180	1380

Height		100	120
Vh	Visible glazing height		
Lh	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	959	1159
Rh	Širina otvora u krovu	1000	1200
Ih	Unutrašnja dimenzija krila prozora		
Eh	Visina vanjskog okvira	1180	1380

Tehničke vrijednosti

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardima EN 1873 ili EAD 200062-00-0401.

Karakteristike prozora	CXP 73Q- + ISD 0000	CXP 73Q- + ISD 0010	CXP 73Q- + ISD 0100	CXP 73Q- + ISD 0110
Propustljivost vazduha	4	4	4	4
Toplotna propusnost U_{rc} , ref300 (sa oznakom CE) (U-vrijednost)	0.86	0.86	0.86	0.86
Arc, ref300 (područje prijenosa U-vrijednosti)	3.4	3.4	3.4	3.4
Propusnost svjetlosti (τ_v) (τ)	0.72	0.70	0.25	0.26
Zvučna izolacija (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	36	36	36	36
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost) (g)	0.53	0.50	0.20	0.23
Ultraljubičasta propusnost (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05	0.05	0.05
Protiv provalni prozor (klasa)	npd	npd	npd	npd
Faktor okvira	N/A	N/A	N/A	N/A
Propustljivost vazduha	4	4	4	4
Reakcija na vatru (klasa)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Lijepljenje pokrovnog stakla (staklo gornje jedinice) [klasa]	N/A	N/A	N/A	N/A
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd	npd	npd
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	npd	AA	npd	AA
Otpornost na udar	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na udarce velikog mekog tijela [klasa]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Otpornost na udarce malog tvrdog tijela [klasa]	✓	✓	✓	✓
Buka od kiše	50	53	50	53
Otpornost na silazna opterećenja	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Otpornost na vatru [klasa]	npd	npd	npd	npd
Otpornost na opterećenje snijegom FRW	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na opterećenje prema gore	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Otpornost na opterećenja od vjetra	N/A	N/A	N/A	N/A
Vodonepropusnost	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined

Struktura ostakljenja

Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Dvostruko staklo	7,5 mm laminirano obično staklo – 14,5 mm Argon – 4 mm obično staklo

Roletne i tende

Kompatibilnost

Ručno upravljana bazna jedinica CXP kompatibilna je s akrilnom ili polikarbonatnom kupolom ISD, u transparentnoj ili mliječnoj varijanti. Dodaci za ugradnju: produžetak okvira ZCE 0015/1015, komplet za pričvršćivanje krovnog filca ZZZ 210 i unutrašnja obloga LSF 2000.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>