


Senzor vnútorného prostredia VELUX ACTIVE KLA 300

VELUX®

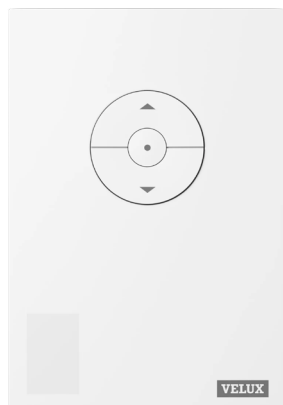

Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE with NETATMO využíva senzory na nepretržité meranie teploty, vlhkosti vzduchu a hladiny CO2 v domácnosti a zaručuje tak zdravšie vnútorné prostredie. Jednotka VELUX ACTIVE automaticky ovláda pripojené elektrické výrobky VELUX určené na vetranie a v prípade potreby tienenie. Zároveň umožňuje ovládanie elektrických výrobkov VELUX pomocou aplikácie v smartfóne alebo asistentov s funkciou hlasového ovládania.

- Actively monitors CO2 levels and activates your roof window to ensure a healthier indoor climate.
- Actively monitors the humidity level and activates your roof window if the air becomes too dry or humid.
- Activates your roof window for cooling when it's too hot inside.
- Compensates for direct sunlight to correctly determine the temperature in the room.

Technické informácie

Senzor vnútorného prostredia VELUX ACTIVE KLA 300

Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Opis veľkosti a hmotnosti	116 x 80 x 18 mm, Hmotnosť bez batérie: 62 g
Montáž a používanie	Spínač senzoru je určený len na použitie v interiéri medzi minimálnou okolitou teplotou 5 °C a maximálnou okolitou teplotou 45 °C. Používať ho možno v suchom aj vlhkom prostredí (napríklad v obývačke, spálni alebo kúpeľni). Dosah rádiovkej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vo vnútri budovy približne 30 m.
Spotreba energie	3 x AA alkalické batérie s životnosťou batérie zvyčajne 2 roky pri prevádzke trikrát denne.
Kompatibilita	Kompatibilný s jednotkou kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE
Pripojenie	Bezdrôtové pripojenie: senzor vnútornej klímy spolupracuje s bránou VELUX ACTIVE – dosah 300 m. Nemožno pripájať priamo k výrobkom využívajúcim technológiu io-homecontrol®.

Senzor vnútornej klímy

Materiály	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Opis veľkosti a hmotnosti	80 mm x 115 mm x 15 mm (Š x V x H), 0,165 kg.
Montáž a používanie	Spínač senzora je určený len na vnútorné používanie v rozsahu teploty okolia od minimálne 5 °C do maximálne 45 °C. Používať ho možno v suchom aj vlhkom prostredí (napríklad v obývačke, spálni alebo kúpeľni). Dosah rádiovkej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vo vnútri budovy približne 30 m.
Spotreba energie	3 x alkalické batérie AA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 2 roky.