VELUX sidehengslet håndverkerutgang GXL

10 År Garanti

15°–85°

VELUX håndverkerutgang GXL er laget for å gi sikker og praktisk tilgang til taket. Det er sidehengslet, åpner utover, og rammen kan hengsles til venstre eller til høyre for å dekke alle behov. Laget av lakkert eller hvitmalt furu av høy kvalitet, i likhet med våre standard takvinduer av tre.

- Gir en stor åpning og holder seg på plass takket være låsearmen med gassfjær.
- Med den praktiske vrideren midt på siderammen kan du enkelt åpne vinduet.
- Gir praktisk tilgang til taket og kan ha åpningen av vinduet mot venstre eller høyre, avhengig av behovene dine.

Creation date 25-08-2026 19:15:16 VRW Roof windows no-NO - Approved

Brukerveiledning

Takvinduet kan monteres i takvinkel mellom 15° og 85°.

Vinduet åpnes med vrideren og skyves deretter utover. Når vinduet er helt åpent, låser du rammen med låsearmen og får dermed praktisk adgang til taket.

Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

Størrelsesdiagrammet viser alle tilgjengelige størrelse på tvers av de ulike glasstyper. Vær oppmerksom på at den enkelte glasstypen kanskje ikke er tilgjengelig i alle de viste størrelser.

	660
1178	GXL FK06 (0.47) []

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m^2 [ ] = Geometrisk fritt areal, m^2

Creation date 25-08-2026 19:15:16

Mål, tverrsnitt

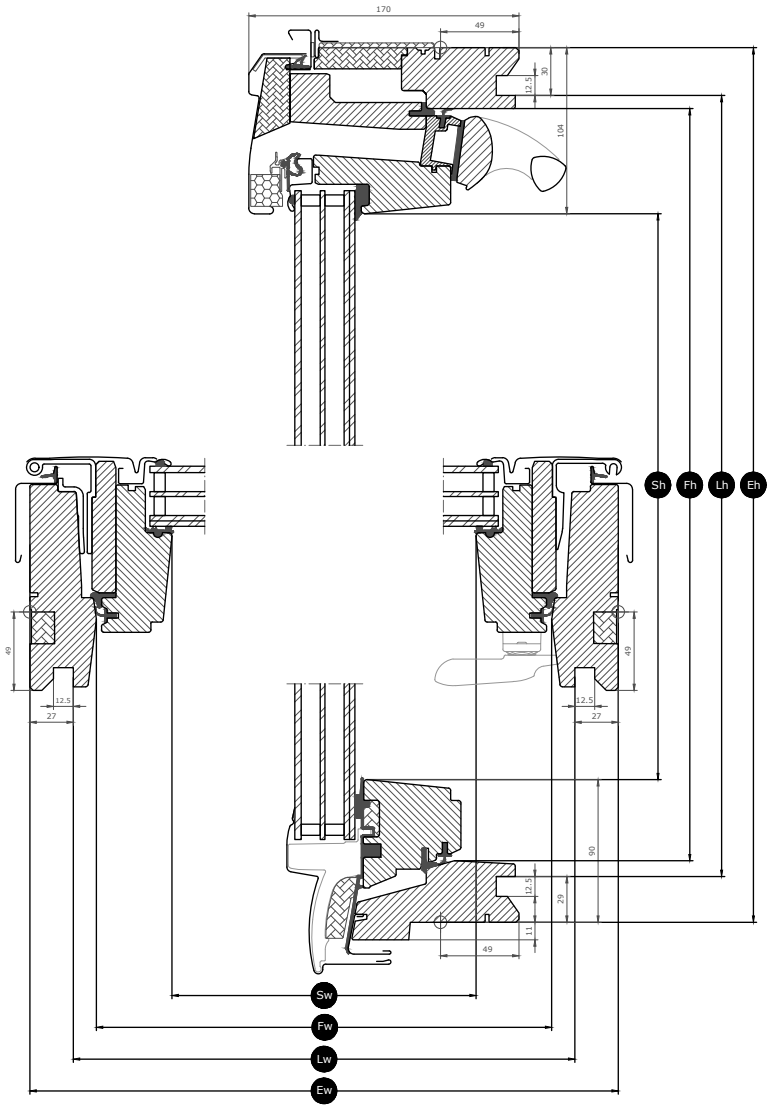

Width		FK--	MK--
Sw	Bredde, rammeåpning	481	601
Lw	Avstand mellom utforingens notspor, bredde	605	725
Ew	Utvendig bredde, karm	660	780

Height		--04	--06
Sh	Høyde, rammeåpning	784	984
Lh	Avstand mellom utforingens notspor, høyde	919	1119
Eh	Utvendig høyde, karm	978	1178

Creation date 25-08-2026 19:15:16

Glassverdier

Solbeskyttelse
Sikkerhet
Sikkerhetslaminering
Herdet glass
UV-filter
Regnstøydemping
Enkelt å rengjøre
Antidugg

Glasstruktur

Glasstype	Glassenhet	Variant oppbygning
66SG-glass	Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 13 mm argon – 3 mm varmeforsterket glass – 13 mm argon – 4 mm herdet glass

Creation date 25-08-2026 19:15:16

Tekniske verdier for vinduet

Oversikt over de tekniske verdiene for produktet som blant annet dekker CE merking i følge EN 14351-1.

66SG-glass

Egenskaper vinduer	Funksjon
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.0 W/(m²K)
Lystransmittans (τ, v)	0.62
Total solenergitransmittans (g-verdi)	0,44
Lydisolering (Rw)	37(-2;-4)
Luftgjennomgang [klasse]	3
Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]	AA
Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse]	npd
Slagfasthet [klasse]	3
Bæreevne for sikkerhetsenheter	✓
Reaksjon på brann [klasse]	C-s1,d2
Motstand mot snølast	**
Motstand mot vindlast [klasse]	C3 (>SK08: NPD)
Vanntetthet [klasse]	9A

Motstand mot snølast = ** Se oppbygging av glasset

NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Creation date 25-08-2026 19:15:16

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.	Klar lakk Overflatebehandlet med tre strøk, klarlakkert.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003	Ingen fargekode

Utvendige beslag

Tilgjengeligheten av variantene som vises nedenfor, kan endre seg. For den mest oppdaterte og nøyaktige infoen, ta en titt på den nyeste produktkatalogen eller prislisten.

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043

Rengjøring og vedlikehold

Karm og ramme kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler. Den ytre glassflaten kan om nødvendig rengjøres utenfra.

VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode

10 År Garanti

Creation date 25-08-2026 19:15:16

Flashings and installation products

Inndekninger
VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduenes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter
VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Kompletter monteringen av takvinduet fra VELUX med innvendig solskjerming for lysdemping. Velg blant et bredt utvalg av manuelt betjente eller fjernbetjente gardiner som lages for å passe til den spesielle vindustypen og -størrelsen. Ta kontakt med VELUX' lokale salgsselskap for mer informasjon om kompatibilitet.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn https://www.velux.no

Creation date 25-08-2026 19:15:16