


VELUX KLF 050 elektromos interfész

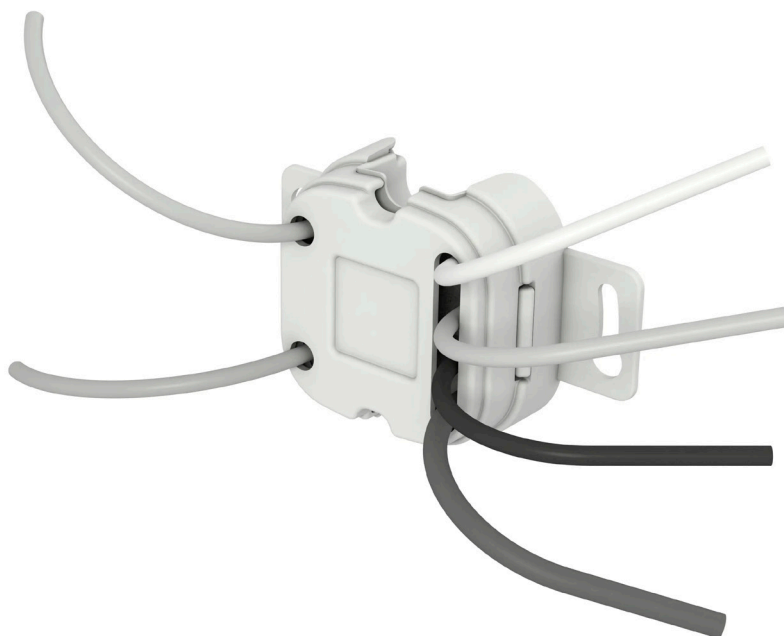

A VELUX KLF 050 elektromos interfész lehetővé teszi, hogy a VELUX elektromos termék vezérléséhez hagyományos villanykapcsolót használj. Az interfész egy új vagy nem használt fali kapcsolóval integrálódik, és lehetővé teszi egy vagy több VELUX elektromos termék vezeték nélküli működtetését.

- Vezeték nélkül működtethetsz több VELUX elektromos terméket egy tetszőleges hagyományos fali kapcsolóval.

Technikai információk

VELUX KLF 050 elektromos interfész	Anyag és szín	PA6, fehér
	Méret és súly leírása	Termék csomagolásban: 213 x 116 x 96 mm, 0,117 kg Kapcsoló interfész: 43 x 43 x 25 mm (Szé x Ma x Mé), 0,025 kg
	Beépítés és használat	Beltéri beépítés max. 40°C-on. Az interfészt állandó fali aljzatba kell (szemmel nem látható helyre) telepíteni. A rádiófrekvencia hatótávolsága szabad térben 300 m. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m. Beton épületelemek, fémmennyezetek, valamint acélelemeket tartalmazó gipszkarton falak mérsékelhetik ezt a távolságot. Tekintse meg a beépítési tájékoztatót is.
	Áramfogyasztás	230/240 V AC – 50-60 Hz / 1,2 W
	Kompatibilitás	Kompatibilis az io-homecontrol® emblémával ellátott termékekkel. A KLF 050 egyirányú rádiófrekvenciás (RF) technológián alapul, és a jeleket a 868 MHz-es tartományban továbbítja. Az interfész vezérelheti a VELUX elektromos vagy napelemes tetőtéri ablakait, valamint belső és külső árnyékolóit.
	Csatlakoztatás	230 V a.c. hálózat. Az interfész és a kapcsolók között 5–10 mA-es áram fut. A kapcsolók nincsenek galvanikusan elválasztva az elsődleges áramköről. Az interfész bemeneteinek funkciója: A NYITÁS/FEL/BE funkciók vezérlése a C és a felfelé nyíló összekapcsolásával történik A ZÁR/LE/KI funkciók vezérlése a C és a lefelé nyíló összekapcsolásával történik A LEÁLLÍTÁS funkció vezérlése a C és mind a felfelé, mind a lefelé nyíló összekapcsolásával történik