

VELUX prozor za izlaz za ravne krovove CXP



Staklo 73FQV



Prozor za izlaz sa ručnim upravljanjem za ravne krovove CXP otvara se izuzetno široko kako bi se obezbedio lak pristup krovu. Laminirano unutrašnje staklo sprečava stvaranje krhotina u slučaju loma stakla. Dostupno je sa akrilnom i polikarbonatnom kupolom. Prozor za izlaz za ravne krovove ispunjava sve relevantne pravne zahteve EU.

- Izuzetno veliki otvor vam omogućava da uživate u lakom pristupu krovu i dodatnom izlazu u slučaju požara.
- Poboljšajte sveukupni komfor uz niskoenergetsko dvostruko staklo sa dva energetska premaza.
- Nagnuti dizajn unutrašnjeg okvira povećava količinu dnevne svetlosti koja ulazi u prostoriju.
- Osnovna jedinica od belog PVC-a ne zahteva održavanje i reflektuje više prirodne svetlosti kako bi prostorija bila svetlija.
- Pošto su projektovani tako da se na njima skuplja minimalna količina kondenzacije, naši prozori za ravne krovove pružaju vam jasan pogled.
- Popravke se mogu izvršiti bez zamene celog prozora zahvaljujući modularnom dizajnu.



Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom


	900 mm	1000 mm	1200 mm
1000		CXP 100100 (0.70)	
1200	CXP 090120 (0.76)		CXP 120120 (1.07)

Sve mere su u mm. () = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m² [] = Ventilacioni prostor, m²

*A=velike dimenzije prozora sa staklom varijanta - A

Dimenzije poprečnog preseka

Molimo Vas obratite pažnju da je pogled preseka odozdo na gore.

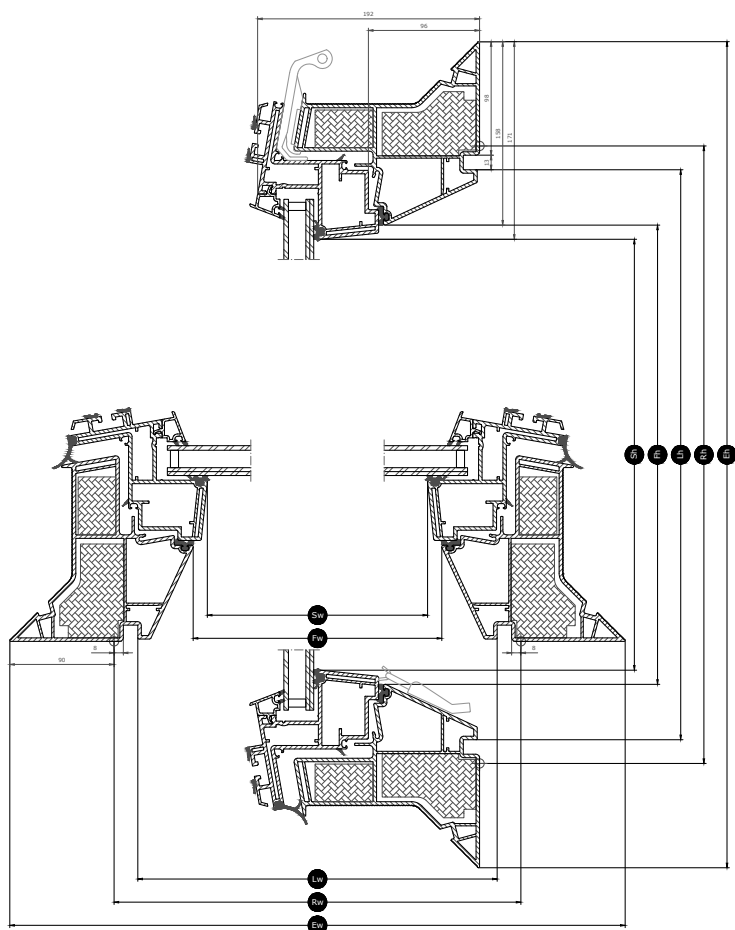

Width		090	100	120
Vw	Visible glazing width			
Lw	Širina unutrašnje obloge prozora	859	959	1159
Rw	Širina svetlog otvora u krovu	900	1000	1200
Iw	Širina krila prozora			
Ew	Širina spoljnog okvira	1080	1180	1380

Height		100	120
Vh	Visible glazing height		
Lh	Visina unutrašnje obloge prozora	959	1159
Rh	Visina svetlog otvora u krovu	1000	1200
Ih	Visina krila prozora		
Eh	Visina spoljnog okvira	1180	1380

Tehničke vrednosti

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardima EN 1873 ili EAD 200062-00-0401.

Karakteristike prozora	CXP 73QV + ISD 0000	CXP 73QV + ISD 0010	CXP 73QV + ISD 0100	CXP 73QV + ISD 0110
Propustljivost vazduha	4	4	4	4
Toplotna propustljivost U_{rc} , ref300 (oznaka CE) (vrednost U)	0.86	0.86	0.86	0.86
Arc, ref300 (područje prenosa U-vrednosti)	3.4	3.4	3.4	3.4
Propuštanje svetla (τ_v) (τ)	0.72	0.70	0.25	0.26
Zvučna izolacija (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	36	36	36	36
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g) (g)	0.53	0.50	0.20	0.23
Ultraljubičasta propustljivost (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05	0.05	0.05
Protivprovalni prozor (klasa)	npd	npd	npd	npd
Faktor rama	N/A	N/A	N/A	N/A
Propustljivost vazduha	4	4	4	4
Reakcija na požar	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Lepljenje pokrovnog stakla (staklo gornje jedinice) [klasa]	N/A	N/A	N/A	N/A
Učink pri spoljnom požaru – evropski	npd	npd	npd	npd
Učink pri spoljnom požaru – britanski	npd	AA	npd	AA
Otpornost na udar	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na udarce velikog mekog tela [klasa]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Otpornost na udarce malog tvrdog tela [klasa]	✓	✓	✓	✓
Buka od kiše	50	53	50	53
Otpornost na silazna opterećenja	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Otpornost na požar [klasa]	npd	npd	npd	npd
Otpornost na opterećenje snegom FRW	N/A	N/A	N/A	N/A
Otpornost na opterećenje prema gore	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Otpornost na udare vetra	N/A	N/A	N/A	N/A
Vodonepropusnost	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined

Struktura stakla

Stakleni element	Sastav varijante
Dvostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 7,5 mm – staklo punjeno argonom od 14,5 mm – „float“ staklo od 4 mm

Roletne i spoljne mrežice

Kompatibilnost

Baza sa ručnim upravljanjem CXP kompatibilna je sa gornjom jedinicom ISD sa akrilnom ili polikarbonatnom kupolom, bilo sa prozirnom ili neprozirnom završnom obradom.

Dodatna oprema za ugradnju: produženje potkonstrukcije ZCE 0015/1015, set za osiguranje pokrovnog materijala za krovni filc ZZZ 210 i unutrašnja obloga LSF 2000.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>