Покривен прозорец VELUX GLL



10 Години Гаранция

15°–90°

Покривен прозорец VELUX GLL с централна ос и оригинално горно управление предлага избор от изключително достъпни тройни стъклопакети без компромиси с качеството. Удобната горна дръжка позволява монтаж на прозореца на по-ниска позиция за отлична видимост в изправено и в седнало положение, като дава свободата отдолу да се поставят мебели.

CE

Creation date 28-10-2026 18:59:42 VRW Roof windows bg-BG - Approved

Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 90° спрямо хоризонталата.



Ръчните покривни прозорци с централна ос и горна дръжка дават възможност за поставяне на мебели директно под прозореца, без да се затруднява работата с прозореца. Препоръчваме височината на монтажа да позволява добра видимост към външната среда – както от изправено, така и от седнало положение. Обърнете внимание, че оптималната височина на прозореца зависи от наклона на покрива.

Налични размери и зона на дневна светлина


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	550	660	780	942	1140
778	GLL CK02 (0.22) [0.26]				
978	GLL CK04 (0.29) [0.34]	GLL FK04 (0.38) [0.43]	GLL MK04 (0.47) [0.53]		
1178		GLL FK06 (0.47) [0.54]	GLL MK06 (0.59) [0.66]	GLL PK06 (0.75) [0.83]	GLL SK06 (0.95) [1.03]
1398		GLL FK08 (0.58) [0.66]	GLL MK08 (0.72) [0.81]	GLL PK08 (0.92) [1.01]	GLL SK08 (1.16) [1.25]
1600			GLL MK10 (0.85) [0.94]		

Всички размери са в милиметри. ( ) = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [ ] = Геометрична свободна площ

Creation date 28-10-2026 18:59:42

Размери на напречното сечение

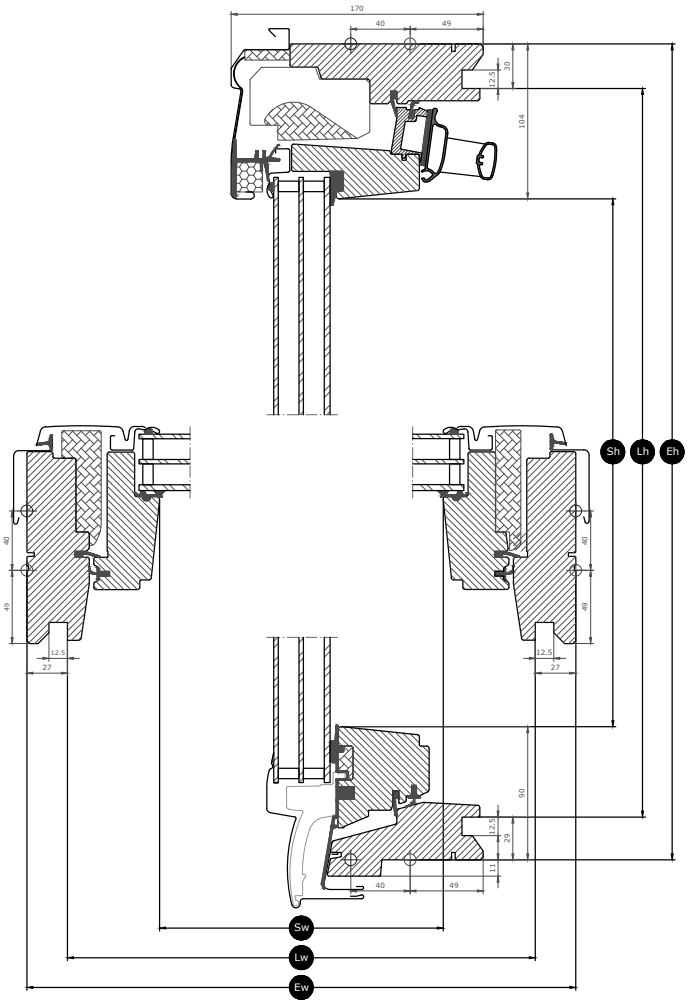

Ширина		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	371	481	601	763	961
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	495	605	725	887	1085
Ew	Външна ширина на рамката	550	660	780	942	1140

Височина		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Височина на отвора на крилото	584	784	984	1204	1406
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	719	919	1119	1339	1541
Eh	Външна височина на рамката	778	978	1178	1398	1600

Creation date 28-10-2026 18:59:42

Характеристики на стъклопакета

	Стъклопакет 61 (с дистанционер TPS)	Стъклопакет 64
Слънцезащита	★★★☆	★★★☆
Сигурност	N/A	N/A
Защитно ламиниране		
Закалено стъкло	✓	✓
UV филтър		
Намаляване на шума от дъжд		✓
Лесно почистване		✓
Против външен конденз		✓

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 61 (с TPS дистанционер)	Троен стъклопакет	4 mm флоатно стъкло - 15 mm Аргон - 3 mm термоусилено стъкло - 15 mm Аргон - 3 mm закалено стъкло
Стъклопакет 64	Троен стъклопакет	6 мм флоатно стъкло – 13 мм аргон – 3 мм термоусилено стъкло – 13 мм аргон – 4 мм закалено стъкло

Creation date 28-10-2026 18:59:42

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

	Стъклопакет 61 (с TPS дистанционер)	Стъклопакет 64
Характеристики на прозореца	**Експлоатационни показатели**	
Топлопреминаване (коефициент U)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ,v)	0.68	0.63
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,50	0,45
Звукоизолация	32(-1;-4)	35(-1;-3)
Въздухопропускливост	4	4
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AA	AA
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	npd
Устойчивост на удар	3	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓	✓
Устойчивост на огън	C-s1,d0	C-s1,d0
Устойчивост на натоварване от сняг	**	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	E900	E900

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Creation date 28-10-2026 18:59:42

Вътрешно покритие

Материал Описание	Прозрачен лак С двойно защитно покритие.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	No colour code

Външни покриващи елементи

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Материал Описание	Алуминий, тъмносив Тъмносиво	Алуминий, черен Черно
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N	S 9000-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043	9005

Почистване и поддръжка



За да почистите външната стъклена повърхност отвътре, завъртете крилото на централна ос и го застопорете с резето в позиция за почистване.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок

10
Години
Гаранция

Creation date 28-10-2026 18:59:42

Обшивки и продукти за монтаж



Обшивки
Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж
Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за защита от топлина, вътрешни щори за регулиране на светлината или затъмняване и комарник за защита от насекоми. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното VELUX търговско представителство на за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 18:59:42