

# Tenda energetica con effetto oscurante elettrica VELUX FMC

**VELUX®**



Le tende energetiche con effetto oscuranti elettriche VELUX sono comandabili a distanza e permettono sonni tranquilli grazie all'attenuazione della luce. Il tessuto oscurante con doppia plissettatura migliora l'isolamento e aumenta il comfort degli ambienti interni. Le tende energetiche con effetto oscuranti elettriche sono perfettamente compatibili con le finestre per tetti elettriche VELUX. Le tende VELUX con guide laterali bianche si adattano perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.


- Fornisce un effetto oscurante per un'atmosfera rilassante e una migliore qualità del sonno.
- Aziona le tue tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente.
- L'isolamento termico mantiene la stanza a una temperatura confortevole durante l'inverno.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le tende, le marchisette e le persiane avvolgibili elettriche VELUX dispongono di un pratico telecomando per il massimo comfort.
- Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.



## Colori e modelli

---

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.

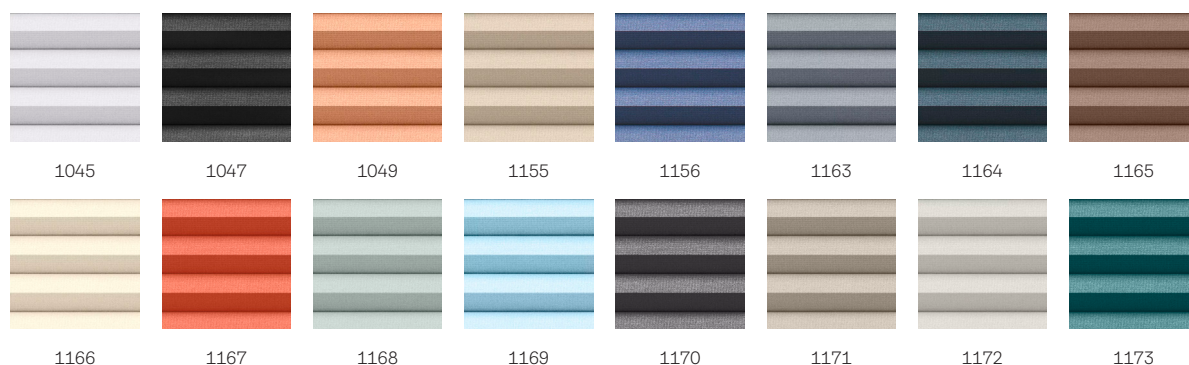

## Guida per l'azionamento

---

La tenda energetica con effetto oscurante elettrica VELUX è fornita di una tastiera a muro preaccoppiata con il telecomando e di un cursore di controllo per il comando manuale. La tenda può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione desiderata.

## Compatibilità

---

Compatibilità con le finestre per tetti VELUX:

La tenda oscurante FMC può essere installata su finestre GGL, GGL elettriche VELUX, GGU, GGU elettriche VELUX e su GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS e GPLS ad azionamento manuale.

Fare riferimento al listino prezzi per le dimensioni dato che vengono apportate continue modifiche alla linea di prodotti. La tenda può anche essere fatta su misura.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e prodotti a energia solare VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda non può essere combinata con altri prodotti interni di protezione dal sole. Può essere abbinata a prodotti di protezione dal calore esterni e a motore elettrico per installazione successiva. Può essere dotata anche di zanzariera avvolgibile ZIL.

## Ulteriori informazioni

---

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

## Informazioni tecniche

<b>Tenda energetica con effetto oscurante elettrica VELUX FMC</b>	<b>Collegamento</b>	<p>Quando si installa la tenda sulle finestre per tetti elettriche VELUX, non è necessario alcun cablaggio dato che si aggancia direttamente sugli angolari di montaggio elettrici della finestra. Per il montaggio della tenda su finestre per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore elettrico per installazione successiva è necessario un set di cavi separato:</p> <p>ZOZ 241 per finestre per tetti con K nel codice della dimensione, ad esempio CK--</p> <p>ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25</p> <p>ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C--</p> <p>ZOZ 244 per finestra per tetti V21 misura P25</p>
	<b>Montaggio e uso</b>	<p>La tenda energetica con effetto oscurante viene applicata facilmente sugli angolari superiori pre-montati della finestra, lasciando entrambe le mani libere durante il resto del montaggio. La tenda FMC non richiede alcun cablaggio o alcuna connessione alla rete elettrica quando viene installata sulle finestre per tetti elettriche VELUX.</p> <p>Quando si installa la tenda su una finestra per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore elettrico per installazione successiva è necessario un set di cavi separato:</p> <p>ZOZ 241 per finestre per tetti con K nel codice della dimensione, ad esempio CK--</p> <p>ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25</p> <p>ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C--</p> <p>ZOZ 244 per finestra per tetti V21 misura P25</p>
	<b>Materiale e colore</b>	<p>Molteplici possibilità di azionamento</p> <p>Utilizza le tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente. E aziona le tue tende indipendentemente da dove ti trovi - oppure dall'altra parte della stanza utilizzando VELUX App Control.</p>
	<b>Consumo energetico</b>	<p>Barra di controllo con gruppo motore, coprirullo e guide laterali: alluminio laccato bianco.</p> <p>Guide: plastica, bianca</p> <p>Angolari inferiori: plastica, grigio.</p> <p>0,25 A, 24 V c.c. da una finestra per tetti elettrica VELUX o da un sistema di comando elettrico VELUX.</p>
<b>Tastiera radio associata</b>	<b>Montaggio e uso</b>	<p>È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312).</p> <p>Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.</p>
	<b>Materiale e colore</b>	<p>ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Panoramica del consumo energetico</b>	<p>2 batterie alcaline AAA (1,5 V)</p> <p>Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.</p>
	<b>Descrizione delle dimensioni e del peso</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>