VELUX prozor za izlaz u slučaju nužde GTU, SK10



10 Godina Garancije

15°–40°

Uživajte u udobnosti visokokvalitetnog VELUX krovnog prozora uz dodatnu sigurnost da se isti može koristiti kao izlaz u slučaju opasnosti. VELUX krovni prozor s gornjim vješanjem za izlaz u slučaju nužde se otvara prema vani do 67° kako bi vam omogućio bijeg u vanrednoj situaciji. Izuzetno izdržljiv poliuretanski premaz ne zahtijeva održavanje i otporan je na vlagu.

- Otvara se do 67° kako bi se omogućio izlaz u hitnom slučaju.
- Upotrijebite donju ručku da otvorite prozor da biste koristili kao izlaz za spašavanje.
- Osjećajte se sigurno znajući da uređaj za podizanje drži prozor na mjestu kada se koristi kao otvor za spašavanje.
- Poliuretanski premaz koji ne zahtijeva održavanje čini prozor idealnim kada je od ključne važnosti jednostavno održavanje.

CE

Smjernice za primjenu

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 40° u odnosu na vodoravnu liniju.



VELUX krovni prozor sa dvostrukim vješanjem za izlaz u slučaju opasnosti se otvara prema van do ugla od 45°. U hitnim slučajevima krilo se može otvoriti pod uglom od 67° tako što će se gurnuti još prema gore. Cijeli otvor prozora sada omogućava brz i jednostavan izlaz/ulaz. Krovnim prozorom se upravlja pomoću ručke na donjem dijelu krila.
Da biste u potpunosti iskoristili funkciju dvostrukog vješanja, preporučujemo ugradnju na visini koja omogućava jasan pogled prema van iz stojećeg i sjedećeg položaja. Imajte na umu da optimalna visina prozora zavisi od nagiba krova.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	1140
1600	GTU SK10 (1.35) [1.54]

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 17-11-2026 18:03:32

Dimenzije poprečnog presjeka

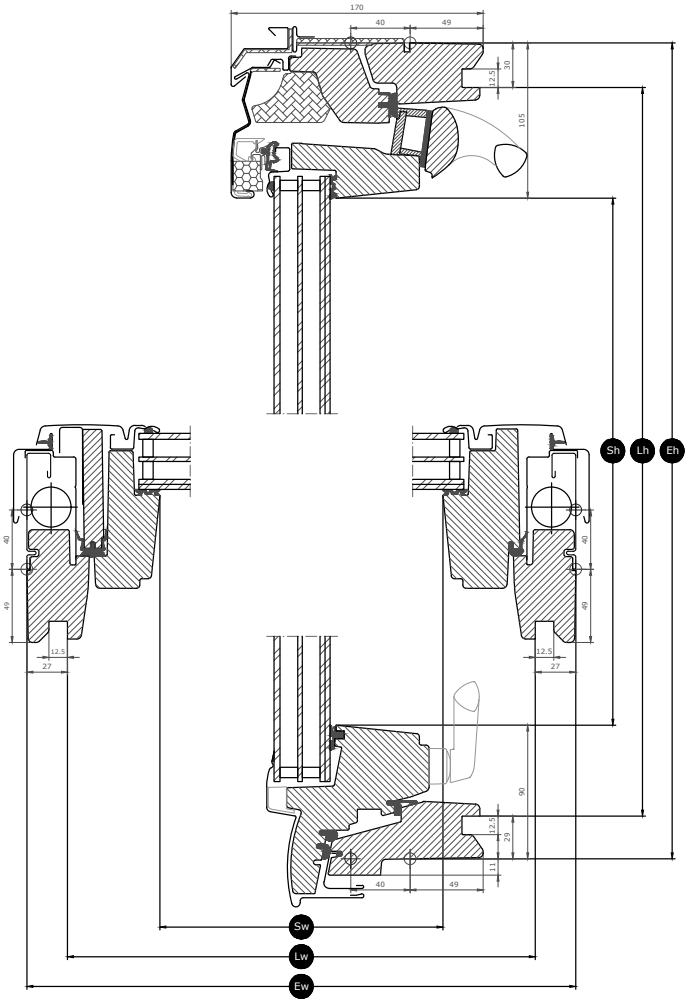

Width		SK--
Sw	Širina otvora krila	961
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	1085
Ew	Širina vanjskog okvira	1140

Height		--10
Sh	Visina otvora krila	1406
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	1541
Eh	Visina vanjskog okvira	1600

Creation date 17-11-2026 18:03:32

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 66L
Solarna zaštita	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓
Kaljeno staklo	✓
UV filter	✓
Smanjenje buke od kiše	
Lako se čisti	✓
Sprečavanje kondenzacije	✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 66L	Trostruko staklo	6,0 mm laminirano kaljeno staklo – 14 mm argon – 2,3 mm kaljeno staklo – 14 mm argon – 3 mm ojačano staklo

Creation date 17-11-2026 18:03:32

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.



Karakteristike prozora	Staklo 66L
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.1 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.62
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.44
Zvučna izolacija (Rw)	37(-2;-4)
Propustljivost vazduha	4 (SK10:3)
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AA
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd
Otpornost na udar	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓
Reakcija na vatru (klasa)	D-s3,d2
Otpornost na opterećenje snijegom	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijeli bez dodatnog održavanja Premazano poliuretanskim lakom.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043

Čišćenje i održavanje



Za čišćenje vanjske staklene površine iznutra, okrenite krilo i pričvrstite ga rezama u položaj za čišćenje.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok

10 Godina Garancije

Creation date 17-11-2026 18:03:32

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Upotpunite VELUX krovni prozor vanjskom roletnom SST i vanjskom mrežastom tendom MHL za zaštitu od toplote i unutrašnjom roletnom ZIL za zaštitu od insekata. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte lokalnu VELUX prodajnu kompaniju.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 17-11-2026 18:03:32