



Prisliste 2025

Ovenlyskupler og fladtagsvinduer

Vejledende bruttopriser ekskl. moms. Gældende fra marts 2025

veluxcommercial.dk

VELUX®

Commercial



Vi er VELUX Commercial

Dagslys- og ventilationsløsninger til industrielle, kommercielle og offentlige bygninger

VELUX Commercial, din foretrukne partner til dagslys- og ventilationsløsninger

VELUX Commercial blev etableret i januar 2019 ud fra VELUX Gruppens strategi om at udvide sin forretning fra det private boligmarked til det kommercielle marked og ikke kun bringe dagslys og frisk luft ind i folks hjem, men også ind i industrielle, kommercielle og offentlige bygninger.



Individuelle løsninger



Projektsamarbejde



Service og lovpligtige eftersyn



Automatisk brandventilation og røgudluftning



Primært boliger



Standardprodukter



Levering fra dag-til-dag



Stort tilbehørsprogram

VELUX Commercial leverer produkter, der forbedrer indeklimaet og levestandarden for mennesker, der befinder sig indendørs. Særligt i kommercielle, industrielle og offentlige bygninger er sikkerhed for bygninger, værdier og ikke mindst mennesker af største betydning.

Vores rolle er umiddelbart enkel: Vi skal levere kvalitetsmaterialer til tiden og på konkurrencedygtige vilkår.

Mange forhold har indvirkning på vores rolle og oplevelsen af kvalitet i byggeriets digitalisering, miljø- og dokumentationskrav, fleksible løsninger, god rådgivning og de mere integrerede byggeprocesser. I VELUX Commercial ser vi positivt på det og ønsker at være samarbejdspartner fra byggeriets start til aflevering samt drift og vedligehold.

Vi anser det for naturligt at:

- Understøtte byggeriets kvalitet
- Medvirke til udvikling igennem alle byggefaser
- Forenkle adgangen til løsninger og priser

I denne prisliste præsenterer vi et udsnit af standardprodukter, som kan forenkle arbejdet med vores løsninger og priser. Vi har gennem årene udviklet vores services for at tilpasse os kundernes forventninger. Vi arbejder med skræddersyede og ordreproducerede løsninger til alle bygninger og tilbyder nettopriser på specialløsninger. Kontakt gerne VELUX Commercial for projektløsninger og priser.

VELUX Commercial er en division i VELUX Gruppen



> VKR - VELUX Gruppen ejes af VKR Holding A/S, et aktieselskab, der fuldstændigt ejes af stiftelsen VILLUM FONDEN og familien Kann Rasmussen.




> VELUX blev stiftet af Villum Kann Rasmussen i 1941 og har i over 80 år arbejdet på at skabe et bedre indeklima ved at bringe dagslys og frisk luft ind i boliger over hele verden. VELUX er repræsenteret i 35 lande.



> VELUX Commercial blev etableret som en division i 2019 og består af de tidligere virksomheder JET Domex, Vitral og VELUX Modular Skylights-organisationen. VELUX Commercial er repræsenteret i 13 lande og tilbyder ovenlysløsninger til industrielle, kommercielle og offentlige bygninger.





6 Akrylovenlys




14 PC-ovenlys



18 Glasovenlys



23 Modulære glasplanlys



27 Ovenlysmoduler



Akrylovenlys

Akrylovenlys er en løsning, der primært anvendes i industrielle bygninger, kontormiljøer, skoler, institutioner og andre offentlige bygninger, hvor der er ønske om godt lysindfald og lang levetid, eventuelt i kombination med komfortventilation. Det firkantede akrylovenlys er også konstrueret, testet og CE-mærket iht. DS/EN12101-2 for anvendelse til røgudluftning eller brandventilation.

Unikke egenskaber

- Montagehældning 0-25 grader
- Fås i mange forskellige størrelser
- Tilføjer ekstra lys i dagligdagen på en enkel måde
- Designet til lav indbygning
- Kan benyttes til både komfortventilation, røgudluftning og brandventilation (cirkulært akrylovenlys kun til komfortventilation)
- Fremstillet i UV-absorberende materiale med god vejrbestandighed, styrke og med indbygget vandnæse, der minimerer problemer med vand- og snavsaflejringer på kuplen
- Faldsikring iht. DS/EN 1873:2014+A1:2016 SB1200 (ikke gældende for cirkulært akrylovenlys)









Akrylovenlys

(Hvælvet, Pyramideformet, Rytterformet)

-  Montagehældning 0-25°
-  2-, 3-, 4- og 5-lags (5-lags kun hvælvet)
-  Klar eller opal
-  Yderste lag i slagfast polycarbonat
-  Sikret mod gennemtrængning under montagen
-  Udv. alu-ramme er som standard grå - mulighed for tilkøb af hvid eller sort
-   Fast eller oplukkelig trækarm
-   Komfortventilation / røgudluftning / brandventilation




Cirkulært akrylovenlys

-  Montagehældning 0-25°
-  3-, 4- og 5-lags
-  Klar eller opal
-  Mulighed for tilkøb af indiv. hvid PVC-lysskakt
-   Fast eller oplukkelig konisk glasfiberkarm til komfortventilation

Akrylovenlys

(Hvælvet, Pyramideformet, Rytterformet)



2-LAGS AKRYLOVENLYS - 44 MM MASSIV TRÆKARM

Karmhøjde	20 cm		30 cm		40 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
50 x 70*	2 064	2 474	2 340	2 763	2 622	3 045	1 442
52 x 52	1 950	2 328	2 213	2 604	2 488	2 879	1 354
60 x 60	2 064	2 364	2 340	2 647	2 615	2 936	1 462
60 x 90	2 295	2 731	2 596	3 038	2 904	3 353	1 622
60 x 120	2 663	3 188	3 022	3 554	3 387	3 913	1 862
75 x 75	2 356	2 792	2 658	3 100	2 965	3 414	1 683
85 x 85	2 487	2 936	2 801	3 256	3 122	3 571	1 776
88 x 193	4 423	5 071	4 853	5 500	5 288	5 923	3 449
100 x 100	2 833	3 308	3 167	3 647	3 513	3 987	2 071
100 x 200	5 767	6 421	6 209	6 869	6 658	7 305	4 754
120 x 120	3 888	4 465	4 292	4 869	4 696	5 267	2 985
120 x 180*	5 615	6 282	6 051	6 731	6 506	7 167	4 615
120 x 240	6 106	6 856	6 606	7 350	7 106	7 863	4 953

* Leveres kun som hvælvet

U-værdi hvælvet kuppel: 3,1 W/m²K (lysmål 75x75 cm)

U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast massiv træarm: 2,3 W/m²K (lysmål 75x75 cm, 20 cm karmhøjde over tag)

3-LAGS AKRYLOVENLYS - 44 MM MASSIV TRÆKARM

Karmhøjde	20 cm		30 cm		40 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
50 x 70*	2 345	2 755	2 621	3 044	2 903	3 326	1 723
52 x 52	2 214	2 592	2 477	2 868	2 753	3 144	1 618
60 x 60	2 365	2 665	2 641	2 949	2 917	3 237	1 763
60 x 90	2 635	3 071	2 936	3 378	3 244	3 692	1 962
60 x 120	3 046	3 572	3 405	3 937	3 771	4 296	2 245
75 x 75	2 719	3 155	3 021	3 463	3 328	3 777	2 046
85 x 85	2 897	3 346	3 212	3 667	3 532	3 981	2 186
88 x 193	5 276	5 923	5 705	6 353	6 141	6 776	4 301
100 x 100	3 449	3 923	3 782	4 263	4 128	4 603	2 686
100 x 200	7 087	7 741	7 529	8 190	7 978	8 626	6 074
120 x 120	4 800	5 377	5 204	5 781	5 608	6 178	3 896
120 x 180*	7 154	7 821	7 590	8 269	8 045	8 705	6 154
120 x 240	7 624	8 374	8 124	8 868	8 624	9 381	6 471

* Leveres kun som hvælvet

U-værdi hvælvet kuppel: 1,9 W/m²K (lysmål 75x75 cm)

U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast massiv træarm: 1,8 W/m²K (lysmål 75x75 cm, 20 cm karmhøjde over tag)

4-LAGS AKRYLOVENLYS - 44 MM MASSIV TRÆKARM



Karmhøjde	20 cm		30 cm		40 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
50 x 70*	2 724	3 135	3 000	3 423	3 282	3 705	2 103
52 x 52	2 550	2 928	2 813	3 204	3 088	3 479	1 954
60 x 60	2 763	3 063	3 038	3 346	3 314	3 635	2 160
60 x 90	3 090	3 526	3 391	3 833	3 699	4 147	2 417
60 x 120	3 673	4 199	4 032	4 564	4 397	4 923	2 872
75 x 75	3 182	3 618	3 483	3 926	3 791	4 240	2 509
85 x 85	3 426	3 874	3 740	4 195	4 060	4 509	2 714
88 x 193	6 423	7 071	6 853	7 500	7 288	7 923	5 449
100 x 100	4 132	4 606	4 465	4 946	4 812	5 286	3 369
100 x 200	8 738	9 392	9 181	9 841	9 629	10 277	7 726
120 x 120	5 888	6 465	6 292	6 869	6 696	7 267	4 985
120 x 180*	8 885	9 551	9 321	10 000	9 776	10 436	7 885
120 x 240	9 295	10 045	9 795	10 538	10 295	11 051	8 141

* Leveres kun som hvælvet

U-værdi hvælvet kuppel: 1,4 W/m²K (lysmål 75x75 cm)

U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast massiv trækarm: 1,6 W/m²K (lysmål 75x75 cm, 20 cm karmhøjde over tag)

Målskitse akrylovenlys

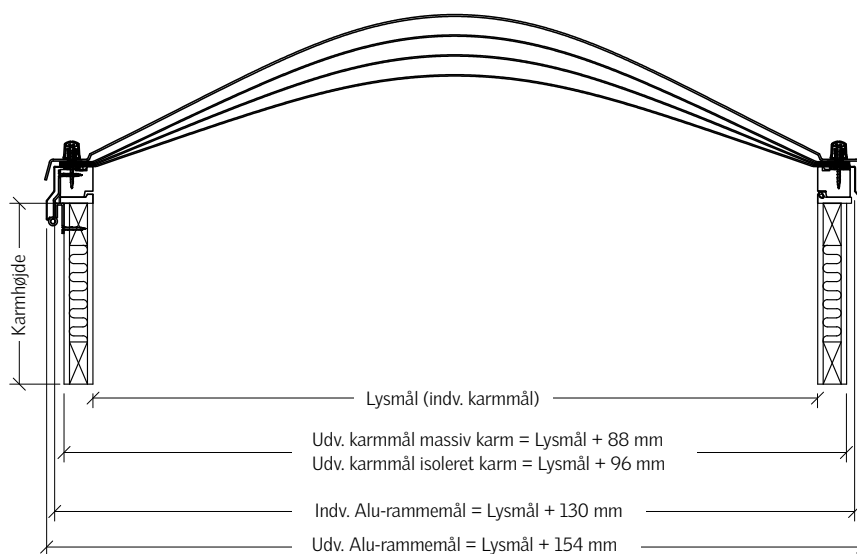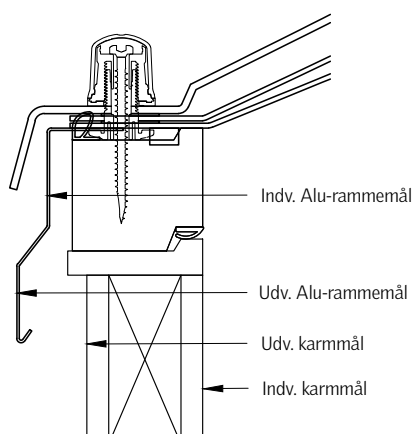

3-LAGS AKRYLOVENLYS - 48 MM ISOLERET TRÆKARM

Karmhøjde	30 cm		40 cm		50 cm		60 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
50 x 70*	2 779	3 229	2 918	3 351	3 050	3 460	3 710	4 140	1 723
52 x 52	2 615	3 041	2 741	3 156	2 859	3 253	3 541	3 919	1 618
60 x 60	2 819	3 192	2 958	3 321	3 090	3 423	3 750	4 103	1 763
60 x 90	3 131	3 577	3 288	3 731	3 447	3 859	4 109	4 564	1 962
60 x 120	3 559	3 988	3 744	4 168	3 912	4 341	4 649	4 988	2 245
75 x 75	3 215	3 668	3 373	3 815	3 532	3 950	4 194	4 649	2 046
85 x 85	3 427	3 878	3 605	4 051	3 777	4 199	4 462	4 917	2 186
88 x 193	6 058	6 731	6 353	6 987	6 609	7 218	7 517	8 205	4 301
100 x 100	3 994	4 538	4 237	4 737	4 410	4 904	5 082	5 686	2 686
100 x 200	7 869	8 574	8 203	8 850	8 510	9 094	9 409	10 094	6 074
120 x 120	5 595	6 204	5 844	6 435	6 076	6 633	7 050	7 653	3 896
120 x 180*	8 006	8 705	8 273	8 981	8 622	9 224	9 600	10 288	6 154
120 x 240	8 612	9 413	8 971	9 733	9 323	10 022	10 399	11 201	6 471

* Leveres kun som hvælvet

U-værdi hvælvet kuppel: 1,9 W/m²K (lysmål 75x75 cm)

U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast isoleret trækarm: 1,4 W/m²K (lysmål 75x75 cm, 30 cm karmhøjde over tag)

4-LAGS AKRYLOVENLYS - 48 MM ISOLERET TRÆKARM

Karmhøjde	30 cm		40 cm		50 cm		60 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
50 x 70*	3 159	3 609	3 297	3 731	3 429	3 840	4 090	4 519	2 103
52 x 52	2 951	3 377	3 077	3 492	3 195	3 588	3 877	4 255	1 954
60 x 60	3 217	3 590	3 355	3 718	3 487	3 821	4 147	4 500	2 160
60 x 90	3 586	4 032	3 744	4 186	3 903	4 314	4 564	5 019	2 417
60 x 120	4 186	4 615	4 371	4 795	4 538	4 968	5 276	5 615	2 872
75 x 75	3 678	4 131	3 836	4 278	3 995	4 413	4 656	5 112	2 509
85 x 85	3 955	4 406	4 133	4 579	4 305	4 727	4 990	5 445	2 714
88 x 193	7 205	7 878	7 500	8 135	7 756	8 365	8 664	9 353	5 449
100 x 100	4 677	5 222	4 921	5 421	5 094	5 587	5 765	6 369	3 369
100 x 200	9 521	10 226	9 854	10 501	10 162	10 745	11 060	11 745	7 726
120 x 120	6 683	7 292	6 932	7 523	7 164	7 722	8 138	8 741	4 985
120 x 180*	9 737	10 436	10 004	10 712	10 353	10 955	11 331	12 019	7 885
120 x 240	10 282	11 083	10 641	11 404	10 994	11 692	12 069	12 872	8 141

* Leveres kun som hvælvet

U-værdi hvælvet kuppel: 1,4 W/m²K (lysmål 75x75 cm)

U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast isoleret trækarm: 1,2 W/m²K (lysmål 75x75 cm, 30 cm karmhøjde over tag)

5-LAGS AKRYLOVENLYS** - 48 MM ISOLERET TRÆKARM

Karmhøjde	30 cm		40 cm		50 cm		60 cm		Kun kuppel**
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
50 x 70*	3 440	3 890	3 578	4 012	3 710	4 121	4 371	4 800	2 383
52 x 52	3 215	3 641	3 341	3 756	3 459	3 853	4 141	4 519	2 218
60 x 60	3 518	3 891	3 656	4 019	3 788	4 122	4 449	4 801	2 462
60 x 90	3 926	4 372	4 083	4 526	4 242	4 654	4 904	5 359	2 756
60 x 120	4 569	4 999	4 754	5 178	4 922	5 351	5 659	5 999	3 255
75 x 75	4 041	4 494	4 199	4 641	4 358	4 776	5 019	5 474	2 872
85 x 85	4 364	4 815	4 542	4 988	4 714	5 136	5 399	5 854	3 123
88 x 193	8 058	8 731	8 353	8 987	8 609	9 218	9 517	10 205	6 301
100 x 100	5 295	5 840	5 538	6 038	5 712	6 205	6 383	6 987	3 987
100 x 200	10 841	11 546	11 174	11 822	11 482	12 065	12 381	13 065	9 046
120 x 120	7 595	8 204	7 844	8 435	8 076	8 633	9 050	9 653	5 896
120 x 180*	11 276	11 974	11 542	12 250	11 891	12 494	12 869	13 558	9 423
120 x 240	11 800	12 601	12 159	12 922	12 512	13 210	13 587	14 390	9 659

* Leveres kun som hvælvet

** 5-lags leveres kun som hvælvet

U-værdi hvælvet kuppel: 1,1 W/m²K (lysmål 75x75 cm)U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast isoleret trækarm: 1,1 W/m²K (lysmål 75x75 cm, 30 cm karmhøjde over tag)

Generelt for akrylovenlys

Ovenstående priser er for akrylovenlys med udvendig grå alu.-ramme (RAL7043)

Tillægspris for udvendig sort (RAL9005) eller udvendig hvid (RAL9010) alu.-ramme

50x70, 52x52, 60x60, 60x90, 75x75 cm

128 kr./stk.

60x120, 85x85, 100x100, 120x120 cm

257 kr./stk.

88x193, 100x200, 120x180, 120x240 cm

385 kr./stk.

Ekskl. evt. oplukkesystem

Samme priser for akrylovenlys i klar eller opal

Samme priser for akrylovenlys i hvælvet og pyramide



Akrylovenlys

Ordrer med en nettopris ekskl. moms på over 10 000 kr. leveres fragtfrit, og mindre ordrer pålægges et transportgebyr på 650 kr. Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser



Kirkebakkeskolen - Cirkulært akrylovenlys

CIRKULÆRT AKRYLOVENLYS - KONISK GLASFIBERKARM

Karm Lysmål cm		3-lags inkl. 15 cm fast karm	4-lags inkl. 15 cm fast karm	Tillæg for oplukkeramme		3-lags kun kuppel	4-lags kun kuppel
Top	Bund	U-værdi 1,5 W/m ² K	U-værdi 1,3 w/m ² K			U-værdi: 1,7 W/m ² K	U-værdi: 1,5 w/m ² K
Ø 40	Ø 60	3 653	4 155	4 103	E	1 736	2 238
Ø 50	Ø 70	4 029	4 497	4 359	E	1 882	2 350
Ø 60	Ø 80	4 879	5 540	4 615	E	2 444	3 104
Ø 70	Ø 90	5 350	6 103	4 744	E	2 754	3 506
Ø 80	Ø 100	5 933	6 831	5 000	E	3 209	4 106
Ø 90	Ø 110	6 900	7 969	5 385	E	3 823	4 892
Ø 100	Ø 120	7 762	8 963	5 897	E	4 364	5 565
Ø 120	Ø 140	9 231	10 629	9 103	T	5 256	6 655
Ø 130	Ø 150	10 244	11 967	9 487	T	6 141	7 864
Ø 160	Ø 180	16 915	20 468	10 513	T	11 851	15 404
Ø 180	Ø 200	20 913	25 396	10 897	T	14 599	19 082
Ø 200	Ø 220	25 756	31 024	11 923	T	18 256	23 524
Ø 220	Ø 240	36 763	45 024	-	-	28 237	36 499
Ø 230	Ø 250	48 718	61 333	-	-	38 782	51 397
Ø 250	Ø 270	57 778	74 733	-	-	44 317	61 272

E = Enkeltopluk
 T = Tandemopluk
 Ekskl. evt. oplukkesystem

Samme priser for cirkulært akrylovenlys i klar eller opal
 Kan ved forespørgsel tilbydes i 5-lags

HVID PVC-LYSSKAKT

Lysmål	Pris for højde 60 cm	Pris for højde 100 cm
Ø 40	1 987	3 013
Ø 50	2 436	3 269
Ø 60	2 756	3 526
Ø 70	3 013	3 782
Ø 80	3 269	4 423
Ø 90	3 654	4 936
Ø 100	4 038	5 449
Ø 120	4 872	6 474
Ø 130	5 321	7 179
Ø 160	6 731	9 103
Ø 180	8 333	11 154
Ø 200	9 295	12 372
Ø 220	9 872	13 462
Ø 230	10 385	14 103
Ø 250	11 154	14 744

Kan ved forespørgsel tilbydes højere end 100 cm
 (i interval á 10 cm, op til max. 200 cm i højde)



Cirkulært akrylovenlys

Ordrer med en nettopris ekskl. moms på over 10 000 kr. leveres fragtfrit, og mindre ordrer pålægges et transportgebyr på 650 kr. Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser



PC-ovenlys








PC-ovenlys er en fleksibel ovenlysløsning til de uopvarmede eller let opvarmede bygninger og anvendes ofte i industri- og lagerbygninger. Ovenlysets PC-kanalplader giver et behageligt, diffust lysindfald, og der er rig mulighed for at opfylde eventuelle funktionskrav som røgudluftning eller brandventilation i overensstemmelse med DS/EN12101-2. Vi tilbyder også styresystemer hertil.

Unikke egenskaber

- Montagehældning 0-45 grader
- Prisbevidst løsning i mange størrelser og former
- Ideel ved anvendelse til røgudluftning eller brandventilation
- UV-beskyttet overflade forhindrer skadelige UV-stråler i at trænge igennem ovenlyset
- Let og fleksibel konstruktion med PC-kanalplader, som er et termoplastisk materiale med høj vejrbestandighed
- Kuppel indfattet i en aluminiumsramme i natur alu. med svejste hjørnesamlinger (synlig udv. alu. kan tilbydes lakeret i std. RAL farve)



PC-ovenlys

-  Montagehældning 0-45°
-  Opbygget med 10mm (5-lags), 20mm (9-lags) eller 30mm (13-lags) PC-kanalplader
-  Klar, opal eller grå gennemfarvet (ingen lysgennemgang)
-   Fast eller oplukkelig trækarm
-   Komfortventilation / røgudluftning / brandventilation

Hvælvet PC-ovenlys

Hvælvet PC-ovenlys er det sikre valg til flade tagkonstruktioner, da hvælvingen sikrer effektiv afvanding af ovenlyset.


Plant PC-ovenlys

Det plane PC-ovenlys er en god løsning til bygninger med skrå tage, hvor taghældningen sikrer afvanding af ovenlyset. Kan suppleres med udv. støbte glasfiberinddækninger til bølgeplader B6/B9/B9MAX (lysmål 100x240 cm).


Rytterformet PC-ovenlys

Rytterformet PC-ovenlys er løsningen til flade tage, hvor der er ønske om mere retningsbestemt lysindfald.

Eksempler på faste og oplukkelige PC-ovenlys

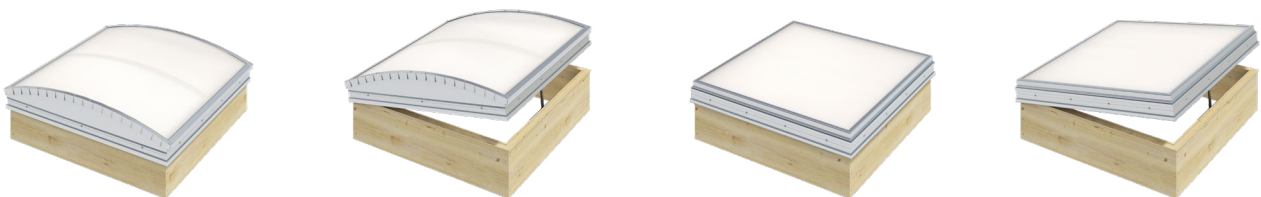

PC-ovenlys

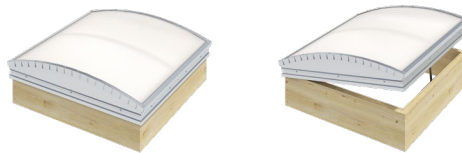

10 MM 5-LAGS PC-OVENLYS HVÆLVET - 45 MM MASSIV TRÆKARM

Karmhøjde	20 cm		30 cm		40 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
88 x 193	3 407	3 830	3 644	4 067	3 919	4 343	2 817
100 x 100	2 548	2 888	2 715	3 054	2 945	3 285	2 093
100 x 200	3 627	4 069	3 883	4 325	4 152	4 595	3 018
120 x 120	2 877	3 268	3 076	3 467	3 351	3 742	2 332
120 x 180	3 821	4 288	4 051	4 519	4 327	4 795	3 205
120 x 240	4 225	4 718	4 532	5 026	4 827	5 321	3 526

U-værdi hvælvet kuppel: 2,6 W/m²K (lysmål 120x240 cm)

U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast massiv træarm: 2,3 W/m²K (lysmål 120x240 cm, 20 cm karmhøjde over tag)

20 MM 9-LAGS PC-OVENLYS HVÆLVET - 45 MM MASSIV TRÆKARM

Karmhøjde	20 cm		30 cm		40 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
88 x 193	3 840	4 263	4 077	4 500	4 353	4 776	3 250
100 x 100	2 812	3 152	2 979	3 318	3 209	3 549	2 357
100 x 200	4 123	4 565	4 380	4 822	4 649	5 091	3 514
120 x 120	3 238	3 629	3 437	3 828	3 712	4 103	2 693
120 x 180	4 333	4 801	4 564	5 032	4 840	5 308	3 718
120 x 240	4 908	5 401	5 215	5 709	5 510	6 004	4 209

U-værdi hvælvet kuppel: 1,6 W/m²K (lysmål 120x240 cm)

U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast massiv træarm: 1,7 W/m²K (lysmål 120x240 cm, 20 cm karmhøjde over tag)

30 MM 13-LAGS PC-OVENLYS HVÆLVET - 45 MM MASSIV TRÆKARM

Karmhøjde	20 cm		30 cm		40 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
100 x 100	3 091	3 431	3 258	3 598	3 489	3 829	2 636
100 x 200	4 648	5 091	4 905	5 347	5 174	5 616	4 039
120 x 120	3 618	4 009	3 817	4 208	4 092	4 483	3 073
120 x 180	4 878	5 346	5 109	5 577	5 385	5 853	4 263
120 x 240	5 625	6 118	5 932	6 426	6 227	6 721	4 926

U-værdi hvælvet kuppel: 1,2 W/m²K (lysmål 120x240 cm)

U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast massiv træarm: 1,4 W/m²K (lysmål 120x240 cm, 20 cm karmhøjde over tag)

20 MM 9-LAGS PC-OVENLYS HVÆLVET - 48 MM ISOLERET TRÆKARM

Karm Lysmål cm	30 cm		40 cm		50 cm		60 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
88 x 193	5 007	5 680	5 302	5 936	5 558	6 167	6 466	7 154	3 250
100 x 100	3 664	4 209	3 908	4 408	4 081	4 575	4 753	5 357	2 357
100 x 200	5 309	6 014	5 642	6 290	5 950	6 533	6 849	7 533	3 514
120 x 120	4 392	5 001	4 641	5 232	4 873	5 430	5 847	6 450	2 693
120 x 180	5 571	6 269	5 837	6 545	6 186	6 788	7 164	7 853	3 718
120 x 240	6 350	7 151	6 709	7 472	7 062	7 760	8 137	8 940	4 209

U-værdi hvælvet kuppel: 1,6 W/m²K (lysmål 120x240 cm)U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast isoleret trækarm: 1,4 W/m²K (lysmål 120x240 cm, 30 cm karmhøjde over tag)

30 MM 13-LAGS PC-OVENLYS HVÆLVET - 48 MM ISOLERET TRÆKARM

Karm Lysmål cm	30 cm		40 cm		50 cm		60 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
100 x 100	3 944	4 489	4 188	4 688	4 361	4 854	5 032	5 636	2 636
100 x 200	5 834	6 539	6 168	6 815	6 475	7 059	7 374	8 059	4 039
120 x 120	4 772	5 381	5 020	5 611	5 252	5 810	6 227	6 829	3 073
120 x 180	6 115	6 814	6 382	7 090	6 731	7 333	7 709	8 397	4 263
120 x 240	7 067	7 868	7 426	8 189	7 779	8 477	8 854	9 657	4 926

U-værdi hvælvet kuppel: 1,2 W/m²K (lysmål 120x240 cm)U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast isoleret trækarm: 1,2 W/m²K (lysmål 120x240 cm, 30 cm karmhøjde over tag)30 MM 13-LAGS PC-OVENLYS HVÆLVET + VANDRET AKRYLPLADE
48 MM ISOLERET TRÆKARM

Karm Lysmål cm	30 cm		40 cm		50 cm		60 cm		Kun kuppel
	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	fast	opluk.	
100 x 100	5 034	5 579	5 277	5 777	5 450	5 944	6 122	6 726	3 726
100 x 200	7 821	8 527	8 155	8 802	8 462	9 046	9 361	10 046	6 027
120 x 120	6 246	6 855	6 495	7 086	6 727	7 285	7 701	8 304	4 547
120 x 180	8 231	8 929	8 497	9 205	8 846	9 449	9 824	10 513	6 378
120 x 240	9 817	10 618	10 176	10 939	10 529	11 227	11 604	12 407	7 676


U-værdi hvælvet kuppel: 1,0 W/m²K (lysmål 120x240 cm)U-værdi hvælvet kuppel inkl. fast isoleret trækarm: 1,0 W/m²K (lysmål 120x240 cm, 30 cm karmhøjde over tag)

Ekskl. evt. oplukkesystem
 Samme priser for kuppel med klare eller opale fler-lags PC-kanalplader
 Kan ved forespørgsel tilbydes i andre størrelser & med grå gennemfarvede PC-kanalplader = ingen lysgennemgang



PC-ovenlys

Ordre med en nettopris ekskl. moms på over 10 000 kr. leveres fragtfrit, og mindre ordre pålægges et transportgebyr på 650 kr. Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser

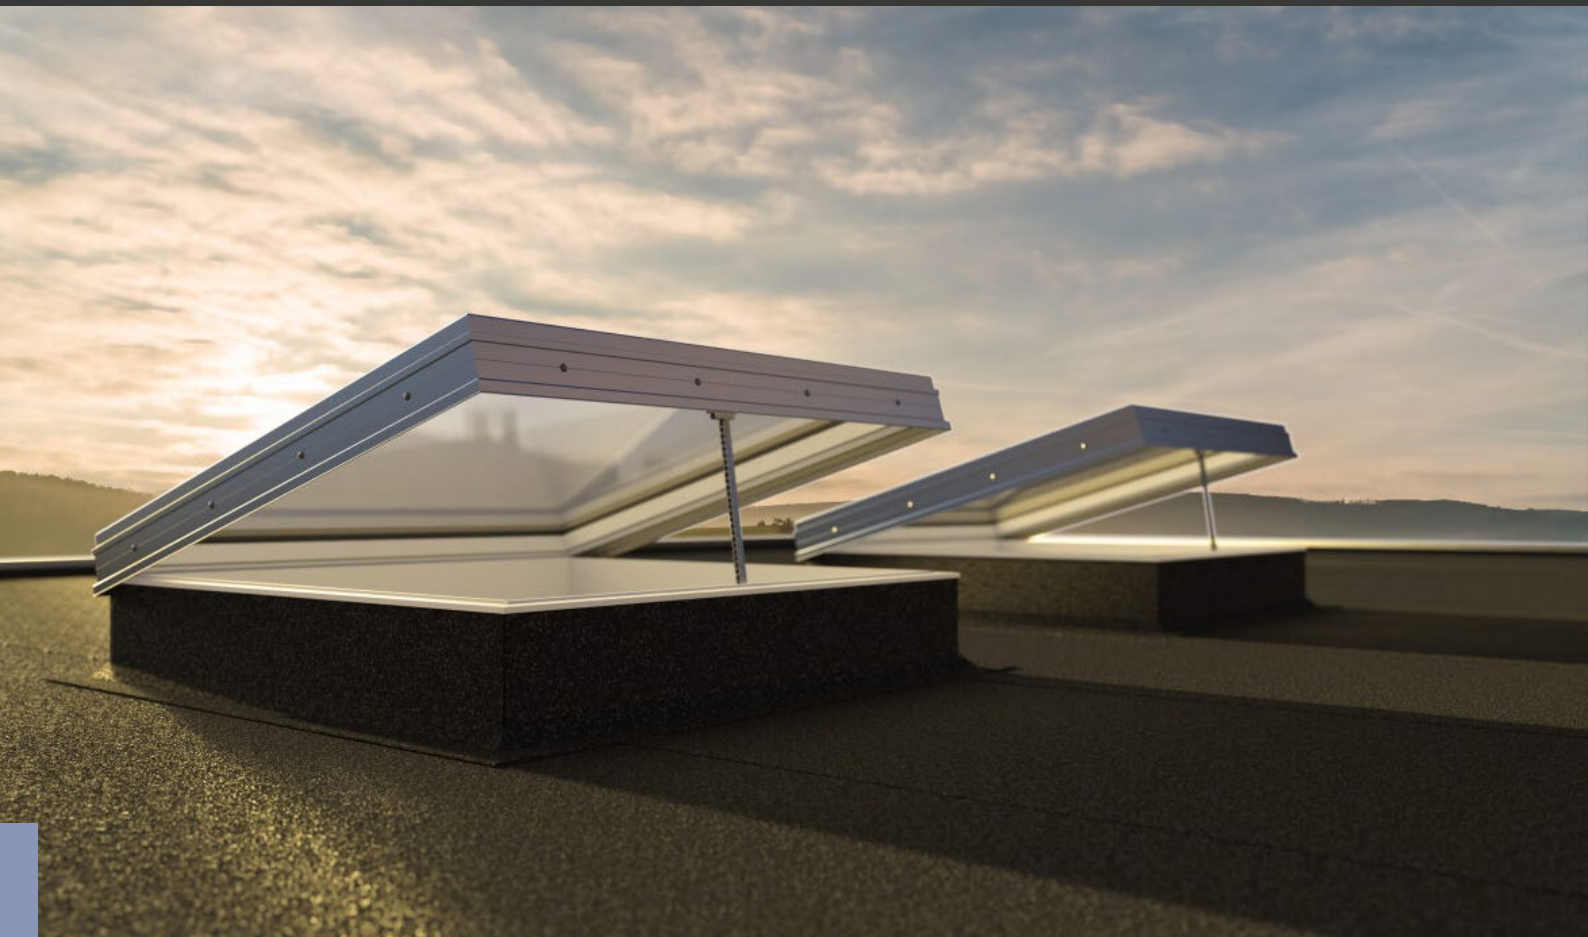


Glasovenlys

Glasovenlys kombinerer æstetik og alsidighed i én løsning. Plant glasovenlys med termorude er velegnet til offentlige bygninger, institutioner, administrationsbygninger og industrielle bygninger, hvor pris og funktion er i fokus sammen med ønsket om optimalt dagslys. Glasovenlys kan leveres til røgudluftning og brandventilation i overensstemmelse med DS/EN12101-2 inklusiv styresystemer.

Unikke egenskaber

- Montagehældning 5-15 grader
- Fås i mange forskellige størrelser
- Fokus på indeklima med fremragende lysindfald og lydisolering
- 2- eller 3-lags energirude giver høj isoleringsevne i henhold til EN1873
- Kan benyttes til både komfortventilation, røgudluftning og brandventilation
- Kuppel indfattet i aluminiumsramme i natur alu. med svejste hjørnesamlinger (synlig udv. alu. kan tilbydes lakeret i std. RAL farve)

Glasovenlys

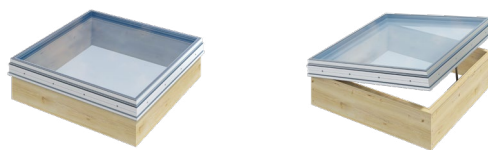

GLASOVENLYS MED 2-LAGS TERMORUDE - UDVENDIG ALUSKØRT I NATUR ALU. - 48 MM ISOLERET TRÆKARM

Karmhøjde	30 cm		60 cm		Tillæg lakering udvendig alu i standard RAL farve
	fast	opluk.	fast	opluk.	
60 x 60	3 349	3 722	4 279	4 632	1 517
75 x 75	4 012	4 464	4 990	5 445	1 682
85 x 85	4 487	4 938	5 522	5 977	1 791
100 x 100	5 338	5 883	6 427	7 031	1 955
100 x 200	8 514	9 219	10 054	10 738	2 393
120 x 120	6 733	7 342	8 188	8 791	2 173
120 x 240	10 735	11 536	12 522	13 324	2 846

U-værdi 2-lags glasovenlys inkl. isoleret trækarm: 1,5 W/m²K

GLASOVENLYS MED 3-LAGS TERMORUDE - UDVENDIG ALUSKØRT I NATUR ALU. - 48 MM ISOLERET TRÆKARM

Karmhøjde	30 cm		60 cm		Tillæg lakering udvendig alu i standard RAL farve
	fast	opluk.	fast	opluk.	
60 x 60	3 823	4 196	4 754	5 106	1 517
75 x 75	4 696	5 149	5 674	6 129	1 682
85 x 85	5 332	5 783	6 367	6 822	1 791
100 x 100	6 467	7 012	7 555	8 159	1 955
100 x 200	10 632	11 337	12 172	12 856	2 393
120 x 120	8 292	8 901	9 747	10 350	2 173
120 x 240	13 687	14 488	15 474	16 277	2 846

U-værdi 3-lags glasovenlys inkl. isoleret trækarm: 1,2 W/m²K

Ekskl. evt. oplukkesystem
Kan ved forespørgsel tilbydes i andre størrelser



Glasovenlys

Ordrer med en nettopris ekskl. moms på over 10 000 kr. leveres fragtfrit, og mindre ordrer pålægges et transportgebyr på 650 kr. Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser





Røgdudluftning

Hovedformålet med røgdudluftning er at udlufte røg fra et bygningsafsnit samt sikre redningsberedskabets primære indsatsveje.

Flere af VELUX Commercial's ovenlysløsninger er godkendt til anvendelse som termisk røgdudluftning.

Se nedenstående eksempler til røgdudluftning af trapperum, hvor kravet er mindst 1,0 m² geometrisk, frit åbningsareal. En røgdudluftning til trapperum skal udføres som en manuelt oplukkelig lem, hvor åbningsmekanismen kan betjenes manuelt fra trapperummets indgangsetage.

PRISEKSEMPLER - RØGDUDLUFTNING AF TRAPPERUM

inkl. el-motor travers SA Power single
inkl. styrecentral SVM24-5A-1-1
inkl. brandtryk



Akrylovenlys

4-lags hvælvet
med udv. grå aluramme
48 mm isoleret opluk. karm

Karm Lysmål cm	Geometrisk frit åbningsareal	30 cm karm	60 cm karm
100 x 100 cm	1,0 m ²	13 500	14 600
120 x 120 cm	1,44 m ²	15 800	17 000

U-værdi: 1,3 W/m²K



PC-ovenlys

30 mm 13-lags hvælvet
med udv. natur alu-skørt
48 mm isoleret opluk. karm

Karm Lysmål cm	Geometrisk frit åbningsareal	30 cm karm	60 cm karm
100 x 100 cm	1,0 m ²	12 800	13 900
120 x 120 cm	1,44 m ²	13 900	15 100

U-værdi: 1,3 W/m²K



Glasovenlys

3-lags termorude
med udv. natur alu-skørt
48 mm isoleret opluk. karm

Karm Lysmål cm	Geometrisk frit åbningsareal	30 cm karm	60 cm karm
100 x 100 cm	1,0 m ²	15 900	16 900
120 x 120 cm	1,44 m ²	18 000	19 300

U-værdi: 1,2 W/m²K

Kan ved forespørgsel tilbydes i andre størrelser og karmhøjder





Modulære glasplanlys

Modulære glasplanlys er en æstetisk glasløsning, som typisk bliver benyttet i de opvarmede bygninger såsom offentlige bygninger, institutioner, administrationsbygninger og boliger. Løsningen er projektspecifik i fleksible størrelser og med varianter helt op til fire kvadratmeter isoleret rude, hvilket gør den ideel til renoveringsprojekter.

Unikke egenskaber

- Montagehældning 5-15 grader
- Skræddersyede størrelser - ideelle til renoveringsprojekter
- Maksimalt dagslys gennem taget uden at forstyrrende indramning er synlig nedefra
- Elegant og minimalistisk design
- Mulighed for elektrisk indbyggede rullegardiner for beskyttelse mod varme og blænding i bygningen
- Fås i tyverisikret version
- 2- eller 3-lags lavenergiruder, herunder en solafskærmende udgave
- Kan benyttes til komfortventilation



Monolight

Monolight er en skræddersyet enkel ovenlysløsning, der kan forvandle et mørkt rum til et rum båret i naturligt lys. Da oversiden er lavet fuldstændigt af glas, maksimeres lysindfaldet, og lysfladen svarer til hullet i taget. Monolight består af en glasoverdel og en isoleret trækarm.



Monolight fast



Monolight oplukkelig til komfortventilation

MODULÆRE GLASPLANLYS - MONOLIGHT MED 3-LAGS TERMORUDE

Indvendigt lysningsmål cm	Karmhøjde 23 cm		Tilkøb af rullegardin**
	fast	opluk.*	
100x100	15 898	21 539	2 564
60x120	14 103	19 873	2 436
80x160	18 462	24 231	2 692
100x180	23 847	31 539	2 692
120x240	41 410	43 847	-
150x150	27 436	35 257	-
195x195	43 172	-	-

Produktet ordreproduceres og fås i mange kombinationer, farver, rudetyper og størrelser

Tyverisikret version har en tillægspris på 600-1800 DKK/Stk., afhængig af størrelse

*Pris på oplukkelige ovenlys er inklusiv indbygget skjult kædemotor, strømforsyning (KLC 410), regnsensor (KLA 200) og trådløst tryk (KLI 111)

**Pris for rullegardin i farven sort, hvid eller grå er inkl. strømforsyning (KLC 410) og trådløst tryk (KLI 112). Rullegardin er monteret i ovenlys ved levering




Modulære glasplanlys

Levering direkte fra fabrik til byggeplads. Leveringspris afhænger af ladmeter og tilbydes pr. ordre. Kontakt VELUX Commercial Danmark kundeservice for leveringsaftale eller projektpriiser. Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser



Monolight Walk-on

Monolight Walk-on smelter flot ind i tagfladen eller terrassen, når det monteres plant med overfladen. Løsningen passer til private boliger eller udvalgte erhvervsjendomme, hvor produktet ikke betrædes ofte og dermed ikke udsættes for betydelig belastning. Det anbefales ikke at anvende denne løsning i industrielle, kommercielle eller offentlige bygninger, hvor risikoen for kontinuerlig passage over produktet er høj.



Monolight Walk-on

Indvendigt lysningsmål cm	Karmhøjde 23 cm
	fast
75x75	15 000
100x100	19 872
60x120	17 308
100x180	32 692

Produktet ordreproduceres og fås i mange kombinationer, farver, rudetyper og størrelser


Circularlight

For bygninger med arkitektonisk stil er circularlight et æstetisk valg, der lader dagslys trænge ind. Circularlight er et enkelt, ikke-ventilerende rundt glasplanlys, hvor topenheden består af en malet alu.-ramme og en 2-lagsrude, der monteres på en underkonstruktion af træ (underkonstruktion medleveres ikke).



Circularlight

Indvendigt lysningsmål cm	Uden karm
	fast
Ø90	19 359
Ø100	20 769
Ø110	22 308
Ø120	25 641
Ø130	27 692
Ø135	28 846

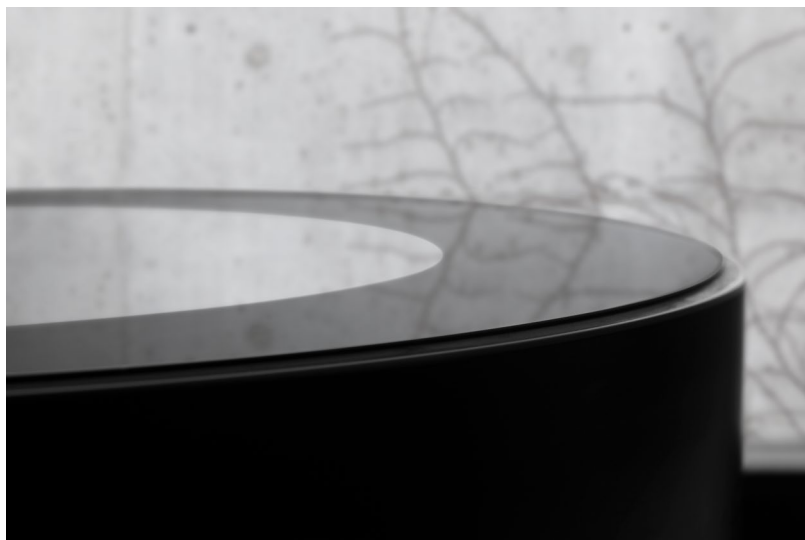





Ovenlysmøduler

Ovenlysmøduler er et æstetisk glassystem som er designet til at levere dagslys og komfortventilation i opvarmede bygninger som eksempelvis offentlige bygninger, institutioner og administrationsbygninger. Ovenlysmøduler er et præfabrikeret modulært designsystem med mulighed for integreret solafskærmning og styringssystem.

Unikke egenskaber

- Montagehældning 5-90 grader
- Skræddersyede modulstørrelser
- Kan kombineres til en række forskellige ovenlyskonfigurationer
- Komplet præfabrikeret modulært designsystem
- Nem montering takket være det modulære design
- Fremstillet af kompositmateriale af glasfiber og polyurethan
- Faste eller oplukkelige ovenlysmøduler til komfortventilation, røgudluftning og brandventilation
- 2- eller 3-lags lavenergiguder, herunder en solafskærmende udgave
- Mulighed for dagslys- og varmestyring med integrerede rullegardiner



Ovenlysmoduler



Type HFC - faste moduler

Pakken indeholder:

- Ovenlysmoduler inkl. 2- eller 3-lags rude
- Udvendig beklædning og inddækninger
- Dampspærre samt beslag til fastgørelse på fladstål eller trækarm
- Rullegardiner og solruder kan tilkøbes



Type HVC - VELUX io Homecontrol® ventilationsmoduler

Pakken indeholder:


- Ovenlysmoduler inkl. 2- eller 3-lags rude
- Udvendig beklædning og inddækninger
- Dampspærre samt beslag til fastgørelse på fladstål eller trækarm
- Indbygget kædemotor med 260 mm åbning til komfortventilation inkl. strømforsyning, regnsensor og betjeningstryk
- Rullegardiner og solruder kan tilkøbes



Lysbånd med hældning mellem 5° og 30°

5°-30°

Den udvendige beklædning leveres i farven Noir 2100 Sable YW og inddækninger i RAL 7043

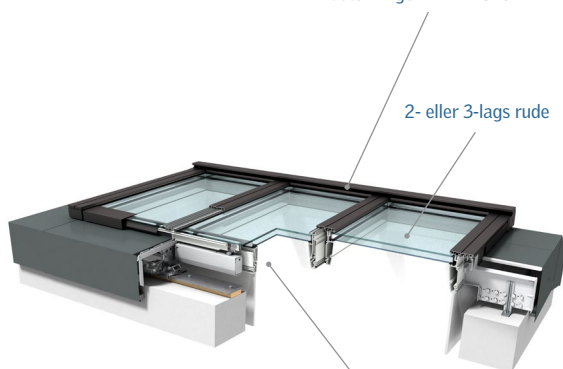


2- eller 3-lags rude

Profiler i komposit bestående af 80% glasfiber og 20% polyurethan

OVENLYSMODULER - LYSBÅND 5° MED 3-LAGS TERMORUDE

Antal moduler		Modulstørrelse			
		100 X 120	100 X 160	100 X 200	100 X 240
1 modul - 1 opluk	Lysningsmål cm	96,6x116,2	96,6x156	96,6x195,9	96,6x235,7
3 moduler - 1 opluk		296,6x116,2	296,6x156	296,6x195,9	296,6x235,7
5 moduler - 2 opluk		496,6x116,2	496,6x156	496,6x195,9	496,6x235,7



Antal moduler	Modulstørrelse				Tilkøb af rullegardin			
	100 X 120	100 X 160	100 X 200	100 X 240	100 X 120	100 X 160	100 X 200	100 X 240
1 modul - 1 opluk	24 359	26 923	27 564	27 949	2 700	2 820	2 915	2 989
3 moduler - 1 opluk	39 231	43 590	47 436	48 205	8 100	8 460	8 745	8 967
5 moduler - 2 opluk	64 744	70 513	75 641	78 846	13 500	14 100	14 575	14 945

OVENLYSMODULER - RYTTERLYS 25° MED 3-LAGS TERMORUDE

Antal moduler		Modulstørrelse			
		100 X 120	100 X 160	100 X 200	100 X 240
2 moduler - 1 opluk	Lysningsmål cm	96,6x220,9	96,6x293,4	96,6x365,9	96,6x438,5
6 moduler - 1 opluk		296,6x220,9	296,6x293,4	296,6x365,9	296,6x438,5
10 moduler - 2 opluk		496,6x220,9	496,6x293,4	496,6x365,9	496,6x438,5



Antal moduler	Modulstørrelse				Tilkøb af rullegardin			
	100 X 120	100 X 160	100 X 200	100 X 240	100 X 120	100 X 160	100 X 200	100 X 240
2 moduler - 1 opluk	33 718	36 795	37 308	40 385	6 700	6 788	6 820	6 895
6 moduler - 1 opluk	64 615	71 154	77 308	83 333	19 615	20 385	21 154	21 795
10 moduler - 2 opluk	105 000	114 487	124 872	135 385	32 436	34 615	35 641	36 667

Produktet ordreproduceres og fås i mange kombinationer, farver, rudetyper og størrelser

Pris på oplukkelige moduler er inklusiv indbygget skjult kædemotor, strømforsyning (KLC 410), regnsensor (KLA 200) og trådløst tryk (KLI 111)

Pris på rullegardin i farven sort, hvid eller grå er inkl. strømforsyning (KLC 410) og trådløst tryk (KLI 112). Rullegardin er monteret i ovenlys ved levering

Bemærk at hulmål er større end lysningsmål



Ovenlysmoduler

Leveres fragtfrit direkte fra fabrik til byggeplads som standardlevering til land- og brofaste øer i Danmark på ordrer over 10 000 kr. Leveringstid afhænger af applikationstype, rudetype og mængder. Kontakt VELUX Commercial Danmark kundeservice omkring leveranceaftaler og vilkår for specialleveringer jf. VELUX leveringskatalog. Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Andre produktløsninger fra VELUX Commercial

I VELUX Commercial rådgiver vi vores kunder gennem et samarbejde i hele byggeprocessen og i hele bygningens levetid. I denne brochure præsenterer vi vores standardprodukter, men VELUX Commercial specificerer og ordreproducerer også en lang række produkter til både nybyggeri og renoveringsprojekter.

Vores sortiment spænder over forskellige ovenlys-løsninger og glastagssystemer, der ikke blot giver adgang til dagslys og naturlig ventilation, men også muliggør røgdudluftning og brandventilation. Yderligere tilbyder vi montage og installation, lovpligtige eftersyn og serviceaftaler.

Glaspaneler



Glaspaneler kan konfigureres i flere løsninger ved at kombinere de forskellige monteringsmuligheder med gavl- og hjørneløsninger. Systemets skræddersyede egenskaber gør det muligt at designe et næsten hvilket som helst ovenlys til alle slags bygninger.

Modulære glasplanlys - Linearlight



Modulære glasplanlys - Linearlight er en unik specialfremstillet løsning, hvor modulerne placeres ved siden af hinanden og dermed danner et sammenhængende system uden behov for yderligere understøttelse. Løsningens brede design skaber en uafbrudt dagslyskilde.

PC-lysbånd



PC-lysbånd er den ideelle løsning til store ovenlys i industrielle bygninger. Med PC-lysbånd er man endvidere garanteret et godt lysindfald samt minimal gennembrydning af tagfladen. PC-lysbånd kan leveres med oplukkelige felter til både komfort- og brandventilation. Den enkelte ovenlysløsning leveres udformet som rytterlys, hvælvet eller som skotrendelys.

Styringer og centraler



Vores avancerede styrings- og kontrolsystemer er designet til at opfylde kravene inden for komfortventilation, røgdudluftning og brandventilation. Med aktiveringstryk, detektorer og komforttryk tilpasses ventilationen præcist efter miljøforholdene. Avancerede IO strømforsyninger sikrer pålidelig energiforsyning, mens komforttryk optimerer ventilationsprocesserne. Disse funktioner giver ikke kun effektiv styring af ventilationssystemerne, men også en sikker, behagelig og energieffektiv bygningsdrift.

Levering og services

Montage og installation udføres af vores specialuddannede, sikkerhedsbevidste og erfarne montører, der sikrer en professionel håndtering af opgaven.

Vores erfarne serviceteknikere står klar til idriftsættelse og sikrer en problemfri funktion, og som certificeret inden for ABV-installation, udarbejder vi projektplaner for at sikre optimal implementering.

Vores service stopper ikke ved installationen. Vi tilbyder omfattende serviceaftaler, herunder både forebyggende og årligt lovpligtige eftersyn, for at holde garantien gyldig og forlænge produkternes levetid samt minimere energitab.

For brandsektionering i større kommercielle eller industrielle bygninger tilbyder vi røg- og brandgardiner, samt styringer og centraler.

Serviceaftale



Bygningsreglementet kræver, at brandventilationsanlæg årligt bliver efterset. Derfor tilbyder VELUX Commercial serviceaftale, som sikrer, at lovkrav om eftersyn bliver overholdt. Serviceaftale fra VELUX Commercial sikrer komfort - og brandanlæg på bedst mulig vis og er garanteret en lang række fordele.

Certificeret ABV installation



VELUX Commercial tilbyder certificeret ABV-installation, som repræsenterer topkvalitet inden for bygningsventilation. Fra grundig projektering til installation under certificeret tilsyn, overholder vi DBIs retningslinje O27 og leverer fuld dokumentation, herunder CE-mærkning for brandventilationsanlæg.

Montage og installation




Når du investerer i ovenlys fra VELUX Commercial, kan du tilvælge professionel montage med specialuddannede, sikkerhedsbevidste og erfarne montører. VELUX Commercial har egne lastbiler med 36 meter kran. Vores dedikerede team med serviceteknikere og installatører sikrer korrekt installation og idriftsættelse, så du kan fokusere på andre vigtige aspekter af dit byggeprojekt. Med VELUX Commercial får du ikke kun kvalitetsprodukter, men også en effektiv og pålidelig installationsproces.

Projektsupport



På vores ordreproducerede produkter, er det vigtigt med tæt samarbejde selv efter ordrebekræftelse. VELUX Commercial er i direkte dialog med entreprenørernes byggeledere om leverancer, rådgivning ved montageopstart, dokumentation mv. Vi sørger for at støtte det optimale flow på byggepladserne ved direkte leveringer og tilpassede leverancer.

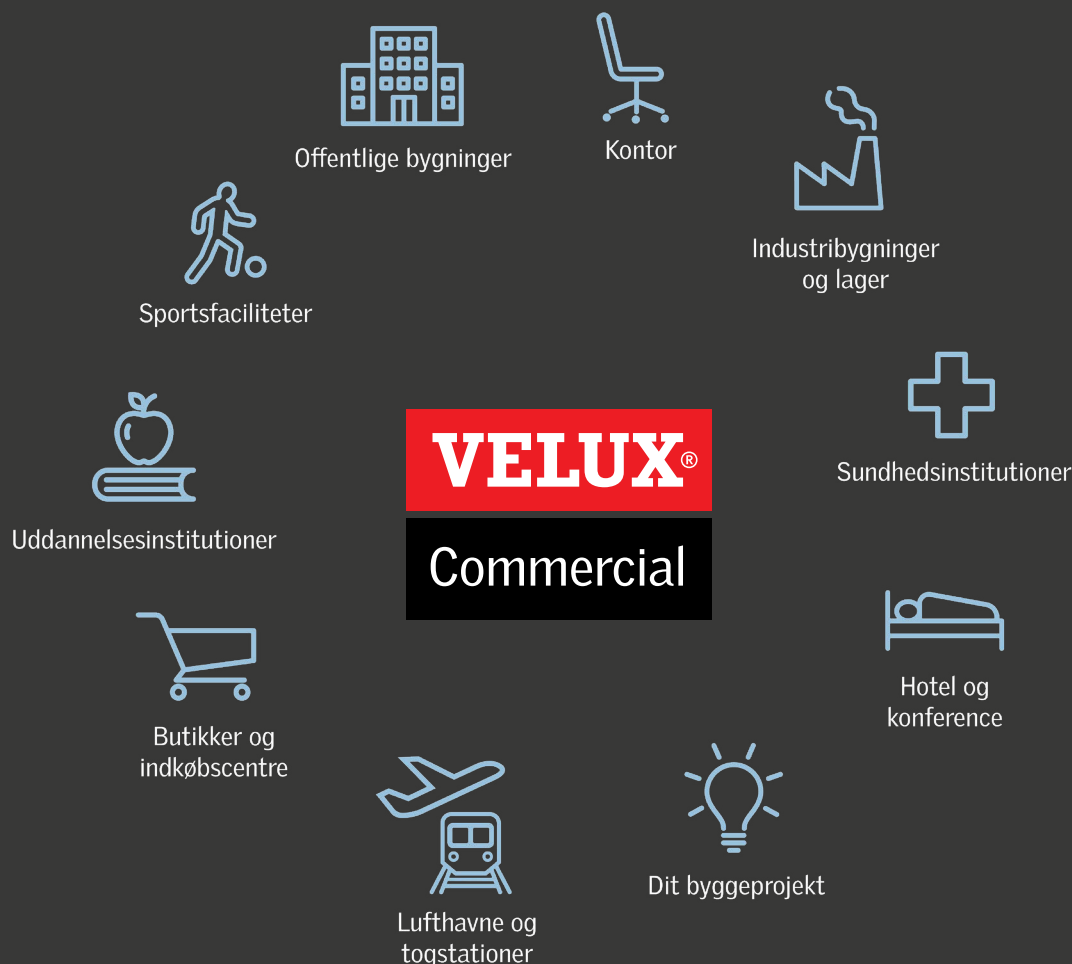

Vi er VELUX Commercial

Dagslys- og ventilationsløsninger til industrielle, kommercielle og offentlige bygninger

Kontakt vores salgsafdeling

Tel: +45 96 77 13 00

E-mail: salg@veluxcommercial.dk

www.veluxcommercial.dk



Besøg vores
downloadcenter og få
adgang til oplysninger
og dokumentation

Alle priser, der er nævnt i prislisterne, er bruttopriser og eksklusive moms. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl. Gyldighed: Denne prisliste gælder kun for det danske marked. Statik: Evaluering af lokale belastningsforhold, anvendelse af nationale metoder og eventuelle ekstra sikkerhedsfaktorer hører udelukkende under dit eget ansvar. VELUX Commercial påtager sig ingen ansvar i denne sammenhæng.